




SÉLECTION AUTOMOBILE

Valable jusqu'au 31 août 2025

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

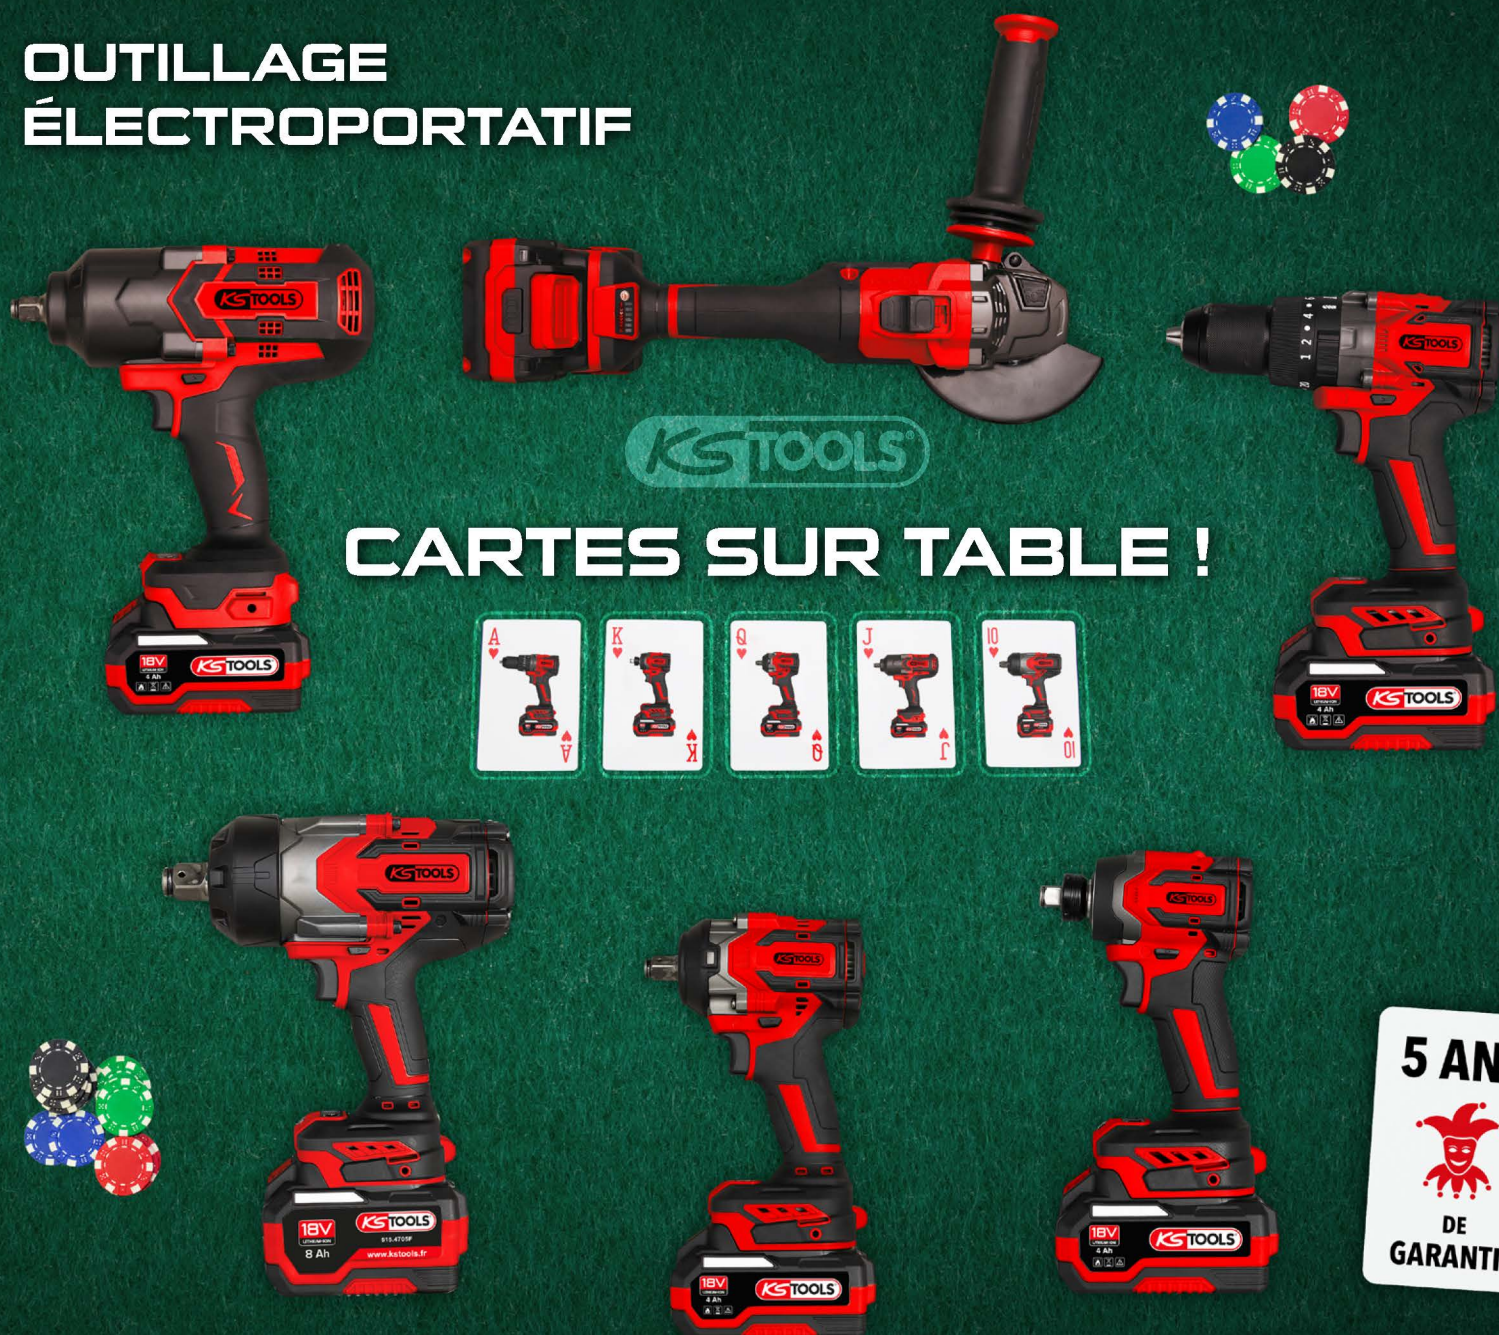

EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools **FRANCE**

www.kstools.fr



BIENVENUE DANS LA NOUVELLE ÈRE DE L'OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF KS Tools

UN SYSTÈME DE BATTERIE COMMUN

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

8 Ah

Machines compatibles avec batteries Makita.



Indicateur de niveau
charge de la batterie



Bouton de
déverrouillage

VOIR PAGE 7

CHARGEUR
SIMPLE
4 A

CHARGEUR
DOUBLE
8 A (2 x 4 A)



UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minime
- ✓ Économe en énergie



- ✓ Sans charbon
- ✓ Taille compacte
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités

BRUSHLESS



5 ANS
DE GARANTIE*

*Sur l'outillage électroportatif hors batteries, chargeurs, enceintes, lampes et réf. 515.4760F.

Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport



**POUR DOUILLES
ET EMBOUTS À CHOCS**
1/4" 6,35 mm

Livree dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple de serrage :	60-120-180-230 Nm
Puissance :	500 W
Fréquence de frappe :	1400-1800-3500-4000-coups/min
Vitesse de rotation à vide :	1200-1900-2500-3200 Tr/min
Dimensions :	L. 125 x l. 75 x H. 205 mm
Poids :	1 kg (sans batterie)



NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

LIBRE 0,59 € H.T.
monnaie 100% P23,50 € H.T.

515.4745F

269,00 € H.T.

Jeux d'embouts de vissage à chocs

- A**
- Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 - ⊕ 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - ⊙ PZ1 - PZ2 - PZ3
 - ⊖ 4 - 5,5 - 8 mm
 - ⊗ T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - ⊙ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - ⊖ 1 - 2 - 3 mm

Clip de
ceinture



EMBOUTS ULTRA RÉSISTANTS 1/4"

**AVEC DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT DE COUPLE OPTIMAL**



**TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR
UTILISATION À CHOCS - DURÉE DE VIE
PROLONGÉE**

- B**
- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
 - Tourne-écrous L. 50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 - ⊕ 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - ⊙ 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - ⊗ 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - ⊖ 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - ⊙ 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - ⊖ 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
 - Embouts à chocs 1/4" L. 50 mm :
 - ⊕ PH1 - PH2
 - ⊙ PZ1 - PZ2
 - ⊗ T20 - T25 - T30



Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
515.2301F	A	31	19,90
515.2302F	C	76	49,90

**PRIX
MAINTENU**

Perceuse visseuse sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

3 MODES :
PERÇAGE
VISSAGE
PERCUSSION

MANDRIN AUTO-SERRANT
13 mm

BAGUE COUPLE
(20 plages)

GÂCHETTE PROGRESSIVE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

BAGUE 3 MODES

POIGNÉE LATÉRALE ERGONOMIQUE
MOBILE ET AMOVIBLE

INVERSEUR À 1 MAIN

150 Nm

CLIP CEINTURE

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

515.4730F

329,00 € N.T.

Livrée dans un coffret avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1,5 à 13 mm
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Courant à vide :	45 A
Puissance :	900 W
Vitesse de frappe :	0-35000 coups/min
Vitesse de rotation à vide :	0-550-2200 Tr/min
Diamètre Acier :	13 mm
Diamètre Bois :	40 mm
Diamètre Béton :	13 mm
Dimensions :	L. 190 x l. 70 x H. 200 mm
Poids :	1,6 kg (sans batterie et poignée)

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

8 Ah

515.4720F

589,00 € N.T.

CORPS EN ALUMINIUM

2300 Nm

3/4"

GÂCHETTE PROGRESSIVE

INVERSEUR À 1 MAIN

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Livrée dans un coffret avec 2 batteries 8 Ah et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	2300 Nm
Couple maximal de serrage :	1800 Nm
Couple de serrage :	1 = 900 Nm / 2 = 1200 Nm / 3 = 1800 Nm
Puissance :	1300 W
Taille maximale du filetage :	M36
Vitesse de rotation à vide :	1150-1450-1850 Tr/min
Vitesse de frappe :	1000-1800-2400 coups/min
Dimensions :	L. 215 x l. 85 x H. 230 mm
Poids :	3,4 kg (sans batterie)

Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport



DOUILLES À CHOCS
(page 9)

Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	850 Nm
Couple maximal de serrage :	650 Nm
Couple de serrage :	1 = 280 Nm / 2 = 400 Nm / 3 = 650 Nm
Puissance :	750 W
Taille maximale du filetage :	M22
Vitesse de rotation à vide :	1700-2200-2700 Tr/min
Vitesse de frappe :	2200-2700-3200 coups/min
Dimensions :	L. 135 x l. 85 x H. 210 mm
Poids :	1,5 kg (sans batterie)

850 Nm

1/2"

GÂCHETTE PROGRESSIVE

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU
NIVEAU DE CHARGE
DE LA BATTERIE



INVERSEUR À 1 MAIN

CLIP CEINTURE



NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

515.4710F

319,00 € H.T.

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport



DOUILLES À CHOCS
(page 9)

Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	1600 Nm
Couple maximal de serrage :	1200 Nm
Couple de serrage :	1 = 650 Nm / 2 = 800 Nm / 3 = 1200 Nm
Puissance :	900 W
Taille maximale du filetage :	M30
Vitesse de rotation à vide :	1100-1400-1800 Tr/min
Vitesse de frappe :	1800-2000-2200 coups/min
Dimensions :	L. 230 x l. 85 x H. 230 mm
Poids :	2,8 kg (sans batterie)

1600 Nm

1/2"

GÂCHETTE PROGRESSIVE

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU
NIVEAU DE CHARGE
DE LA BATTERIE



INVERSEUR À 1 MAIN

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

515.4715F

479,00 € H.T.

Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie



DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Diamètre disques de ponçage :	125 mm
Filetage :	M14
Vitesse de rotation à vide :	3500-5000-6500-8000-9000-10000 Tr/min
Puissance :	1200 W
Dimensions :	L. 300 x l. 70 x H. 80 mm
Poids :	1,82 kg (sans batterie et poignée)

**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

CEEE 0159 E H.T.
montant total 279,00 € H.T.

515.4735F

279,00 € H.T.

Disque diamant métaux-pvc-bois

- Disque multi-matériaux pour la découpe notamment des métaux, du PVC et du bois
- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié OSA
- Vitesse de rotation max. : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max. : 80 m/s
- Épaisseur du disque : 1,6 mm
- Hauteur de segments : 2 mm



**Ø 125 MM
ALÉSAGE 22,23 MM**

NOUVEAUTÉ

337.3003F

25,90 € H.T.

Batteries 18V pour outillage électroportatif

NOUVEAUTÉS
BOUTON DE DÉVERROUILLAGE
**INDICATEUR LED
DU NIVEAU DE CHARGE**

2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la coque :	Nylon
Tension électrique :	18 V
Type de batterie :	Lithium-ion

Référence	Tension et capacité de la batterie	Temps de charge	Poids	Prix € H.T.
515.4702F	18 V 4 Ah	1h	725	69,00
515.4705F	18 V 8 Ah	1h35	1000	99,00

Chargeurs rapides ventilés 18V

NOUVEAUTÉS

A


2
ans
de Garantie

B


DOUBLE CHARGEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique : 18 V

Référence		Courant	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
515.4703F	A	4 A	34,90	0,08 €	34,98 €
515.4706F	B	8 A (2 x 4 A)	39,90	0,12 €	40,02 €

UNE TECHNOLOGIE DE BATTERIE COMMUNE POUR TOUS VOS BESOINS !



Enceinte de chantier

NOUVEAUTÉS

- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie)
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+
- Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee

DONNÉES TECHNIQUES

Type 1 :	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2 :	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit :	> 85 dBr
Entrée :	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB :	5 V 2,1A
Bande FM :	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB :	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence :	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale :	40 W
Puissance maximale :	80 W

Référence		Poids	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
100172F	Sans batterie et chargeur	3,59	149,00	0,52 €	149,52 €
100172F-A1	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	4,95	229,00	0,60 €	229,60 €


2
ans
de Garantie

Projecteur de chantier sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif



NOUVEAUTÉ

2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Flux lumineux :	3000 Lumens (100%)
	1500 Lumens (50%)
Normes :	IP 20 - IK 07
Dimensions :	205 x 57 x 275 mm (plié)
Poids :	832 g

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4358F	Sans batterie et chargeur	59,00	0,10 €	59,10 €
150.4358F-A1	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	139,00	0,18 €	139,18 €

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.



Projecteur portable AC/DC sur trépied

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur



PLIABLE



Poignée de transport

Trépied réglable en hauteur

1830 mm maxi.

**JUSQU'À
10 000 LUMENS !**

NOUVEAUTÉ

2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2 x LED 50 W
Flux lumineux :	10000 Lumens (sur secteur)
	6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière :	6500 K
Normes :	IP 20
Dimensions :	120 x 120 x 1030 cm (plié)
	700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids :	3,7 kg

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4470F	Sans batterie et chargeur	199,00	0,42 €	199,42 €
150.4470F-A1	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	279,00	0,50 €	279,50 €

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.



Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 à 24 mm
- Chrome-Molybdène

1/2" 15 pcs.



**EXTRA
COURTES !**

515.0055

64,90 € H.T.

Coffret d'adaptateurs et cardans à chocs

9 pcs.



1 x		1/4" F x 3/8" M
1 x		3/8" F x 1/4" M
1 x		3/8" F x 1/2" M
1 x		1/2" F x 3/8" M
1 x		1/2" F x 3/4" M
1 x		3/4" F x 1/2" M
1 x		3/8"
1 x		1/2"
1 x		3/4"



515.0100

109,00 € H.T.

Coffret de douilles à chocs

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

1/2" 40 pcs.

**DOUILLES LONGUES
ET COURTES**



ULTRA COMPLET

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

515.0065

146,00 € H.T.

CLÉ À CHOCS + COFFRET DE DOUILLES À CHOCS

328,00 € H.T.

**PUISSANCE
OU MANIABILITÉ ?**



LOT 1

515.1210-A3

Clé à chocs MONSTER
1690 Nm
+ Coffret de douilles à chocs

LOT 2

515.1270-A1

Clé à chocs Mini MONSTER
1390 Nm
+ Coffret de douilles à chocs

Clé à chocs

- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



1/2"

VIDÉO



1690 N·m



515.1210

199,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

Mini clé à chocs

- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1/2"

1390 N·m

UTILISATION D'UNE SEULE MAIN



515.1270

199,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

Clés à rochet réversibles

- Inverseur rotatif gauche/droite




DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	81 Nm
Couple maximal de desserrage :	81 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Référence		Prix € H.T.
515.3825	3/8"	209,00
515.1185	1/2"	213,00

Mini clés à rochet SlimPOWER

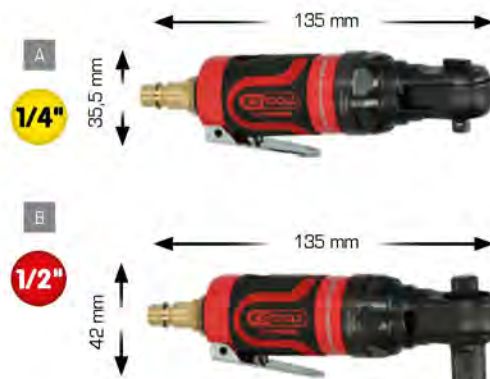

Référence		Prix € H.T.
515.5505	A	122,00
515.5515	B	137,00

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	30 Nm
Couple maximal de desserrage :	30 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm



Mini meuleuse d'angle SlimPOWER



Version courte

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5535

179,90 € H.T.

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

Pour disques à meuler
jusqu'à Ø 125 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

175,00 € H.T.

Mini meuleuse axiale droite SlimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler

EN OPTION

25 DISQUES Ø 50 mm
337.2005

EN OPTION

Tige de maintien
515.3017

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5530

81,90 € H.T.

Mini scie sabre SlimPOWER

- Adaptée aux petites courbes



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur lame mm :	100,0 mm
Nbre de coups :	5760 coups/min
Course :	7,9 mm
Puissance :	186 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

LAMES EN OPTION
129.3740 à 129.3746

515.5545

169,90 € H.T.

Mini perceuse droite SlimPOWER

- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	7000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5520

194,00 € H.T.

Perceuse avec poignée latérale

- Utilisation à deux mains, poignée pivotante à 360° et blocable



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide :	450 Tr/min
Puissance :	330 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,60 kg

515.3035

139,00 € H.T.

Tronçonneuse pneumatique

- Pour disques jusqu'à Ø 75 mm x alésage 10 mm

EN OPTION

50 disques Ø 75 mm
515.5057

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5440

79,70 € H.T.

Retrouvez sur notre site
tous les ACCESSOIRES
pour outils pneumatiques

Mini ponceuse excentrique et accessoires

63
pcs.

**EXCENTRIQUE
2,5 mm**



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	15000 Tr/min
Puissance :	150 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5110

227,00 € H.T.

Mini polisseuse et accessoires

6
pcs.

- Pour disques Ø 50 et 75 mm

Composé de :

- Mini polisseuse
- Tampon de nettoyage jaune, Ø 85,0 mm
- Tampon de nettoyage blanc, Ø 85,0 mm
- Tampon de nettoyage, Ø 80,0 mm
- Disque Velcro support pour tampons de nettoyage Ø 76,5 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	2500 Tr/min
Puissance :	150 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5120

248,00 € H.T.



Une lubrification régulière
des outils pneumatiques
est nécessaire pour
les maintenir dans un état
optimal et garantir leur
efficacité et durabilité !



Filtres régulateurs et lubrificateurs

- Indicateur de niveau d'huile
- Support de montage mural



Référence	Raccord	Prix € H.T.
515.3355	1/4"	119,00
515.3350	3/8"	136,00
515.3356	1/2"	176,00

Lubrificateur pour machines pneumatiques

- Pour la lubrification automatique de l'outil



DONNÉES TECHNIQUES

Filetage D1 :	1/4"
Filetage D2 :	1/4"
SW :	17,0 mm

515.3360

14,90 € H.T.

Huile pneumatique



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Référence	Contenance	Prix € H.T.
515.3361	100 ml	8,05

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile

DONNÉES TECHNIQUES



165.0707

Lubrifiant pour
compresseurs, 2 L

ISO
100FABRIQUÉ EN
FRANCE

165.0820

25,60
€ H.T.

PRIX
MAINTENU

	Référence	Cuve	Tension	Moteur	Puissance	Pression maxi.	Débit réel	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
Entraînement par courroies Entraînement direct	165.0801	6 L	220 V mono	mono-cylindre	1100 W	8 bar	97 L/min	196,00	0,20 €	196,20 €
	165.0802	25 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	249,00	0,36 €	249,36 €
	165.0803	50 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	299,00	0,36 €	299,36 €
	165.0804	100 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	2200 W	10 bar	188 L/min	699,00	0,53 €	699,53 €
	165.0805	200 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	3000 W	10 bar	312 L/min	959,00	0,53 €	959,53 €
	165.0811	270 L	380 V tri	bi-cylindre en V	4000 W	10 bar	388 L/min	1599,00	2,83 €	1601,83 €
	165.0707	500 L	380 V tri	bi-cylindre en V	5500 W	10 bar	684 L/min	3599,00	-	-

Soufflettes avec buse

1/4"



Référence	Buse mm	g	Prix € H.T.
515.1902	95	170	5,50
515.1903	330	240	6,70
515.1904	510	280	6,90

**PRIX
EN BAISSÉ**
**Enrouleurs de tuyau d'air
et d'eau - 15 m**

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3440	●	3/8" - 10 mm	1/4"	109,00
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	154,00
515.3470	●	3/8" - 10 mm	1/4"	109,00
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	154,00

**PRIX
EN BAISSÉ**
Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique H07RN-F

**PAS DE NŒUDS,
CÂBLE TOUJOURS
RANGÉ ET PRÊT !**

IP 34

Référence	Couleur	Section de câble mm²	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4217	●	3 x 1,5	5,50	143,00	0,92 €	143,92 €
150.4218	●	3 x 2,5	8,50	192,00	1,10 €	193,10 €
150.4317	●	3 x 1,5	5,50	143,00	0,92 €	143,92 €
150.4318	●	3 x 2,5	8,50	192,00	0,89 €	192,89 €

Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

*Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.*

IP 44
**PRIX
MAINTENU**
DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation 230 V

Référence	Puissance maxi. enroulé / déroule	Câble mm²	L. câble m	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	25	4,34	79,80	0,66 €	80,46 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	25	6,77	119,80	0,91 €	120,71 €
150.4222F NOUVEAUTÉ	1300 W / 3600 W	3 x 2,5	40	5,00	219,00	0,52 €	219,52 €

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

Presse hydraulique motorisée




160.0117

Presse hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	729, ⁰⁰
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1045, ⁰⁰
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1359, ⁰⁰
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2442, ⁰⁰

Presse hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	kg	Course du Vérin (mm)	Voltage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	6259, ⁰⁰
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	8910, ⁰⁰
160.0118 ¹	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	23570, ⁰⁰



**GRILLE DE
PROTECTION
INCLUSE**

¹Disponible uniquement sur commande.

DONNÉES TECHNIQUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t



700.1740

458,⁰⁰
€ H.T.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

OFFRE LOT !

Lot presse 30 t + coffret pour le (dé)montage des roulements

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

- Couple de serrage maximal :
- Vis de force (ACME) M10x1,5 60 Nm
- Vis de force (ACME) M12x2,0 120 Nm
- Vis de force (ACME) M14x2,0 150 Nm
- Vis de force (ACME) M16x2,5 250 Nm



700.1550

**PRIX
MAINTENU**

160.0114-A2

1799,00 € H.T.

Fontaine de lavage électrique

- Cuve extra-large avec étagère pour composants et bac pour petites pièces
- Compatible avec tous les liquides dégraissants courants (non solvants)
- Fusible de sécurité pour fermeture automatique du couvercle en cas d'incendie
- Livrée avec un filtre
- Pompe facile d'entretien

NOUVEAUTÉ

75 L



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	1.790 x P.540 x H.880 mm
Dimensions de la cuve :	710 x 470 x 260 mm
Dimension du plateau :	468 x 468 mm
Capacité du réservoir :	45 L
Débit maximal :	2,7 - 3,3 L/min
Charge maxi :	20 kg
Tension électrique :	120V 60Hz / 240V 50Hz
Poids :	23,00 kg

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

DEEE 0.75 à 11.1

modèle actuel 2022, 75 L H.T.

160.0039F

209,00 € H.T.

Réglophare digital

- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, halogène, LED et anti-brouillard sur tous types de véhicules
- Tests US (SAE) et UE (ECE) selon ISO 10604
- Chambre optique sur colonne aluminium graduée facilement réglable en hauteur via contre-poids
- Faisceau laser classe II selon EN 60825-1
- Ecran tactile LCD et imprimante intégrée
- Alimentation sur sa batterie 12V 7,5 Ah, avec prise pour maintien de charge
- **Connexion filaire via USB ou RS232**
- Station mobile à 3 roues
- Housse de protection incluse

**POUR TOUS TYPES DE
PHARES, INCLUANT
HALOGENES, MATRIX LED
ET ANTI-BROUILLARD !**



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	12 V / 7,5 Ah
Autonomie :	16 h
Déviat. verticale :	0 - 6% (à 10 m)
Orientation horizontale :	0-10 % (à 10 m)
Plage de réglage :	0 - 240 Lux (à 25 m) / 0-150 000 lux (à 1 m)
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

Réglophare à double visée laser

- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, LED et anti-brouillard (hors Matrix LED)
- Chambre optique réglable en hauteur
- Ecran de contrôle équipé d'un afficheur à cristaux liquides et d'un commutateur
- Station mobile à 3 roues



**CONVIENT AUX PHARES
LEDs®, XÉNON, HALOGENE
NORME UTAC NFR 63-081**

"Sauf Matrix LED."

DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique :	9 V
Déviat. verticale :	0 - 4 %
Orientation horizontale :	+/- 5 cm
Plage de réglage :	0 - 240 Lux
Température de stockage :	-5 à +55°C
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

**PRIX
MAINTENU**

160.0053

995,00 € H.T.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

**CERTIFICATION UTAC OTC
SELON NFR 63-081
HOMOLOGUÉ CONTRÔLE TECHNIQUE**

FABRIQUÉ EN
EUROPE

**Alignement et niveau précis
grâce aux 2 lasers combinés**
(laser supérieur et laser en
croix de la chambre)

**IMPRIMANTE
INTÉGRÉE**



**Réglable de 240 à 1500 mm
via contre-poids pour un réglage
plus précis et facilité**

Emprise au sol
690 x 690 mm

FABRIQUÉ EN
EUROPE

160.0043F

5495,00 € H.T.

Grue mobile pliante 1 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

Charge maxi.

Position 1 : 1000 kg
Position 2 : 750 kg
Position 3 : 500 kg
Position 4 : 250 kg

DONNÉES TECHNIQUES



**PRIX
MAINTENU**

Référence	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi.	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
161.0020	912-1375	1 t	1510	1375	65,00	399,00



PRATICITÉ :

6 roues
pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !



Grue mobile pliante 2 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

Charge maxi.

Position 1 : 2000 kg
Position 2 : 1500 kg
Position 3 : 1000 kg
Position 4 : 500 kg

DONNÉES TECHNIQUES



**PRIX
MAINTENU**

Référence	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi.	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
162.0020	955-1465	2 t	1710	1490	90,50	789,00



PRATICITÉ :

6 roues pour une stabilité
et une maniabilité
optimale, même pliée !

ÉQUILIBREUR DE CHARGE OFFERT
460.5255



Vérins de fosse

- Soupape de surcharge
- Corbeille à 4 griffes Ø 365 mm



EN OPTION
Support de boîte
de vitesses

160.0341

176,00
€ H.T.

EN OPTION
Tampon caoutchouc
pour vérins 160.0424
et 160.0426

Ø 110 mm

160.0429

21,60
€ H.T.

Référence		Charge maxi.	H 1 (mini.) mm	H 2 (maxi.) mm	Emprise au sol mm	kg	Prix € H.T.
160.0424	A	600 kg	1175	1985	650 x 700	32	319,00
160.0426	B	1 t	1160	1960	720 x 720	48	599,00

Vérin de fosse bas pour démontage de boîte de vitesses

- Pour le montage et le démontage de moteurs, boîtes de vitesses, embrayages, etc.

H. min
94 cm

H. max
194 cm

Support de boîte rotatif
et inclinable fixé sur tige
de vérin

Avance rapide par
coup de pédale

Commande de descente
type „homme mort“

4 roues directionnelles
en polyuréthane résistantes
aux hydrocarbures

1 t

PRIX
EN BAISSÉ

160.0428

599,00
€ H.T.

Support pour jambe de force McPherson pour vérin de fosse 600kg

- Pour soutenir la jambe de suspension pendant les travaux sur l'essieu
- Fixation Ø 30 mm adaptée au vérin de fosse 600 kg - 160.0424
- Utilisation facile et universelle

4
pcs.



160.0195

169,00
€ H.T.

Table de dépose hydraulique

- Vérin hydraulique avec commande de montée au pied
- Descente contrôlée à la main par poignée
- Châssis et ciseaux en acier soudé
- Charge admissible 500 kg



Traverse inférieure pour support moteur

FABRIQUÉ EN
EUROPE

4
pcs.

- Réglage en hauteur et en largeur
- Longueur totale : 1007 mm

Utilisation : travaux moteur, embrayage, courroie de distribution



Support moteur

- Pliable
- 4 points d'ancrage réglables en inclinaison et en écartement
- Charge maximale : 680 kg
- Poids : 35 kg



Etau télescopique à pédale

- Pour les travaux sous véhicules nécessitant un support complémentaire
- Vis trapézoïdale M30
- Charge maximale : 750 kg
- Poids : 15 kg



GAMME DE CRICS HYDRAULIQUES SPÉCIAL DÉPANNAGE**NOUVEAUTÉS**

**NOS INDISPENSABLES POUR DÉPANNER
EN CAS DE CREVAISON OU
DE PANNE DE VÉHICULES SUR ROUTE**

- Crics robustes et peu encombrants
- Capacité de charge idéale
- **Ultra légers et faciles à transporter !**

**Cric hydraulique aluminium/acier**

ULTRA LÉGER
SEULEMENT 13,5 kg

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
1,5 t	88 - 365	13,5

DISPONIBLE À PARTIR
DE MARS 2025.

**1,5 t**


161.0364F

189,00 € H.T.**Cric hydraulique aluminium/acier**

**PRÈS DE 40%
PLUS LÉGER
QUE LE MODÈLE ACIER**

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
2 t	88 - 420	20,2

DISPONIBLE À PARTIR
DE MARS 2025.

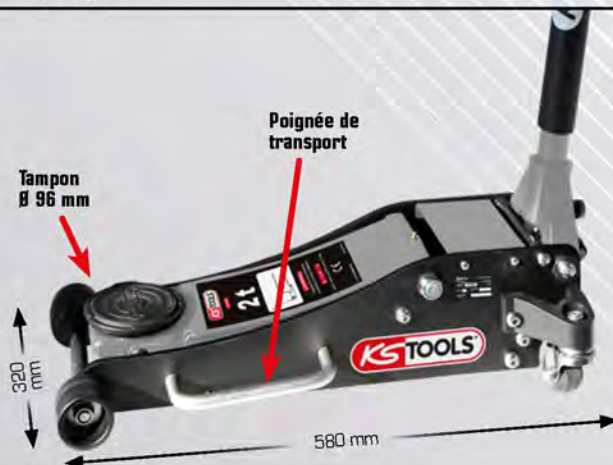**2 t**

161.0365F

259,00 € H.T.**Cric hydraulique acier**

ULTRA COMPACT !

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
2 t	80 - 380	14

**2 t**

161.0363F

95,00 € H.T.

QUEL CRIC KS Tools SELON VOS BESOINS ?



Référence	161.0363F	161.0364F	161.0365F	161.0366	161.0367	163.0368	161.0372	161.0362F
Capacité	2 t	1,5 t	2 t	3 t	2 t	3 t	2 t	3 t
Matériau	Acier	Alu / acier	Alu / acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Alu / acier
Poids	14 kg	13,5 kg	20,2 kg	32 kg	33,5 kg	41 kg	33,8 kg	37,2 kg
Hauteur mini.	80 mm	88 mm	88 mm	130 mm	80 mm	100 mm	80 mm	155 mm
Hauteur maxi.	380 mm	365 mm	420 mm	460 mm	490 mm	520 mm	490 mm	550 mm 710 mm avec extension
Tampon	✗	Ø 85 mm	Ø 96 mm	Ø 120 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Réhausse
Poignée de manche	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Spécificités	Spécial dépannage, ultra légers			Véhicules et charges lourdes	Extra bas 163.0368 : Véhicules et charges lourdes		Doubles roues avant	Tout terrain; sols irréguliers

DESCENTE FREINÉE - DOUBLE PISTON - CONFORMES À LA NORME NF EN 1494+A1

Crics hydrauliques extra-bas



Référence	Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg	Prix € H.T.
161.0367	2 t	80 - 490	685	250	344	33,5	229,00
163.0368	3 t	100 - 520	720	285	380	41	279,00

Cric 2 t avec doubles roues avant

Doubles roues avant pour une meilleure maniabilité sur sols irréguliers et ponts



Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg	Prix € H.T.
2 t	80 - 490	750	250	344	33,8	249,00

161.0372

249,00 € H.T.


**Lot d'un cric extra-bas acier ULTIMATE 2 t
+ Chandelles 2 t**
3
pcs.Hauteur de levage :
280 - 420 mmDONNÉES TECHNIQUES
DU CRICPRIX
MAINTENU

161.0367-A2

279,00
€ H.T.
Cric hydraulique 3 t

Hauteur maxi. : 460 mm

Hauteur mini. : 130 mm

Tampon caoutchouc :
Ø 120 mmPRIX
EN BAISSÉ


161.0366

199,00
€ H.T.

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg
3 t	120 - 460	628	230	343	32

Cric hydraulique tout-terrain

• Poids : 37,2 kg

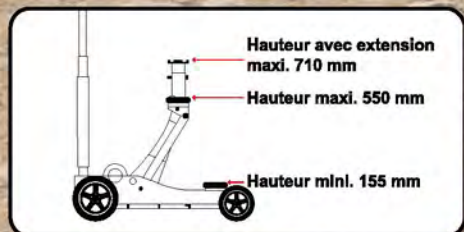**CHASSIS RENFORCÉ, GRANDES ROUES
ET RÉHAUSSE AMOVIBLE : IDÉAL POUR
LE DÉPANNAGE**
POIGNÉE DE
TRANSPORTLOGEMENT POUR
RANGEMENT DE
LA RÉHAUSSEGRANDES ROUES
POUR SOLS
IRRÉGULIERS

3 t

PRIX
MAINTENU

161.0362F

379,00
€ H.T.

Traverse de levage pour cric

Attention : respecter la capacité de 2 t lors du levage



PERMET DE PERMUTER
EN UNE LEVÉE LES ROUES
AVANT ET ARRIÈRE

2 t

PRIX
MAINTENU

160.0309

69,50 € H.T.

*Sauf 161.0363F

Crics pneumatiques à boudins

- Soupape de surcharge
- Pression de service : 7 bar
- Rallonge incluse



2 t

PRIX
MAINTENU

Référence	Nb boudins	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	H rallonge mm	kg	Prix € H.T.
160.0758	2	115	350	80	17,00	549,00
160.0760	3	200	500	60	19,80	649,00

Lubrifiant pour outillage pneumatique et hydraulique, 1 L

FABRIQUÉ EN
FRANCE



ISO 22

160.0157

14,40 € H.T.

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

ACIER



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0370	3	295,0	425,0	6,40	51,30
160.0371	6	400,0	605,0	14,00	91,40
160.0372	10	455,0	705,0	28,00	194,00



Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère
- Batterie amovible



EN OPTION

Batterie
supplémentaire

161.0300F-920

999,00
€ H.T.

PRÉVENTION DES TMS :
ÉLIGIBLE À LA SUBVENTION
« Prévention des risques ergonomiques »
DE L'ASSURANCE MALADIE



AMELI.FR

PRIX
MAINTENU

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de levage :	82 - 187 mm
Vitesse de levage :	0,017 - 0,020 m/s
Vitesse de descente :	0,046 - 0,058 m/s
Vitesse de circulation :	4 - 4,5 km/h
Puissance moteur :	0,75 kW
Batterie :	Lithium-ion 24 V - 20 Ah
Autonomie :	2,5 h
Poids :	120 kg

DONNÉES TECHNIQUES

DÉEE 0,53 € H.T.
montant total 2299,53 € H.T.

161.0300F

2299,00
€ H.T.

Lot de 2 chariots de manutention

- Écartement des rouleaux : 340 - 710 mm
- Diamètre max. de la roue : 450 - 810 mm
- Largeur max. de la roue : 330 mm
- Poids : 19 kg (x2)

Support pour chariots
de manutention+
OFFERT

160.0488

2
pcs.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi :	1180 (2 x 590) kg
---------------	-------------------

PRIX
EN BAISSÉ

160.0487

329,00
€ H.T.

Cales en caoutchouc pour pont de levage

- Shore 60 HA - 70 HA
- Livrées à l'unité



Référence		Dimensions mm	Prix € H.T.
160.0391	A	155 x 125 x 35	13,10
160.0392	B	115 x 100 x 70	19,80

Paire de cales roues caoutchouc

- L. 105 x H. 75 x P. 75 mm

GRANDE LONGÉVITÉ



160.0382

9,00
€ H.T.

Pompe à levier anti-corrosion

- Tube extensible : pour fûts de 60/ 200/ 220 L
- Fixation double : Ø 59 mm filetage 200 / Ø 63 mm filetage 400
- Joint en Viton®
- Corps en plastique



Jeu d'entonnoirs

- Ø 50 - 75 - 95 - 115 - 150 mm
- PE haute pression résistant aux hydrocarbures et aux acides



150.9240
18,80 € H.T.

Porte-clés PVC

- Zone de texte blanche
- Bande refermable



Référence		Nb pièces	g	Prix € H.T.
500.8018	○	500	420	13,30
500.8019	●	500	1000	35,50
500.8093	●	500	1000	32,30
500.8094	●	500	1000	31,30

Jeux d'étiquettes PVC et porte-clés

- Porte-clé avec boucle, étiquette client, étiquette de rétroviseur et autocollant pour dossier client
- Numérotées de 1 à 300



Référence		Nb pièces	g	Prix € H.T.
500.8015	●	300	1200	82,90
500.8016	●	300	1200	82,90
500.8017	●	300	1200	82,90

PRIX MAINTENU

Tablettes de fiche de travaux A4 avec sacoche pour clés

- Fermeture à rabat velcro
- PVC



Référence		Nb pièces	g	Prix € H.T.
500.8095	●	1	190	6,00
500.8096	●	1	190	6,00

Tapis de protection

- Mousse imputrescible



Référence		L mm	I mm	H mm	g	Prix € H.T.
500.8040	A	480	320	36	200	15,60
500.8045	B	1150	550	36	760	47,90

Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg



800.0015
64,70 € H.T.

Chariot d'atelier à 3 plateaux

- 4 grandes roues directionnelles Ø125 mm dont 2 avec frein
- Charge maximale : 150 kg



DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

NOUVEAUTÉ

 éco-part. 1,65 € H.T.
montant total 170,65 € H.T.

890.0025F

169,00 € H.T.



Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



Tapis de protection déployable

RÉSISTANT AUX
HYDROCARBURES

Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg



Lot table et 4 tabourets hauts esprit fût

CRÉEZ VOTRE ESPACE DE CONVIVIALITÉ

Table fût	Tabouret à l'unité	Lot 100140-A1
éco-part: 1,40 € H.T. montant total: 265,40 € H.T.	éco-part: 0,42 € H.T. montant total: 110,32 € H.T.	éco-part: 3,08 € H.T. montant total: 702,08 € H.T.
100140	100141	100140-A1
265,00 € H.T.	109,90 € H.T.	699,00 € H.T.

Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm

5 roulettes pour une base stable
Jantes look sport

100281
299,90 € H.T.

Tabouret

- Mousse d'assise confortable
- Revêtement lavable
- Protections sous les pieds

100137
73,90 € H.T.

Chaise pliante

- Facilement pliable
- Porte-gobelet
- Sac de transport en tissu
- Charge maximale : 130 kg

100059
19,90 € H.T.

Clés dynamométriques **ERCOTORQUE^{plus}**

design
breveté
KS TOOLS



Cliquet 30 dents

! REMISE À 0
= PRÉCISION !

TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE

Cliquet 36 dents

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	108,00
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	108,00
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	108,00
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	121,00
516.1442	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	1300	121,00
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	135,00
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	149,00
516.1490	3/4"	110-550	1,0	75-405	960	3800	614,00
516.1493	3/4"	150-750	10,0	150-550	1250	7300	656,00
516.1495	1"	200-1000	20,0	220-730	1500	5800	749,00

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	380	121,00
516.1522	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	460	121,00
516.1532	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	610	135,00
516.1542	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	910	135,00
516.1572	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1300	149,00
516.1582	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	1450	162,00

CERTIFICAT DE CALIBRAGE **KS TOOLS**

Constat de vérification
d'une clé dynamométrique

999.KALIB

CONTRÔLE
AJUSTAGE
RÉPARATION

» dans notre
laboratoire
dynamométrique

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Coffret de diagnostic et de remplissage de circuit de refroidissement

- Adapté aux moteurs à liquide de refroidissement
- Vérification de pression grâce au manomètre : 0 à 2,5 bars



VIDÉO EXPLICATIVE



25
pcs.

Pistolet de rinçage du système de refroidissement

+
OFFERT



515.1216

1/4" PT

Ø 13 mm

150.1930

235,00 € H.T.

SYSTÈME D'ALIMENTATION CARBURANT

Pompe d'amorçage pour système d'injection Diesel

- Pour diamètre de connecteur 8 mm



150.9040

33,80 € H.T.

Clé pour trappe de réservoir à 3 bras

- Entraînement 6 pans
- Réglable



150.9388

38,50 € H.T.

Pince pour durite de carburant

- Nécessaire pour le remplacement du filtre à carburant lors de la révision du véhicule
- Mors spécifiques



115.0900

40,60 € H.T.

TURBO

Coffret de test d'étanchéité du système d'air du turbocompresseur

17 pcs.

- Pour les PL et VL avec moteurs turbo, essence et diesel
- Permet également de tester l'étanchéité des vannes EGR
- Ø 31 x 38 mm
- Ø 46 x 51 mm
- Ø 55 x 60 mm
- Ø 65 x 70 mm
- Ø 75 x 80 mm
- Ø 85 x 90 mm
- Ø 95 x 100 mm
- Ø 105 x 110 mm

Utilisation : Systèmes de suralimentation de PL et VL



150.2520

256,00 € H.T.

Coffret de pompe à pression et dépression

7 pcs.

- Manomètre avec double affichage : bar et psi
- Dépression jusqu'à 1 bar / -30 Hg
- Pression jusqu'à 4 bar / 60 psi



150.1900

199,00 € H.T.

Coffret de brosses de nettoyage

1/4"

38
pcs.

- Pour le nettoyage des taraudages de cylindres, bagues, tuyaux et autres pièces usinées avec garniture nylon, laiton ou acier
- Utilisation manuelle ou avec visseuse à rotation à droite
- Ø 8 à 19 mm

Utilisation : Nettoyage de taraudages de diverses natures, sur lignes d'injection de culasse, étriers de freins, rainures de joints toriques, sièges des injecteurs, soupapes d'échappement, etc.



340.0010

43,80
€ H.T.

Jeu de crochets

4
pcs.

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Manche bi-matière



550.1045

13,40
€ H.T.

Douille à bougie articulée

3/8"

- 12 pans - 14 mm

Utilisation : BMW Serie 1 (E81 / E87), Serie 3 (E90) et Serie 5 (E60) avec moteurs N43 dont le puits des bougies d'allumage est incliné à plus de 5°



15°

911.3999

18,50
€ H.T.

Douilles à bougies extra-longues

3/8"

- 12 pans
- Permet de saisir des bougies d'allumage 6 pans et 12 pans
- Caoutchouc pour maintenir les bougies



Référence	mm	L mm	g	Prix € H.T.
517.1143	14	250	300	27,20
517.1141	16	250	360	21,60
517.1142	21	250	560	27,20

CULASSE / BLOC MOTEUR

Coffret testeur de perte de pression de cylindre

9
pcs.

Résultat d'analyse :

- **Soupapes d'échappement non étanches :**
Bruits dans les collecteurs d'échappement ou la culasse côté échappement
- **Soupapes d'admission non étanches :**
Bruits dans la tubulure d'admission, sur la culasse côté admission
- **Segments, cylindres, course du piston défectueux :**
Bruits dans le carter de vilebrequin ou dans la jauge d'huile
- **Joint de culasse défectueux :**
Bruits d'air dans le cylindre voisin, siège de bougie
- **Joint de culasse défectueux ou culasse fissurée :**
Bruits d'air ou apparition de bulles d'air dans le système de refroidissement ou dans le vase d'expansion



150.1780

277,00
€ H.T.

Coffret d'étanchéité et de compression de cylindre moteur essence

10
pcs.

- Pour vérifier les compressions dans les moteurs essence
- Large choix d'adaptateurs afin d'éviter le démontage de la culasse
- Manomètre digital avec mémorisation jusqu'à 12 valeurs de cylindres



**LARGE CHOIX
D'ADAPTATEURS
=
ÉVITE LE
DÉMONTAGE
DE LA CULASSE**

150.1650

359,00
€ H.T.

Testeur de compression enregistreur pour moteur Essence

- Connexion à l'aide de 3 adaptateurs fournis
- Livré avec 49 fiches diagramme
- Possibilité d'enregistrer 8 essais + 2 en réserve



150.1653

359,00 € H.T.

Adaptateurs bougies



Référence	Filetage	Moteur	Prix € H.T.
150.1788	M12 x 1,25 mm	Renault 1.2 TCE 120 CV	59,00
150.1789	M14 x 1,25 mm	PSA 1.2 Puretech	59,00

Peigne à filetage, Ø 25 mm

- Métrique : 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
- Pouces : 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 pouces



150.1430

179,90 € H.T.

Testeur de compression enregistreur pour moteur Diesel

- Connexion à l'aide de fausses bougies ou de faux injecteurs
- Livré avec 49 fiches diagramme
- Possibilité d'enregistrer 8 essais + 2 en réserve



EN OPTION
Fiches diagramme
diesel

150.1657

18,80 € H.T.

PRIX
MAINTENU

150.1656

389,00 € H.T.

Adaptateurs pour compresseur et testeur d'étanchéité de cylindre

22
pcs.

Utilisation : Alfa, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo etc.



Adaptateur M12 x 125, L. 27 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 63 mm
Adaptateur M12 x 125, L. 35 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M12 x 125, L. 65 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 80 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 36 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 90 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 60 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 96 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 132 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 136 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 100 mm	Adaptateur M8 x 100, L. 85 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 112 mm	Tuyau flexible 1/4", 95 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Raccord coudé 90°

150.1775

297,00 € H.T.



Contrôleur de fuite par fumée, 12V

NOUVEAUTÉ

- Pour le contrôle d'étanchéité de tous types et toutes tailles de circuits et conduites
- Détection rapide et efficace des fuites grâce à la fumée générée
- Flux d'air ou de fumée réglables
- Manomètre de contrôle
- Indicateur de l'importance de la fuite
- Alimentation 12V via connexion sur la batterie du véhicule avec les pinces crocodiles
- Ensemble d'accessoires permettant de s'adapter à toute taille de conduite
- Outil pour système EVAP inclus

Crochet de suspension amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Débit de fumée :	1 à 6 L/min
Pression fumée :	1,24 bar
Alimentation :	DC 12V
Dimensions :	1.220 x P.125 x H. 260 mm
Poids :	2,10 kg

DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2025.

10cl de liquide pour détection de fuite inclus

DEEE 0.47 E H 1
monnaie totale 259.47 E H 1

150.1000F

259,00 € H.T.

Recharge
de liquide pour
contrôle de fuite
par fumée

25 cl 150.1010F

12,90 € H.T.

Contrôleur de fuite par fumée, 230V

NOUVEAUTÉ

- Pour le contrôle d'étanchéité de tous types et toutes tailles de circuits et conduites
- Détection rapide et efficace des fuites grâce à la fumée générée
- Flux d'air ou de fumée réglables
- Manomètre de contrôle
- Indicateur de l'importance de la fuite
- Alimentation secteur 230V
- Ensemble d'accessoires permettant de s'adapter à toute taille de conduite
- Outil pour système EVAP inclus

Poignée de transport pratique

10cl de liquide pour détection de fuite inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Débit de fumée :	1 à 6 L/min
Pression fumée :	1,24 bar
Alimentation :	AC 230V
Dimensions :	1.185 x P.340 x H. 215 mm
Poids :	3,50 kg

Jauge du niveau d'huile avec système de vidange intégré

DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2025.

DEEE 0.53 E H 1
monnaie totale 899.53 E H 1

150.2000F

899,00 € H.T.

SYSTÈME D'INJECTION

Burineur pneumatique

- Réglage continu de la vitesse de frappe
- Système d'atténuation des vibrations
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- 4 burins inclus



DONNÉES TECHNIQUES

Nbre de coups :	2500 coups/min
Consommation d'air :	51 L/min
Pression de travail :	6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	5/16" - 8mm
Poids :	2,60 kg

Lot de
4 burins seul
515.3931
86,60 € H.T.

515.3930

266,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs d'injecteurs pour burineur pneumatique

- A Cardan
- B M27/M17/+ Ø 10 mm
Bosch/Fiat/BMW/PSA/Mercedes/Renault
- C M14
Bosch /Delphi/Ford/Kia/Renault/PSA
- D M12
Pour anciens injecteurs haute pression
- E M25 x 1 Siemens
- F M20 x 1 Denso
- G M27 x 1 Siemens



10
pcs.

152.1450

415,00 € H.T.

Coffret pour contrôle d'injecteurs Common rail 6 cylindres

- S'utilise en complément d'un outil de diagnostic électronique
- Mesure précise grâce aux fioles graduées de 70 ml
- Adaptateurs : 6 x Bosch, 6 x Siemens, 6 x Denso, 6 x Delphi

Utilisation : Mercedes, BMW, Ford, Renault, Opel, Toyota, Nissan, Citroën, Volvo, Peugeot



37
pcs.

150.1590

187,00 € H.T.

Kit de nettoyage pour sièges d'injecteurs Diesel

- Fraises de différents diamètres pour la rectification du siège d'injecteurs

Utilisation : Moteurs Mercedes Benz CDI, injecteurs Bosch/Delphi (BMW, Renault, Ford, Fiat, Iveco)



13
pcs.


152.1170

369,00 € H.T.

Kit de nettoyage de puits d'injection

- Broses en acier et laiton

Utilisation : Delphi, Bosch, Siemens

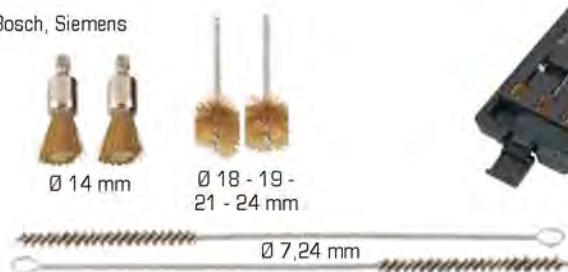

23
pcs.

152.1370

227,00 € H.T.

COURROIE ACCESSOIRE / ALTERNATEUR

Jeu de clés pour poulies et galets tendeurs

- 12 pans
- 13 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

Utilisation : Motorisations TDI Audi A4, Volkswagen Passat > 97, motorisations DOHC 4- / 6-cylindres Opel (par exemple Astra-F avec clim.), motorisations V6 Saab, Mitsubishi



5
pcs.

150.1200

103,00 € H.T.

Levier pour galets tendeurs de courroies accessoires

- Changement rapide et efficace de la courroie

Utilisation : 1,4 et 1,6 L Diesel / Citroën, Peugeot, Fiat, Ford



400.4310

55,80 € H.T.

Outil de montage pour courroie trapézoïdale




150.3305

25,20 € H.T.

Extracteur de poulie universel à 3 griffes

- Compact et polyvalent



150.3130F

49,90 € H.T.

A	B	Vis de force	SW	D	E	F	G	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
71	29	M14 x 1,5 x 90	19	9,8	6,5	14	12	0,90

Jeu de 3 griffes pour extracteur universel

- Spécifique pour moteur 1,5 DCI



3
pcs.

150.3163

33,30 € H.T.

TOUS NOS OUTILS DE CALAGE
POUR LES MOTORISATIONS LES PLUS RÉCENTES !

NOUVEAUTÉS


Consultez les
affectations véhicules
sur notre site
en scannant les QR codes


AUDI
Jeu d'outils d'alignement d'arbres à cames
pour moteur Audi TDI CR


400.0035F

359,00 € H.T.

FORD
Jeu d'outils de calage pour Ford 1.0 -
1.1 3 cylindres EcoBoost


400.4544F

144,00 € H.T.

Jeu d'outils de calage pour moteur Ford
1.5 3 cylindres essence EcoSport


400.4551F

114,00 € H.T.

Jeu d'outils de calage pour moteur Ford
2.0 EcoBlue TDCI


400.4545F

109,90 € H.T.

Démultiplicateur de couple pour Ford
1.0 - 1.1 3 cylindres EcoBoost


400.4552F

229,00 € H.T.

MERCEDES

**Kit de calage pour moteurs Mercedes
Diesel 1.8 et 2.1**



400.0385F

69,00 € H.T.

OPEL

**Jeu d'outils de calage Opel
moteur 1.6 EcoFlex CDTi**



400.4548F

44,00 € H.T.

PSA

**Jeu d'outils de calage moteur PSA 1.0 / 1.2 VVT
3 cylindres essence PureTech**

2
pcs.



400.0708F

79,90 € H.T.

**Outil de dépose / pose pour courroies
élastiques PSA**



400.4589F

9,90 € H.T.

**Outil de maintien de vilebrequin pour moteur PSA
EB0 / EB2 PureTech**



400.4590F

36,00 € H.T.

**Jeu de piges de calage PSA/Ford/
Toyota/Opel moteur 1.5 BlueHDi**

4
pcs.



400.4546F

19,90 € H.T.

**Piges de calage moteur - Renault / Opel /
Nissan / Mercedes (1.5 DCi / 1.9 DCi)**

3
pcs.



400.4232F

14,50 € H.T.

RENAULT
**Outil de blocage de poulie vilebrequin
0.9 - 1.2 TCe Renault**


400.4594F

59,90 € H.T.

**Jeu d'outils de calage pour moteur
1.3 TCe**


400.4547F

84,00 € H.T.

 3
pcs.

VAG
Jeu d'outils de calage moteur VAG 1.8 - 2.0 TFSI


400.4555F

129,00 € H.T.

**Outil de blocage de vilebrequin pour VAG
1.4 - 1.6 - 2.0 TDI (EA288)**


400.4592F

39,90 € H.T.

**Jeu d'outils pour contrôle de chaîne de
distribution pour moteurs VAG 1.2 - 1.4 TFSI**


400.4599F

149,00 € H.T.

**Jeu d'outils de calage moteur VAG
1.2 / 1.4 FSI, TFSI**


400.4550F

19,90 € H.T.

 4
pcs.

**Outil de blocage de poulie d'arbre à cames
pour moteur VAG 1.8 - 2.0 TFSI**


400.4549F

49,90 € H.T.

**Outil de maintien de vilebrequin pour VAG
moteur essence 1.2 / 1.4 / 1.6**


400.0012F

34,90 € H.T.

 5
pcs.

**Jeu d'outils de calage pour VAG
1.8, 2.0 TSI/TFSI**

22
pcs.



400.4598F

159,90 € H.T.

**Coffret d'outils de calage moteur VAG
1.0 TFSI / 1.2 - 1.4 - 1.5 TSI**



400.4596F

69,90 € H.T.

**Outils de calage VAG moteurs 1.2 - 1.4
TFSI**

2
pcs.



400.4525F

69,90 € H.T.

**Outil de montage de joint d'étanchéité de
vilebrequin pour VAG 1.4 et 1.6 16 V**



400.4593F

164,00 € H.T.

**Jeu d'outils de calage moteur VAG
1.2 - 1.4 TSI / TFSI 1.4 - 1.6 FSI**



400.4543F

74,90 € H.T.

**Jeu d'outils de calage moteur VAG
1.4 / 1.6 / 2.0 CR TDI**



400.2120F

82,00 € H.T.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT / CATALYSEURS

Jeu de chasse-goupilles brunis avec poignée

NOUVEAUTÉ

5
pcs.



Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm



156.0222F

189,00 € H.T.

Pince pour colliers d'échappement

- Mâchoire de pince antidérapante
- Système de blocage
- Chrome-Molybdène

Utilisation : Citroën, Peugeot, Renault, Nissan, Opel




150.1535

47,80 € H.T.

Pompe de remplissage et d'aspiration AdBlue, 1,5L

2
pcs.

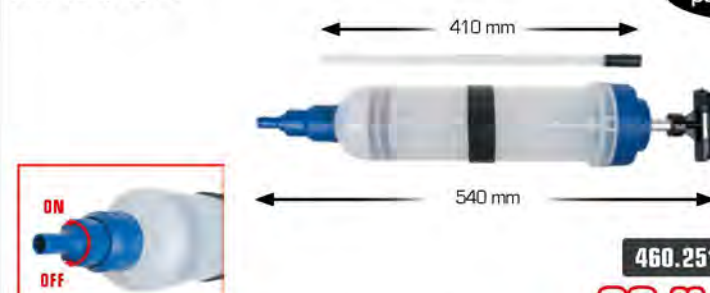

460.2513

99,00 € H.T.

*AdBlue® est une marque déposée par l'Union de l'Industrie automobile

BOÎTE DE VITESSES

Système de remplissage universel de boîte de vitesses

21
pcs.

- Idéal pour le remplissage de boîtes de vitesses ou ponts.
- Remplissage du réservoir en dévissant la pompe

20 adaptateurs inclus :

- Nissan - M10 x 1,5
- Nissan Juke - M12 x 1,25
- Mini Cooper - M14 x 1,5
- GM - M12 x 1,75
- Mercedes - 725- 9G
- Ford - 1/8" 27 NPT
- Universel
- VAG
- VAG + Porsche
- VAG, BMW, Mini - M10 x 1,0
- VAG DSG - M24 x 1,5
- VAG CVT - M22 x 1,5
- VAG + Skoda - M30 x 1,5
- Skoda - M18 x 1,5
- Mercedes 722.9 - M12 x 1,5
- Volvo - 5/16" 24 UNF
- Toyota + Lexus - M18 x 1,5
- Nissan + Infinity - M8 x 1,0
- ATF + VW Passat / Tiguan
- Universel - flexible 300 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Contenance :	7,5 L
Longueur de tuyau :	1600,0 mm
Diamètre du tuyau :	1/2"-14 mm
Quantité d'huile envoyée par action du levier :	80 cc
Viscosité :	- SAE 140
Poids :	3,88 kg



PINCES POUR COLLIERS DE SERRAGE

Pince pour colliers auto-serrants avec câble Bowden

- Système de verrouillage
- Ressort intérieur
- Chrome-Molybdène



115.1041

71,50 € H.T.

**FONCTION
ANTI-RETOUR
INCLUSE !**

**PRIX
EN BAISSÉ**

150.9275

349,00 € H.T.

VIDANGE

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec bol de contrôle

- Idéal pour les véhicules qui ne sont pas équipés de sonde de contrôle de niveau
- Poids : 33 kg

PERMET DE MESURER LA QUANTITÉ PRÉCISE D'HUILE EXTRAITE ET DE VISUALISER SA QUALITÉ



PRIX MAINTENU

694,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec extension d'entonnoir

- Manomètre de pression et soupape de sécurité
- Livré avec jeu de raccords et sondes pour la plupart des véhicules
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 36 kg



PRIX MAINTENU

518,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité

- Vanne de fermeture et vis de purge pour vidange pneumatique
- Durée de la vidange environ 3 minutes à 0,8 bars
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 32 kg



PRIX MAINTENU

258,00 € H.T.

Clé de vidange 8 en 1

- 8 - 10 mm - 3/8" - 1/2"
- 10 - 12 - 14 - 17 mm



150.9302

30,20 € H.T.

Clés de filtre à huile



Référence		Prix € H.T.
155.5002	A	13,20
155.5005	B	14,30

Coffret de cloches pour filtre à huile

3/8" 30 pcs.

- 21 mm
- Clé araignée de filtre à huile 1/2" incluse

Utilisation : Alfa Romeo, Audi, BMW, Daihatsu, Fiat, Ford, GM, Honda, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Toyota, Volvo, Volkswagen, etc.



Ø 65 à 108 mm

150.9350

163,00 € H.T.

Clés de filtre à huile universelles

1/2"

- Griffes auto-ajustables



Référence	mm	mm	mm	g	Prix € H.T.
700.5005	21	60 - 80	40	500	67,30
700.5006	22	80 - 110	50	900	79,90

Coffret clé pour rotules axiales

1/2" 4 pcs.

- Pour démonter les biellettes de direction sans dégâts
- Utilisable sur profil carré, 6 pans, 8 pans et arrondi
- 3 embouts de 30 à 45 mm



150.1125

174,00 € H.T.

Arrache-rotules universel

- 19 mm
- M14 x 1,5 x 48



670.0111

26,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Max. t 3,5

Douille excentrique de montage et démontage de rotule axiale

1/2"

- Pour le démontage et le réglage des rotules de direction à axe rond ou carré
- Pour une utilisation sur véhicule ou à l'atelier
- Blocage supplémentaire, empêchant l'outil de glisser pendant le travail
- Ø 23 - 45 mm
- Ø 31 - 35 mm



150.1640

64,60 € H.T.

Chasse-rotules

Attention : Les chasse-rotules à frapper peuvent endommager le soufflet



FABRIQUÉ EN
EUROPE

Référence	A mm	L mm	g	Prix € H.T.
670.0091	18,0	330,0	900	47, ⁸⁰
670.0092	23,0	330,0	900	52, ⁰⁰

Clés multifonctions

- Pour tous types d'écrous
- S'adapte à la taille de l'écrou



Référence	Taille clé mm	L mm	g	Prix € H.T.
114.0050	8-19	190,0	165	18, ³⁰
114.0051	14-32	300,0	515	23, ⁴⁰



Entretenir les SYSTEMES DE CLIMATISATION des véhicules

Découvrez notre
gamme de produits



AMORTISSEURS

Kit de compresseur de ressort

- Couvre 90% des véhicules
- 2 jeux de coupelles : Ø 80 - 120 mm / Ø 80 - 200 mm

FABRIQUÉ EN
EUROPE

6
pcs.

Cordon de sécurité



CHARGE
max
18000
N



PRIX
MAINTENU

500.8625

635,⁰⁰ € H.T.



Station de compresseur de ressort d'amortisseur

- Permet de comprimer des ressorts à spires inversées
- Commande via pédale ou commande haute
- Pression de travail 1200 kg à 5 bar, 2400 kg à 10 bar
- Permet également de comprimer les ressorts d'amortisseurs de VU et SUV
- 5 griffes à revêtement antidérapant (dont 1 griffe fine) réglables individuellement



1 griffe fine incluse
pour garantir le maintien
des ressorts de forme
complexe

**COMPATIBLE AVEC
95% DU PARC**

EN OPTION



Adaptateur pour
coupelles supérieures

500.8901

307,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Filetage de raccord :	1/4"
Consommation d'air :	250 L/min
Pression maximale :	10 bar
Course de compression :	450,0 mm

Conformité CE attestée par un laboratoire indépendant.
Répond à la directive machine 2006/42/CE.

**CAPACITÉ
2,4 t**

**SÉCURITÉ
RENFORCÉE**

Défecteur anti-éjection

4 grilles soudées:
2 frontales et 2 latérales

Elingue de retenue à passer
dans l'amortisseur



2 compartiments de rangement
440 x 110 mm

4 pieds réglables pour
s'adapter à tous les sols

Hauteur totale 1540 mm

690 mm

**PRIX
MAINTENU**

500.8810F

2499,00 € H.T.



CATALOGUE K15 OUTILLAGE TECHNIQUE VL/VUL

- Plus de **3000** références
spécifiques VL/VUL
- Catalogue structuré
par **organes du véhicule**



TRAIN

**Lot d'un extracteur de moyeux de roues et de rotules
et d'un jeu de fixations**

VÉRIN 10 t

5 bagues de centrage

7
pcs.

+

21
pcs.FABRIQUÉ EN
EUROPE

Extracteur seul

700.1410

270,00
€ H.T.

Jeu de fixations seul

700.1435

169,00
€ H.T.

LE LOT 700.1410-A1

416,00
€ H.T.

**Coffret pour le montage et démontage
des roulements, joints et bagues**

- Idéal pour silentbloc, roulements à billes, douilles, joints, etc.
- M10 x 1,5 / M12 x 2 / M14 x 2 / M16 x 2,5
- Bagues Ø 34 - 80 mm (int.) / Ø 44 - 90 mm (extérieur)

Les vis de force doivent être graissées avant utilisation.

37
pcs.

700.1550

549,00
€ H.T.

Levier d'essieu universel à chaîne

- Permet une grande puissance et un gain de temps

FABRIQUÉ EN
EUROPE

700.1495

260,00
€ H.T.

Expandeur de soufflet de cardan pneumatique

- Pour soufflets de cardans Ø 25 à 115 mm



**PRIX
MAINTENU**

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	450,0 mm
Pression de service :	max. 8 bar
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT

515.3100

178,50 € H.T.

Extracteur universel de cardans

- Pour extraire l'accouplement du cardan
- Pour remplacer le soufflet ou une articulation
- Mâchoires réglages sur la potence



150.1850

109,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs spécial cardan

- Uniquement pour utilisation à chocs



1/2"
8 pcs.

150.1750

119,90 € H.T.

Coffret de douilles tournevis à chocs XZN®

- Chrome-Molybdène



1/2" **3/4"**
7 pcs.

3 x M14 - M16 - M18

3 x M14 - M16 - M18

1 x 3/4" x 24 mm

515.1160

80,90 € H.T.

FREINAGE

Appareil à collet pour durite de frein

- Module 1/3
- Vis de force hydraulique 2 t maximum
- Mors 4,75 mm (3/16") - 5 - 6 mm
- Coupe-tubes 3-16 mm, cintruse Ø3-6 mm et ébavureur 3-12 mm

**16
pcs.**



122.1290

285,00 € H.T.

Repousse-piston pneumatique avec coupelles universelles

- Disques à 2 et 3 ergots réglables + support de disque magnétique



**3
pcs.**

ÉPAISSEUR RÉDUITE !
PERMET DE REPOUSSER LE PISTON DE L'ÉTRIER DE FREIN MÊME AVEC LES PLAQUETTES DE FREIN TRÈS USÉES

150.1925

196,00 € H.T.

Béquille télescopique de blocage de pédale de frein ou hayon

- Gainée de caoutchouc pour éviter les rayures
- Réglage continu



140.2178

57,20 € H.T.

Purgeur de liquide de frein

- Adapté aux systèmes ABS
- Equipé d'un manomètre et d'un bouton de réglage de la pression
- Arrêt automatique si le contenant est vide
- Livré avec flexible d'aspiration, cône universel et adaptateur euro E20

5 L



DONNÉES TECHNIQUES

Contenance :	5 L
Pression de service :	0,5 - 3,5 bar
Alimentation :	230 V
L. tuyau :	3,5 m
Dimensions :	H.400 x L.200 x l.300 mm
Poids :	7,00 kg

FABRIQUÉ EN
EUROPE

EN OPTION

160.0713

36,00 € H.T.

Adaptateur européen
type E 20
à sortie pivotante

EN OPTION

160.0718

77,00 € H.T.

Adaptateur
universel

PRIX
EN BAISSÉ

160.0700

679,00 € H.T.

DEEE
0,53 € H.T.
montant total
679,53 € H.T.

Purgeur de frein pneumatique

- Convient aux circuits de freins classiques et ABS
- 2 manomètres de pression
- Cuve supérieure, capacité 6L de liquide de frein
- Membrane caoutchouc anti-émulsion régulant la pression de liquide dans le circuit
- Tuyau flexible à raccordement rapide
- Grande compatibilité grâce aux 6 adaptateurs inclus
- Livré avec 2 bidons de récupération, flexibles de purge pour étrier de frein et entonnoir

6 L

Embout à 90°

Ø 155 mm



13
pcs.

EN OPTION

160.0009

65,30 € H.T.

Bouchon universel
à chaînette

6 ADAPTATEURS INCLUS :
ADAPTÉS À LA PLUPART
DES VÉHICULES DU PARC
AUTOMOBILE FRANÇAIS

PRIX
MAINTENU

160.0008

539,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	L. 440 x P. 330 x H. 840 mm
Pression de service :	10 bar max. (145 psi)
Filetage de raccord :	1/4" NPT
Poids :	11,00 kg

Récipient universel pour liquide de frein 1L

- Pour récupérer le liquide de frein lors de la purge
- Crochet d'attache solide
- Flexible en silicone, 400 mm



160.0735

48,30 € H.T.

Testeur de liquide de frein

- Contrôle du taux d'H₂O
- Mise en veille automatique
- 1 pile AAA incluse

Utilisation : compatible avec liquides DOT3, DOT4, DOT 5.1

SIMPLE ET EFFICACE !



150.2499

18,60 € H.T.

Jeu de crochets déformables

FABRIQUÉ EN EUROPE

2 pcs.

- Pour suspendre les étriers démontés et éviter d'endommager le flexible de frein
- Couleur fluo pour une meilleure visibilité
- Maintien optimal de la forme donnée



150.1935

20,40 € H.T.

ROUE

Coffret d'extraction pour écrous anti-vol

- Pour l'extraction rapide des écrous antivol
- Convient également aux antivols à bague rotative

16 pcs.

FABRIQUÉ EN EUROPE



913.1484

338,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues pour écrous et vis abîmés

- Chrome-Molybdène

1/2"

3 pcs.



913.1270

17 - 19 - 21 mm

113,00 € H.T.

Seaux de graisse à pneu

- Température d'utilisation : -15°C - 50°C

PRIX EN BAISSÉ

Référence	Couleur	kg		Prix € H.T.
100.4025	○	1		5,90
100.4030	●	1		6,90
100.4010	○	5		15,90
100.4015	●	5		16,90



Gonfleur digital professionnel

- Tuyau avec embout de gonflage intégré
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- Réversible : Bar, PSI, KPA, Kg/cm²
- 0-14 bar (200 psi)



L. 500 mm

515.1970

95,80 € H.T.

Gonfleur d'air, 0-12 bar

- Affichage en bar et psi
- Bouton de gonflage et de dégonflage
- Tuyau avec embout de gonflage intégré

L. 1000 mm



515.1920

42,60 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure :	0 - 12 bar
Pression de service :	6,3 bar (90 psi)
Filetage de raccord :	1/4"PT

Levier de montage spécial pneu RunFlat

- Protection plastique (remplaçable) pour éviter dérapages et rayures sur les jantes
- Tête d'outil courbée pour un travail soigné



911.8135


35,70 € H.T.

Jeu de douilles à chocs pour jantes aluminium avec aimants intégrés

1/2"

6 pcs.

- 6 pans
- Aimants montés sur ressort pour maintien des boulons et écrous de roue inclus

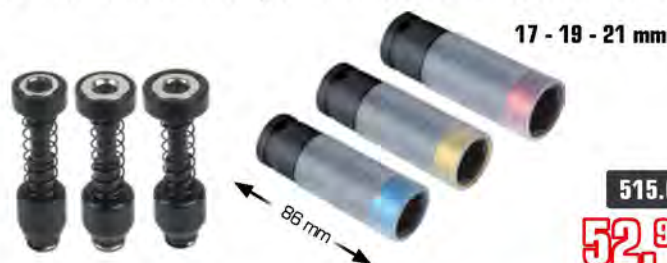

17 - 19 - 21 mm

515.0630

52,90 € H.T.

Douille à chocs longue pour jantes aluminium TESLA

1/2"

- 6 pans 7/8"
- Spécialement pour jantes aluminium sur véhicules Tesla
- Enveloppe plastique amovible pour éviter les dommages sur les jantes



515.1089-E

8,95 € H.T.

Douille à chocs spéciale écrou de roue - Mercedes

1/2"

- MS17

Utilisation : Mercedes classe C (W204), classe CL (W216), GLK (W204), classe E (W211, W212, W207), classe M (W166), classe S (W221, W222), SLK (W172), Maybach



515.2055-E

10,60 € H.T.

Mini compresseur rechargeable

- 4 différents modes de gonflage par défaut : vélo (45 psi), moto (30 psi), voiture (35 psi), ballon de sport (8 psi)
- Rechargeable via USB type C

**PERMET DE GONFLER
4 PNEUS DE VOITURE
EN UNE CHARGE !**

Aiguille pour
gonfler les ballonsEmbout pour
valve prestaCâble de charge
USB-USB C

235 mm

FABRIQUÉ EN
SUISSE

DONNÉES TECHNIQUES

Pression de gonflage :	maxi. 10,3 bar / 150 psi
Batterie :	2600 mAh 11,1 V
Courant d'utilisation :	1-5 A
Temps de charge :	2 h
Température d'utilisation :	-10° à +60°C
Poids :	470 g

**GRANDE PUISSANCE :
28,86 Wh !**

**PRIX
MAINTENU**

CECCE 0,005 € H.T.

montant total 88,90 € H.T.

165.0815F

88,90 € H.T.

CARROSSERIE

Polisseuse sur batterie

NOUVEAUTÉ

2
ans
de Garantie

VIDÉO EXPLICATIVE



Ø 75 mm

1 x #60
2 x #120
2 x #240

2 batteries 2000 mAh incluses*

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	lithium-ion 12V 2000 mAh (x2)
Temps de charge :	1 heure
Vitesse de rotation à vide :	7800 Tr/min
Autonomie :	env. 15-30 min (100%-50%) avec 1 batterie
Poids :	690 g

* batterie non compatible avec le reste de la gamme d'outils électroporatifs

DEEE 0,99 € H.T.
montant total 149,50 € H.T.

515.4760F

169,00 € H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction

1100 W

DONNÉES TECHNIQUES



6
pcs.



Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483

Bobine semi-rigide
L. 750 mm - 500.8486

**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0,27 € H.T.
montant total 560,17 € H.T.

500.8605

559,00 € H.T.

Bobine d'induction extra-souple



L. 1 m

**PRIX
MAINTENU**

500.8488F

16,00 € H.T.

Décapeur thermique digital

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)
- Idéal pour les opérations mécaniques nécessitant un point de chauffe précis* (gamme de gaines thermoretractables par exemple)

*au degrés près



ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage précis
de la température

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	280 (50%) - 600 (100%) L/min



4 buses incluses



2000 W

5
pcs.

**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0.43 E.H.T.
montant total 99,00 E.H.T.

960.1180F

99,00
€ H.T.

Coffret de réparation pour pièces en plastique sur batterie rechargeable

134
pcs.



960.1122 (PE)

960.1123 (PP)

960.1125 (ABS)

960.1124 (PS)

960.1121

150.1062

150.1063

50x
Ø 0,6 mm

50x
Ø 0,8 mm

100 mm

55 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Température de chauffe :	0 - 500°C
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	1h30

**PRIX
EN BAISSÉ**

DEEE 0.08 E.H.T.
montant total 179,90 E.H.T.

150.1010

179,90
€ H.T.

Chariot de carrossier

- Permet le stockage des pièces de carrosserie lors de démontage du véhicule
- Charge maximale : 80 kg



**PRIX
MAINTENU**

160.0260

445,00
€ H.T.

Pistolet de nettoyage pneumatique

- Buse avec système de roulements à billes pour une rotation optimisée

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	8000 Tr/min
Vibrations :	< 3,9 m/s²
Bruit max à vide :	106 dbA
Bruit max en sollicitation :	95 dbA
Consommation d'air :	160 L/min
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	700 g



PRIX
EN BAISSÉ

515.1980

145,00 € H.T.

Jeu de leviers pour baguettes et revêtements

5
pcs.

- Pour dégraffer sans dommage tout types de garnitures, baguettes et agrafes



911.8120

10,90 € H.T.

La Sélection du CARROSSIER

Une sélection
de produits
à prix réduit

- ✓ carrosserie
- ✓ peinture
- ✓ préparation véhicules
- ✓ vitrage



Mini-ventouse - 8 kg



140.1015

11,30 € H.T.

ENTRETIEN DE BATTERIES

Testeur de batteries avec imprimante intégrée

- WET - AGM flat - AGM spiral - EFB - GEL - VRLA - MF
- Fonction de contrôle pour batterie start & stop
- Test en moins de 8 secondes
- Affichage clair par symboles
- Rouleau de papier thermique et câble USB inclus

Fonctions :

- Test de batterie (batteries 12 V uniquement)
- **Test de mise à la masse (batteries 12 V uniquement)**
- Test de démarreur (batteries 12 / 24V)
- Test d'alternateur (batteries 12 / 24V)



CÂBLE L.3 m

Idéal pour les volants à droite,
les batteries situées à l'arrière
du véhicule et les camions

DONNÉES TECHNIQUES

Température de fonctionnement :	+0°C à +55°C
Plage de réglage :	9-36 V
Plage de travail SAE :	40 - 2 000 A
Plage de travail CCA :	40 - 2 000 A
Plage de travail EN :	40 - 2 000 A
Plage de travail CA/MCA :	40 - 2 000 A
Plage de travail IEC :	40 - 2 000 A
Plage de travail DIN :	40 - 2 000 A
Plage de travail JIS :	40 - 2 000 A



FABRIQUÉ EN
SUISSE



PRIX
MAINTENU

550.1649F

439,00 € H.T.

Testeur de batterie

FABRIQUÉ EN
SUISSE

- Test et mesure des capacités de démarrage, de charge et de l'état de tous types de batteries 12 V



**QR CODE POUR RAPPORT
DE TEST SUR TÉLÉPHONE**



*fournie par la batterie du véhicule.



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	80 x 80 x 22 mm
Écran :	128 x 64 LCD Rétroéclairé
Tension :	12 V
Alimentation*	8 - 30 V DC
Température d'utilisation :	0° à 50°C
Poids :	200 g

**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0 05 E H T
montant total 139,00 € H.T.

550.1655F
139,00 € H.T.

Boîtier de sauvegarde de mémoire OBD

FABRIQUÉ EN
SUISSE

- Conserve la mémoire du calculateur pendant le remplacement de la batterie
- Vérifie également la présence d'une fuite de courant dans le circuit du véhicule
- Connexion au port DLC via le connecteur OBD 2 mâle



**ALIMENTATION SUR SA
BATTERIE INTÉGRÉE OU
SUR BATTERIE DE VÉHICULE**

**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0 05 E H T
montant total 124,90 € H.T.

550.1915F
124,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation : Lithium-ion 12 V 2000 mAh

Chargeurs de batteries multifonctions

FABRIQUÉ EN
SUISSE

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8V LiFePO4
- Charge multi-étapes contrôlée par microprocesseur
- Prolongement de la durée de vie des batteries et économie en énergie
- Livrés avec raccord rapide, pinces crocodiles, oeillets et adaptateur CANbus compatible allume-cigare (sauf 550.1775)

**MAINTENEZ LES BATTERIES
DES VÉHICULES NON UTILISÉS
CHARGÉES À BLOC**

**TEST - CHARGE
MAINTIEN ALIMENTATION
RÉGÉNÉRATION***



**RACCORD
RAPIDE**

*Pas de régénération pour le 550.1765.

Référence	Dimensions mm	Indice de protection	Utilisation générale	Tension de charge	Capacité de la batterie	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1765	110 x P.110 x H.49	IP65		2 A	1,2 - 60 Ah / 1,2 - 100 Ah (maintenance)	0,50	74,60	0,09 €	74,69 €
550.1770	130 x P.130 x H.54	IP65		5 A	1,2 - 110 Ah (charge) / 1,2 - 160 Ah (maintenance et régénération)	0,70	95,90	0,05 €	95,95 €
550.1775	185 x P.70 x H.210	IP20		15A (12V) - 7,5A (24V)	24 - 300 Ah (charge) / 24 - 500 Ah (maintenance et régénération)	1,30	256,00	0,19 €	256,19 €

BOOSTERS À BATTERIES

- Boosters d'atelier robustes et polyvalents
- Idéal pour les moteurs essence et diesel
- Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !

Évite tout retour de charge en cas d'inversion de polarité ou d'erreur de choix de la tension

Supprime tout risque d'explosion du booster !



FABRICATION
SUISSE

Garantie
2
ans

Booster 12 V

**BOÎTIER PLUS LÉGER,
PLUS COMPACT !**



Câble Ø 25 mm², L. 1400 mm

12V 2500 A
850 A

Fusible intégré dans la pince

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de démarrage :	850 A
Courant de pointe :	2500 A
Temps de charge :	8 h maxi.
Poids :	11,6 kg

**PRIX
MAINTENU**

DEEE 1,43 € H.T.
montant total 389,43 € H.T.

550.1810F

388,00 € H.T.

Boosters 12/24 V **ULTIMATE BOOST**



Modèle : 550.1820



AVEC TROLLEY

**PRIX
MAINTENU**

Modèle : 550.1825

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1820	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 20	12 / 24 V	1700 / 850 A	5000 / 2500 A	50 mm²	1720 mm	8 h maxi.	18,50	859,00	2,44 €	861,44 €
550.1825	VL - VUL - PL	L 39 x H 53,5 x P 28,5	12 / 24 V	2340 / 1170 A	6200 / 3100 A	50 mm²	1650 mm	8 h maxi.	24,18	1219,00	2,99 €	1221,99 €

Boosters à condensateurs **ULTIMATE**

- Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !
Alarme sonore et visuelle en cas d'inversion de polarité
- Fiabilité et praticité inégalées !
Durée du stockage illimitée
Recharge instantanée à 100 %
Opérationnel en quelques secondes

ULTRA LÉGER

2 MODES DE CHARGE :
- AVEC LES PINCES COUDÉES
- SUR PRISE SECTEUR


Garantie
5
ans

POUR LE DÉPANNAGE

- Pas de contrainte de maintien en charge
- Usage intensif : durée de vie 1 000 000 de cycles

Modèle : 550.1830

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1830	VL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 V	720 A	2250 A	300 F	35 mm²	1600 mm	5 h maxi.	4,20	678,00	0,86 €	678,86 €
550.1840	VL - VUL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 V	1800 A	9000 A	500 F	50 mm²	1600 mm	5 h maxi.	8,20	1225,00	1,17 €	1226,17 €
550.1850	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 / 24 V	4700 / 3700 A	20000 / 10000 A	3400 F	50 mm²	1600 mm	5 h maxi.	16,50	1799,00	1,32 €	1800,32 €

Booster hybride **ULTIMATE DUAL**

- Sollicitation supérieure à un booster à condensateurs
- Pincés en laiton massif isolés avec interrupteur dans la pince positive
- Recharge rapide directement sur le véhicule comme un booster à condensateurs
- Booster dont les deux énergies relayées sont dédiées au démarrage !

HYBRIDE
= CONDENSATEURS
ET BATTERIES


Garantie
2
ans

PRIX
MAINTENU

POUR UNE UTILISATION MIXTE

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1870	VL - VUL	L 39 x H 41 x P 16,5	12 V	1800 A	3800 A	190 F + 22 Ah	25 mm²	1740 mm	6 - 8 h	12,35	664,00	1,60 €	665,60 €

Booster lithium - Gonfleur - Projecteur

- Pour tous types de batteries 12V (gel et lithium)
- Booster compatible "Start and Stop"
- Fonction batterie externe (smartphone par ex.)
- Protection contre les courts-circuits, surtensions, inversion de polarité (alarme) et la surchauffe
- Câbles USB A et USB C inclus

3 EN 1
BATTERIE LITHIUM-ION
PHOSPHATE
= DURÉE DE VIE
PLUS LONGUE


FABRIQUÉ EN
SUISSE
VIDÉO EXPLICATIVE


DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	17,5 x 17 x 6 cm
Batterie :	74 Wh Lithium Ion
Tension :	12 V
Courant de démarrage :	1500 A
Courant de pointe :	2500 A
Plage de pression :	0,7 à 10,3 bar
Éclairage :	300 Lumens
Poids :	1,36 kg


4 embouts de vissage
inclus

300 LUMENS

CHARGE RAPIDE
= 74 WH !

PRIX
MAINTENU
550.1925F
289,00
€ H.T.

OUTILS ÉLECTRIQUES / ÉLECTRONIQUES

Multimètre digital spécifique automobile

Fonctions :

- Courant alternatif et continu
- Tension du courant alternatif et continu
- Dwell
- Résistance
- Fréquence
- Testeur de diodes
- Fonction mesure de la vitesse de rotation
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Indicateur de batterie faible



FABRIQUÉ EN
EUROPE

DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	326 μ A - 10 A
Tension continue :	326 mV - 1000 V
Tension alternative :	3,26 V - 750 V
Mesure de la résistance :	32 - 32000 Ohm
Température - précision :	23° C \pm 5° C
Alimentation :	1 x pile 9V (incluse)
Dimensions :	L.189 x l. 91 x H.31,5 mm
Poids :	500 g

150.2040

184,00 € H.T.

Pince de maintien de fils pour soudure

- Pour fixer les cosses soudées
- Fermeture automatique et système de verrouillage



115.1052

32,10 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage



115.1259

12,90 € H.T.

Testeur universel 6 - 24 V



DONNÉES TECHNIQUES

Champ d'application :	6 - 24 V DC
Diamètre de raccord :	4 mm
Longueur de câble :	5 m
Poids :	500 g



150.1670

85,00 € H.T.

CONSOMMABLES

Assortiments de colliers nylon

- En sachet



250
pcs.

Référence	Couleur	Prix € H.T.
970.0588	transparent	9,60
970.0589	noir	10,80

Rubans isolants PVC

- Selon norme BS 3924
- Forte résistance diélectrique et électrique
- Longueur 10 m

FABRIQUÉ EN
FRANCE

10
pcs.



141.6010

10,00 € H.T.

Assortiment de fusibles

120
pcs.

970.0250

13,20 € H.T.

Assortiment de mini-fusibles

120
pcs.

970.0280

12,10 € H.T.

Assortiment de gaines thermo-rétractables

127
pcs.

970.0230

10,10 € H.T.

Assortiment de gaines thermo-rétractables

100
pcs.

970.0540

10,70 € H.T.

Assortiment de joints
cuivre150
pcs.

970.0040

27,20 € H.T.

Assortiment de joints
cuivre300
pcs.

970.0140

70,60 € H.T.

Assortiment de joints
caoutchouc110
pcs.

970.0050

14,60 € H.T.

Assortiments de joints toriques
pour climatisation HNBR225
pcs.

970.0260

33,90 € H.T.

Assortiments de joints
aluminium300
pcs.

970.0160

23,30 € H.T.

Assortiment de vis de
vidange carter et joint534
pcs.


970.0200

83,90 € H.T.

PRIX
MAINTENU

GAMME OUTILLAGE ISOLÉE KS Tools

**De quelles habilitations
ai-je besoin ?**

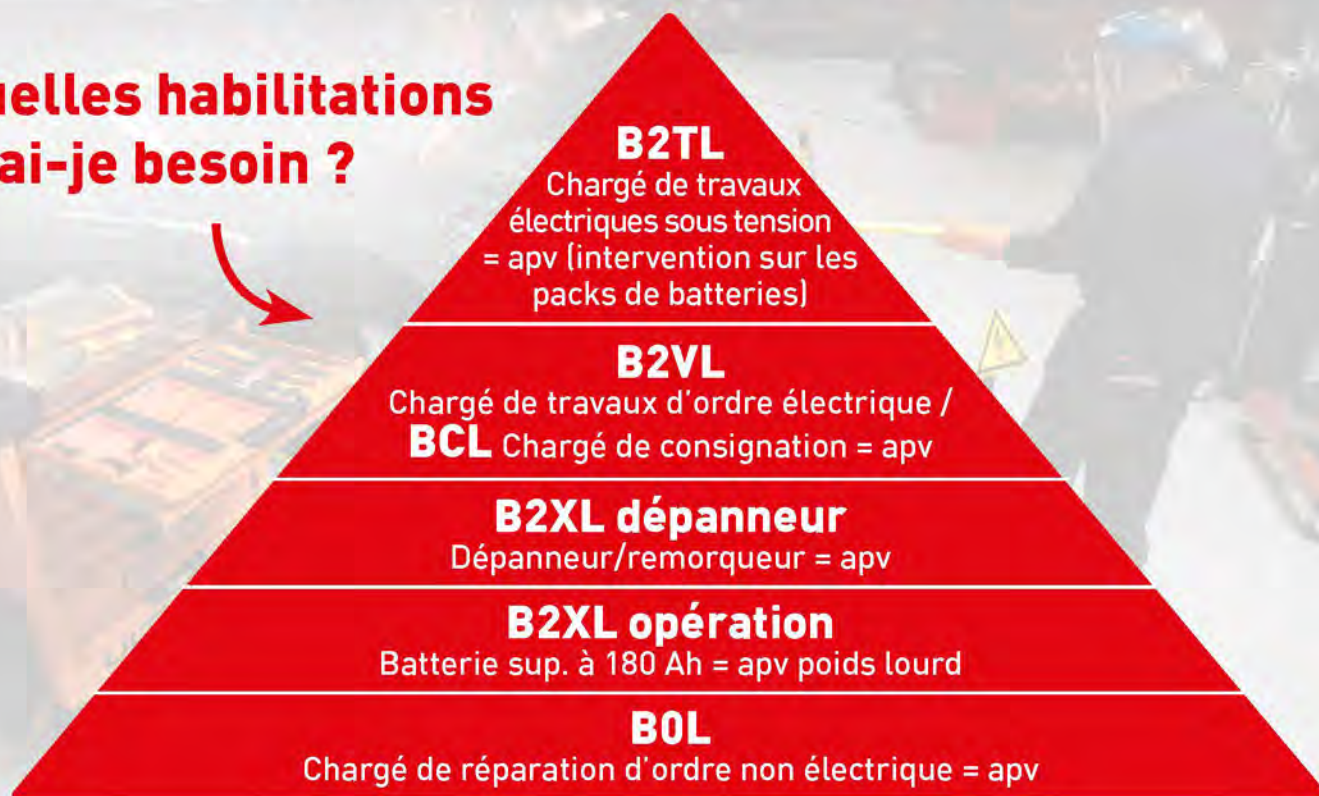

KIT POUR HABILITATION BOL



10 X
Lot d'étiquettes temporaires
véhicule accidenté à coller
sur pare brise
300 x 95 mm

**13
pcs.** **FABRIQUÉ EN
EUROPE**



Gants isolants effet seconde peau - Classe 0
NF EN 60903 - Taille 10

**Conforme
BOL**



Ecran facial avec serre-tête
et protège front



1 000 V

Vérificateur d'absence de tension,
avec pointes de touches IP2X
Conforme à la norme
IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
Cat. IV

112.1437

534,00 € H.T.

EXCLUSIF

**VOTRE FORMATION
E-LEARNING BOL
OFFERTE!**

DAFconseil
BOOSTER DE PERFORMANCES

Pour l'achat d'un kit
112.1437 ou 112.1438

MODALITÉS ET DÉTAILS :



KIT COMPLÉMENTAIRE D'OUTILLAGE

3/8"
Douilles 8 à 23 mm
Douilles tournevis
4 - 5 - 6 - 8 mm

Sacs isolants pour connecteur
225x305 mm
130x210 mm

76 mm
38 mm

44 pcs.
FABRIQUÉ EN EUROPE

Nappe velcro isolante, 66x36 cm

100 mm
⌀ 200 mm

4 mm
5,5 mm
6,5 mm
PH1
PH2
Tournevis borniers
5 X
8 à 14 mm

650 x 270 x 272 mm

Acquiescement 0,79 € HT
montant total 1212,78 € HT

112.1438

CE KIT SEUL NE SUFFIT PAS À RÉPONDRE À L'HABILITATION B2VL. DOIT ÊTRE ASSOCIÉ AU KIT BOL 112.1437.

1212,00 € H.T.

Chaussures de sécurité isolantes Modèle #10.12

SB CI WPA SR HRO PS

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)

Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

Résistance à la perforation
(insert composite)
3 mm

Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)

Semelle d'usure résistante à la chaleur
(maxi 300°C)
Semelle isolée contre le froid

ISOLATION ÉLECTRIQUE EN MILIEU SEC

CONFORME À LA NORME CAN / CSA Z195 - 09

PRIX MAINTENU

Référence	Taille
310.1210F	39
310.1215F	40
310.1220F	41
310.1225F	42
310.1230F	43
310.1235F	44
310.1240F	45

91,90 € H.T.

GANTS ISOLANTS EFFET SECONDE PEAU – CLASSE 0

30% plus fins que les gants traditionnels

- Épaisseur : 0,8 mm
- Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles

Dextérité et sensibilité
accrues par rapport aux
gants isolants classiques

Confort optimal
grâce à sa forme adaptée à
l'anatomie de la main au repos

Caoutchouc naturel

Longueur 36 cm

Coloris orange
Couleur des risques
électriques

Surface texturée fine
pour un meilleur grip

Intérieur chloriné = enfilage facile
Plus besoin de sous-gants !

TRIPLE PROTECTION : ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET THERMIQUE



Protection contre
le risque électrique

EN 60 903 classe 0



Protection
mécanique

EN 388



Protection contre
le risque d'arcs
électriques

IEC 61 482-1-2

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Pour une sécurité optimale,
choisissez la taille adaptée

9 – L – Tour de paume 21 cm

112.1765

10 – XL – Tour de paume 24 cm

112.1766

133,00 € H.T.

Surgants de protection en cuir pour gants en latex

- Conforme aux normes
EN 388 et EN 420
- Taille 10
- Cuir hydrofuge



112.1560

51,30 € H.T.

Gants isolants en latex naturel beige, classe 0 AZC

- Isolation selon DIN EN / IEC 60903
- Classe 0 : isolation 1000V
(alternatif) / 1500V (continu)
- Catégorisation AZC : acide,
ozone et basses températures
- Intérieur légèrement poudré
pour enfiler et retirer aisément



FABRIQUÉ EN
FRANCE



59,60 € H.T.

Référence	Taille
112.1663	9
112.1664	10


Testeur pour gants isolants de précision

FABRIQUÉ EN
FRANCE



- Pour l'inspection quotidienne et périodique des gants isolants de précision
112.1765 et 112.1766
- Permet de se conformer à la norme EN 60903
- A faire avant chaque manipulation
- Fixation facile du gant à tester par enroulage du cordon élastique
- Bouton de dépressurisation
- Livré avec sa sacoche de rangement

FIXATION ULTRA-SIMPLE

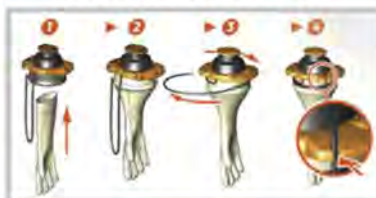

EN 60903 :
Test obligatoire des gants



PRESSURISATION
par pression successive sur
le poussoir supérieur



DEPRESSURISATION
par bouton dédié, dégonflage
maîtrisé



112.1667

252,00 € H.T.

Ecran facial de protection contre les arcs électriques

- Visière de protection des yeux selon les normes DIN EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170
- Protection contre l'arc électrique selon GS-ET-29 - classe 1 (4kA / 3,7 cal/cm²)
- Couverture intégrale contre les projections à grande vitesse et les projections de liquides
- Sangle de serrage de tête réglable de 530 à 610 mm et bandeau anti-transpirant
- Marquage: 2C 1,2 -1 - AT - 8 - 9



117.1600

143,00 € H.T.

Multimètre digital True RMS

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)

Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Fréquence
Polarité
Continuité audible
Testeur de diodes
Température

NOUVEAUTÉ



DONNÉES TECHNIQUES

Tension continue :	600 mV - 600 V
Tension alternative :	600 mV - 600 V
Mesure de la résistance :	600 Ohm - 60 MegaOhm
Alimentation :	lithium-ion 3.7 V
Dimensions :	L.138 x l.68 x H.15 mm
Poids :	130 g

150.1765F

39,90 € H.T.

Pince ampèremétrique digitale

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
Mesure de capacité - Mesure de fréquence
Mesure de fréquence avec la pince
Mesure de température - Rapport cyclique
Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold

Écran LCD
3999 digitalNORME
IEC 1010

DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	400 A, 1000 A
Tension continue :	1000 V
Tension alternative :	700 V
Mesure de la résistance :	32 Megaohm
Mesure de capacité :	40 µF
Alimentation :	3 x piles AAA 1,5 V (incluses)
Poids :	480 g

DEEF 0,10 E.H.T.
montant total 149,10 E.H.T.

150.0929

149,00 € H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

Fonctions :

Courant continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Testeur de diodes (avec signal acoustique)
Testeur de transistor
Test de continuité (avec signal acoustique)
Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	20 µA - 10 A
Tension continue :	200 mV - 600 V
Tension alternative :	200 V - 600 V
Mesure de la résistance :	200 - 2000 Ohm
Température - précision :	23° C ± 5° C
Alimentation :	pile 9 V (incluse)
Dimensions :	L. 138 x l. 69 x H. 31 mm
Poids :	342 g

DEEF 0,04 E.H.T.
montant total 19,94 E.H.T.

150.1495

19,90 € H.T.

Détecteur de tension (VAT), avec pointes de touches IP2X

- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gâchette ergonomique au dos pour rétracter le fourreau
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- Pochette de rangement
- Selon IEC IEN 61243 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides



AUTOTEST

ÉCLAIRAGE EN
FACE AVANT

CAGES
ÉLASTIQUES
DÉMONTABLES

POINTES DE TOUCHES
RETRACTABLES
PROTÉGÉES IP2X



CONFORME
IEC IEN
61243



1000 V

CECE 0.07 E.H.T.
montant total 213,00 € H.T.

117.0205

213,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation : 2 x pile AAA 1,5v (incluse)

Catégorie de surtension : CAT IV 1000

Tournevis isolés bi-matière

- Isolation selon IEC 60900



Référence					L mm	Prix € H.T.
922.6220	A	3,5 mm	-	-	205	5,30
922.6221		4,0 mm	-	-	210	6,30
922.6222		5,5 mm	-	-	240	6,90
922.6223		6,5 mm	-	-	270	8,20
922.6224	B	-	PH1	-	195	6,40
922.6225		-	PH2	-	225	8,20
922.6226	C	-	-	PZ1	190	6,40
922.6227		-	-	PZ2	225	8,25

Coffret de douilles et accessoires isolés

- Douilles 8 à 23 mm
- Douilles tournevis 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Rallonge et cliquet



3/8"

17
pcs.

112.3817

409,90 € H.T.

Clés à fourche isolées

- Tête extra-fine
- Fourche inclinée à 15°

Référence	Ø mm	Prix € H.T.
112.1508	8	16,50
112.1510	10	16,50
112.1512	12	18,40
112.1513	13	18,40
112.1514	14	18,40



Pincins isolées



Bec demi-rond à 45°

Coupe-câble, ouverture 12 mm

Double crémaillère

Référence		L mm	Prix € H.T.
112.1719	A	205	51,10
112.4278	B	165	69,90
112.1273	C	250	53,90
112.1278	D	165	32,80

Table élévatrice pour batterie et organes lourds**NOUVEAUTÉ**

- Pour le dé/montage des batteries des véhicules électriques ainsi que d'autres organes tels que les boîtes de vitesses ou moteurs
- Double vérin pour une levée puissante et rapide
- Boîtier de commande filaire de montée/descente avec bouton d'arrêt d'urgence
- Sécurité renforcée : verrouillage mécanique graduel lors de la levée et interrupteur automatique de fin de course
- Plateau avec 104 trous à entraxe de 100 mm

1200 KG

Plateau extensible de 1300 à 1400 mm

Positionnement précis :
Ajustement horizontal +/- 50 mm
Ajustement vertical +/- 5°Tampons en caoutchouc Ø 116 mm
à hauteur réglable de 160 à 210 mm

Poignée ajustable

**BOÎTIER DE
COMMANDE FILAIRE**

4 roues dont 2 directionnelles avec frein

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	220 V
Puissance :	750 W
Vitesse de levage :	env. 30 s (à vide)
Vitesse de descente :	env. 30 s (à vide)
Hauteur de levage :	650 - 1840 mm
Dimensions :	1840 x 770 x 650 mm
Dimensions plateau :	1300/1400 x 768 mm

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

DEEE 5,90 € H.T.
montant total 4655,90 € H.T.**460.5527F****4650,00** € H.T.

Servante 7 tiroirs **ULTIMATE** équipée d'une composition d'outils isolés 2 tiroirs

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
- Poids de la servante à vide : 67 kg



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

Détails de la composition :


- Module de douilles 12 pans et cliquet **VER** isolées 1000V : 8 à 22 mm
- Module de 10 clés à fourches isolées 1000V : 7 à 19 mm
- Module de 4 pinces isolées 1000V
- Module de tournevis isolés 1000V **ULTIMATE** Fente - PHILLIPS®
- Module de tournevis isolés 1000V **ULTIMATE** Fente - POZIDRIV®
- Module de pince ampèremétrique



①



②

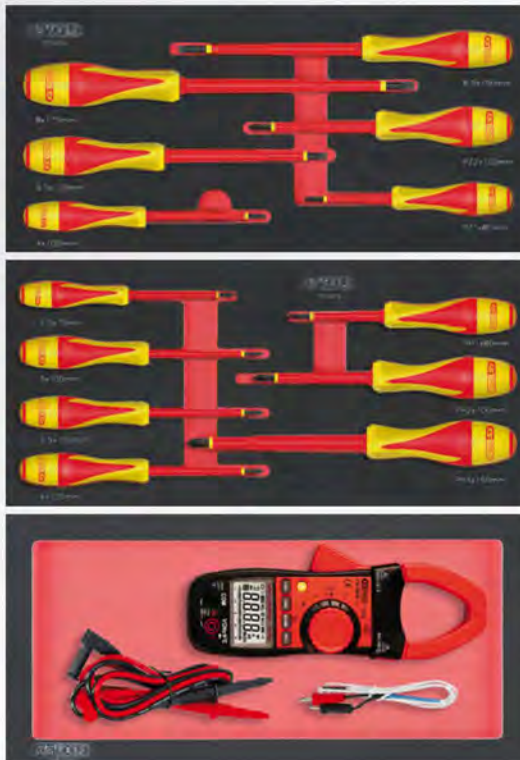

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	72,20 kg
Charge maxi :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

éco-part. mobilier 3,40 € H.T.
éco-part. DEEE 0,10 € H.T.
montant total 1972,50 € H.T.

819.7045

1969,00 € H.T.

COMPLÉTEZ VOTRE SERVANTE

Module de douilles et clé dynamométrique isolées 1000 V

- Clé dynamométrique 10 - 50 Nm
- Douilles 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- Douilles tournevis 5 - 6 - 8 mm
- Tournevis 3,5 mm - extrémité de manche rotative
- Rallonges 144 - 264 mm



1/3

1/2"

15
pcs.

713.1126

1064,00 € H.T.

Pack «EPI»

1 000 V


Vérificateur d'absence de tension,
avec pointes de touches IP2X
Conforme à la norme
IEC IEN 61243-3
(DIN VDE 0682-401) Cat. IV



Gants en latex naturel isolants
classe 0 AZC - taille 10
Enfilement facile

Ecran facial avec serre-tête
et protège front

4
pcs.

Surgants de protection
en cuir hydrofuge -
taille 10

112.4003

468,00 € H.T.

Pack «BALISAGE»

2 panneaux signalétiques : « Danger electricité »
et « Ne pas modifier la position de l'interrupteur »



Ø 200 mm



100 mm

6 poteaux lestés 900 x 40mm
+ 25 m de chaîne (5 x 5 m)



Bac poubelle
298 x 248 mm



Servante
non incluse

10
pcs.

112.4002

255,00 € H.T.

Pack «CONSIGNATION»

Cadenas de condamnation à clé variée -
anse 38 et 76 mm



Pince de fixation en
plastique à ressort



Capuchons isolants
Ø 15 et 25 mm

Sacs isolants pour connecteurs
130 x 210 mm - 225 x 305 mm



Nappe velcro isolante
660 x 360 mm

FABRIQUÉ EN
FRANCE

8
pcs.

112.4001

212,00 € H.T.

Panneau de signalisation "Ne pas allumer"



Ø 200 mm

917.3897

20,50 € H.T.

Panneau de signalisation : "Tensions électriques"



100 mm

917.3898

20,50 € H.T.

Étiquettes temporaires à coller "véhicule accidenté"

10
pcs.



300 x 95 mm

FABRIQUÉ EN
FRANCE

117.1437

51,30 € H.T.

Cadenas de condamnation à clé variée

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Référence	Dimensions mm	Anse mm	Prix € H.T.
117.0220	1,54 x H.84 x P.21	38	40,10
117.0221	1,54 x H.122 x P.21	76	46,20

Pince de fixation à ressort isolée 1000V

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Ouverture
25 mm



117.0161

7,75 € H.T.

Affiche aluminium de soins aux électrisés

FABRIQUÉ EN
FRANCE



500 mm

117.0171

41,70 € H.T.

Sacs isolants pour connecteurs

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Référence	Dimensions mm	Prix € H.T.
117.0164	130 x 210	30,70
117.0165	225 x 305	41,00

Nappe velcro isolante

FABRIQUÉ EN
FRANCE



360 mm

660 mm

117.0158

41,00 € H.T.

Tapis isolant, classe 0

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Selon IEC 61111,
classe 0, CAT. C



1000 x 1000 mm

112.1754

89,00 € H.T.



Kit de délimitation de zone de travail



6 poteaux lestés + 25 m de chaîne (5 x 5 m)

112.1430

122,00 € H.T.

Boîte de rangement mural vide



**OBLIGATOIRE POUR LE
STOCKAGE DE VOS EPI**

FABRIQUÉ EN
FRANCE



117.0122

595,00 € H.T.

Perche de sauvetage isolante

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Niveau d'habilitation : B2XL

- Tension d'utilisation de 45kV
- Livré avec 2 crochets pour fixation murale



L. 147 cm

117.1438

169,90 € H.T.

KIT DE SAUVETAGE

Niveaux d'habilitation : BCL/BEL/BOL - B1L/B1VL - B2L/B2VL - B1XL/B2XL

Composé d'équipements de secours muraux pour réaliser une intervention de sauvetage en cas d'incident sur ou à proximité d'un véhicule.



**OBLIGATOIRE DANS
VOTRE ATELIER**

6
pcs.



112.1436

1089,00 € H.T.



LES SERVANTES KS Tools

Gamme	Plateau	Système anti-basculement
RACING	Polypropylène (PP)	✗
by ne	Acier + PP	✓
ULTIMATE	ABS + INOX*	✓

* 5, 7 et 9 tiroirs.



**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXATION
D'ACCESSOIRES**

**5
ans
de Garantie**



SERRURE LATÉRALE



**RETROUVEZ NOS
ACCESSOIRES
POUR SERVANTES**



Servantes **RACING**

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**PLAN DE TRAVAIL
EN PP AVEC
POIGNÉES DE
TRANSPORT**



**PORTE-FLACONS
AMOVIBLE**



5 TIROIRS



6 TIROIRS



7 TIROIRS

975 mm avec les roues
820 mm sans les roues

720 mm

460 mm

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	426,00	2,15 €	428,15 €
855.0006	6	47,0	457,00	2,25 €	459,25 €
855.0007	7	47,6	479,00	2,45 €	481,45 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi : 350 kg

Charge maxi. par tiroir : 30 kg

Servantes **by one**

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**SYSTÈME
ANTI-BASCOULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
AVEC BORDS EN PP**



**RANGEMENT POUR TOURNEVIS
ET PETITES PIÈCES**

7 TIROIRS

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg

Charge maxi. par tiroir : 40 kg

**NOUVEAU
DESIGN**

**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES
AVEC FREIN**



823.0007F

619,00 € H.T.

7 TIROIRS ET 2 ÉTAGÈRES

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 82 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg

Charge maxi. par tiroir : 40 kg

**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES
AVEC FREIN**



NOUVEAUTÉ

823.0017F

775,00 € H.T.

DISPONIBLES À PARTIR DE MARS 2025.

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi, admissible en statique	850 kg
Charge maxi. des tiroirs	45 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



**RANGEMENT POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**

5 TIROIRS

Poids de la servante
à vide : 64 kg



	816.0005
	809.0005
Prix € H.T.	745,00
Eco-part H.T.	3,20 €
Montant total H.T.	748,20 €

7 TIROIRS

Poids de la servante
à vide : 67 kg



	816.0007
	809.0007
	803.0007
	804.0007
	814.0007
	817.0007
	819.0007
Prix € H.T.	797,00
Eco-part H.T.	3,35 €
Montant total H.T.	800,35 €

9 TIROIRS

Poids de la servante
à vide : 68 kg



	816.0009
	809.0009
Prix € H.T.	873,00
Eco-part H.T.	3,40 €
Montant total H.T.	876,40 €

7 TIROIRS XL

Poids de la servante
à vide : 85,50 kg

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 55 x L. 930 x P. 400 mm
2 x H. 135 x L. 930 x P. 400 mm



Eco-part: 4,28 € H.T.
montant total: 1123,28 € H.T.

825.0007

1119,00 € H.T.

Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg

**COMPATIBLE AVEC LES
MODULES D'OUTILS
POUR SERVANTE**

ROUES EN OPTION



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. par tiroir :	40 kg
Charge maxi :	200 kg
Poids :	39,80 kg

891.0004

457,00 € H.T.

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	144,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

816.0013

1644,00 € H.T.

Servante pour diagnostic

- 1 tiroir et 1 porte
- 3 prises 220 V avec interrupteur
- 1 tablette ajustable
- Système de fermeture par serrure sur porte et tiroir
- 4 roues directionnelles Ø 125 mm avec frein
- Dimensions utiles intérieur : L. 415 x P. 420 mm



3 prises + 1 interrupteur



**PRIX
EN BAISSÉ**

816.0002

459,00 € H.T.

Servante 13 tiroirs

ULTIMATE

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm
1 x H 135 x L 295 x P 400 mm



EN OPTION
Coffre 8 tiroirs



809.0008

688,00 € H.T.

**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

809.0013

1385,00 € H.T.

Etabli mobile 14 tiroirs

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein

CHARGE MAXI
1 t



DONNÉES TECHNIQUES

Poids : 168,00 kg

Charge maxi : 1000 kg

Charge maxi. par tiroir : 45 kg

7 tiroirs
H 55 x L 565
x P 400 mm

1 tiroir
H 135
x L 565
x P 400 mm

Plateau composite

4 tiroirs avec valises
de 19 compartiments :
L 360 x P 300 mm

1 petit tiroir
H 55 x L 360 x P 400 mm

1 grand tiroir
H 210 x L 360 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**

1113 mm

800 mm

éco-part.
8,40 € H.T.
montant total
2781,40 € H.T.

809.0014

2773,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 428 outils

ULTIMATE

Plan de travail en inox avec rebords latéraux
L 810 x P 460 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

①




②



③



④

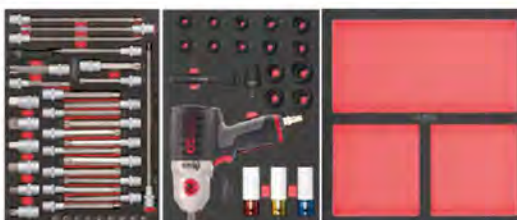

**429
pcs.**

DÉTAILS DE LA COMPO



éco-part.
4,28 € H.T.
montant total
2933,28 € H.T.

825.7427

2899,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils *ULTIMATE*



DÉTAILS DE LA COMPO





**SYSTÈME
ANTI-BASCOULEMENT**



Support pour
3 aérosols
inclus



Support pour
rouleau à papier
inclus

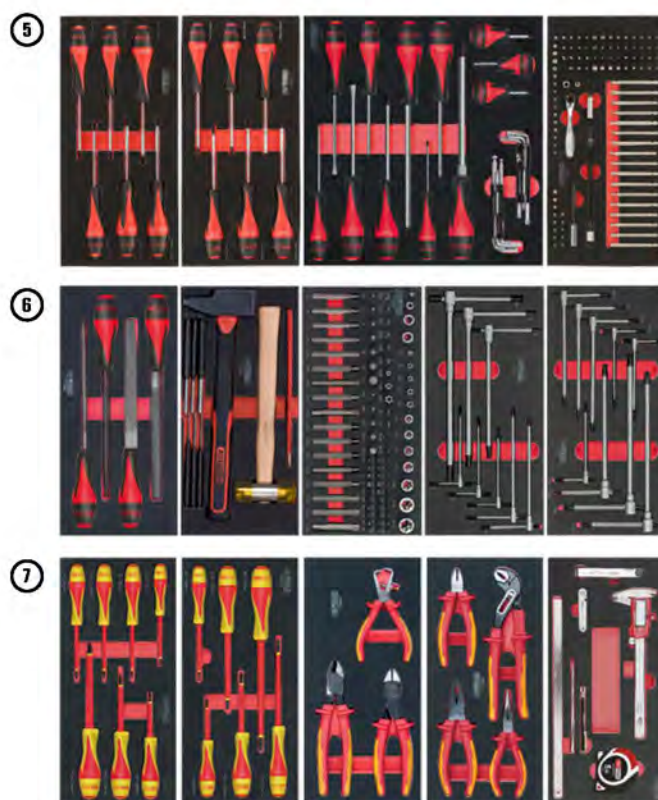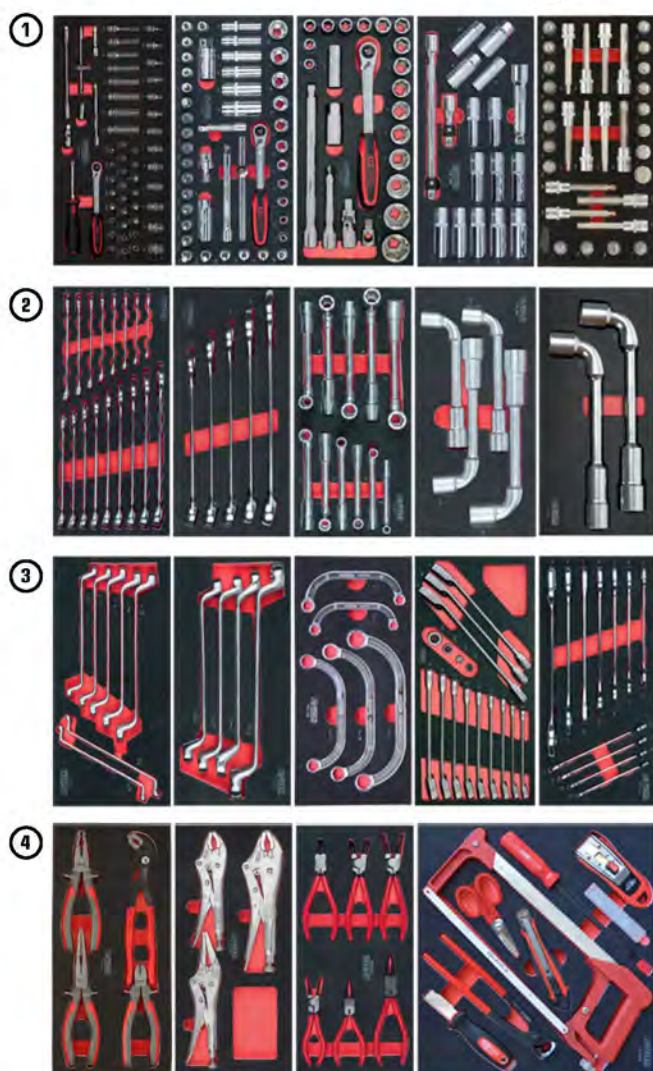

DEEE 0,06 € H.T.
départ 4,28 € H.T.
montant total 4117,33 € H.T.

825.7562

4113,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 677 outils *ULTIMATE*



DÉTAILS DE LA COMPO




**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



Support pour
3 aérosols
inclus



Support pour
rouleau à papier
inclus

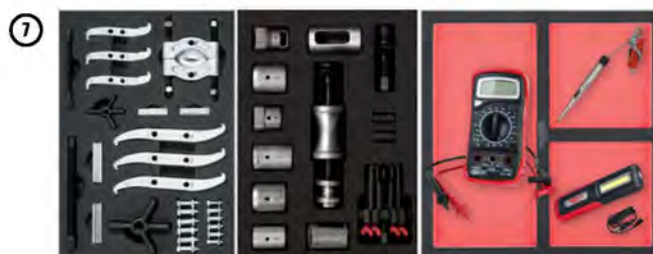


DEEE 0,11 E.H.T.
Ico-part, 4,20 E.H.T.
montant total 4651,39 E.H.T.

825.7677

4651,00 E.H.T.

Servante 5 tiroirs équipée de 184 outils *RACING*

**185
pcs.**

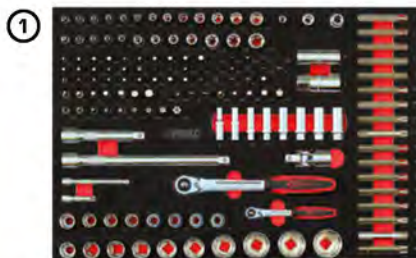

• Douilles et accessoires :

- 1/4" 4 à 14 mm
- E4 à E8
- 3/8" E10 à E14
- 1/2" 10 à 34 mm
- E16 à E20

• Embouts de vissage :

- 8 à 19 mm

• Clés mâles 2 à 10 mm

• Tournevis :

- 4 à 8 mm

- PH1 - PH2

• Martellerie, pinces et cutter

**PRIX
EN BAISSÉ**

éco-part. 2,15 € H.T.
montant total 800,15 € H.T.

855.5184

798,00 € H.T.

Servante 7 tiroirs équipée de 384 outils *RACING*

**385
pcs.**



• Douilles et accessoires :

- 1/4" 4 à 14 mm
- 3/8" 10 à 19 mm
- 1/2" 10 à 34 mm
- 6 à 32 mm

• Tournevis :

- 3,5 à 8 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- T10 - T40

• Clés mâles :

- 2 - 10 mm
- T10 - T50

• Martellerie et outils de frappe

• Pinces et pinces à circlips

éco-part. 2,45 € H.T.
montant total 1680,45 € H.T.


855.7380

1658,00 € H.T.

MODULES POUR SERVANTES, ÉTABLIS ET SRM

Composition d'outils 3 tiroirs pour servantes

- Douilles et accessoires
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- 1/4" Douilles tournevis
 - M4 à M8
 - 3 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 - PZ2
 - T10 à T40
 - 4 à 7 mm
- 3/8" 6 à 32 mm
- Pinces
- Tournevis
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 à PZ3
- Clés mâles
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Outils de frappe

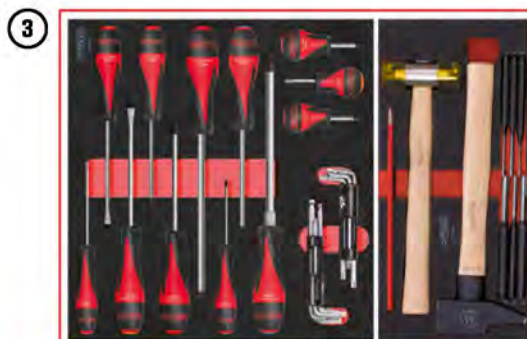


158
pcs.

714.0158

713,00 € H.T.

Composition d'outils 4 tiroirs pour servante

- Cliquet réversible 1/4"
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - E4 à E8
 - 1/2" 10 à 32 mm
 - E16 à E20
- 3/8" 6 à 22 mm
- Pinces et pinces étaux
- Clés mâles
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH3
 - PZ1 à PZ3
- Outils de frappe
- Embouts de vissage :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- Clé à chocs Monster 1/2"
- Douilles à chocs mâles et femelles 1/2"

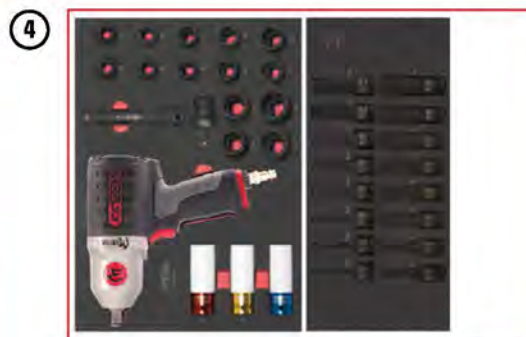

263
pcs.

714.0263

1104,00 € H.T.

**Module de douilles et
accessoires ULTIMATE**

• Douilles, embouts
et accessoires :



711.1011

329,90 € H.T.

1/1 1/4" 3/8" 1/2" 175 pcs.



**Module de douilles et
accessoires ULTIMATE**

• Douilles 6 pans
4 - 14 mm

• Embouts :



713.1020

99,90 € H.T.

1/3 1/4" 54 pcs.

**Module de douilles et
accessoires ULTIMATE**

- Douilles bougies
16 - 21 mm
- Douilles 6 pans
10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 -
250 mm
- Augmentateur
3/8" - 1/2"



713.1024

122,00 € H.T.

1/3 1/2" 24 pcs.

**PRIX
MAINTENU**

**Module de douilles et
accessoires ULTIMATE**

- Douilles bougies
16 - 21 mm
- Douilles longues
6 pans 8 - 17 mm
- Douilles 6 pans
6 - 19 mm
- Douilles tournevis
• Cardan
- Rallonges 75 - 150 mm



713.1022

149,00 € H.T.

1/3 3/8" 46 pcs.

**PRIX
EN BAISSÉ**

Module de douilles et accessoires

- Douilles 6 pans
et accessoires :
- 19 à 50 mm
- Cliquet 24 dents



711.1034

286,00 € H.T.

1/1 3/4" 21 pcs.

**Module de douilles ULTIMATE
en pouces**

- Douilles longues
6 pans :
- 5/32" à 1/2"
- 3/8" à 1"
- Douilles 6 pans :
- 3/16" à 9/16"
- 3/8" à 1-1/4"
- Douille tournevis
6 pans :
- 1/8" à 1/4"
- Clés mâles :
- 5/64" à 3/8"



712.1010

139,90 € H.T.

1/2 1/4" 1/2" 62 pcs.

**Module de douilles longues
et accessoires ULTIMATE**

- Douilles bougies
14 - 16 - 18 - 21
mm
- Douilles longues
6 pans
10 - 27 mm
- Rallonges 75 -
125 - 250 mm



713.1026

93,90 € H.T.

1/3 1/2" 17 pcs.

Module de douilles longues à chocs

1/3 1/2" 16 pcs.

- Douilles tournevis
T30 - T40 -
T45 - T50 - T55 -
T60 - T70 - T80
- Douilles tournevis
5 - 6 - 8 - 10 -
12 - 14 - 17 -
19 mm



713.1016

139,90 € H.T.

Module de tournevis ULTIMATE

1/3 6 pcs.

- T10 - T15 -
T20 - T25 - T30 -
T40



713.5013

49,00 € H.T.

PRIX
EN BAISSÉ

Module de vissage

2/3 28 pcs.

- Tournevis :
3,5 - 5,5 - 8 mm
PH1 - PH2 - PH3
PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torx :
6,5 mm
PH2
PZ2
- Clés mâles :
2 - 10 mm
T10 - T50



712.5028

128,00 € H.T.

Module d'embouts de vissage et douille TORX®

1/3 1/4" 3/8" 1/2" 88 pcs.

- Douilles
1/4" 3/8" 1/2"
- Embouts :
PH1 - PH2 - PH3
PZ1 - PZ2 - PZ3
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



713.5010

75,90 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

1/3 5 pcs.

- 24 à 32 mm



713.2015

89,70 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

1/3 17 pcs.

- 6 à 22 mm



713.2017

119,00 € H.T.

PRIX
EN BAISSÉ

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

1/3 16 pcs.

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs
1/4" - 3/8" - 1/2"



713.2027


219,00 € H.T.

PRIX
EN BAISSÉ

Module de clés mâles 6 pans à poignée en T

1/3 8 pcs.

- 2 - 2,5 - 3 - 4 -
5 - 6 - 8 - 10 mm

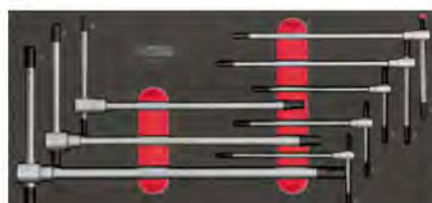

713.5017

64,90 € H.T.

PRIX
EN BAISSÉ

**Module de clés mâles TORX®
à poignée en T**

- T10 - T15 - T20 -
T25 - T27 - T30 -
T40 - T45 - T50



**9
pcs.**

**IDÉAL POUR
ENTREtenir SA MOTO**

713.5018

83,80 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 6 pans
- 8 à 19 mm




**11
pcs.**

713.2011

138,00 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 6 pans
- 21 à 27 mm

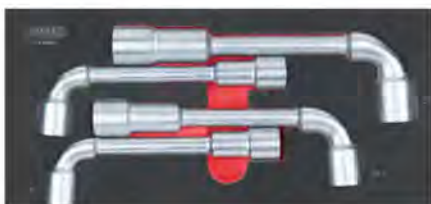

**4
pcs.**

713.4004

108,00 € H.T.

Module de pinces

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec
demi-rond droit
- Pince multiprises



**4
pcs.**

713.4014

102,00 € H.T.

Module de pinces à Circlips®

- Pinces à Circlips®
extérieur et
intérieur coudées
90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips®
extérieur droites,
Ø10-25 et 19-60
mm
- Pinces à Circlips®
intérieur droites
130 et 160 mm



**6
pcs.**

**PRIX
EN BAISSÉ**

713.5006

99,00 € H.T.

**Module d'outils
de coupe**

- Tenaille 220 mm
- Grattoirs
- Cutter
- Scie
- Ciseaux
dénude-câbles



**8
pcs.**

712.9009

129,90 € H.T.

Module d'outils de frappe

- Maillet à embouts
interchangeables
- Marteau manche
tri-matière
- Burin 26 x 250
mm
- Chasse-goupilles
3 à 10 mm



**9
pcs.**

713.1102

86,00 € H.T.

Module d'extracteurs à 2 et 3 griffes

MAX. 1,2 t



**35
pcs.**

700.1100

158,00 € H.T.



ORGANISER VOTRE ATELIER
N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

CONFIGURATEUR D'ATELIER

www.kstools.fr/page-configurateur

visualisation
en 3D



**Rapide et facile, votre projet évolue
au gré de vos exigences et vos envies !**

Configurez votre atelier avec notre
nouvel outil 3D en ligne à partir d'une
pièce semblable à la vôtre : placez les
meubles, choisissez le plan de travail,
ajoutez des plinthes, les accessoires...



Configurez votre
espace de travail



Choisissez vos
différents éléments

Retrouvez
l'ensemble de notre
GAMME SRM



EXEMPLES DE COMPOSITIONS

EXCLUSIF
200 €
D'OUTILLAGE
OFFERT !

POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION SRM
810.8054 ou 810.8053

MODALITÉS ET CONDITIONS :



éco-part. 18,75 € H.T.
montant total 3216,75 € H.T.

810.8054

3198,00
€ H.T.

**PRIX
MAINTENU**

éco-part. 11,52 € H.T.
montant total 2910,52 € H.T.

810.8049

2199,00
€ H.T.



éco-part. 23,92 € H.T.
montant total 4421,92 € H.T.

810.8053

4398,00
€ H.T.

ARMOIRES DOUBLES **S R M**

Dimensions: 1950 mm (height), 903 mm (width), 518 mm (depth).

Modèle A: 3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières. Charge maxi./tiroir : 40 kg.

Modèle B: 4 étagères amovibles et fond perforé. Charge maximale par étagère : 40 kg.

Prix Maintenu:

Référence	Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A 3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	5,15 €	1134,15 €
810.8058	B 4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	4,50 €	1053,50 €

Caractéristiques techniques et avantages :

- PIEDS AJUSTABLES**
- PERFORATIONS** (passage de câbles, stockage produits sensibles...)
- SÉCURITÉ OPTIMALE** Fermeture centralisée par serrure (effraction, vols)
- Perforations partie basse**

Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm

**LA SOLUTION
DE MOBILITÉ
EN ATELIER**



FABRIQUÉ EN
EUROPE

DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. statique :	700 kg
Charge maxi. en mouvement :	500 kg

éco-part. 13,64 € H.T.
montant total 1012,64 € H.T.

865.0155F

999,00 € H.T.

ADAPTEZ VOTRE ÉTABLI À VOS BESOINS

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm



Établi seul

Vous part. 10,26 € H.T.
montant total 655,26 € H.T.

865.0202

675,00 € H.T.



BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

Vous part. 1,31 € H.T.
montant total 295,31 € H.T.

865.0202-1

297,00 € H.T.

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ÉTABLI !

PRÉVENTION DES TMS EN PRÉSERVANT

LE DOS DE L'OPÉRATEUR



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

- Permet une hauteur
sous établi
de 950 mm
et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse seul 865.0204

123,00 € H.T.

Établi avec kit de réhausse

Vous part. 10,26 € H.T.
montant total 785,26 € H.T.

865.0206

775,00 € H.T.

Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	L. totale mm	Poids kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	124,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	152,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	179,00
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	505	17,0	229,00

Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



kit part.
4,55 € H.T.
montant total
942,55 € H.T.

865.0150

942,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m

- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs :
1 x H 55 x L 591 x P 635 mm
2 x H 135 x L 591 x P 635 mm
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



kit part.
22,14 € H.T.
montant total
1407,14 € H.T.

865.0210

1385,00 € H.T.

**PERFORATIONS NORMALISÉES
POUR FIXER DES ACCESSOIRES**

EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900



kit part. 0,90 € H.T.
montant total 462,00 € H.T.

865.0211

462,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot établi d'atelier L.1m 50 + panneaux perforés



**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESSOIRES**

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900

EN OPTION
Kit crochets
et accessoires
d'accroches,
28 pièces
860.0888



kit part.
18,32 € H.T.
montant total
1407,32 € H.T.

865.0140-A1

1469,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids : 111,70 kg
Charge maxi : 400 kg

Etabli seul

kit part. 17,64 € H.T.
montant total 865,0140 € H.T.

865.0140

1088,00 € H.T.

Panneau perforé seul

kit part. 0,68 € H.T.
montant total 389,00 € H.T.

865.0141

389,00 € H.T.

SYSTÈME DE CAISSES MODULABLES

**ROBUSTE, ÉTANCHE, MOBILE,
PRATIQUE, ASTUCIEUX**



**UNE GAMME COMPLÈTE À MODULER
SELON VOS BESOINS**



1 CHOISISSEZ VOS ÉLÉMENTS DE RANGEMENT

CAISSES À OUTILS 5CM



850.0382
850.0383
850.0384

**IP
66**



Référence	Dimensions mm	Volume L	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0394F	L 450 x l 310 x H 367	18	48,90	0,07 €	49,77 €
850.0382	L 450 x l 260 x H 240	14	36,50	0,55 €	37,05 €
850.0395F	L 545 x l 270 x H 246	22	45,90	0,69 €	46,59 €
850.0383	L 650 x l 270 x H 272	29	51,20	0,78 €	51,98 €

CAISSES DE TRANSPORT 5CM

**IP
66**

**6 inserts amovibles (4 petits et 2 grands)
& 2 séparateurs inclus**



850.0371



850.0372

Référence	Taille	Volume L	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0371	S	15,5	L 585 x l 385 x H 190	5,19	69,90	0,90 €	70,80 €
850.0372	S+	15,5	L 585 x l 385 x H 190	5,29	78,70	1,22 €	79,92 €
850.0373	M	38	L 585 x l 385 x H 320	5,29	84,40	1,24 €	85,64 €
850.0374	L	52	L 585 x l 385 x H 420	6,35	98,80	1,46 €	100,26 €



850.0373

**2 séparateurs
inclus**



850.0374

COFFRES À TIROIRS 5CM

- Dimensions des tiroirs :
850.0385F : L. 342 x l. 247 x H. 115 mm ; L. 342 x l. 247 x H. 53 mm
850.0386F : 3 x L 342 x l. 247 x H. 53 mm

**PRIX
MAINTENU**

Référence	Volume L	Nb tiroirs	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0385F	14	2	149,00	2,30 €	151,30 €
850.0386F	13,5	3	155,00	2,76 €	157,76 €



**GRAND
FORMAT**

MALETTES ORGANISSEURS 5CM

**IP
66**

**PRIX
MAINTENU**

Référence	Taille	Volume L	Nombre de compartiments	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0396F	L	6	12	39,90	0,28 €	40,18 €
850.0384	XL	13,5	12 (4 grands, 8 petits)	61,50	0,87 €	62,37 €



2 CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION DE MOBILITÉ

ENSEMBLE DE CAISSES AVEC TROLLEY 5CM

**IP
66**

**S
15.5 L**

**M
38 L**

**Trolley
52 L**



TROLLEY SEUL

Éco-part. 2,30 € H.T.
montant total 176,30 € H.T.
850.0381F
174,00 € H.T.

**PRIX
MAINTENU**

Éco-part. 4,60 € H.T.
montant total 323,90 € H.T.
850.0380F
319,00 € H.T.

Besoin de déplacer les caisses en atelier
et de faciliter son rangement ?

PLATEAU ROULANT 5CM

**PERMET UN RANGEMENT
FACILE SOUS UN ÉTABLI**



4 roues
directionnelles

**PRIX
MAINTENU**

Référence	Dimensions mm	Charge maxi. kg	Prix € H.T.
850.0388F	L. 625 x l. 503 x H. 160	120	78,90

GAMME ÉCOLE – PRIX MAINTENUS

KS Tools propose des **offres sur mesure**, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des **lycées et des centres de formation**.

Contactez dès à présent votre revendeur KS Tools pour obtenir un devis personnalisé !



Coffret de douilles et accessoires

1/4"

 46
pcs.


- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis
- Jeu de clés mâles 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents

911.0646

45,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/2"

 22
pcs.


- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Cliquet réversible 45 dents

911.0622

59,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4"

1/2"

 94
pcs.


- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- Douilles tournevis
- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Douilles longues 6 pans 14 à 19 mm
- Douilles bougies 16 à 21 mm
- Jeu de clés mâles 4 pcs
- Embouts de vissage
- Cliquets réversibles 45 dents


911.0694

109,00 € H.T.

GAMME ÉCOLE – PRIX MAINTENUS

Coffret d'outillage généraliste

- 1/4" Douilles 4 à 13 mm
- 1/2" Douilles 14 à 19 mm
- Clés mixtes 8 à 19 mm
- Martellerie, pinces, cutter, mètre à ruban
- Embouts de vissage
- Tournevis ERGOTORQUE
- Jeu de clés mâles, 9 pcs
- 1/4" 1/2" Cliquets 45 dents

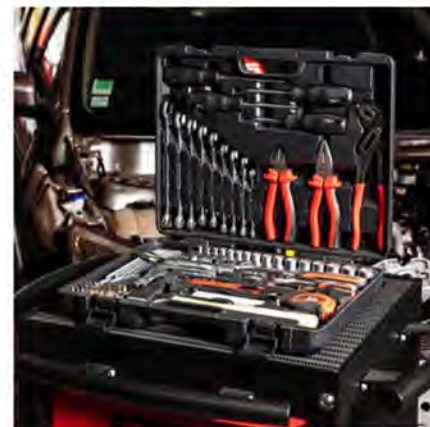103
pcs.

- RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- COMPOSITIONS OPTIMISÉES

911.0703

169,00
€ H.T.Coffret de douilles
et accessoires

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 4 à 10 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - 4 à 7 mm
 - 3 à 6 mm
 - PH0 à PH2
 - PZ0 à PZ2
 - T8 à T30
 - T8 à T30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douille TORX® E20 à E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Embouts de vissage 1/4"
- Embouts de vissage 3/8"
- Clés mâles 1,3 à 5 mm

179
pcs.

917.0779

129,00
€ H.T.Coffret de douilles
et accessoires

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - 4 à 7 mm
 - 4 à 6 mm
 - PH0 à PH2
 - PZ0 à PZ2
 - T8 à T30
 - TB8 à TB30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douilles TORX® E20 et E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets 72 dents, cardans et rallonges
- Embouts de vissage 1/4"
- Embouts de vissage 3/8"
- Clés mâles 1,3 à 5 mm

195
pcs.

917.0795

139,00
€ H.T.

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Embouts



**PRIX
MAINTENU**

**FORMAT XS
ULTRA-COMPACT**

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0644	6 pans	✓		5,5 à 14 mm	99,00
922.0647	6 pans		✓	1/4" à 9/16"	109,00

1/4"

44
pcs.

Coffret de douilles et embouts **ULTIMATE** avec cliquet **MODIFIX**

- Douilles et accessoires :
1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts de tout type :

1/4"

52
pcs.



Tête pivotante à 180°
et verrouillable
en 15 positions



Possibilité de mettre
la poignée en T pour
augmenter la force
de serrage

**PRIX
MAINTENU**

922.0651

109,00
€ H.T.

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Cliquet 72 dents extra-plat
- Douilles tournevis



**PRIX
MAINTENU**

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0654	6 pans	✓		4 à 14 mm	109,00
922.0655	12 pans	✓		4 à 14 mm	109,00

1/4"

54
pcs.

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Cliquet 72 dents extra-plat

1/2"

39
pcs.



**PRIX
MAINTENU**

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	6 pans	✓		8 à 34 mm	139,00
922.0640	12 pans	✓		8 à 34 mm	139,00

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE


- 1/4" 4 - 14 mm
- E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm
- E10 - E24
- Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles tournevis

1/4" 1/2"

111
pcs.

**DOUILLES COURTES ET LONGUES
IDÉAL POUR L'AUTOMOBILE !**

**PRIX
EN BAISSÉ**

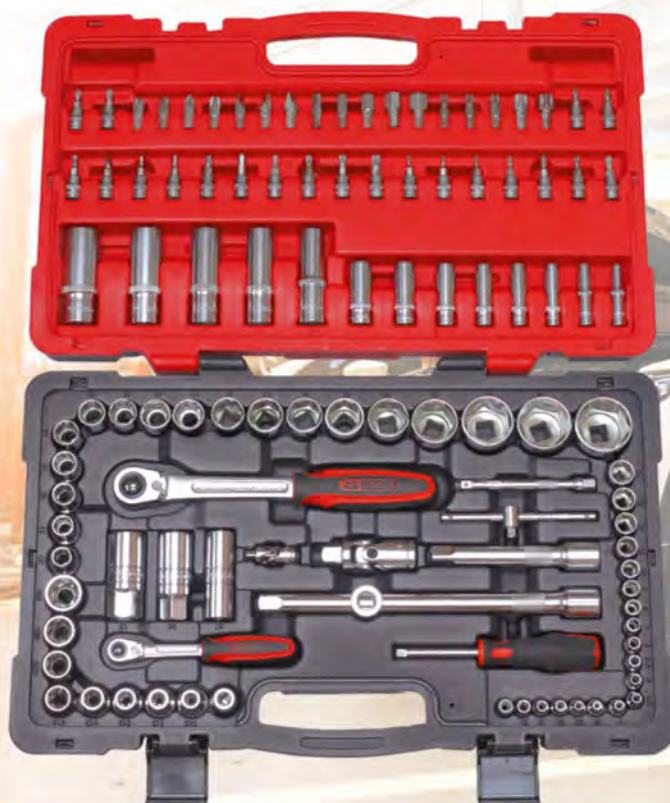

922.0711

199,00 € H.T.


Coffre à outils équipé

ULTIMATE

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 - 14 mm
 - 1/2" 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pinces ULTIMATE à ouverture automatique
- Pinces étau
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage

1/4" 1/2"

114
pcs.

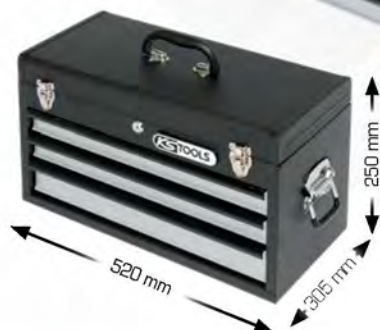

**PRIX
MAINTENU**

eco-part. 0,64 € H.T.
montant total 449,64 € H.T.

922.0100

449,00 € H.T.

Lot de coffrets de douilles traversantes

- 5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Cliquet débouché 11 mm + 1/4"

31
pcs.

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 19 mm + 3/8" + 1/2"

17
pcs.



Coffrets seuls

Référence		Prix € H.T.
918.3050	1/4"	55,50
922.4040	3/8" 1/2"	123,00

PRIX
MAINTENU

922.0648

126,00
€ H.T.

Coffret d'embouts et douilles

- Chrome Vanadium
- 1/4" E 4 - 8
- 3/8" E 10 - 14
- 1/2" E 16 - 20
- 8 - 10 mm
- PH2 - PH3
- 4 - 12 mm
- T20 - T60
- T20 - T60
- M5 - M12

1/4" 3/8" 1/2"

57
pcs.



922.4305

129,90
€ H.T.

Coffret de douilles et accessoires

3/4" 21
pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	205,00

Jeu d'augmentateurs et réducteurs

ULTIMATE

Augmentateurs :

- 1/2" - 3/4"
- 1/4" - 3/8"
- 3/8" - 1/2"

Réducteurs :

- 1/2" - 3/8"
- 3/8" - 1/4"
- 3/4" - 1/2"



922.1106

32,00
€ H.T.

Poignées articulées longues

ULTIMATE

- Pour les endroits difficiles d'accès
- Chrome Vanadium




Référence	L mm	Tête de remplacement	Poids g	Prix € H.T.
922.1302	380	922.1302-1	790	27,90
922.1303	600	922.1302-1	1400	33,20

Cliquet télescopique à tête articulée

1/2"

- Cliquet réversible 72 dents
- Tête inclinable et verrouillable à 180°
- Extensible sur 7 positions



Référence	A mm	D mm	L mm	g	Prix € H.T.
920.1330	16,0	33,0	294,0 - 432,0	620	47, ¹⁰

Jeu de mini-cliquets réversibles

3
pcs.

- Réversible
- Cliquet 72 dents
- Tête compacte pour une meilleure accessibilité



914.1215

41,⁴⁰
€ H.T.Jeu de clés mâles pour vis
abimées9
pcs.

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles

FORME
BREVETÉEPOUR UNE ACCROCHE
MÊME SUR VIS 6
PANS ABIMÉS

VIDÉO EXPLICATIVE



151.2800

33,²⁰
€ H.T.Jeu de clés mâles
courtes9
pcs.

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles



SUPPORT SIMPLE

151.3211

5,⁹⁰
€ H.T.

Jeux de clés mâles longues

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50



Référence		Tête sphérique	Prix € H.T.
151.5000	●	✓	16, ⁶⁰
151.4880	●	x	16, ⁶⁰
151.4820	●	x	22, ⁰⁰

Clés mixtes GEAR^{plus}

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ



Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4255	A		5	8-10-13-17-19mm	670	60, ⁷⁰
503.4250			10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1244	122, ⁰⁰


TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4805	C		5	8-10-13-17-19mm	640	91, ⁵⁰
503.4850			10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1210	194, ⁰⁰


RÉVERSIBLE

Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4661	B		5	8-10-13-17-19mm	650	70, ⁰⁰
503.4620			10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1340	163, ⁰⁰


CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.5905	D		5	8-10-13-17-19mm	661	81, ⁰⁰
503.5950			10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1215	184, ⁰⁰

Clés mixtes ULTIMATE

- Angle de fourche 15°
- Œil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée


Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8-10-13-17-19mm	470	31, ⁰⁰
922.0050	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	960	67, ⁰⁰



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive

En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	67, ³⁰
922.0047	18	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24mm	1870	99, ⁹⁰
922.0049	25	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-26-27-28-29-30-32-36-41mm	6330	259, ⁰⁰


En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28mm	2910	144, ⁰⁰
922.0075	25	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34mm	4890	198, ⁰⁰



Jeux de pinces **ULTIMATE**

- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium

3
pcs.

922.8010

63,80
€ H.T.**OUVERTURE
AUTOMATIQUE**4
pcs.

922.8009

85,50
€ H.T.Jeux de pinces **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium

3
pcs.

115.1010

58,60
€ H.T.4
pcs.

115.1004

64,20
€ H.T.

Pinces multiprises à verrouillage

- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées

Référence	g pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	160	12,00
115.2010	10"	240	360	13,00
115.2012	12"	300	560	17,40
115.2016	16"	415	1130	41,40



Pince plate à double articulation

**EXTRA FINE**

500.7210

28,50
€ H.T.Jeu de pinces à Circlips® intérieurs
et extérieurs4
pcs.


550.2375

65,20
€ H.T.

Pinces étaux à crémaillère

- Fabriquées en France
- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence	L mm	Capacité mm		Prix € H.T.
115.1037	250,0	0-85	800	59,90
115.1038	250,0	0-85	800	66,90
115.1137	270,0	0-130	840	98,90
115.1139	270,0	0-100	800	74,60



Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



115.1117

41,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs de goujons

- Pour boulons M3 à M18
- Également utilisable pour écrous et boulons arrachés
- Spirale conique

6
pcs.



150.1330

4,70 € H.T.

Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



150.9510

38,30 € H.T.

Coffret d'embouts d'extraction pour vis TORX® et 6 pans

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

34
pcs.



AUCUNE VIS
NE LUI RÉSISTE




150.7060

51,30 € H.T.

JEUX D'EMBOUS DE VISSAGE ^{1/4"} TORION^{power}

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

**30% DE RÉSISTANCE À LA
TORSION SUPPLÉMENTAIRE**

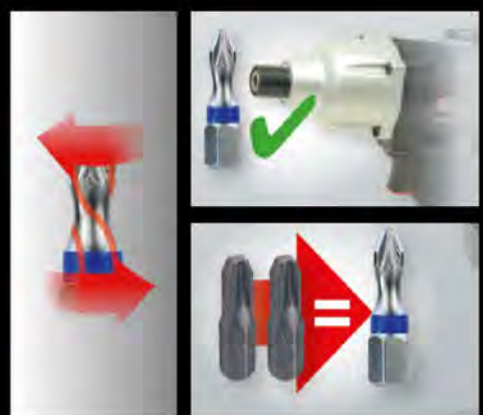

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires : ^{1/4"} 5 - 14 mm



33
pcs.

918.3005

64,70
€ H.T.

- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3010

41,00
€ H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



71
pcs.

918.3070

51,30
€ H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3030

22,50
€ H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40




31
pcs.

918.3015

50,40
€ H.T.

JEUX DE TOURNEVIS

Empreinte facilement identifiable
grâce à un code couleur



ULTIMATE

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	25,60
922.6040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	25,90
922.6060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	35,70
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	39,00
922.6080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	62,00

• Transmission optimale
du couple de serrage



**PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE**

ULTIMATE MAX

- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Lame hexagonale

**LAME TRAVERSANTE POUR UNE
TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOC**



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	48,10
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	48,10
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	62,00



Les couteaux de poche KS Tools



Référence		Lame	L. Lame	L. totale	Poids (g)	Prix € H.T.
907.2116	A		68 mm	165 mm	110	20,40
907.2117	B	Acier inoxydable	86 mm	206 mm	150	21,80
907.2118	C	2,8±0,1 mm HRC 52-54	86 mm	206 mm	140	25,90
907.2119	D		54 mm	172 mm	900	23,10



* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Référence	L. Lame	L. totale	Matériau	Poids (g)	Prix € H.T.
907.2121	73 mm	180 mm	Acier inoxydable	130	44,40

Vidéoscope à double caméra HD

← 1 m →

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles



**Double caméra
0° + 90°**

**VIDÉOSCOPE
+ SONDE Ø 4,5 mm**

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Li-polymère 1500 mAh
Angle :	65°
Ecran :	3,5"
Autonomie :	1h30
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	525 g

550.7530

329,00 € H.T.

Sonde de vidéoscope HD commutable, 0°, Ø 3,9 mm

- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité

HD



DONNÉES TECHNIQUES

Angle :	0°
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP 67
Angle de courbure :	50,0 mm
Poids :	46 g

550.7506

263,00 € H.T.

Aimant à tige flexible



Ø 15 mm

510 mm

**JUSQU'À
1 KG**

550.1025

10,90 € H.T.

Vidéoscope Wi-Fi HD

8
pcs.

- Connexion facile avec smartphone-tablette par Wi-Fi et avec ordinateur par USB
- Photos et vidéos sont stockées directement sur le smartphone
- Application Android ou iOS téléchargeable sur notre site
- Très bonne qualité d'image et de vidéo
- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité
- Sonde insensible à la courbure
- Emetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière



Application
IOS



Application
ANDROID

~ 1120 mm



Adaptateur
USB

6 mini LEDs et
variateur de lumière

Ø 5,5 mm
0°

Crochet, aimant
et miroir inclus

Support télescopique

**MINI CAMÉRA HD
WI-FI ÉTANCHE**

**PRIX
EN BAISSÉ**



DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie :	environ 1 h
Résolution de la caméra :	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (photo)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 800 mAh
Température de fonctionnement :	-15°C à +50°C
Angle :	60°

550.7510

99,00 € H.T.

Aimant à tige flexible



Ø 4 mm

L. 400 mm

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g



FABRIQUÉ EN
EUROPE

550.1032

13,90 € H.T.

Baladeuses LED orientables rechargeables

A

SPOT LED

600 LUMENS

LED COB

230 mm

IP 65

Protection contre les jets d'eau et étanche à la poussière

B

LED COB

520 mm

IP 44

PRIX MAINTENU

CROCHETS ET PRISES DE CHARGE USB-C

CORPS PIVOTANT À 360°

180°

ULTRA PUISSANTE ! 3000 LUMENS

PRIX MAINTENU

Variateur d'intensité

DONNÉES TECHNIQUES

Câble USB vers USB-C inclus



Référence		Autonomie	Temps de recharge	Batterie	Éclairage	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4326F	A	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 2600 mAh	600 Lumens	49,90	0,04 €	49,94 €
150.4327F	B	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 5200 mAh	3000 Lumens	84,90	0,08 €	84,98 €

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	155,0
Éclairage :	150 Lumens / 60 Lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g



DEEE
0,01 € H.T.
montant total
12,31 € H.T.

150.4495

12,30 € H.T.

Baladeuse LEDs rechargeable

- Bande LEDs COB + 1 LED blanche type torche
- 2 positions : torche et baladeuse avec variateur
- Crochet rétractable



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IK07, IP20
Éclairage :	60-600 Lumens (COB) / 120 Lumens (spot)
Temps de charge :	4 heures
Autonomie :	2h - 15h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 2600 mAh
Poids :	246 g

150.4460

70,50 € H.T.

DEEE
0,05 € H.T.
montant total
70,55 € H.T.

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- LED COB 3W + LED SMD 1W
- Chargeur mini-USB secteur



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	300 x 35 x 33 mm
Éclairage :	300 (COB) / 80 (spot SMD) Lumens
Autonomie :	3 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	140 g

PRIX
MAINTENU

150.4313

66,40 € H.T.

DEEE
0,06 € H.T.
montant total
66,46 € H.T.

Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides

Livrée avec
chargeur

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	183,0
Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Autonomie :	4 h
Temps de recharge :	4 h
Batterie :	lithium-ion 3,7V / 800 mAh
Poids :	71 g

550.1173

16,60 € H.T.

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
16,61 € H.T.

Lampe de poche LED rechargeable

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium
- Câble de charge USB - USB C inclus

PRIX
MAINTENU

550.1242F

8,90 € H.T.

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 8,91 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP45
Éclairage :	180 Lumens / 120 Lumens
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Temps de charge :	6-8 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 1200 mAh
Poids :	100 g

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinaison à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

IP 54



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	38,80	0,06 €	38,86 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	78,60	0,11 €	78,71 €

Lampe tour de cou LEDs rechargeable

NOUVEAUTÉ

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable



**BRANCHES FLEXIBLES
ÉCLAIRAGE À 360°**

**LA PLUS PUISSANTE :
2 X 200 LUMENS**



Bouton d'allumage

Têtes aluminium



**TRIPLE UTILISATION :
AUTOUR DU COU, AU SOL, EN SUSPENSION**

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025

Câble USB vers USB-C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	400 Lumens (2 x 200)
Temps de charge :	2-3 h
Autonomie :	2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)
Alimentation :	lithium-ion 3,7V 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	245 g

DEEE 0,00 € H.T.
montant total 550,1310F

550.1310F

59,00 € H.T.

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C



**ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT**

**PRIX
MAINTIENU**



DONNÉES TECHNIQUES

Norme	IP20
Éclairage :	300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot)
Temps de charge :	3 heures
Autonomie :	2,5 h (bande) - 3,5 h (spot) - 24h (SOS)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 150,4520F

150.4520F

15,90 € H.T.

Lampe frontale LEDs rechargeable

- Bande LED 2W
- 2 positions : 50% - 100%
- Allumage par détecteur de mouvement



Chargeur secteur/USB

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	220 (100%) - 110 (50%) Lumens
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	3h (100%) - 5h (50%)
Alimentation :	lithium ion 3,7V / 1600 mAh
Poids :	140 g

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 550,1236

550.1236

56,40 € H.T.

Boîtes de 12 paires de gants microfibras

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane

Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11

13,30 € H.T.



PRIX
EN BAISSE

13,90 € H.T.

Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11

Boîtes de 100 gants en nitrile



Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL

PRIX
MAINTENU

26,90 € H.T.

Bodywarmers

- 2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes
- Tissu : 100% polyester

Référence	Taille
100455	S
100450	M
100451	L
100452	XL
100453	XXL



56,40 € H.T.

Sweatshirts zippés à capuche

- Logo étendu en relief sur l'épaule gauche
- Tissu : 60% coton - 40% polyester

Référence	Taille
100449	S
100445	M
100446	L
100447	XL
100448	XXL



63,90 € H.T.

T-shirts

- Tissu : 100% coton



Référence	Taille	Coupe
985.0820	S	Homme
985.0821	M	
985.0822	L	
985.0823	XL	
985.0824	XXL	
985.0833	XXXL	Femme
985.0830	S	
985.0831	M	
985.0832	L	

13,80 € H.T.

Sac à dos

- Matière : polyuréthane (face avant), polyester (doublure)

COMPARTIMENT
SPÉCIFIQUE MOUSSÉ
POUR ORDINATEUR PORTABLE
(JUSQU'À 17,3")



PRIX
MAINTENU

850.0308

59,90 € H.T.

Chaussures de sécurité conformes à la norme DIN EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX CHAUSSURES DE SÉCURITÉ :

SB

- ▶ Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- ▶ Résistance et qualité des matériaux
- ▶ Ergonomie et confort de la chaussure
- ▶ Protection contre le glissement (sol/céramique, eau savonneuse)

 EN SAVOIR +
SUR LA NORME


BESOINS SPÉCIFIQUES MÉTIER :

Pour un travail à l'intérieur en milieu sec (second œuvre du bâtiment, atelier, entrepôt, ...)

S1PS
SB

- + Antistatique
- + Absorption d'énergie au talon
- + Arrière de la chaussure fermée
- + Résistance à la perforation (insert composite)



Pour les métiers en extérieur (BTP, artisanat, dépannage, ...)

S3S
S1PS

- + Résistance à l'eau (matériau de la tige)



Exigences additionnelles


FO Résistance aux hydrocarbures

HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (maxi 300°C)

CI Isolation du semelage au froid

SR Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

Chaussures de sécurité rouges MODÈLE #10.06

S3S SR HRO FO

 Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)

 Résistance à l'eau
(matériau de la tige)


 Absorption d'énergie
au talon

 Résistance aux
hydrocarbures

 Semelle d'usure
résistante à la chaleur
(maxi. 300°C)


Référence	Taille
310.0610F	39
310.0615F	40
310.0620F	41
310.0625F	42
310.0630F	43
310.0635F	44
310.0640F	45

 Résistance
à la perforation
(insert composite)

 Semelle résistante
au glissement
(sol céramique et huile)


Semelle antistatique


69,90
€ HT.

 PRIX
MAINTENU

**OFFRE DE
REPRISE
DES ANCIENNES**
-5€

 pour toute paire
de chaussures de
sécurité ramenée
en magasin soit
64,90 € HT

Référence	Taille
310.0610F-RE	39
310.0615F-RE	40
310.0620F-RE	41
310.0625F-RE	42
310.0630F-RE	43
310.0635F-RE	44
310.0640F-RE	45

MODÈLES # 10.05 et # 10.09 **S1PS HRO**

- Dessus : microfibres et mesh
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,50 kg (modèle bas)
0,55 kg (modèle haut)



Modèle Bas

Modèle Haut

Référence	Taille
310.0500	37
310.0505	38
310.0510	39
310.0515	40
310.0520	41
310.0525	42
310.0530	43
310.0535	44
310.0540	45
310.0545	46
310.0550	47

Référence	Taille
310.0900	37
310.0905	38
310.0910	39
310.0915	40
310.0920	41
310.0925	42
310.0930	43
310.0935	44
310.0940	45
310.0945	46
310.0950	47

87,90 € H.T.

PRIX
EN BAISSÉ

93,30 € H.T.

PRIX
MAINTENUMODÈLE # 10.40 **S1PS HRO**

- Dessus : textile haute densité respirant
- Semelle intérieure : textile antistatique, amovible
- Semelle extérieure : caoutchouc antistatique
- Coque en composite
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)

Absorption d'énergie
au talon



Résistance
à la perforation
(insert composite)

Semelle d'usure
résistante à la chaleur

Référence	Taille
310.4000	37
310.4005	38
310.4010	39
310.4015	40
310.4020	41
310.4025	42
310.4030	43
310.4035	44
310.4040	45
310.4045	46
310.4050	47

PRIX
MAINTENU

82,50 € H.T.

MODÈLES #10.36 **S1PS SR**
et #10.37

- Dessus : daim et maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Lacets ronds en nylon noir
- Poids unitaire T.42 : 0,53 kg

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)



Résistance
à la perforation
(insert composite)

Référence A	Référence B	Taille
310.3610	310.3710	39
310.3615	310.3715	40
310.3620	310.3720	41
310.3625	310.3725	42
310.3630	310.3730	43
310.3635	310.3735	44
310.3640	310.3740	45

PRIX
MAINTENU

82,50 € H.T.

82,50 € H.T.



Depuis toujours,
notre relation Client
est gérée à 100%
en FRANCE.

SERVICE
FRANCE®
GARANTI

AFNOR 111545
Service Client et SAV

COFFRET DE 3 PROJECTEURS LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- L. 380 x l. 320 x H. 460 mm
- Chargeur secteur - allume-cigare



Crochet

**3 FLUX LUMINEUX
= ÉVITE LES OMBRES**



Aimant

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	250 Lumens (100%) - 125 (50%) par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Batterie :	3,7 / 2200 mAh par projecteur
Poids :	1500 g

**PRIX
EN BAISSÉ**

DEEE 0,21 € H.T.
montant total 114,21 € H.T.

150.4314

114,00 € H.T.



Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de ventes.
Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leur propriétaire.
Photos : Kreft / Denis Merck / Michel Grasso / ZAZ Photographie / Adobe Stock / Reügo
KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommernheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reugo.fr © Décembre 2024 - RC Strasbourg B 434 661 146

