



SÉLECTION AUTOMOBILE

Valable jusqu'au 2 février 2025

NOUVEAUTÉ

SERVANTE D'ATELIER

Fabriquée en France



**À DÉCOUVRIR
PAGES 2 & 3**

[www.kstools.](http://www.kstools.fr)



SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS

NOUVEAUTÉ

- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 75 x L 580 x P 400 mm
3 x H 150 x L 580 x P 400 mm

Fabriquée en France

Fente pour téléphone et tablette
intégrée au plateau*

Plateau en acier galvanisé au caractère marqué,
résistant à la corrosion et facile d'entretien

980 mm avec les roues
825 mm sans les roues

Panneaux latéraux
perforés pour
la fixation
d'accessoires

4 roues robustes
Ø 125 mm dont
2 directionnelles
avec frein

450 mm

830 mm
730 mm sans poignée

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	450 kg
Charge maxi. des tiroirs	40 kg
Poids	49,4 kg



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

Vous en rêviez ?
Nous l'avons fait !
Une servante
fabriquée en
France !



Pierre, Responsable régional
des ventes Nord-Est

**SERVANTE
VIDE**

Access. module 1.80 E.H.T.
montant total 1000,00 E.H.T.

824.0006F

999,00 € H.T.

*Livré sans téléphone, ni tablette.

VOTRE SERVANTE DISPONIBLE AVEC 2 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT**3 MODULES – 264 OUTILS****NOUVEAUTÉ**

①



②



③

DÉTAILS
DE LA COMPOSITIONSERVANTE
ÉQUIPÉEà partir de 1.800 € HT
montant total 1500,00 € HT

824.6134F

1499,00 € H.T.**4 MODULES – 265 OUTILS****NOUVEAUTÉ**

①



③



②



④

DÉTAILS
DE LA COMPOSITIONSERVANTE
ÉQUIPÉEà partir de 1.800 € HT
montant total 1700,00 € HT

824.6536F

1699,00 € H.T.**COMPLÉTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT D'UN MODULE DE DOUILLES ET CLÉ À CHOCS MONSTER****1/2"**

- Clé à chocs Monster 1/2" 1690 Nm
- Clé dynamo 1/2" 40-200 Nm
- Démonte-obus VL et tire-valves
- Douilles à chocs 1/2" pour jantes aluminium 17-19-21 mm
- Douilles à chocs 6 pans 1/2" 12 à 22 mm
- Cardan et rallonge à chocs

19
pcs.

MODULE SEUL

711.1019

299,00 € H.T.

VIDANGE

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec bol de contrôle

- Idéal pour les véhicules qui ne sont pas équipés de sonde de contrôle de niveau
- Poids : 33 kg

PERMET DE MESURER LA QUANTITÉ PRÉCISE D'HUILE EXTRAITE ET DE VISUALISER SA QUALITÉ



160.0023

694,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec extension d'entonnoir

- Manomètre de pression et soupape de sécurité
- Livré avec jeu de raccords et sondes pour la plupart des véhicules
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 36 kg



160.0003

518,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité

- Vanne de fermeture et vis de purge pour vidange pneumatique
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 32 kg



160.0001

258,00 € H.T.

Clé de vidange 8 en 1

- 8 - 10 mm - 3/8" - 1/2"
- 10 - 12 - 14 - 17 mm



150.9302

29,40 € H.T.

Clés de filtre à huile



Référence		Prix € H.T.
155.5002	A	12,80
155.5005	B	13,90

Coffret de cloches pour filtre à huile

3/8"

30
pcs.

- 21 mm
- Clé araignée de filtre à huile 1/2" incluse

Utilisation : Alfa Romeo, Audi, BMW, Daihatsu, Fiat, Ford, GM, Honda, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Toyota, Volvo, Volkswagen, etc.



Ø 65 à 108 mm

150.9350

159,00
€ H.T.

Clés de filtre à huile universelles

1/2"

- Griffes auto-ajustables



Référence	mm	mm	mm	g	Prix € H.T.
700.5005	21	60 - 80	40	500	65,50
700.5006	22	80 - 110	50	900	77,80

DIRECTION / GÉOMÉTRIE

Kit d'aligneur de volant et projecteur d'éclairage

FABRIQUÉ EN
FRANCE

- Alignement fiable, précis et universel dans tout type de véhicule
- Mise en place ultra-rapide et utilisation facile
- Dispositifs sur batterie rechargeables via chargeur USB C inclus
- Support inclinable et aimanté sur chacun des 2 appareils
- Support mural inclus pour un accès optimal au kit



Barre livrée avec 2 rallonges
et réducteurs afin de s'adapter
à tout type de véhicule

Extensible de 1200 à 1900 mm
et jusqu'à 2660 mm avec
2 rallonges

Dispositif de pointage
laser vert en croix de
classe II

Mini projecteur puissant LED COB 20W 1800 Lumens
Également adapté pour la préparation de teintes
de carrosserie



ALIGNEMENT DU VOLANT ASSURÉ
PENDANT L'OPÉRATION DE GÉOMÉTRIE

VIDÉO EXPLICATIVE



CECE
0,68 € H.T.
montant total
359,98 € H.T.

150.9484

399,00
€ H.T.

Coffret clé pour rotules axiales

- Pour démonter les biellettes de direction sans dégâts
- Utilisable sur profil carré, 6 pans, 8 pans et arrondi
- 3 embouts de 30 à 45 mm



1/2"
4 pcs.

150.1125

169,00 € H.T.

Chasse-rotules

Attention : Les chasse-rotules à frapper peuvent endommager le soufflet



FABRIQUÉ EN EUROPE

Référence	A mm	L mm	g	Prix € H.T.
670.0091	18,0	330,0	900	46,60
670.0092	23,0	330,0	900	50,60

Douille excentrique de montage et démontage de rotule axiale

- Pour le démontage et le réglage des rotules de direction à axe rond ou carré
- Pour une utilisation sur véhicule ou à l'atelier
- Blocage supplémentaire, empêchant l'outil de glisser pendant le travail
- ● Ø 23 - 45 mm
- ● Ø 31 - 35 mm



1/2"

150.1640

62,80 € H.T.

Arrache-rotules universel

- 19 mm
- M14 x 1,5 x 48



670.0111

25,30 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Max. t. 3,5

Clés multifonctions

- Pour tous types d'écrous
- S'adapte à la taille de l'écrou



Référence	Taille clé mm	L mm	g	Prix € H.T.
114.0050	8-19	190,0	165	17,80
114.0051	14-32	300,0	515	22,80

AMORTISSEURS

Kit de compresseur de ressort

- Couvre 90% des véhicules
- 2 jeux de coupelles : Ø 80 - 120 mm / Ø 80 - 200 mm



FABRIQUÉ EN EUROPE

6 pcs.

CHARGE max 18000 N

500.8625

635,00 € H.T.

Station de compresseur de ressort d'amortisseur

- Permet de comprimer des ressorts à spires inversées
- Commande via pédale ou commande haute
- Pression de travail 1200 kg à 5 bar, 2400 kg à 10 bar
- Permet également de comprimer les ressorts d'amortisseurs de VU et SUV
- 5 griffes à revêtement antidérapant (dont 1 griffe fine) réglables individuellement

CAPACITÉ
2,4 t

NOUVEAUTÉ



**COMPATIBLE AVEC
95% DU PARC**



1 griffe fine incluse
pour garantir le maintien
des ressorts de forme
complexe

EN OPTION



Adaptateur pour
coupelles supérieures

500.8901

299,00 € H.T.

Hauteur totale 1540 mm



**NOUVELLE VERSION
SÉCURITÉ RENFORCÉE**

Défecteur anti-éjection

4 grilles soudées:
2 frontales et 2 latérales

Elingue de retenue à passer
dans l'amortisseur



2 compartiments de rangement
440 x 110 mm

4 pieds réglables pour
s'adapter à tous les sols

DONNÉES TECHNIQUES

Filetage de raccord :	1/4"
Consommation d'air :	250 L/min
Pression maximale :	10 bar
Course de compression :	450,0 mm

Conformité CE attestée par un laboratoire indépendant.
Répond à la directive machine 2006/42/CE.

500.8810F

2499,00 € H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Réchauffe des pièces jusqu'à 500°C



1100 W

DONNÉES TECHNIQUES



Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483

Bobine semi-rigide
L. 750 mm - 500.8486



Eddy, Technico-commercial
Île de France

Un système de verrouillage simplifié et une nouvelle bobine d'induction extra-souple en option, que demander de plus !

NOUVEAUTÉS

6 pcs.

Bobine d'induction extra-souple



L. 1 m

500.8605

559,90 € H.T.

500.8488f

16,90 € H.T.

TRAIN

Lot d'un extracteur de moyeux de roues et de rotules et d'un jeu de fixations

VÉRIN 10 t

7 pcs.

5 bagues de centrage



Extracteur seul

700.1410

262,50 € H.T.



21 pcs.

FABRIQUÉ EN EUROPE



Jeu de fixations seul

700.1435

164,00 € H.T.

LE LOT 700.1410-A1

414,50 € H.T.

Levier d'essieu universel à chaîne

- Permet une grande puissance et un gain de temps



700.1495

253,00
€ H.T.

Coffret pour le montage et démontage des roulements, joints et bagues

37
pcs.

- Idéal pour silentbloc, roulements à billes, douilles, joints, etc.
- M10 x 1,5 / M12 x 2 / M14 x 2 / M16 x 2,5
- Bagues Ø 34 - 80 mm (int.) / Ø44-90 mm (extérieur)

Les vis de force doivent être graissées avant utilisation.



700.1550

529,00
€ H.T.

Expandeur de soufflet de cardan pneumatique

- Pour soufflets de cardans Ø 25 à 115 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	450,0 mm
Pression de service :	max. 8 bar
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT

515.3100

178,50
€ H.T.

Extracteur universel de cardans

- Pour extraire l'accouplement du cardan
- Pour remplacer le soufflet ou une articulation
- Mâchoires réglages sur la potence



150.1850

106,00
€ H.T.

Coffret de douilles tournevis à chocs XZN®

- Chrome-Molybdène

7
pcs.

3 x M14 - M16 - M18

3 x M14 - M16 - M18

1 x 3/4" x 24 mm

515.1160

78,70
€ H.T.

Jeu de douilles à chocs spécial cardan

1/2"

8
pcs.

- Uniquement pour utilisation à chocs



150.1750

117,00
€ H.T.

FREINAGE

Purgeur de frein électrique

- Adapté aux systèmes ABS
- Equipé d'un manomètre et d'un bouton de réglage de la pression
- Arrêt automatique si le contenant est vide
- Livré avec flexible d'aspiration, cône universel et adaptateur euro E20

5 L



EN OPTION

160.0713

35,00 € H.T.

Adaptateur européen
type E 20
à sortie pivotante

EN OPTION

160.0718

74,90 € H.T.

Adaptateur
universel

160.0700

789,00 € H.T.

DEEE
0,88 € H.T.
montant total
789,88 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Contenance :	5 L
Pression de service :	0,5 - 3,5 bar
Alimentation :	230 V
L. tuyau :	3,5 m
Dimensions :	H.400 x L.200 x l.300 mm
Poids :	7,00 kg

Purgeur de frein pneumatique

- Convient aux circuits de freins classiques et ABS
- 2 manomètres de pression
- Cuve supérieure, capacité 6L de liquide de frein
- Membrane caoutchouc anti-émulsion régulant la pression de liquide dans le circuit
- Tuyau flexible à raccordement rapide
- Grande compatibilité grâce aux 6 adaptateurs inclus
- Livré avec 2 bidons de récupération, flexibles de purge pour étrier de frein et entonnoir

6 L



Embout à 90°

Ø 155 mm

13
pcs.

EN OPTION

160.0009

63,50 € H.T.

Bouchon universel
à chaînette

**6 ADAPTATEURS INCLUS :
ADAPTÉS À LA PLUPART
DES VÉHICULES DU PARC
AUTOMOBILE FRANÇAIS**

160.0008

539,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	L. 440 x P. 330 x H. 640 mm
Pression de service :	10 bar max. (145 psi)
Filetage de raccord :	1/4" NPT
Poids :	11,00 kg

Jeu de clés à tuyauter à tête pivotante

3/8"

7
pcs.

- 12 pans ouvert
- Livré sur rail support


NOUVEAUTÉ

911.1750

159,90 € H.T.

Appareil à collet pour durite de frein

16
pcs.

- Module 1/3
- Vis de force hydraulique 2 t maximum
- Mors 4,75 mm (3/16") - 5 - 6 mm
- Coupe-tubes 3-16 mm, cintrouse Ø3-6 mm et ébavureur 3-12 mm



122.1290

276,90 € H.T.

Repousse-piston pneumatique avec coupelles universelles

3
pcs.

- Disques à 2 et 3 ergots réglables + support de disque magnétique



ÉPAISSEUR RÉDUITE !
PERMET DE REPOUSSER LE PISTON DE
L'ÉTRIER DE FREIN MÊME AVEC LES
PLAQUETTES DE FREIN TRÈS USÉES

150.1925

191,00 € H.T.

Récipient universel pour liquide de frein 1L

- Pour récupérer le liquide de frein lors de la purge
- Crochet d'attache solide
- Flexible en silicone, 400 mm



160.0735

47,00 € H.T.

Jeu de crochets déformables

FABRIQUÉ EN
EUROPE2
pcs.

- Pour suspendre les étriers démontés et éviter d'endommager le flexible de frein
- Couleur fluo pour une meilleure visibilité
- Maintien optimal de la forme donnée



150.1935

19,80 € H.T.

Testeur de liquide de frein

- Contrôle du taux d'H₂O
- Mise en veille automatique
- 1 pile AAA incluse

Utilisation : compatible avec
liquides DOT3, DOT4, DOT 5.1



**SIMPLE ET
EFFICACE !**

150.2499

18,10 € H.T.

CARROSSERIE

Chariot de carrossier

- Permet le stockage des pièces de carrosserie lors de démontage du véhicule
- Charge maximale : 80 kg



160.0260

445,00 € H.T.

Coffret de réparation pour pièces en plastique sur batterie rechargeable

134 pcs.



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Température de chauffe :	0 - 500°C
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	1h30

150.1010

192,00 € H.T.

Pistolet de nettoyage pneumatique

- Buse avec système de roulements à billes pour une rotation optimisée

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	8000 Tr/min
Vibrations :	< 3,9 m/s²
Bruit max à vide :	106 dbA
Bruit max en sollicitation :	95 dbA
Consommation d'air :	160 L/min
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	700 g



515.1980

158,80 € H.T.

Jeu de pinces levier pour baguettes et revêtements

5 pcs.

- Pour dégraffer sans dommage tout types de garnitures, baguettes et agrafes



911.8120

10,60 € H.T.

La Sélection du CARROSSIER

Une sélection de produits à prix réduit



- ☑ carrosserie
- ☑ peinture
- ☑ préparation véhicules
- ☑ vitrage



Mini-ventouse - 8 kg



140.1015

11,00 € H.T.

Décapeur thermique digital

NOUVEAUTÉ

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)
- Idéal pour les opérations mécaniques nécessitant un point de chauffe précis* (gamme de gaines thermoretractables par exemple)

**5
pcs.**
**au degrés près*
2000 W

4 buses incluses

**ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage précis
de la température**

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	280 (50%) - 600 (100%) L/min

960.1180F
99,00 € H.T.

ROUE

Coffret d'extraction pour écrous anti-vol

- Pour l'extraction rapide des écrous antivol
- Convient également aux antivols à bague rotative

**16
pcs.**
**FABRIQUÉ EN
EUROPE**

913.1484
329,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues pour écrous et vis abîmés

- Chrome-Molybdène

1/2"
**3
pcs.**
67 mm

913.1270
17 - 19 - 21 mm
109,90 € H.T.

Seaux de graisse à pneu

- Température d'utilisation : -15°C - 50°C

**FABRIQUÉ EN
EUROPE**


Référence	Couleur	kg		Prix € H.T.
100.4025	○	1		6,60
100.4030	●	1		8,60
100.4010	○	5		21,90
100.4015	●	5		27,90

Levier de montage spécial pneu RunFlat

- Protection plastique (remplaçable) pour éviter dérapages et rayures sur les jantes
- Tête d'outil courbée pour un travail soigné



911.8135

34,70 € H.T.

Jeu de douilles à chocs pour jantes aluminium avec aimants intégrés

1/2"

6 pcs.

- 6 pans
- Aimants montés sur ressort pour maintien des boulons et écrous de roue inclus



17 - 19 - 21 mm

515.0630

51,50 € H.T.

Douille à chocs longue pour jantes aluminium TESLA

- Spécialement pour jantes aluminium sur véhicules Tesla
- Enveloppe plastique amovible pour éviter les dommages sur les jantes



515.1089-E

8,70 € H.T.

Douille à chocs spéciale écrou de roue - Mercedes

1/2"

- MS17

Utilisation : Mercedes classe C (W204), classe CL (W216), GLK (W204), classe E (W211, W212, W207), classe M (W166), classe S (W221, W222), SLK (W172), Maybach



515.2055

10,30 € H.T.

Mini compresseur rechargeable

- 4 différents modes de gonflage par défaut : vélo (45 psi), moto (30 psi), voiture (35 psi), ballon de sport (8 psi)
- Rechargeable via USB type C

FABRIQUÉ EN SUISSE

NOUVEAUTÉ



Permet de gonfler 4 pneus de voiture avec une charge !



Steven, Responsable de secteur Bretagne



235 mm

GRANDE PUISSANCE : 28,86 Wh !

165.0815F

88,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Pression de gonflage :	maxi. 10,3 bar / 150 psi
Batterie :	2600 mAh 11,1 V
Courant d'utilisation :	1-5 A
Temps de charge :	2 h
Température d'utilisation :	-10° à +60°C
Poids :	470 g

Gonfleur digital professionnel

- Tuyau avec embout de gonflage intégré
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- Réversible : Bar, PSI, KPA, Kg/cm²
- 0-14 bar (200 psi)



515.1970
93,20 € H.T.

Gonfleur d'air, 0-12 bar

- Affichage en bar et psi
- Bouton de gonflage et de dégonflage
- Tuyau avec embout de gonflage intégré



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure :	0 - 12 bar
Pression de service :	6,3 bar (90 psi)
Filetage de raccord :	1/4"PT

515.1920
41,40 € H.T.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Coffret de diagnostic et de remplissage de circuit de refroidissement

- Adapté aux moteurs à liquide de refroidissement
- Vérification de pression grâce au manomètre : 0 à 2,5 bars



VIDÉO EXPLICATIVE



25
pcs.

Pistolet de rinçage du système de refroidissement

+
OFFERT

515.1216



Ø 13 mm

150.1930

229,00 € H.T.

SYSTÈME D'ALIMENTATION CARBURANT

Pompe d'amorçage pour système d'injection Diesel

- Pour diamètre de connecteur 8 mm



150.9040

32,90 € H.T.

Clé pour trappe de réservoir à 3 bras

- Entraînement 6 pans
- Réglable



150.9388

37,40 € H.T.

Pince pour durite de carburant

- Nécessaire pour le remplacement du filtre à carburant lors de la révision du véhicule
- Mors spécifiques



115.0900

39,50 € H.T.

CULASSE / BLOC MOTEUR

Coffret testeur de perte de pression de cylindre

9 pcs.

Résultat d'analyse :

- **Soupapes d'échappement non étanches**
Bruits dans les collecteurs d'échappement ou la culasse côté échappement
- **Soupapes d'admission non étanches**
Bruits dans la tubulure d'admission, sur la culasse côté admission
- **Segments, cylindres, course du piston défectueux :**
Bruits dans le carter de vilebrequin ou dans la jauge d'huile
- **Joint de culasse défectueux :**
Bruits d'air dans le cylindre voisin, siège de bougie
- **Joint de culasse défectueux ou culasse fissurée :**
Bruits d'air ou apparition de bulles d'air dans le système de refroidissement ou dans le vase d'expansion



150.1780

269,00 € H.T.

Coffret d'étanchéité et de compression de cylindre moteur essence

10 pcs.

- Pour vérifier les compressions dans les moteurs essence
- Manomètre digital avec mémorisation jusqu'à 12 valeurs de cylindres



**LARGE CHOIX
D'ADAPTATEURS
=
ÉVITE LE
DÉMONTAGE
DE LA CULASSE**

150.1650

349,00 € H.T.

Testeur de compression enregistreur pour moteur Essence

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Connexion à l'aide de 3 adaptateurs fournis
- Livré avec 49 fiches diagramme
- Possibilité d'enregistrer 8 essais + 2 en réserve



150.1653

349,00 € H.T.

Adaptateur bougies M12 x 1,25 mm

- Pour moteur Renault 1.2 TCE 120 CV

NOUVEAUTÉ




150.1788

57,50 € H.T.

Adaptateur bougies M14 x 1,25 mm

- Pour moteur PSA 1.2 Puretech

NOUVEAUTÉ



150.1789

57,50 € H.T.

Testeur de compression enregistreur pour moteur Diesel

- Connexion à l'aide de fausses bougies ou de faux injecteurs
- Livré avec 49 fiches diagramme
- Possibilité d'enregistrer 8 essais + 2 en réserve



EN OPTION
Fiches diagramme
diesel

150.1657

18,30 € H.T.



150.1656

389,00 € H.T.

Adaptateurs pour compresseur et testeur d'étanchéité de cylindre

22
pcs.

Utilisation : Alfa, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo etc.



Adaptateur M12 x 125, L. 27 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 63 mm
Adaptateur M12 x 125, L. 35 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M12 x 125, L. 65 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 80 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 36 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 90 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 60 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 96 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 132 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 136 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 100 mm	Adaptateur M8 x 100, L. 85 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 112 mm	Tuyau flexible 1/4", 95 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Raccord coudé 90°

150.1775

289,00 € H.T.

SYSTÈME D'INJECTION

Burineur pneumatique

- Réglage continu de la vitesse de frappe
- Système d'atténuation des vibrations
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- 4 burins inclus



4 burins inclus

Sortie d'air vers
le bas de la
poignée

Poignée
antidérapante
Soft Grip

DONNÉES TECHNIQUES

Nbre de coups :	2500 coups/min
Consommation d'air :	51 L/min
Pression de travail :	6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	5/16" - 8mm
Poids :	2,60 kg

Lot de
4 burins seul

515.3931

84,20 € H.T.


515.3930

259,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs d'injecteurs pour burineur pneumatique

10
pcs.

- A Cardan
- B M27/M17/+ Ø 10 mm
Bosch/Fiat/BMW/PSA/Mercedes/Renault
- C M14
Bosch /Delphi/Ford/Kia/Renault/PSA
- D M12
Pour anciens injecteurs haute pression
- E M25 x 1 Siemens
- F M20 x 1 Denso
- G M27 x 1 Siemens

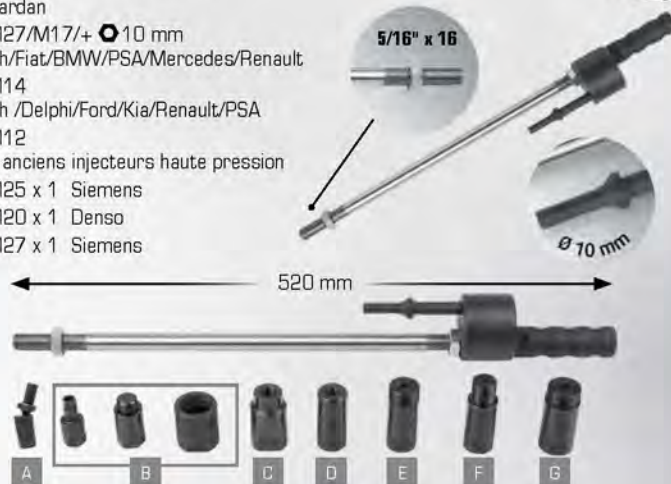

152.1450

404,00 € H.T.

Coffret pour contrôle d'injecteurs Common rail 6 cylindres

37 pcs.

- S'utilise en complément d'un outil de diagnostic électronique
- Mesure précise grâce aux fioles graduées de 70 ml
- Adaptateurs : 6 x Bosch, 6 x Siemens, 6 x Denso, 6 x Delphi

Utilisation : Mercedes, BMW, Ford, Renault, Opel, Toyota, Nissan, Citroën, Volvo, Peugeot



150.1590

182,00 € H.T.

Kit de nettoyage pour sièges d'injecteurs Diesel

13 pcs.

- Fraises de différents diamètres pour la rectification du siège d'injecteurs

Utilisation : Moteurs Mercedes Benz CDI, injecteurs Bosch/Delphi (BMW, Renault, Ford, Fiat, Iveco)



152.1170

359,00 € H.T.

Kit de nettoyage de puits d'injection

23 pcs.

- Broses en acier et laiton

Utilisation : Delphi, Bosch, Siemens



152.1370

221,00 € H.T.

TURBO

Coffret de test d'étanchéité du système d'air du turbocompresseur

17 pcs.

- Pour les PL et VL avec moteurs turbo, essence et diesel
- Permet également de tester l'étanchéité des vannes EGR
- Ø 31 x 38 mm
- Ø 46 x 51 mm
- Ø 55 x 60 mm
- Ø 65 x 70 mm
- Ø 75 x 80 mm
- Ø 85 x 90 mm
- Ø 95 x 100 mm
- Ø 105 x 110 mm

Utilisation : Systèmes de suralimentation de PL et VL



150.2520

249,00 € H.T.

Coffret de pompe à pression et dépression

- Manomètre avec double affichage : bar et psi
- Dépression jusqu'à 1 bar / -30 Hg
- Pression jusqu'à 4 bar / 60 psi

7
pcs.

150.1900

181,00 € H.T.

Jeu de crochets

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Manche bi-matière

4
pcs.

550.1045

13,00 € H.T.

Coffret de brosses de nettoyage

- Pour le nettoyage des taraudages de cylindres, bagues, tuyaux et autres pièces usinées avec garniture nylon, laiton ou acier
- Utilisation manuelle ou avec visseuse à rotation à droite
- Ø 8 à 19 mm



1/4"

38
pcs.

340.0010

42,60 € H.T.

Utilisation : Nettoyage de taraudages de diverses natures, sur lignes d'injection de culasse, étriers de freins, rainures de joints toriques, sièges des injecteurs, soupapes d'échappement, etc.

Douilles à bougies extra-longues

- 12 pans
- Permet de saisir des bougies d'allumage 6 pans et 12 pans
- Caoutchouc pour maintenir les bougies



3/8"


Référence	mm	L mm	g	Prix € H.T.
517.1143	14	250	300	26,50
517.1141	16	250	360	21,00
517.1142	21	250	560	26,50



Douille à bougie articulée

- 12 pans - 14 mm

Utilisation : BMW Serie 1 (E81 / E87), Serie 3 (E90) et Serie 5 (E60) avec moteurs N43 dont le puits des bougies d'allumage est incliné à plus de 5°



3/8"

15°

911.3999

18,00 € H.T.

CLIMATISATION

Entretien
les **SYSTÈMES** de
CLIMATISATION
des véhicules.

Découvrez notre
gamme de produits.



KS Tools FRANCE

L'OUTILLAGE À MAIN
PROFESSIONNEL
EN UN CLIC !



www.kstools.

FR

GAMMES *ERGOTORQUE^{plus}* DE KS Tools



GRADUATIONS MICROMÉTRIQUES AVEC LOUPE

Permet un réglage très précis
des valeurs de couple souhaitées



VERROUILLAGE

Empêche tout dérèglage involontaire
de la clé pendant l'utilisation

CLIQUET ROBUSTE

Mécanisme à cliquet robuste
pour les couples de serrage
gauche et droite

PRÉCISION DE +/-3 %

PRÉCISION DE +/-6 % POUR 516.1402

Précision garantie jusqu'à 5 000
déclenchements



design
breveté
KS TOOLS

Clés dynamométriques réversibles



Cliquet 30 dents

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	105,00
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	105,00
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	105,00
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	118,00
516.1442	1/2"	40 - 200	1,0	15-150	500	1300	118,00
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	132,00
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	145,00
516.1490	3/4"	110-550	1,0	75-405	960	3800	598,00
516.1493	3/4"	150-750	10,0	150-550	1250	7300	638,00
516.1495	1"	200-1000	20,0	220-730	1500	5800	731,00

Adaptateur électronique couple et angle

1/2"

- Alarme sonore et LED pour le préréglage des angles
- 5 unités sélectionnables (N.m, ft-lb, in-lb, kg-cm, degrés)
- 2 piles AAA incluses
- Livré en coffret avec certificat de calibration



Jusqu'à épuisement de stock.

Référence	Ø mm	Plage de mesure N.m	g	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
516.1194	85	68 - 340	242	309,00	0,04 €	309,04 €

Clés dynamométriques avec inverseur



**TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE**



Cliquet 36 dents

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5 - 25	0,10	0,8 - 18	289	380	118,00
516.1522	3/8"	10 - 50	0,25	4 - 37	350	460	118,00
516.1532	1/2"	20 - 100	0,5	8 - 75	412	610	132,00
516.1542	1/2"	40 - 200	1,0	15 - 150	500	910	132,00
516.1572	1/2"	60 - 320	1,0	45 - 236	585	1300	145,00
516.1582	1/2"	80 - 420	1,0	60 - 310	678	1450	158,00

VOTRE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DOIT ÊTRE RECALIBRÉE

Tous
les ans

ou

5000
serrages
utilisation
intensive

**KS Tools propose un service
de calibration de vos clés
(réparation, contrôle, ajustage) :**

Constat de vérification de clé dynamométrique :
référence **999.KALIB**



COURROIE ACCESSOIRE / ALTERNATEUR

Extracteur de poulie universel à 3 griffes

- Compact et polyvalent



150.3130

86,90 € H.T.

A mm	B mm	Vis de force mm	SW mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg
90	30	M16 x 1,5 x 75	24	10	6	11	12	0,90

Jeu de 3 griffes pour extracteur universel

- Spécifique pour
moteur 1,5 DCI



3
pcs.

150.3163

32,40 € H.T.

Jeu de clés pour poulies et galets tendeurs

- 12 pans
- 13 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

Utilisation : Motorisations TDI Audi A4, Volkswagen Passat > 97,
motorisations DOHC 4- / 6-cylindres Opel (par exemple Astra-F avec clim.),
motorisations V6 Saab, Mitsubishi



5
pcs.

150.1200

99,90 € H.T.

Levier pour galets tendeurs de courroies accessoires

- Changement rapide et efficace de la courroie

Utilisation : 1,4 et 1,6 L Diesel / Citroën, Peugeot, Fiat, Ford



400.4310

54,30 € H.T.

Outil de montage pour courroie trapézoïdale



150.3305

24,50 € H.T.

OUTILS DE CALAGE MOTEUR



LARGE GAMME
D'OUTILS DE CALAGE MOTEUR
POUR LES PLUS GRANDES
MARQUES



Retrouvez
notre gamme

K15
VL-VUL
chapitre 9



Jeu d'outils de calage moteur Ford Essence 1.0 SCTi

- Pour le remplacement de la courroie de distribution

Utilisation : Ford B-Max (2012 - 2017), C-Max (2012 - 2017), EcoSport (2013 - 2017), Fiesta (2013 - 2017), Focus (2012 - 2017), Grande C-Max (2012 - 2017), Grande Tourneo Connect (2013 - 2017), Mondeo (2015 - 2017), Tourneo Connect (2013 - 2017), Transit Connect (2013 - 2017) et Transit Courier (2014 - 2017) avec moteurs 1,0 l EcoBoost, Zetec S Red, Black Edition, SCTi EcoBoost ou ECOnetic (code moteur : M1CA / M1CB / M1DA / M1DD / M1JA / M1JC / M1JE / M1JH / M1JJ / M2DA / M2DB / M2DC / M2GA / M2GB / P4JA / P4JB / P4JC / P4JD / SFCB / SFCB / SFCC / SFCD / SFDB / SFJA / SFJB / SFJC / SFJD / XMJA / XMJB / XMJC / XMJD / YYJA / YYJB)



400.4420

301,50 € H.T.

Jeu d'outils de calage moteur pour PSA Essence 1L / 1.2L

Utilisation : moteurs 3 cylindres PSA et Citroën 1 L (EBO) et 1,2 L (EB2, EB2M, EB2DTS), hors versions turbo
Citroën C3 III 2012, DS3/DS3 Cabrio 2013, C-Elysee 2012
Peugeot 2008 2013, 208 2012/2013/2014

12
pcs.



Citroën	C3 III	1.0	ZMZ (EBO)	2012
	C3 III	1.2	HMZ (EB2)	2012
	DS3/DS3 Cabrio	1.2	HMZ (EB2)	2013
	C-Elysee	1.2	HMZ (EB2M)	2012
Peugeot	2008	1.2	EB2 (HMZ)	2013
	2008	1.2	EB2 (HMZ)	2013
	2008	1.2	EB2 (HMZ)	2013
	208	1.0	EBO (ZMZ)	2012
	208	1.2	EB2 (HMZ)	2013
	208	1.2	EB2 (HMZ)	2012
	208	1.2	EB2 (HMZ)	2012
	208	1.2	EB2 (HMZ)	2012
	308	1.2	EB2 (HMZ)	2013
	308	1.2	EB2DTS(HNY)	2014

400.0708

206,50 € H.T.

Jeu d'outils de calage moteur VAG 1.2 / 1.4 FSI, TFSI

- Pour le remplacement de la chaîne de distribution

Utilisation : Audi A1, A3, Seat Altea, Ibiza, Leon et Toledo, Skoda Fabia, Fabia Combi, Octavia, Roomster et Yeti, Volkswagen New Beetle, Caddy, Golf, Jetta, Polo et Touran avec moteurs à essence 1.2 L et 1.4 L (codes moteur : CBZA, CBZB, CBZC)



400.4550

76,00 € H.T.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT / CATALYSEURS

Pince pour colliers d'échappement

- Mâchoire de pince antidérapante
- Système de blocage
- Chrome-Molybdène

Utilisation :

Citroën, Peugeot, Renault, Nissan, Opel



150.1535

46,50 € H.T.

PINCES POUR COLLIERS DE SERRAGE

Pince pour colliers auto-serrants avec câble Bowden

- Système de verrouillage
- Ressort intérieur
- Chrome-Molybdène



115.1041

69,50 € H.T.

BOÎTE DE VITESSES

Système de remplissage universel de boîte de vitesses


- Idéal pour le remplissage de boîtes de vitesses ou ponts.
- Remplissage du réservoir en dévissant la pompe

20 adaptateurs inclus :

- Nissan - M10 x 1,5
- Nissan Juke - M12 x 1,25
- Mini Cooper - M14 x 1,5
- GM - M12 x 1,75
- Mercedes - 725- 9G
- Ford - 1/8" 27 NPT
- Universel
- VAG
- VAG + Porsche
- VAG, BMW, Mini - M10 x 1,0
- VAG DSG - M24 x 1,5
- VAG CVT - M22 x 1,5
- VAG + Skoda - M30 x 1,5
- Skoda - M18 x 1,5
- Mercedes 722.9 - M12 x 1,5
- Volvo - 5/16" 24 UNF
- Toyota + Lexus - M18 x 1,5
- Nissan + Infinity - M8 x 1,0
- ATF + VW Passat / Tiguan
- Universel - flexible 300 mm



**FONCTION
ANTI-RETOUR
INCLUDE !**



150.9275

420,00 € H.T.

21
pcs.

DONNÉES TECHNIQUES

Contenance :	7,5 L
Longueur de tuyau :	1600,0 mm
Diamètre du tuyau :	1/2"-14 mm
Quantité d'huile envoyée par action du levier :	80 cc
Viscosité :	- SAE 140
Poids :	3,88 kg



ENTRETIEN DES BATTERIES

BOOSTERS À BATTERIES

• Boosters d'atelier robustes et polyvalents

• Idéal pour les moteurs essence et diesel

• Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !

Évite tout retour de charge en cas d'inversion de polarité ou d'erreur de choix de la tension

Supprime tout risque d'explosion du booster !



FABRICATION
SUISSE

Garantie

2
ans

Booster 12 V

**NOUVEAU BOITIER :
PLUS LÉGER, PLUS
COMPACT !**



Câble Ø 35 mm², L. 1600 mm

12V 2500 A
850 A

Fusible intégré dans la pince

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de démarrage :	850 A
Courant de pointe :	2500 A
Temps de charge :	8 h maxi.
Poids :	11,6 kg

NOUVEAUTÉ

DEEE 1,37 E.H.T.
montant total 389,37 E.H.T.

550.1810F

388,00 € H.T.

Boosters 12/24 V

**ULTIMATE
BOOST**



Modèle : 550.1820



Modèle : 550.1825

AVEC TROLLEY

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1820	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 20	12 / 24 V	1700 / 850 A	5000 / 2500 A	50 mm²	1720 mm	8 h maxi.	18,50	859,00	2,48 €	861,48 €
550.1825	VL - VUL - PL	L 39 x H 53,5 x P 28,5	12 / 24 V	2340 / 1170 A	6200 / 3100 A	50 mm²	1650 mm	8 h maxi.	24,18	1219,00	3,63 €	1222,63 €

BOOSTERS À CONDENSATEURS **ULTIMATE**



- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**

Alarme sonore et visuelle en cas d'inversion de polarité

- **Fiabilité et praticité inégalées !**

Durée du stockage illimitée

Recharge instantanée à 100 %

Opérationnel en quelques secondes

ULTRA LÉGER

2 MODES DE CHARGE :
- AVEC LES PINCES COUDÉES
- SUR PRISE SECTEUR

POUR LE DÉPANNAGE

- Pas de contrainte de maintien en charge
- Usage intensif : durée de vie 1 000 000 de cycles



Modèle : 550.1830

Garantie
5
ans

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1830	VL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 V	720 A	2250 A	300 F	35 mm ²	1600 mm	5 h maxi.	4,20	872,00	0,88 €	872,88 €
550.1840	VL - VUL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 V	1800 A	9000 A	500 F	50 mm ²	1600 mm	5 h maxi.	8,20	1225,00	1,19 €	1226,19 €
550.1850	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 / 24 V	4700 / 3700 A	20000 / 10000 A	3400 F	50 mm ²	1600 mm	5 h maxi.	16,50	2076,00	1,34 €	2077,34 €

BOOSTER HYBRIDE **ULTIMATE DUAL**

- Sollicitation supérieure à un booster à condensateurs

- Pincés en laiton massif isolées avec interrupteur dans la pince positive

- Recharge rapide directement sur le véhicule comme un booster à condensateurs

- Booster dont les deux énergies relayées sont dédiées au démarrage !

**HYBRIDE
= CONDENSATEURS
ET BATTERIES**

POUR UNE UTILISATION MIXTE



Garantie
2
ans

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1870	VL - VUL	L 39 x H 41 x P 16,5	12 V	1800 A	3800 A	190 F + 22 Ah	25 mm ²	1740 mm	6 - 8 h	12,35	664,00	1,63 €	665,63 €

Booster lithium - Gonfleur - Projecteur

- Pour tous types de batteries 12V (gel et lithium)
- Booster compatible "Start and Stop"
- Fonction batterie externe (smartphone par ex.)
- Protection contre les courts-circuits, surtensions, inversion de polarité (alarme) et la surchauffe
- Câbles USB A et USB C inclus

**BATTERIE LITHIUM-ION PHOSPHATE
= DURÉE DE VIE PLUS LONGUE**

NOUVEAUTÉ

FABRIQUÉ EN SUISSE

Booster, projecteur, compresseur, station de charge externe... C'est LE produit multifonction malin !



Frédéric, Responsable de secteur Nord



4 embouts de vissage inclus

3 EN 1

**CHARGE RAPIDE
= 74 WH !**

300 LUMENS

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	17,5 x 17 x 6 cm
Batterie :	74 Wh Lithium Ion
Tension :	12 V
Courant de démarrage :	1500 A
Courant de pointe :	2500 A
Plage de pression :	0,7 à 10,3 bar
Éclairage :	300 Lumens
Poids :	1,36 kg



DEEE 0,30 € H.T.
montant total 289,30 € H.T.

550.1925F

289,00 € H.T.

Chargeurs de batteries multifonctions

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8V LiFePO4
- Charge multi-étapes contrôlée par microprocesseur
- Prolongement de la durée de vie des batteries et économe en énergie
- Livrés avec raccord rapide, pinces crocodiles, oeillets et adaptateur CANbus compatible allume-cigare (sauf 550.1775)

**MAINTENEZ LES BATTERIES
DES VÉHICULES NON UTILISÉS
CHARGÉES À BLOC**

**TEST - CHARGE
MAINTIEN ALIMENTATION
RÉGÉNÉRATION***

*Pas de régénération pour le 550.1765.



**RACCORD
RAPIDE**

FABRIQUÉ EN SUISSE

Référence	Dimensions mm	Indice de protection	Utilisation générale	Tension de charge	Capacité de la batterie	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1765	1.110 x P.110 x H.49	IP65		2 A	1,2 - 60 Ah / 1,2 - 100 Ah (maintenance)	0,50	72,60	0,09 €	72,69 €
550.1770	1.130 x P.130 x H.54	IP65		5 A	1,2 - 110 Ah (charge) / 1,2 - 160 Ah (maintenance et régénération)	0,70	93,80	0,46 €	93,76 €
550.1775	1.185 x P.170 x H.210	IP20		15A (12V) - 7,5A (24V)	24 - 300 Ah (charge) / 24 - 500 Ah (maintenance et régénération)	1,30	249,00	0,19 €	249,19 €

Testeur de batteries avec imprimante intégrée

- WET - AGM flat - AGM spiral - EFB - GEL - VRLA - MF
- Fonction de contrôle pour batterie start & stop
- Test en moins de 8 secondes
- Affichage clair par symboles
- Rouleau de papier thermique et câble USB inclus

Fonctions :

- Test de batterie (batteries 12 V uniquement)
- **Test de mise à la masse (batteries 12 V uniquement)**
- Test de démarreur (batteries 12 / 24V)
- Test d'alternateur (batteries 12 / 24V)



NOUVEAU : CÂBLE L.3 m
Idéal pour les volants à droite,
les batteries situées à l'arrière
du véhicule et les camions

DONNÉES TECHNIQUES

Température de fonctionnement :	+0°C à +55°C
Plage de réglage :	9-36 V
Plage de travail SAE :	40 - 2 000 A
Plage de travail CCA :	40 - 2 000 A
Plage de travail EN :	40 - 2 000 A
Plage de travail CA/MCA :	40 - 2 000 A
Plage de travail IEC :	40 - 2 000 A
Plage de travail DIN :	40 - 2 000 A
Plage de travail JIS :	40 - 2 000 A



FABRIQUÉ EN
SUISSE



DEEE
0,27 € H.T.
montant total
439,27 € H.T.

550.1649F

439,00 € H.T.

Testeur de batterie

NOUVEAUTÉ

- Test et mesure des capacités de démarrage, de charge et de l'état de tous types de batteries 12 V



**QR CODE POUR RAPPORT
DE TEST SUR TÉLÉPHONE**



FABRIQUÉ EN
SUISSE

*fournie par la batterie du véhicule.



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	80 x 80 x 22 mm
Écran :	128 x 64 LCD Rétroéclairé
Tension :	12 V
Alimentation* :	8 - 30 V DC
Température d'utilisation :	0° à 50°C
Poids :	200 g

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 139,01 € H.T.

550.1655F

139,00 € H.T.

Boîtier de sauvegarde de mémoire OBD

NOUVEAUTÉ

- Conserve la mémoire du calculateur pendant le remplacement de la batterie
- Vérifie également la présence d'une fuite de courant dans le circuit du véhicule
- Connexion au port DLC via le connecteur OBD 2 mâle

FABRIQUÉ EN
SUISSE



**ALIMENTATION SUR SA
BATTERIE INTÉGRÉE OU
SUR BATTERIE DE VÉHICULE**

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation : Lithium-ion 12 V 2000 mAh

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 124,01 € H.T.

550.1915F

124,90 € H.T.

OUTILS ÉLECTRIQUES / ÉLECTRONIQUES

Multimètre digital spécifique automobile

Fonctions :

- Courant alternatif et continu
- Tension du courant alternatif et continu
- Dwell
- Résistance
- Fréquence
- Testeur de diodes
- Fonction mesure de la vitesse de rotation
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Indicateur de batterie faible



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	326 μ A - 10 A
Tension continue :	326 mV - 1000 V
Tension alternative :	3,26 V - 750 V
Mesure de la résistance :	32 - 32000 Ohm
Température - précision :	23° C \pm 5° C
Alimentation :	1 x pile 9V (incluse)
Dimensions :	L 189 x l. 91 x H.31,5 mm
Poids :	500 g

CEEF
0,12 E.H.T.
montant total
179,12 E.H.T.

150.2040

179,00 € H.T.

Pince de maintien de fils pour soudure

- Pour fixer les cosses soudées
- Fermeture automatique et système de verrouillage



115.1052

31,20 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage



115.1259

12,50 € H.T.

CONSOMMABLES

Assortiment de fusibles


**120
pcs.**
970.0250
12,80
€ H.T.

Assortiment de mini-fusibles


**120
pcs.**
970.0280
11,80
€ H.T.

Assortiment de fusibles verres


**120
pcs.**
970.0270
21,50
€ H.T.

Assortiment de gaines thermo-rétractables



30 x 2,0 x 40 mm
25 x 2,5 x 40 mm
20 x 3,5 x 40 mm
20 x 5,0 x 40 mm
16 x 7,0 x 80 mm
8 x 10,0 x 80 mm
8 x 13,0 x 85 mm

**127
pcs.**
970.0230
9,85
€ H.T.

Assortiment de gaines thermo-rétractables


**100
pcs.**
970.0540
10,40
€ H.T.

Rubans isolants PVC

- Selon norme BS 3924
- Forte résistance diélectrique et électrique
- Longueur 10 m


**10
pcs.**
**FABRIQUÉ EN
FRANCE**
141.6010
9,75
€ H.T.

Assortiment de joints cuivre



10 x 5,0 x 10 x 1,0 mm
10 x 12,5 x 20 x 1,5 mm
10 x 6,0 x 10 x 1,0 mm
10 x 14,0 x 16 x 1,0 mm
10 x 7,0 x 10 x 1,0 mm
10 x 14,0 x 20 x 1,5 mm
10 x 8,0 x 12 x 1,0 mm
10 x 15,0 x 20 x 2,0 mm
10 x 10,0 x 16 x 1,0 mm
10 x 16,0 x 22 x 2,0 mm
10 x 10,5 x 17 x 1,5 mm
10 x 16,5 x 24 x 2,0 mm
10 x 11,0 x 17 x 1,5 mm
10 x 17,5 x 24 x 2,0 mm
10 x 12,0 x 20 x 1,5 mm

**150
pcs.**
970.0040
26,50
€ H.T.

Assortiment de joints cuivre



10x 5x 9x1,0 mm, 10x 14x20x1,5 mm
10x 6x10x1,0 mm, 10x 14x20x2,0 mm
10x 6x12x1,0 mm, 10x 16x20x1,5 mm
10x 8x12x1,0 mm, 10x 16x22x1,5 mm
10x 8x14x1,0 mm, 10x 16x22x1,5 mm
10x 8x14x1,5 mm, 10x 16x24x1,5 mm
10x 9x14x1,0 mm, 10x 16x26x2,0 mm
10x 10x14x1,0 mm, 10x 20x24x1,5 mm
10x 10x14x1,5 mm, 10x 20x24x2,0 mm
10x 10x16x1,0 mm, 10x 22x27x1,0 mm
10x 12x16x1,0 mm, 10x 22x29x1,5 mm
10x 12x16x1,5 mm, 10x 24x29x1,5 mm
10x 12x18x1,5 mm, 10x 24x32x2,0 mm
10x 13x18x1,0 mm, 10x 26x34x2,0 mm
10x 14x18x1,5 mm, 10x 28x36x2,0 mm

**300
pcs.**
970.0140
68,60
€ H.T.

Assortiment de joints caoutchouc



10 x 5,0 x 10 x 1,0 mm
10 x 12,5 x 20 x 1,5 mm
10 x 6,0 x 10 x 1,0 mm
10 x 14,0 x 16 x 1,0 mm
10 x 7,0 x 10 x 1,0 mm
10 x 14,0 x 20 x 1,5 mm
10 x 8,0 x 12 x 1,0 mm
10 x 15,0 x 20 x 2,0 mm
10 x 10,0 x 16 x 1,0 mm
10 x 16,0 x 22 x 2,0 mm
10 x 10,5 x 17 x 1,5 mm
10 x 16,5 x 24 x 2,0 mm
10 x 11,0 x 17 x 1,5 mm
10 x 17,5 x 24 x 2,0 mm
10 x 12,0 x 20 x 1,5 mm

**110
pcs.**
970.0050
14,50
€ H.T.

Assortiment de joints toriques pour climatisation HNBR



20 x 3,0 x 1,0 mm, 5 x 9,0 x 2,0 mm
20 x 4,0 x 1,0 mm, 5 x 10,0 x 2,0 mm
20 x 4,5 x 2,0 mm, 5 x 12,0 x 3,0 mm
20 x 5,0 x 2,0 mm, 5 x 13,0 x 3,0 mm
20 x 6,0 x 2,0 mm, 5 x 14,0 x 2,5 mm
20 x 6,0 x 2,5 mm, 5 x 17,0 x 2,5 mm
20 x 6,0 x 3,0 mm, 5 x 18,0 x 4,0 mm
20 x 7,0 x 2,0 mm, 5 x 20,0 x 2,0 mm
20 x 8,0 x 2,0 mm, 5 x 22,0 x 2,0 mm

**225
pcs.**
970.0260
33,00
€ H.T.

Assortiment de joints aluminium



10 x 5 x 9,0 x 1,0 mm, 10 x 14 x 20,0 x 1,5 mm
10 x 6 x 10,0 x 1,0 mm, 10 x 14 x 20,0 x 2,0 mm
10 x 6 x 12,0 x 1,0 mm, 10 x 16 x 20,0 x 1,5 mm
10 x 8 x 12,0 x 1,0 mm, 10 x 16 x 22,0 x 1,5 mm
10 x 8 x 14,0 x 1,0 mm, 10 x 18 x 22,0 x 1,5 mm
10 x 8 x 14,0 x 1,5 mm, 10 x 18 x 24,0 x 1,5 mm
10 x 9 x 14,0 x 1,0 mm, 10 x 19 x 26,0 x 2,0 mm
10 x 10 x 14,0 x 1,0 mm, 10 x 20 x 24,5 x 1,5 mm
10 x 10 x 14,0 x 1,5 mm, 10 x 20 x 24,5 x 1,5 mm
10 x 10 x 16,0 x 1,0 mm, 10 x 22 x 27,0 x 1,0 mm
10 x 12 x 16,0 x 1,0 mm, 10 x 22 x 29,0 x 1,5 mm
10 x 12 x 16,0 x 1,5 mm, 10 x 24 x 29,0 x 1,5 mm
10 x 12 x 18,0 x 1,5 mm, 10 x 24 x 32,0 x 2,0 mm
10 x 13 x 18,0 x 1,0 mm, 10 x 26 x 34,0 x 2,0 mm
10 x 14 x 18,0 x 1,5 mm, 10 x 28 x 36,0 x 2,0 mm

**300
pcs.**
970.0160
22,70
€ H.T.

Assortiment de vis de vidange carter et joint


**534
pcs.**
970.0200
83,90
€ H.T.

TESTER SES GANTS

Assurer un contrôle périodique des gants isolants est crucial pour prévenir les risques d'accidents électriques et maintenir leur efficacité protectrice !



Régis BODIN, Responsable pédagogique chez DAF Conseil

DAFconseil
SOCIÉTÉ DE PERFORMANCE

Gants isolants
effet seconde peau
PAGE 37

Testeur pour
gants isolants
PAGE 37


KS Tools & DAF Conseil

Une collaboration au service de votre sécurité et de la durabilité de vos équipements.

1 Quand contrôler ses gants isolants ?


Avant chaque intervention, notamment lors des procédures de consignation, il est recommandé de procéder à un **contrôle systématique des gants isolants**.

2 Comment les contrôler ?

Le contrôle implique une **inspection visuelle minutieuse** afin de détecter toute anomalie telle que des coupures ou des craquelures. Ensuite, il convient de **vérifier leur étanchéité** en pinçant l'ouverture du gant et en roulant sa manchette pour emprisonner de l'air à l'intérieur, puis en s'assurant qu'aucune fuite n'est perceptible. Il est interdit de gonfler les gants avec son souffle, car cela introduirait de l'humidité dans l'air, compromettant ainsi l'intégrité de l'inspection.

3 Quels outils de contrôle utiliser ?

Pour garantir une étanchéité optimale, **l'utilisation d'outils spécialisés** est préconisée. Ces dispositifs permettent de gonfler les gants de manière uniforme sur toute leur surface, assurant ainsi une évaluation précise de leur état. Il est également conseillé d'indiquer la date d'ouverture du sac sur la manchette du gant pour suivre l'historique des gants pour une gestion efficace de leur remplacement selon les normes de sécurité en vigueur.

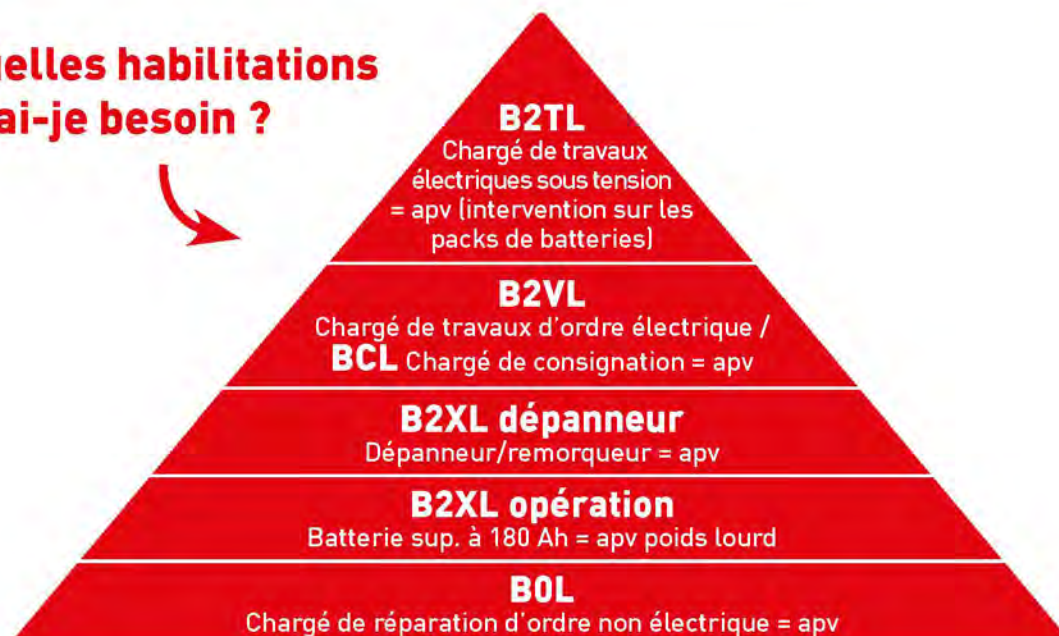**De quelles habilitations
ai-je besoin ?**


KIT POUR HABILITATION BOL



10 X
Lot d'étiquettes temporaires
véhicule accidenté à coller
sur pare brise
300 x 95 mm

**Conforme
BOL**



Gants isolants effet seconde peau - Classe 0
NF EN 60903 - Taille 10



1 000 V

Vérificateur d'absence de tension,
avec pointes de touches IP2X

**Conforme à la norme
IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
Cat. IV**



Ecran facial avec serre-tête
et protège front

**13
pcs.**

FABRIQUÉ EN
EUROPE

DEEE
0,06 € H.T.
montant total
519,06 € H.T.

112.1437

519,00 € H.T.

KIT COMPLÉMENTAIRE D'OUTILLAGE



3/8"

Douilles 8 à 23 mm
Douilles tournevis
4 - 5 - 6 - 8 mm

Sacs isolants pour connecteur



**44
pcs.**

FABRIQUÉ EN
EUROPE

76 mm

38 mm

130x210 mm

225x305 mm

Nappe velcro isolante, 66x36 cm



100 mm



Ø 200 mm



5 X
8 à 14 mm

Tournevis borniers



650 x 270 x 272 mm

0,00 part 0,54 € H.T.
montant total 1179,54 € H.T.

112.1438

1179,00 € H.T.

**CE KIT SEUL NE SUFFIT PAS À RÉPONDRE À L'HABILITATION B2VL.
DOIT ÊTRE ASSOCIÉ AU KIT BOL 112.1437.**

EXCLUSIF VOTRE FORMATION E-LEARNING BOL OFFERTE!

Pour l'achat d'un kit
112.1437 ou 112.1438

MODALITÉS ET DÉTAILS :



Avec le kit BOL
112.1437 et le kit
complémentaire 112.1438,
vous êtes conforme à
l'habilitation B2VL.



Pierre, Responsable Technique

Servante 7 tiroirs **ULTIMATE** équipée d'une composition d'outils isolés 2 tiroirs

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
- Poids de la servante à vide : 67 kg



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

Détails de la composition :


- Module de douilles 12 pans et cliquet isolées 1000V : 8 à 22 mm
- Module de 10 clés à fourches isolées 1000V : 7 à 19 mm
- Module de 4 pinces isolées 1000V
- Module de tournevis isolés 1000V ULTIMATE Fente - PHILLIPS®
- Module de tournevis isolés 1000V ULTIMATE Fente - POZIDRIV®
- Module de pince ampèremétrique



①



②

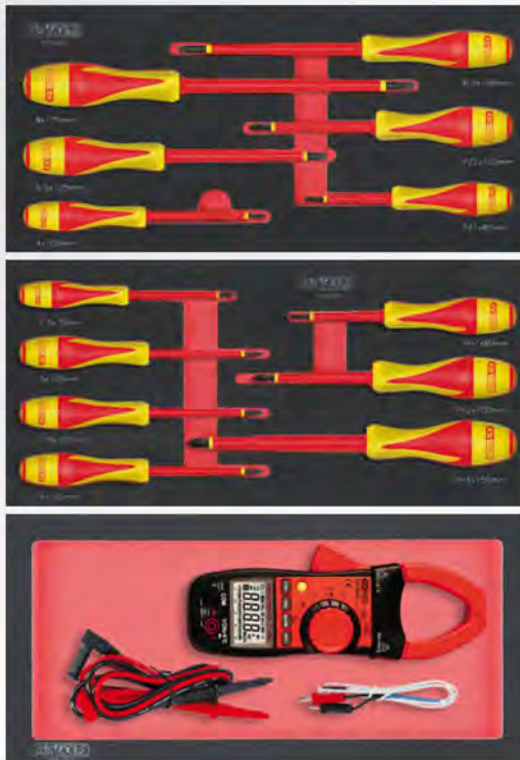

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	850 kg
Charge maxi. des tiroirs	45 kg

éco-part. mobilier 2,72 € H.T.
éco-part. DEEE 0,09 € H.T.
montant total 1901,81 € H.T.

819.7045

1899,00 € H.T.

COMPLÉTEZ VOTRE SERVANTE

Module de douilles et clé dynamométrique isolées 1000 V

- Clé dynamométrique 10 - 50 Nm
- Douilles 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- Douilles tournevis 5 - 6 - 8 mm
- Tournevis 3,5 mm - extrémité de manche rotative
- Rallonges 144 - 264 mm



1/3 1/2" 15 pcs.

713.1126

1035,00 € H.T.

Pack «EPI»

1000 V



Vérificateur d'absence de tension, avec pointes de touches IP2X
Conforme à la norme
IEC IEN 61243-3
(DIN VDE 0682-401) Cat. IV



Gants en latex naturel isolants
classe 0 AZC - taille 10
Enfilement facile

112.1664

58,00 € H.T.

Ecran facial avec serre-tête
et protège front



4 pcs.

Surgants de protection
en cuir hydrofuge -
taille 10

112.1560

49,90 € H.T.

112.4003

455,50 € H.T.

Pack «BALISAGE»

2 panneaux signalétiques : « Danger electricité »
et « Ne pas modifier la position de l'interrupteur »



Ø 200 mm

100 mm

6 poteaux lestés 900 x 40mm
+ 25 m de chaîne (5 x 5 m)



Bac poubelle
298 x 248 mm



Servante
non incluse

10 pcs.

112.4002

248,00 € H.T.

Pack «CONSIGNATION»

Cadenas de condamnation à clé variée -
anse 38 et 76 mm



Pince de fixation en
plastique à ressort



Capuchons isolants
Ø 15 et 25 mm

Sacs isolants pour connecteurs
130 x 210 mm - 225 x 305 mm



Nappe velcro isolante
660 x 360 mm

FABRIQUÉ EN
FRANCE

8 pcs.

112.4001

206,50 € H.T.

Tournevis isolés bi-matière

- Isolation selon IEC 60900



Référence				L mm	Prix € H.T.
922.6220	A	3,5 mm	-	205	5,20
922.6221		4,0 mm	-	210	6,10
922.6222		5,5 mm	-	240	6,70
922.6223		6,5 mm	-	270	8,00
922.6224	B	-	PH1	195	6,25
922.6225		-	PH2	225	8,00
922.6226	C	-	PZ1	190	6,25
922.6227		-	PZ2	225	8,05

Pincés isolées



Référence		L mm	Prix € H.T.
112.1719	A	205	49,70
112.4278	B	165	68,30
112.1273	C	250	52,40
112.1278	D	165	31,90

Coffret de douilles et accessoires isolés

- Douilles 8 à 23 mm
- Douilles tournevis 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Rallonge et cliquet

3/8" 17 pcs.



112.3817
399,00 € H.T.

Clés à fourche isolées

- Tête extra-fine
- Fourche inclinée à 15°



Référence	Ø mm	Prix € H.T.
112.1508	8	16,00
112.1510	10	16,00
112.1512	12	17,90
112.1513	13	17,90
112.1514	14	17,90

Détecteur de tension (VAT), avec pointes de touches IP2X



- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gâchette ergonomique au dos pour rétracter le fourreau
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- Pochette de rangement
- Selon IEC IEN 61243 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides

AUTOTEST

ÉCLAIRAGE EN
FACE AVANTCAGES
ÉLASTIQUES
DÉMONTABLESPOINTES DE TOUCHES
RETRACTABLES
PROTÉGÉES IP2X

1000 V

CONFORME
IEC IEN
61243GÂCHETTE
ERGONOMIQUE
pour rétraction
du fourreau

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	2 x pile AAA 1,5V (incluses)
Catégorie de surtension :	CAT IV 1000

117.0205

207,00 € H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

DONNÉES TECHNIQUES



150.1495

14,90 € H.T.

Pince ampèremétrique

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
Mesure de capacité - Mesure de fréquence
Mesure de fréquence avec la pince
Mesure de température - Rapport cyclique
Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold

NORME
IEC 1010

DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	400 A, 1000 A
Tension continue :	1000 V
Tension alternative :	700 V
Mesure de la résistance :	32 Megaohm
Mesure de capacité :	40 µF
Alimentation :	3 x piles AAA 1,5 V (incluses)
Poids :	480 g

Écran LCD
3999 digitalDEEE 0109 E H T
montant total 146,03 € H.T.

150.0929

146,00 € H.T.

Ecran facial de protection contre les arcs électriques

- Visière de protection des yeux selon les normes DIN EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170
- Protection contre l'arc électrique selon GS-ET-29 - classe 1 (4kA / 3,7 cal/cm²)
- Couverture intégrale contre les projections à grande vitesse et les projections de liquides
- Sangle de serrage de tête réglable de 530 à 610 mm et bandeau anti-transpirant
- Marquage: 2C 1,2 - 1 - AT - 8 - 9



117.1600

139,00 € H.T.

Chaussures de sécurité isolantes MODÈLE #10.12

SB CI WPA SR HRO PS

NOUVEAUTÉS

Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

Résistance à la perforation
(insert composite)



Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)

Semelle d'usure résistance à la chaleur
Semelle isolée contre le froid

**CONFORME À LA NORME
CAN / CSA Z195 - 09**

**ISOLATION ÉLECTRIQUE
EN MILIEU SEC**



Elle garantit une
isolation à 18 000 V / 60 Hz,
pendant une minute,
en milieu sec.



Antony, Responsable
de secteur Centre

Référence	Taille
310.1210F	39
310.1215F	40
310.1220F	41
310.1225F	42
310.1230F	43
310.1235F	44
310.1240F	45

DISPONIBLES À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

91,90 € H.T.

GANTS ISOLANTS EFFET SECONDE PEAU – CLASSE 0

30% plus fins que les gants traditionnels

- Épaisseur : 0,8 mm
- Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles

Dextérité et sensibilité
accrues par rapport aux
gants isolants classiques

Confort optimal
grâce à sa forme adaptée à
l'anatomie de la main au repos

Caoutchouc naturel

Longueur 36 cm

Coloris orange
Couleur des risques
électriques

Surface texturée fine
pour un meilleur grip

Intérieur chloriné = enfilage facile
Plus besoin de sous-gants !

TRIPLE PROTECTION : ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET THERMIQUE



Protection contre
le risque électrique

EN 60 903 classe 0



Protection
mécanique

EN 388



Protection contre
le risque d'arcs
électriques

IEC 61 482-1-2

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Pour une sécurité optimale,
choisissez la taille adaptée

9 – L – Tour de paume 21 cm

112.1765

10 – XL – Tour de paume 24 cm

112.1766

129,00 € H.T.

Surgants de protection en cuir pour gants en latex

- Conforme aux normes EN 388 et EN 420
- Taille 10
- Cuir hydrofuge



112.1560

49,90 € H.T.

Gants isolants en latex naturel beige, classe 0 AZC

- Isolation selon DIN EN / IEC 60903
- Classe 0 : isolation 1000V (alternatif) / 1500V (continu)
- Catégorisation AZC : acide, ozone et basses températures
- Intérieur légèrement poudré pour enfiler et retirer aisément



FABRIQUÉ EN
FRANCE


58,00 € H.T.

Référence	Taille
112.1663	9
112.1664	10

Testeur pour gants isolants de précision

- Pour l'inspection quotidienne et périodique des gants isolants de précision 112.1765 et 112.1766
- Permet de se conformer à la norme EN 60903
- A faire avant chaque manipulation
- Fixation facile du gant à tester par enroulage du cordon élastique
- Bouton de dépressurisation
- Livré avec sa sacoche de rangement

FIXATION ULTRA-SIMPLE

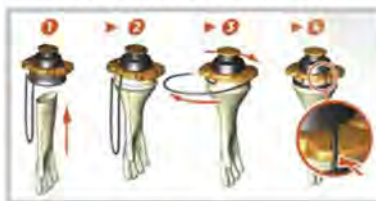

PRESSURISATION
par pression successive sur
le poussoir supérieur



DEPRESSURISATION
par bouton dédié, dégonflage
maîtrisé



EN 60903 :
Test obligatoire des gants



112.1667

245,00 € H.T.

Panneau de signalisation "Ne pas allumer"



Ø 200 mm

917.3897

19,90 € H.T.

Panneau de signalisation : "Tensions électriques"



100 mm

917.3898

19,90 € H.T.

Etiquettes temporaires à coller "véhicule accidenté"

10 pcs.



300 x 95 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

117.1437

49,90 € H.T.

Cadenas de condamnation à clé variée

FABRIQUÉ EN FRANCE



Référence	Dimensions mm	Anse mm	Prix € H.T.
117.0220	1,54 x H.84 x P.21	38	39,00
117.0221	1,54 x H.122 x P.21	76	44,90

Pince de fixation à ressort isolée 1000V

FABRIQUÉ EN FRANCE

Ouverture 25 mm



117.0161

7,55 € H.T.

Affiche aluminium de soins aux électrisés

FABRIQUÉ EN FRANCE



500 mm

117.0171

40,60 € H.T.

Sacs isolants pour connecteurs

FABRIQUÉ EN FRANCE



Référence	Dimensions mm	Prix € H.T.
117.0164	130 x 210	29,90
117.0165	225 x 305	39,90

Nappe velcro isolante

FABRIQUÉ EN FRANCE



360 mm

660 mm

117.0158

39,90 € H.T.

Tapis isolant, classe 0

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Selon IEC 61111, classe 0, CAT. C



1000 x 1000 mm

112.1754

86,90 € H.T.



Kit de délimitation de zone de travail



6 poteaux lestés + 25 m de chaîne (5 x 5 m)

112.1430

119,00 € H.T.

Boîte de rangement mural vide



OBLIGATOIRE POUR LE STOCKAGE DE VOS EPI

FABRIQUÉ EN FRANCE



117.0122

579,00 € H.T.

Perche de sauvetage isolante

FABRIQUÉ EN FRANCE

Niveau d'habilitation : B2XL

- Tension d'utilisation de 45kV
- Livré avec 2 crochets pour fixation murale



L. 147 cm

PRIX MAINTIENU

117.1438

165,00 € H.T.

KIT DE SAUVETAGE

Niveaux d'habilitation : BCL/BEL/BOL - B1L/B1VL - B2L/B2VL - B1XL/B2XL

Composé d'équipements de secours muraux pour réaliser une intervention de sauvetage en cas d'incident sur ou à proximité d'un véhicule.



OBLIGATOIRE DANS VOTRE ATELIER

6 pcs.



112.1436

1059,00 € H.T.



GAMME ÉCOLE

Bien s'équiper
est essentiel pour
bien se former !



Alexandre, Responsable
régional des ventes Sud-Est

KS Tools propose des **offres sur mesure**,
spécifiquement conçues pour répondre
aux besoins des **lycées et des centres de
formation**.

Contactez dès à présent votre revendeur
KS Tools pour obtenir un devis personnalisé !

Coffret de douilles et accessoires

1/4"

46
pcs.



- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis ⚙️ ⚙️ ⚙️ ⚙️ ⚙️
- Jeu de clés mâles ⚙️ 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents

911.0646

45,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/2"

22
pcs.



- Douilles 6 pans 10 à 30 mm
- Cliquet réversible 45 dents

911.0622

59,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4"

1/2"

94
pcs.



- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles tournevis ⚙️ ⚙️ ⚙️ ⚙️ ⚙️
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 14 à 19 mm
- 1/2" Douilles bougies 16 à 21 mm
- Jeu de clés mâles ⚙️ 4 pcs
- Embouts de vissage ⚙️ ⚙️ ⚙️ ⚙️ ⚙️
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 45 dents

911.0694


109,00 € H.T.

GAMME ÉCOLE

Coffret d'outillage généraliste

- 1/4" Douilles 4 à 13 mm
- 1/2" Douilles 14 à 19 mm
- Clés mixtes 8 à 19 mm
- Martellerie, pinces, cutter, mètre à ruban
- Embouts de vissage
- Tournevis ERGOTORQUE
- Jeu de clés mâles, 9 pcs
- 1/4" 1/2" Cliquets 45 dents

1/4" 1/2"

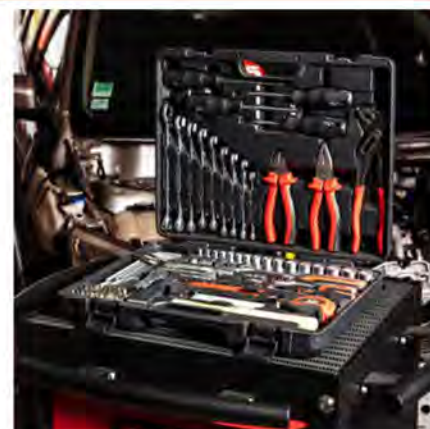103
pcs.

- RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- COMPOSITIONS OPTIMISÉES

911.0703

169,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 4 à 10 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 3 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ T8 à T30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douille TORX® E20 à E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Embouts de vissage
- Embouts de vissage
- Clés mâles 1,3 à 5 mm

1/4" 3/8" 1/2"

179
pcs.

917.0779

129,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 4 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ TB8 à TB30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douilles TORX® E20 et E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets 72 dents, cardans et rallonges
- Embouts de vissage
- Embouts de vissage
- Clés mâles 1,3 à 5 mm

1/4" 3/8" 1/2"

195
pcs.

917.0795

139,00 € H.T.

Coffre à outils équipé

ULTIMATE

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles et accessoires :
 - 4 - 14 mm
 - 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pincès ULTIMATE à ouverture automatique
- Pincès étaux
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage



114
pcs.

kit part. 0.51 € H.T.
montant total 449,51 € H.T.

922.0100

449,00 € H.T.

Coffret d'embouts et douilles

57
pcs.

- Chrome Vanadium
- E 4 - 8
- E 10 - 14
- E 16 - 20
- 8 - 10 mm
- PH2 - PH3
- 4 - 12 mm
- T20 - T60
- T20 - T60
- M5 - M12



922.4305

126,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

21
pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	199,00

Lot de coffrets de douilles traversantes

- 5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Cliquet débouché 11 mm + 1/4"

31
pcs.

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 19 mm + 3/8" + 1/2"

17
pcs.

Coffrets seuls

Référence		Prix € H.T.
918.3050	1/4"	54,00
922.4040	3/8" 1/2"	119,90

922.0648

126,00
€ H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4" 1/2"

111
pcs.

- 1/4" 4 - 14 mm
- E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm
- E10 - E24
- Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles tournevis



922.0711

217,00
€ H.T.

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4"

54
pcs.

- Cliquet 72 dents extra-plat
- Douilles tournevis



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0654	6 pans	✓		4 à 14 mm	109,00
922.0655	12 pans	✓		4 à 14 mm	109,00

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/2"

39
pcs.

- Cliquet 72 dents extra-plat



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	6 pans	✓		8 à 34 mm	139,90
922.0640	12 pans	✓		8 à 34 mm	139,90

Coffret de douilles et embouts **ULTIMATE** avec cliquet **MODIFIX**

- Douilles et accessoires :
1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts de tout type :

1/4" 52 pcs.



Tête pivotante à 180° et verrouillable en 15 positions



Possibilité de mettre la poignée en T pour augmenter la force de serrage

922.0651

109,00 € H.T.

Coffrets de douilles et accessoires **ULTIMATE**

- Embouts

1/4" 44 pcs.



FORMAT XS
ULTRA-COMPACT

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0644	6 pans	✓		5,5 à 14 mm	99,00
922.0647	6 pans		✓	1/4" à 9/16"	109,00

Jeu de mini-cliquets réversibles

- Réversible
- Cliquet 72 dents
- Tête compacte pour une meilleure accessibilité



3 pcs.

914.1215

40,30 € H.T.

Jeu d'augmentateurs et réducteurs **ULTIMATE**

Augmentateurs :

- 1/2" - 3/4"
- 1/4" - 3/8"
- 3/8" - 1/2"

Réducteurs :

- 1/2" - 3/8"
- 3/8" - 1/4"
- 3/4" - 1/2"



6 pcs.

922.1106

31,10 € H.T.

Cliquet télescopique à tête articulée

- Cliquet réversible 72 dents
- Tête inclinable et verrouillable à 180°
- Extensible sur 7 positions

Tête verrouillable en 12 positions



Télescopique

Référence	A mm	D mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
920.1330	16,0	33,0	294,0 - 432,0	620	45,80

1/2"



Poignées articulées longues **ULTIMATE**

- Pour les endroits difficiles d'accès
- Chrome Vanadium



1/2"

Référence	L mm	Tête de remplacement	Poids g	Prix € H.T.
922.1302	380	922.1302-1	790	27,10
922.1303	600	922.1302-1	1400	32,30

Clés mixtes à cliquet **GEAR** plus

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ



Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4255	A		5	8-10-13-17-19mm	670	59,00
503.4250			10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1244	119,00



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4805	C		5	8-10-13-17-19mm	640	89,00
503.4850			10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1210	189,00



RÉVERSIBLE

Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4661	B		5	8-10-13-17-19mm	650	69,00
503.4620			10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1340	159,00



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.5905	D		5	8-10-13-17-19mm	661	79,00
503.5950			10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1215	179,00

Clés mixtes **ULTIMATE**

- Angle de fourche 15°
- Œil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée



Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8-10-13-17-19mm	470	31,00
922.0050	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	960	65,20

En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	65,50
922.0047	18	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24mm	1870	97,80
922.0049	25	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-26-27-28-29-30-32-36-41mm	6330	252,00

En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28mm	2910	139,90
922.0075	25	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34mm	4890	192,50

- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive



15°



Jeux de pinces à ouverture automatique

ULTIMATE

- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



3
pcs.

L.165 mm

L.190 mm

L.220 mm

922.8010

62,10 € H.T.

**OUVERTURE
AUTOMATIQUE**



4
pcs.

L.165 mm

L.165 mm

L.170 mm

L.190 mm

922.8009

83,20 € H.T.

Jeux de pinces **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



3
pcs.

115.1010

57,00 € H.T.



4
pcs.

115.1004

62,40 € H.T.

Pinces multiprises à verrouillage

- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées

Référence	g pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	160	11,70
115.2010	10"	240	360	12,60
115.2012	12"	300	560	16,90
115.2016	16"	415	1130	40,30



Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



270 mm



150.9510

37,30 € H.T.

Pince plate à double articulation



EXTRA FINE

500.7210

27,70 € H.T.

Jeu de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs



4
pcs.

550.2375

63,40 € H.T.

Pincettes étaux à crémaillère

- Fabriquées en France
- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Référence	L mm	Capacité mm	Poids g	Prix € H.T.
115.1037	250,0	0-85	800	55, ⁵⁰
115.1038	250,0	0-85	800	62, ²⁰
115.1137	270,0	0-130	840	96, ²⁰
115.1139	270,0	0-100	800	72, ⁶⁰



Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



250 mm

115.1117

39,⁹⁰ € H.T.

Coffret d'extracteurs de goujons

- Pour boulons M3 à M18
- Également utilisable pour écrous et boulons arrachés
- Spirale conique

6
pcs.



150.1330

4,⁵⁵ € H.T.

Coffret d'embouts d'extraction pour vis TORX® et 6 pans

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



AUCUNE VIS
NE LUI RÉSISTE



34
pcs.

150.7060

49,⁹⁰ € H.T.

Jeu de clés mâles pour vis abimées

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles

9
pcs.



FORME
BREVETÉE

POUR UNE ACCROCHE
MÊME SUR VIS 6
PANS ABIMÉES



VIDÉO EXPLICATIVE



151.2800

32,³⁰ € H.T.

Jeu de clés mâles courtes

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles

9
pcs.



SUPPORT SIMPLE

151.3211

5,⁷⁵ € H.T.

Jeux de clés mâles longues

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50




Référence		Tête sphérique	Prix € H.T.
151.5000	●	✓	16, ¹⁰
151.4880	●	x	16, ¹⁰
151.4820	●	x	21, ⁴⁰

JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" **TORION power**

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

30% DE RÉSISTANCE À LA TORSION SUPPLÉMENTAIRE

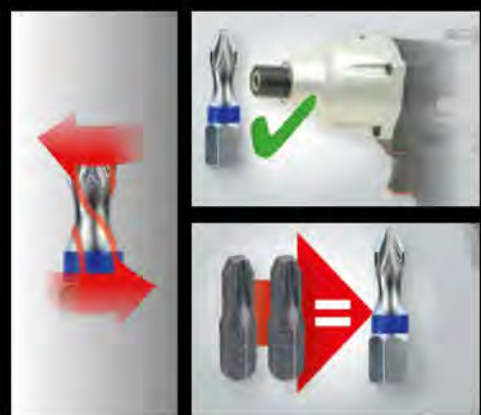

- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3010

39,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires :
1/4" 5 - 14 mm



33
pcs.

918.3005

62,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



71
pcs.

918.3070

49,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3030

21,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



31
pcs.

918.3015

49,00 € H.T.

EMBOUS ULTRA RÉSISTANTS

AVEC DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT DE COUPLE OPTIMAL



TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR UTILISATION À CHOCS – DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Mini jeu d'embouts de vissage à chocs

- Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
- Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
 - ⊕ 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - ⊗ PZ1 - PZ2 - PZ3
 - ⊖ 4 - 5,5 - 8 mm
 - ⊙ T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - 1 - 2 - 3 mm

NOUVEAUTÉ

1/4"

31
pcs.



Clip de
ceinture

515.2301F

19,90 € H.T.

PRISE FACILITÉE



Jeu d'embouts de vissage à chocs

- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
- Tourne-écrous L. 50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
- Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 - ⊕ 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - ⊗ 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - ⊙ 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - ⊖ 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
- Embouts à chocs 1/4" L. 50 mm :
 - ⊕ PH1 - PH2
 - ⊗ PZ1 - PZ2
 - ⊙ T20 - T25 - T30

NOUVEAUTÉ

1/4"

76
pcs.





515.2302F

49,90 € H.T.

DISPONIBLES À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

JEUX DE TOURNEVIS

Empreinte facilement identifiable
grâce à un code couleur



ULTIMATE

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	24,90
922.6040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	25,20
922.6060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	34,70
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	37,90
922.6080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	60,30

• Transmission optimale
du couple de serrage



**PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE**

ULTIMATE MAX

- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Lame hexagonale

**LAME TRAVERSANTE POUR UNE
TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOC**



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	46,80
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	46,80
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	60,30



Les couteaux de poche KS Tools



Référence		Lame	L. Lame	L. totale	Poids (g)	Prix € H.T.
907.2116	A		68 mm	165 mm	110	19,80
907.2117	B	Acier inoxydable	86 mm	206 mm	150	21,20
907.2118	C	2,8±0,1 mm HRC 52-54	86 mm	206 mm	140	25,20
907.2119	D		54 mm	172 mm	900	22,50



* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Référence	L. Lame	L. totale	Matériau	Poids (g)	Prix € H.T.
907.2121	73 mm	180 mm	Acier inoxydable	130	43,20

Vidéoscope à double caméra HD

← 1 m →

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles

Double caméra
0° + 90°VIDÉOSCOPE
+ SONDE Ø 4,5 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Li-polymère 1500 mAh
Angle :	65°
Ecran :	3,5"
Autonomie :	1h30
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	525 g

CEEE 0.09 E.H.T.
montant total 321,00 € H.T.

550.7530

321,00
€ H.T.Sonde de vidéoscope HD
commutable, 0°, Ø 3,9 mm

- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité

HD



DONNÉES TECHNIQUES

Angle :	0°
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP 67
Angle de courbure :	50,0 mm
Poids :	46 g

550.7506

256,00
€ H.T.

Aimant à tige flexible

JUSQU'À
1 KG

550.1025

10,60
€ H.T.

Vidéoscope Wi-Fi HD

8
pcs.

- Connexion facile avec smartphone-tablette par Wi-Fi et avec ordinateur par USB
- Photos et vidéos sont stockées directement sur le smartphone
- Application Android ou iOS téléchargeable sur notre site
- Très bonne qualité d'image et de vidéo
- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité
- Sonde insensible à la courbure
- Emetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière



PLUS D'INFOS

MINI CAMÉRA HD
WI-FI ÉTANCHE

LOGICIEL



DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie :	environ 1 h
Résolution de la caméra :	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (photo)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 800 mAh
Température de fonctionnement :	-15°C à +50°C
Angle :	60°

CEEE
0.04 E.H.T.
montant total
105,00 € H.T.

550.7510

105,00
€ H.T.

Aimant à tige flexible



- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g

FABRIQUÉ EN
EUROPE

550.1032

13,50
€ H.T.

Chaussures de sécurité conformes à la norme DIN EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX CHAUSSURES DE SÉCURITÉ :

SB

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure
- Protection contre le glissement (sol/céramique, eau savonneuse)


 EN SAVOIR +
SUR LA NORME

BESOINS SPÉCIFIQUES MÉTIER :

Pour un travail à l'intérieur en milieu sec

 (second œuvre du bâtiment,
atelier, entrepôt,...)

S1

- SB** + Antistatique
- + Absorption d'énergie au talon
- + Arrière de la chaussure fermée

S1P
S1PS
S1PL

- S1** + Résistance à la perforation

P Insert métal

PS Insert composite

PL Insert composite


Pour un travail en extérieur dans un milieu humide

S2

- S1** + Résistance à l'eau (matériau de la tige)

WPA

Pour les métiers en extérieur comportant un risque de perforation (BTP, artisanat, ...)

S3
S3S
S3L

- S2** + Résistance à la perforation

S3 Insert métal

P Insert composite

L Insert composite


Chaussures de sécurité rouges MODÈLE #10.06

S3S
SR
HRO
FO

 Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

 Absorption d'énergie
au talon

 Semelle d'usure
résistante à la chaleur

 Résistance
à la perforation
(insert composite)

 Semelle résistante
au glissement
(sol céramique et huile)
Semelle résistante
aux hydrocarbures

Semelle antistatique

Référence	Taille
310.0610F	39
310.0615F	40
310.0620F	41
310.0625F	42
310.0630F	43
310.0635F	44
310.0640F	45

NOUVEAUTÉS
69,90 € H.T.

DISPONIBLES À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024

RETROUVEZ NOS CHAUSSURES ISOLANTES



EN PAGE 36

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

MODÈLE # 10.40 S1PS HRO

- Dessus : textile haute densité respirant
- Semelle intérieure : textile antistatique, amovible
- Semelle extérieure : caoutchouc antistatique
- Coque en composite
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg



Absorption d'énergie au talon



Résistance
à la perforation
(insert composite)

Semelle d'usure
résistante à la chaleur

Semelle antistatique



Référence	Taille
310.4000	37
310.4005	38
310.4010	39
310.4015	40
310.4020	41
310.4025	42
310.4030	43
310.4035	44
310.4040	45
310.4045	46
310.4050	47

82,50 € H.T.

MODÈLES # 10.05 et # 10.09 S1PS HRO

- Dessus : microfibres et mesh
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,50 kg (modèle bas) 0,55 kg (modèle haut)



Absorption d'énergie
au talon



Semelle antistatique

Semelle résistante à la chaleur

Modèle Bas

Modèle Haut

Référence	Taille
310.0500	37
310.0505	38
310.0510	39
310.0515	40
310.0520	41
310.0525	42
310.0530	43
310.0535	44
310.0540	45
310.0545	46
310.0550	47

Référence	Taille
310.0900	37
310.0905	38
310.0910	39
310.0915	40
310.0920	41
310.0925	42
310.0930	43
310.0935	44
310.0940	45
310.0945	46
310.0950	47

Résistance
à la perforation
(insert composite)



91,90 € H.T.

93,30 € H.T.

MODÈLES #10.36 et #10.37 S1PS SR

- Dessus : daim et maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Lacets ronds en nylon noir
- Poids unitaire T.42 : 0,53 kg



Résistance
à la perforation
(insert composite)



Semelle résistante
au glissement
(sol céramique et huile)

Absorption d'énergie au talon

Semelle antistatique

Référence A	Référence B	Taille
310.3610	310.3710	39
310.3615	310.3715	40
310.3620	310.3720	41
310.3625	310.3725	42
310.3630	310.3730	43
310.3635	310.3735	44
310.3640	310.3740	45

82,50 € H.T.

82,50 € H.T.

Sélection EPI et HABILLEMENT

Tous vos essentiels dans notre
sélection EPI - Habillement

- Protection des yeux
- Protection de la tête
- Protection auditive
- Habillement
des mains
- Chaussures
de sécurité



Boîtes de 12 paires de gants microfibras

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 [1131]
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane

Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11



12,90 € H.T.

Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11



19,90 € H.T.

Lunettes avec protections auditives

- Verres en Polycarbonate résistants aux rayures
- Protection UV 400
- Atténuation acoustique : 33dB
- Bouchons d'oreille avec cordon et picot

Environnement
fort éclairé



310.0176

19,10 € H.T.

Protections auditives avec tige et cordon

- Selon CE / EN 352-2
- Bouchons d'oreille avec cordon et picot
- Atténuation acoustique : 33dB

20
pcs.



985.7055

12,40 € H.T.

Casques anti-bruit

- Selon CE / EN 352-1
- Coquilles réglables capitonnées
- E.P.I. Catégorie III



Référence	Couleur	Atténuation acoustique	Prix € H.T.
310.0130		19 dB	8,00
310.0131		25 dB	9,15

Boîtes de 100 gants en nitrile



Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL



26,90 € H.T.

Bodywarmers

- 2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes
- Tissu : 100% polyester



Référence	Taille
100455	S
100450	M
100451	L
100452	XL
100453	XXL

54,90 € H.T.

Sweatshirts zippés à capuche

- Logo étendu en relief sur l'épaule gauche
- Tissu : 60% coton - 40% polyester



Référence	Taille
100449	S
100445	M
100446	L
100447	XL
100448	XXL

62,20 € H.T.

Salopettes de travail

- Emplacements pour renforts aux genoux
- Tissu : 270 g / m² - 65% polyester - 35% coton



Référence	Taille
985.0690	38
985.0691	40
985.0692	42
985.0693	44
985.0694	46
985.0695	48

72,10 € H.T.

Pantalons de travail

- Tissu : 270 g/m² - 65% polyester - 35% coton



Référence	Taille
100484	44
100485	46
100486	48

Disponibles jusqu'à épuisement de stock.

51,80 € H.T.

Baladeuse XL LED orientable

NOUVEAUTÉ

- Autonomie 2h30
- Temps de charge 2h30
- Batterie Lithium 3,7V 5200 mAh

IP 44

**ULTRA PUISSANTE !
3000 LUMENS**

CROCHETS ET PRISE DE CHARGE USB C

Ayez toujours une vision 360 degrés de la situation



Lucas, Technico-commercial Sud-Est



520 mm



CORPS PIVOTANT À 360°

INCLINABLE À 180°

Câble USB vers USB-C inclus

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

Baladeuse LED orientable

NOUVEAUTÉ

- Autonomie 2h30
- Temps de charge 2h30
- Batterie Lithium 3,7V 2600 mAh

Protection contre les jets d'eau étanche à la poussière

IP 65

600 LUMENS

CORPS PIVOTANT À 360°



CROCHET

SPOT LED

LED COB

230 mm



150.4326F

49,90 € H.T.

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

INNOVATION



150.4327F

84,90 € H.T.

Lampe de poche LED rechargeable

NOUVEAUTÉ

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium
- Câble de charge USB - USB C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP45
Éclairage :	180 Lumens / 120 Lumens
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Temps de charge :	6-8 heures
Alimentation :	lithium-ion 3.7V / 1200 mAh
Poids :	100 g



125 mm

550.1242F

8,90 € H.T.

Baladeuse LEDs rechargeable

- Bande LEDs COB + 1 LED blanche type torche
- 2 positions : torche et baladeuse avec variateur
- Crochet rétractable



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IK07, IP20
Éclairage :	60-600 Lumens (COB) / 120 Lumens (spot)
Temps de charge :	4 heures
Autonomie :	2h - 15h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 2600 mAh
Poids :	246 g

DEEE
0,05 € H.T.
montant total
68,60 € H.T.

150.4460
68,60 € H.T.

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- LED COB 3W + LED SMD 1W
- Chargeur mini-USB secteur



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	300 x 35 x 33 mm
Éclairage :	300 (COB) / 80 (spot SMD) Lumens
Autonomie :	3 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	140 g

DEEE
0,05 € H.T.
montant total
66,40 € H.T.

150.4313

66,40 € H.T.

Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	183 mm
Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Temps de charge :	4 h
Autonomie :	4 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 800mAh
Poids :	71 g

Livrée avec chargeur

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
16,10 € H.T.

550.1173
16,10 € H.T.

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	155,0 mm
Éclairage :	150 Lumens / 60 Lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g

Livrée avec chargeur

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
12,00 € H.T.

150.4495
12,00 € H.T.

Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L. 380 x l. 320 x H. 460 mm
- Chargeur secteur + allume-cigare



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	250 Lumens (100%) - 125 (50%) par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Batterie :	3,7 / 2200 mAh par projecteur
Poids :	1500 g

DEEE
0,20 € H.T.
montant total
189,00 € H.T.

150.4314

189,00 € H.T.

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Incluable à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

IP 54

DONNÉES TECHNIQUES




Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	37,70	0,06 €	37,76 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	76,50	0,17 €	76,67 €

Lampe frontale LEDs rechargeable

- Bande LED 2W
- 2 positions : 50% - 100%
- Allumage par détecteur de mouvement

INCLINABLE EN 6 POSITIONS



Chargeur secteur/USB

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	220 (100%) - 110 (50%) Lumens
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	3h (100%) - 5h (50%)
Alimentation :	lithium ion 3,7V / 1600 mAh
Poids :	140 g

DEEE 0,03 € H.T.
montant total 54,93 € H.T.

550.1236

54,90 € H.T.

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C

ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Norme	IP20
Éclairage :	300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot)
Temps de charge :	3 heures
Autonomie :	2,5 h (bande) - 3,5 h (spot) - 24h (SOS)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g

Double bande LED
300 LUMENS

Spot latéral
100 LUMENS



DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

NOUVEAUTÉ

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 15,91 € H.T.

150.4520F

15,90 € H.T.

Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg

**COMPATIBLE AVEC LES
MODULES D'OUTILS
POUR SERVANTE**

ROUES EN OPTION



2 roues pivotantes :
803.0007-9

2 roues fixes :
803.0007-8

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. par tiroir :	40 kg
Charge maxi :	200 kg
Poids :	39,80 kg

éco-part. 1,64 € H.T.
montant total 446,64 € H.T.

891.0004

445,00 € H.T.

Servante pour diagnostic

- 1 tiroir et 1 porte
- 3 prises 220 V avec interrupteur
- 1 tablette ajustable
- Système de fermeture par serrure sur porte et tiroir
- 4 roues directionnelles Ø 125 mm avec frein
- Dimensions utiles intérieur : L. 415 x P. 420 mm

Poignée



3 prises + 1 interrupteur

éco-part.
1,64 € H.T.
montant total
519,64 € H.T.

816.0002

517,00 € H.T.

Servante XL noire 7 tiroirs

ULTIMATE

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	85,50 kg
Charge maxi :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



éco-part. 3,42 € H.T.
montant total 1088,42 € H.T.

825.0007

1089,00 € H.T.

LES SERVANTES KS Tools

GARANTIE 5 ANS

Servantes **RACING**

- Plan de travail ABS avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**PLAN DE TRAVAIL
EN ABS AVEC
POIGNÉES DE
TRANSPORT**



**PORTE-FLACONS
AMOVIBLE**



5 Tiroirs



6 Tiroirs



7 Tiroirs



SERRURE LATÉRALE

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	414,00	1,72 €	415,72 €
855.0006	6	47,0	445,00	1,80 €	446,80 €
855.0007	7	47,6	466,00	1,96 €	467,96 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi :	350 kg
Charge maxi. par tiroir :	30 kg

Servante 7 tiroirs **by one**

- Glissières à roulement à billes
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



PLAN DE TRAVAIL EN PP



**SYSTÈME
ANTI-BASCOULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



SERRURE LATÉRALE

**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES
AVEC FREIN**

DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	500 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

823.0007

619,00 € H.T.

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	850 kg
Charge maxi. des tiroirs	45 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



**RETROUVEZ NOS ACCESSOIRES
POUR SERVANTES**



5 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 64 kg

	816.0005
	809.0005
Prix € H.T.	725,00
Eco-part H.T.	2,56 €
Montant total H.T.	727,56 €


7 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 67 kg

	816.0007
	809.0007
	803.0007
	804.0007
	814.0007
	817.0007
	819.0007
Prix € H.T.	775,00
Eco-part H.T.	2,68 €
Montant total H.T.	777,68 €



SERRURE LATÉRALE



**RANGEMENT
POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**

9 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 68 kg

	816.0009
	809.0009
Prix € H.T.	849,00
Eco-part H.T.	2,72 €
Montant total H.T.	851,72 €



Servante 13 tiroirs **ULTIMATE**

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm

**SYSTÈME
ANTI-
BASCULEMENT**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

809.0013

1347,00 € H.T.

Coffre 8 tiroirs **ULTIMATE**

- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x H 55 x L 565 x P 400 mm
4 x H 55 x L 295 x P 400 mm



Se pose sur la servante ULTIMATE
13 tiroirs 809.0013 (après
démontage du plateau)

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	56,00 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

809.0008

669,00 € H.T.

Etabli mobile 14 tiroirs **ULTIMATE**

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein

**CHARGE MAXI
1 t**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg



809.0014

2697,00 € H.T.

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues *ULTIMATE*

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm



dispart: 5,76 € H.T.
montant total: 1604,76 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids : 144,00 kg

Charge maxi : 1000 kg


Charge maxi. par tiroir : 45 kg

Servante XL 7 tiroirs équipée de 428 outils *ULTIMATE*

Plan de travail en inox avec rebords latéraux
L 810 x P 460 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

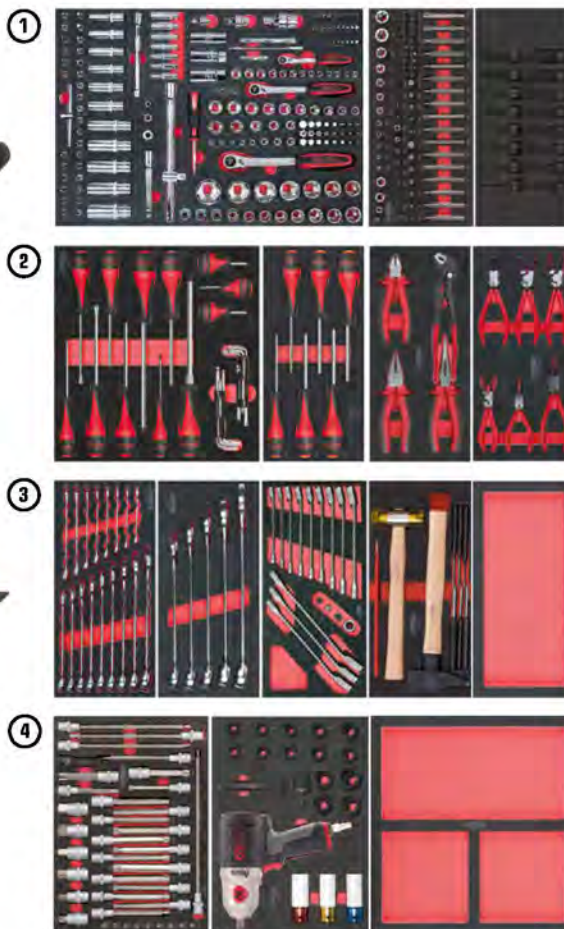

**429
pcs.**

DÉTAILS DE LA COMPO



dispart: 3,42 € H.T.
montant total: 2882,42 € H.T.

825.7427

2879,00 € H.T.



Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**



DÉTAILS DE LA COMPO



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

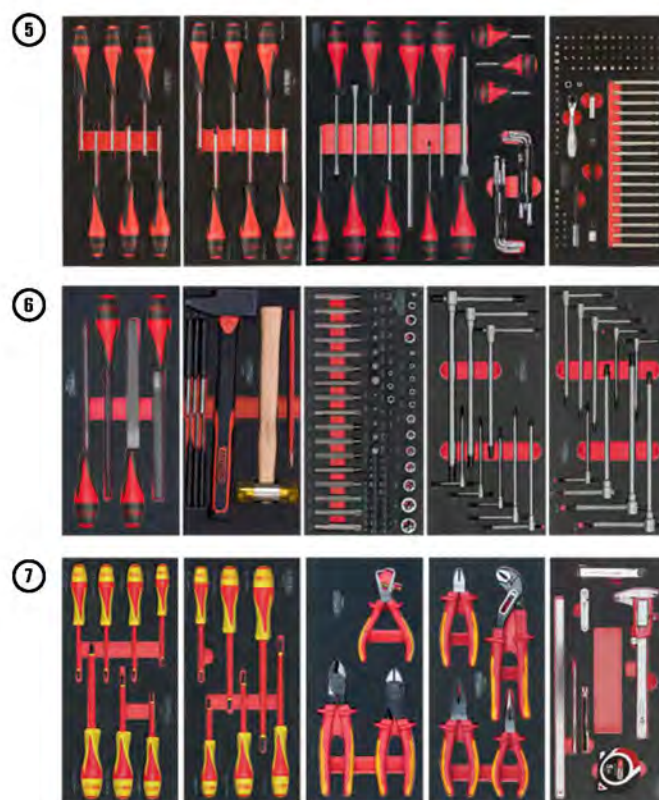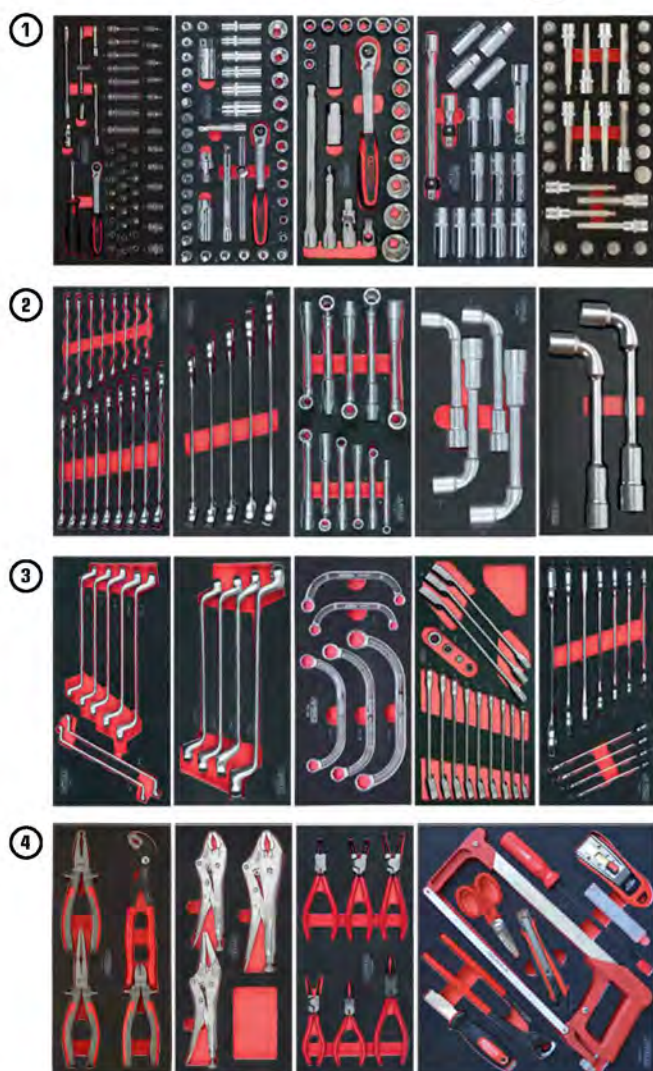

DEEE 0,04 € H.T.
écopart: 3,42 € H.T.
montant total 4002,46 € H.T.

825.7562


3999,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 677 outils *ULTIMATE*


DÉTAILS DE LA COMPO


**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

 Support pour
3 aérosols
inclus

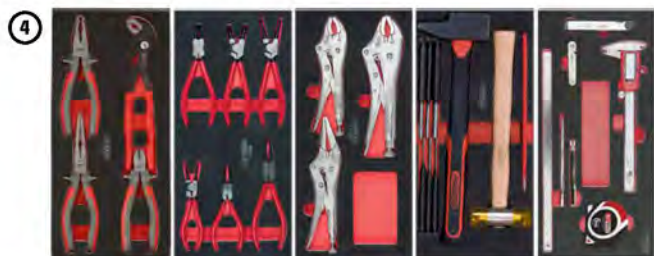
 Support pour
rouleau à papier
inclus

 DEEE 0,12 € H.T.
éco-part. 3,42 € H.T.
montant total 4522,54 € H.T.

825.7677

4519,00 € H.T.

Servante 5 tiroirs équipée de 184 outils **RACING**

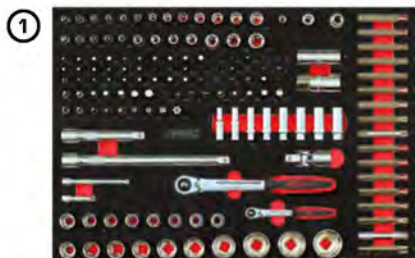185
pcs.



• Douilles et accessoires :

- 1/4" 4 à 14 mm
- E4 à E8
- 3/8" E10 à E14
- 1/2" 10 à 34 mm
- E16 à E20

• Embouts de vissage :

- 8 à 19 mm

• Clés mâles :

- 2 à 10 mm

• Tournevis :

- 4 à 8 mm

- PH1 - PH2

• Martellerie, pinces et cutter

éco-part. 1,72 € H.T.
montant total 810,72 € H.T.

855.5184

817,00 € H.T.

Servante 7 tiroirs équipée de 384 outils **RACING**

385
pcs.



• Douilles et accessoires :

- 1/4" 4 à 14 mm
- 3/8" 10 à 19 mm
- 1/2" 10 à 34 mm
- 6 à 32 mm

• Tournevis :

- 3,5 à 8 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- T10 - T40

• Clés mâles :

- 2 - 10 mm
- T10 - T50

• Martellerie et outils de frappe

• Pinces et pinces à circlips


éco-part. 1,96 € H.T.
montant total 1600,96 € H.T.


855.7380

1599,00 € H.T.


MODULES POUR SERVANTES, ÉTABLIS ET SRM

Composition d'outils 3 tiroirs pour servante

- Douilles et accessoires
 -   4 à 14 mm
 -   10 à 32 mm
 -  Douilles tournevis
 -  M4 à M8
 -  3 à 8 mm
 -  PH1 à PH3
 -  PZ1 - PZ2
 -  T10 à T40
 -  4 à 7 mm
-   6 à 32 mm
- Pincés
- Tournevis
 -  3,5 à 8 mm
 -  PH1 à PH3
 -  PZ1 à PZ3
- Clés mâles
 -  2 à 10 mm
 -  T10 à T50
- Outils de frappe

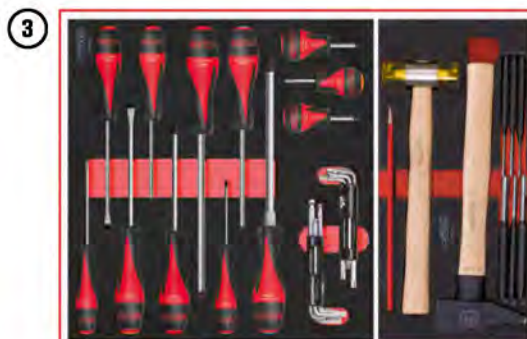

158
pcs.

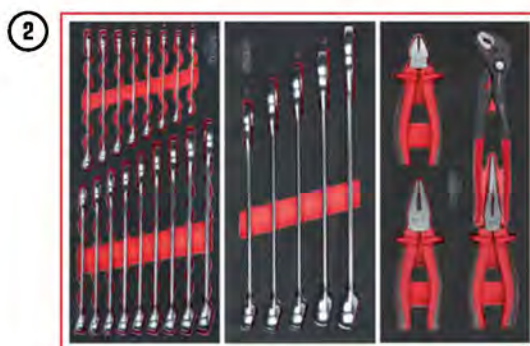

714.0158


699,00 € H.T.

Composition d'outils 4 tiroirs pour servante

- Cliquet réversible 
- Douilles et accessoires :
 -   4 à 14 mm
 -  E4 à E8
 -   10 à 32 mm
 -  E16 à E20
-   6 à 22 mm
- Pinces et pinces étaux
- Clés mâles
 -  2 à 10 mm
 -  T10 à T50
- Tournevis :
 -  3,5 à 8 mm
 -  PH1 - PH3
 -  PZ1 à PZ3
- Outils de frappe
- Embouts de vissage :
 -      
- Clé à chocs Monster 
- Douilles à chocs mâles et femelles 



263
pcs.

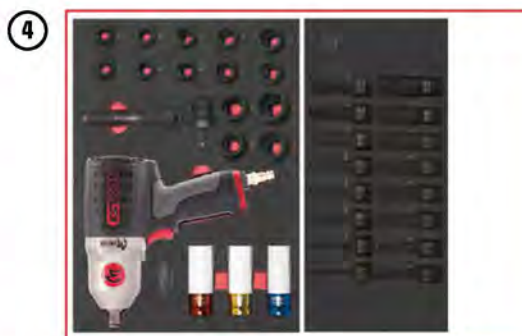

714.0263

1079,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles, embouts et accessoires :



711.1011

321,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles 6 pans 4 - 14 mm

- Embouts :



713.1020

98,70 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles 6 pans 10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 - 250 mm
- Augmentateur 3/8" - 1/2"



713.1024

122,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles longues 6 pans 8 - 17 mm
- Douilles 6 pans 6 - 19 mm
- Douilles tournevis
- Cardan
- Rallonges 75 - 150 mm



713.1022

165,50 € H.T.

Module de douilles et accessoires

- Douilles 6 pans et accessoires :
- 19 à 50 mm
- Cliquet 24 dents



711.1034

278,00 € H.T.

Module de douilles ULTIMATE en pouces

- Douilles longues 6 pans :
- 5/32" à 1/2"
- 3/8" à 1"
- Douilles 6 pans :
- 3/16" à 9/16"
- 3/8" à 1-1/4"
- Douille tournevis 6 pans :
- 1/8" à 1/4"
- Clés mâles :
- 5/64" à 3/8"



712.1010

137,00 € H.T.

Module de douilles longues et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies 14 - 16 - 18 - 21 mm
- Douilles longues 6 pans 10 - 27 mm
- Rallonges 75 - 125 - 250 mm



713.1026

91,30 € H.T.

Module de douilles et clé à chocs MONSTER

- Clé à chocs Monster 1/2" 1690 Nm
- Clé dynamo. 1/2" 40-200 Nm
- Démonte-obus VL et tire-valves
- Douilles à chocs 1/2" pour jantes aluminium 17-19-21 mm
- Douilles à chocs 6 pans 1/2" 12 à 22 mm
- Cardan et rallonge à chocs



711.1019

299,00 € H.T.

Module de douilles longues à chocs

1/3 1/2" 16 pcs.

- Douilles tournevis
T30 - T40 -
T45 - T50 - T55 -
T60 - T70 - T80
- Douilles tournevis
5 - 6 - 8 - 10 -
12 - 14 - 17 -
19 mm



713.1016

137,00 € H.T.

Module de tournevis ULTIMATE TORX®

1/3 6 pcs.

- T10 - T15 -
T20 - T25 - T30 -
T40



713.5013

51,00 € H.T.

Module de vissage

2/3 28 pcs.

- Tournevis :
3,5 - 5,5 - 8 mm
PH1 - PH2 - PH3
PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torx pouce :
6,5 mm
PH2
PZ2
- Clés mâles :
2 - 10 mm
T10 - T50



712.5028

124,50 € H.T.

Module d'embouts de vissage et douille TORX®

1/3 1/4" 3/8" 1/2" 88 pcs.

- Douilles
1/4" 3/8" 1/2"
- Embouts :
PH1 - PH2 - PH3
PZ1 - PZ2 - PZ3
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



713.5010

73,80 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

1/3 5 pcs.

- 24 à 32 mm



713.2015

87,30 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

1/3 17 pcs.

- 6 à 22 mm



713.2017

124,50 € H.T.

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

1/3 16 pcs.

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs
1/4" - 3/8" - 1/2"




713.2027

253,00 € H.T.

Module de clés mâles 6 pans à poignée en T

1/3 8 pcs.

- 2 - 2,5 - 3 - 4 -
5 - 6 - 8 - 10 mm

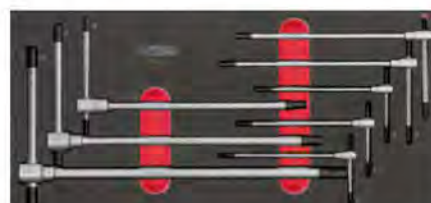

713.5017

73,30 € H.T.

Module de clés mâles TORX® à poignée en T

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



9
pcs.

**IDÉAL POUR
ENTREtenir SA MOTO**

713.5018

81,50 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 8 à 19 mm




11
pcs.

713.2011

134,00 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 21 à 27 mm

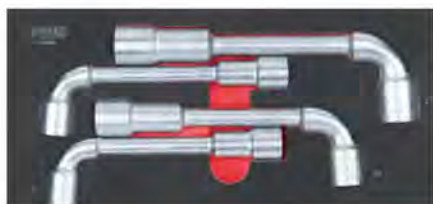

4
pcs.

713.4004

105,50 € H.T.

Module de pinces

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises



4
pcs.

713.4014

99,60 € H.T.

Module de pinces à Circlips®

- Pinces à Circlips® extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips® extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à Circlips® intérieur droites 130 et 160 mm



6
pcs.

713.5006

112,00 € H.T.

Module d'outils de coupe

- Tenaille 220 mm
- Grattoirs
- Cutter
- Scie
- Ciseaux dénude-câbles



8
pcs.

712.9009

127,50 € H.T.

Module d'outils de frappe

- Maillet à embouts interchangeable
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm



9
pcs.

713.1102

83,80 € H.T.

Module d'extracteurs à 2 et 3 griffes

MAX. 1,2 t



35
pcs.

700.1100

154,00 € H.T.

ARMOIRES DOUBLES **S R M**



**PIEDS
AJUSTABLES**



PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage
produits sensibles...)



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)



Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg




Charge maximale
par étagère : 40 kg



**Perforations
partie basse**

Référence		Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A	3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	4,12 €	1133,12 €
810.8058	B	4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	3,60 €	1052,60 €

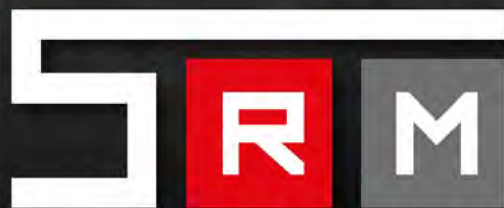

ORGANISER VOTRE ATELIER
N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

CONFIGURATEUR D'ATELIER
www.kstools.fr/page-configurateur

Retrouvez

L'ensemble de notre
GAMME SRM



**Rapide et facile, votre projet évolue
au gré de vos exigences et vos envies !**

Configurez votre atelier avec notre
nouvel outil 3D en ligne à partir d'une
pièce semblable à la vôtre : placez les
meubles, choisissez le plan de travail,
ajoutez des plinthes, les accessoires...



visualisation
en 3D

Configurez votre
espace de travail

Choisissez vos
différents
éléments

OPTEZ POUR LA QUALITÉ PREMIUM



Tôle d'acier
0,8 mm
 finition noir
mat



Pieds réglables de
série et platine de
renfort



Plateau épais
40 mm



Structure
autoportée
= murs
préservés

ADAPTEZ VOTRE ATELIER À VOS BESOINS



2 finitions de plateau :
bois ou inox
2 profondeurs de plateau :
500 et 700 mm



2 largeurs d'éléments
combinables :
676 (26") et 861 mm (34")



Tiroirs à verrouillage
mécanique



Gamme d'accessoires :
crochets, plinthes, enrouleurs



Plusieurs hauteurs de
tiroirs : rangement
propre des outils,
même encombrants



Large gamme de modules
d'outillage compatibles

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

EXCLUSIF

**200 €
D'OUTILLAGE
OFFERT !**
**POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION 5RM
810.8054 ou 810.8053**

Choisissez dans cette
sélection, les outils que
vous souhaitez !



Morgane, Chargée
de projets marketing

**MODALITÉS
ET CONDITIONS :**


Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



865.0150

916,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m

- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs :
1x H 55 x L 591 x P 635 mm
2x H 135 x L 591 x P 635 mm
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm

FABRIQUÉ EN
EUROPE



865.0210

1347,00 € H.T.

**PERFORATIONS NORMALISÉES
POUR FIXER DES ACCESSOIRES**

EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900



865.0211

449,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot établi d'atelier L.1m 50 + panneaux perforés

FABRIQUÉ EN
EUROPE

**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESSOIRES**

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900

EN OPTION
Kit crochets
et accessoires
d'accroches,
28 pièces
860.0888



865.0140-A1

1429,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids : 111,70 kg
Charge maxi : 400 kg

Etabli seul

écopart : 12,74 € H.T.
montant total : 1070,26 € H.T.

865.0140

1058,00 € H.T.

Panneau perforé seul

865.0141

379,00 € H.T.

ADAPTEZ VOTRE ÉTABLI À VOS BESOINS

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm



Établi seul

écart. 741 € H.T.
montant total 666,41 € H.T.

865.0202

649,00 € H.T.

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

écart. 1 041 € H.T.
montant total 290,04 € H.T.

865.0202-1

289,00 € H.T.

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ÉTABLI !

PRÉVENTION DES TMS EN PRÉSERVANT

LE DOS DE L'OPÉRATEUR



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Établi avec kit de réhausse

écart. 741 € H.T.
montant total 775,41 € H.T.

865.0206

768,00 € H.T.

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi de 950 mm et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse seul

865.0204

119,90 € H.T.

Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	L. totale mm	Poids kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	121,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	148,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	176,00
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	505	17,0	223,00

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

Presse hydraulique motorisée




160.0117

Preses hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	724,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1035,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1348,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2418,00

Preses hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	kg	Course du Vérin (mm)	Voltage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	6199,00
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	8822,00
160.0118*	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	23340,00



**GRILLE DE
PROTECTION
INCLUSE**

*Disponible uniquement sur commande.

DONNÉES TECHNIQUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t



700.1740

446,00 € H.T.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

OFFRE LOT !

Lot presse 30 t + coffret pour le (dé)montage des roulements

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

- Couple de serrage maximal :
- Vis de force (ACME) M10x1,5 60 Nm
- Vis de force (ACME) M12x2,0 120 Nm
- Vis de force (ACME) M14x2,0 150 Nm
- Vis de force (ACME) M16x2,5 250 Nm



+



700.1550

160.0114-A2

1799,00 € H.T.

Réglophare à double visée laser

- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, LED et anti-brouillard sur tous types de véhicules
- Chambre optique réglable en hauteur
- Ecran de contrôle équipé d'un afficheur à cristaux liquides et d'un commutateur
- Station mobile à 3 roues

**CONVIENT À TOUS
TYPES DE PHARES* :**
LEDs, XÉNON, HALOGÈNE
NORME UTAC NFR 63-081



Aluminium

1810 mm

 FABRIQUÉ EN
EUROPE

*Sauf Matrix LED.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique :	9 V
Déviations verticale :	0 - 4 %
Orientation horizontale :	+/- 5 cm
Plage de réglage :	0 - 240 Lux
Température de stockage :	-5 à +55°C
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

160.0053

995,00 € H.T.

 DDEE
3,28 € H.T.
montant total
998,28 € H.T.

Table de dépose hydraulique

- Vérin hydraulique avec commande de montée au pied
- Descente contrôlée à la main par poignée
- Châssis et ciseaux en acier soudé
- Charge admissible 500 kg



460.5526
642,00 € H.T.

Traverse inférieure pour support moteur

FABRIQUÉ EN
EUROPE

4
pcs.

- Réglage en hauteur et en largeur
- Longueur totale : 1007 mm

Utilisation : travaux moteur, embrayage, courroie de distribution



160.0095
519,00 € H.T.

Support moteur

- Pliable
- 4 points d'ancrage réglables en inclinaison et en écartement
- Charge maximale : 680 kg
- Poids : 35 kg



160.0364
192,00 € H.T.

Etai télescopique à pédale

- Pour les travaux sous véhicules nécessitant un support complémentaire
- Vis trapézoïdale M30
- Charge maximale : 750 kg
- Poids : 15 kg



**AJUSTEMENT
PRÉCIS (20 MM)**

160.0342
145,00 € H.T.

Vérins de fosse

- Soupape de surcharge
- Corbeille à 4 griffes Ø 365 mm



EN OPTION
Support de boîte
de vitesses

160.0341

171,00 € H.T.

EN OPTION
Tampon caoutchouc
pour vérins 160.0424
et 160.0426

Ø 110 mm

160.0429

21,00 € H.T.

Référence		Charge maxi.	H 1 (mini.) mm	H 2 (maxi.) mm	Emprise au sol mm	kg	Prix € H.T.
160.0424	A	600 kg	1175	1985	650 x 700	32	319,00
160.0426	B	1 t	1160	1960	720 x 720	48	684,00

Vérin de fosse bas pour démontage de boîte de vitesses

- Pour le montage et le démontage de moteurs, boîtes de vitesses, embrayages, etc.

H. min

94 cm

H. max

194 cm

Support de boîte rotatif
et inclinable fixé sur tige
de vérin

Avance rapide par
coup de pédale

Commande de descente
type „homme mort“

4 roues directionnelles
en polyuréthane résistantes
aux hydrocarbures

1 t

160.0428

659,00 € H.T.

Support pour jambe de force McPherson pour vérin de fosse 600kg

4
pcs.

- Pour soutenir la jambe de suspension pendant les travaux sur l'essieu
- Fixation Ø 30 mm adaptée au vérin de fosse 600 kg - 160.0424
- Utilisation facile et universelle




160.0195

165,00 € H.T.

Grue mobile pliante 1 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

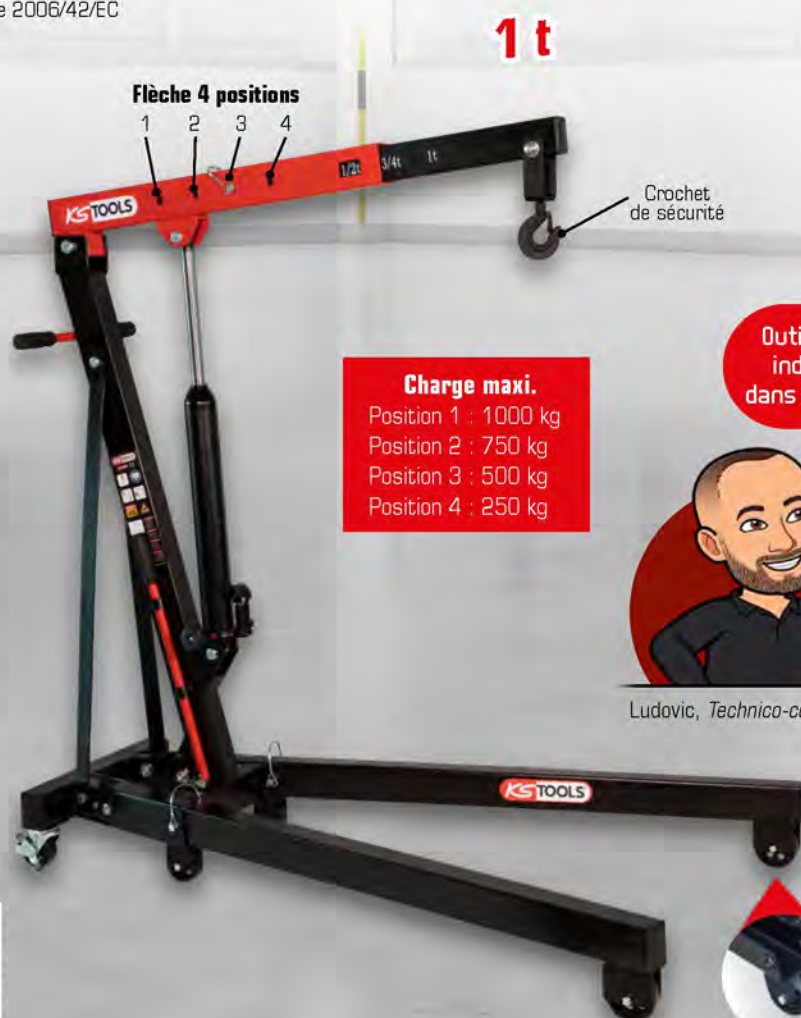

Outil polyvalent
indispensable
dans votre atelier !



Ludovic, Technico-commercial



DONNÉES TECHNIQUES



PRATICITÉ :


6 roues grand diamètre
pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !

Référence	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi.	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
161.0020	912-1375	1 t	1510	1375	65,00	399,00

Equilibreur de charge avec crochets

- Réglage de balance par manivelle
- 4 chaînes de soutien incluses

680 KG

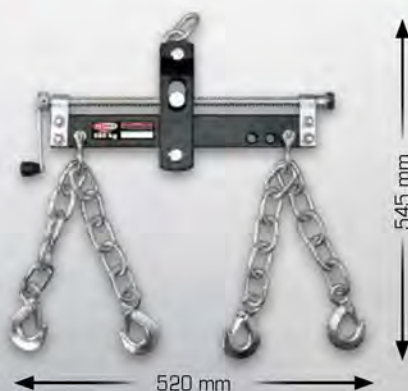

160.0019

93,30 € H.T.

Grue mobile pliante 2 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

NOUVEAUTÉ

DONNÉES TECHNIQUES

**PRATICITÉ :**

6 roues grand diamètre
pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !

Référence	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi.	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
162.0020	955-1465	2 t	1710	1490	90,50	789,00

**+ ÉQUILIBREUR DE CHARGE
OFFERT**

2 t

Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère

1,5 t



**DÉPLACEMENT ET LEVÉE ÉLECTRIQUES
=
PRÉVENTION DES TMS**

NOUVEAUTÉ



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de levage :	82 - 187 mm
Vitesse de levage :	0,017 - 0,020 m/s
Vitesse de descente :	0,046 - 0,058 m/s
Vitesse de circulation :	4 - 4,5 km/h
Puissance moteur :	0,75 kW
Batterie :	Lithium-ion 24 V - 20 Ah
Autonomie :	2,5 h
Poids :	120 kg

DONNÉES TECHNIQUES



DEEE 0,50 t à 1,5 t
montant total (2299,00 € H.T.)

161.0300F

2299,00 € H.T.

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

ACIER



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0370	3	295,0	425,0	6,40	49,90
160.0371	6	400,0	605,0	14,00	88,90
160.0372	10	455,0	705,0	28,00	189,00

Cales en caoutchouc pour pont de levage

- Shore 60 HA - 70 HA
- Livrées à l'unité



Référence		Dimensions mm	Prix € H.T.
160.0391	A	155 x 125 x 35	12,70
160.0392	B	115 x 100 x 70	18,80

Paire de cales roues caoutchouc

- L. 105 x H. 75 x P. 75 mm

GRANDE LONGÉVITÉ



160.0382

8,80 € H.T.

Lot de 2 chariots de manutention

2 pcs.

- Ecartement des rouleaux : 340 - 710 mm
- Diamètre maxi. de la roue : 450 - 810 mm
- Largeur maxi. de la roue : 330 mm
- Poids : 19 kg (x2)

Support pour chariots de manutention

+ OFFERT

160.0488



160.0487

346,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi : 1180 (2 x 590) kg

Les outils de levage ne sont en aucun cas des outils de maintien de charge !

Norbert, Formateur Technique Réseau

VS

Lubrifiant pour outillage pneumatique et hydraulique, 1 L

FABRIQUÉ EN FRANCE



ISO 22

160.0157

14,00 € H.T.

GAMME DE CRICS HYDRAULIQUES

TOUS NOS CRICS POSSÈDENT :

- UNE DESCENTE FREINÉE
- UN DOUBLE PISTON

CONFORME À LA NORME
NF EN 1494+A1



Cric 2 t avec doubles roues avant

Doubles roues avant pour une meilleure maniabilité sur sols irréguliers et ponts



161.0372

258,00 € H.T.

Référence	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	Poids kg
161.0372	80 - 490	750	250	344	33,8

Crics hydrauliques extra-bas **ULTIMATE**



Référence	Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	Poids kg	Prix € H.T.
161.0367	2 t	80 - 490	685	250	344	33,5	237,00
163.0368	3 t	100 - 520	720	285	380	41	309,00

Tampon caoutchouc :
Ø 110 mm



Pédale
d'approche
et de levée

Roues en nylon

Lot d'un cric extra-bas acier **ULTIMATE 2 t** + Chandelles 2 t

3
pcs.

Hauteur de levage :
280 - 420 mm



161.0367-A2

279,00 € H.T.

Traverse de levage pour cric

NOUVEAUTÉ

- Diamètre de la selle 845 mm

Attention : respecter la capacité de 2 t lors du levage



Compatible avec l'ensemble
de nos crics hydrauliques

PERMET DE PERMUTER
EN UNE LEVÉE LES ROUES
AVANT ET ARRIÈRE

2 t



160.0309

69,50 € H.T.

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

Crics pneumatiques à boudins


- Soupape de surcharge
- Pression de service : 7 bar
- Rallonge incluse



Référence	Hauteur maxi. mm	Hauteur mini. mm	H rallonge mm	Nb boudins	Poids kg	Prix € H.T.
160.0758	350	115	80	2	17,00	549,00
160.0760	500	200	60	3	19,80	649,00

Cric hydraulique 3 t

- Longueur : 628 mm
- Largeur (sans/avec) roues : 257 / 343 mm
- Poids : 32 kg



161.0366

206,00 € H.T.

Cric hydraulique extra-bas 2 t

- Bi-matière : 65% aluminium et 35% acier
- Longueur : 705 mm
- Largeur (sans/avec roues) : 245 / 335 mm
- Poids : 26,5 kg



161.0365

347,00 € H.T.


Cric hydraulique tout-terrain

- Poids : 37,2 kg



Sébastien, Conseiller
Technique Nord-Est

Chassis renforcé,
grandes roues et
réhausse : idéal pour
le dépannage

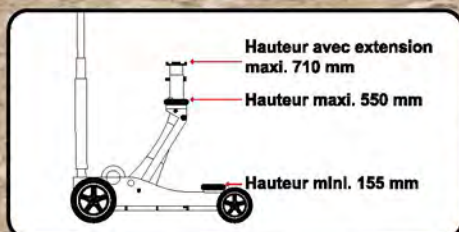

3 t

POIGNÉE DE
TRANSPORTGRANDES ROUES
POUR SOLS
IRRÉGULIERS

NOUVEAUTÉ

161.0362F

379,00 € H.T.

Pompe à levier anti-corrosion

- Tube extensible : pour fûts de 60/ 200/ 220 L
- Fixation double : Ø 59 mm filetage 200 / Ø 63 mm filetage 400
- Joint en Viton®
- Corps en plastique



Jeu d'entonnoirs

5 pcs.

- Ø 50 - 75 - 95 - 115 - Ø150 mm
- PE haute pression résistant aux hydrocarbures et aux acides



150.9240
18,30 € H.T.

Porte-clés PVC

- Zone de texte blanche
- Bande refermable



Référence		Nb pièces	g	Prix € H.T.
500.8018	○	500	420	12,90
500.8019	●	500	1000	34,50
500.8093	●	500	1000	31,40
500.8094	●	500	1000	30,40

Jeux d'étiquettes PVC et porte-clés

- Porte-clé avec boucle, étiquette client, étiquette de rétroviseur et autocollant pour dossier client
- Numérotées de 1 à 300



Référence		Nb pièces	g	Prix € H.T.
500.8015	●	300	1200	82,90
500.8016	●	300	1200	82,90
500.8017	●	300	1200	82,90

Tablettes de fiche de travaux A4 avec sacoche pour clés

- Fermeture à rabat velcro
- PVC



Référence		g	Prix € H.T.
500.8095	●	190	5,85
500.8096	●	190	5,85

Tapis de protection

- Mousse imputrescible



Référence		L mm	I mm	H mm	g	Prix € H.T.
500.8040	A	480	320	36	200	15,20
500.8045	B	1150	550	36	760	46,60

Tapis de protection déployable



RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES



150.8002
44,80 € H.T.

Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



Access-part:
1,08 € H.T.
montant total
134,68 € H.T.

500.8003

133,00 € H.T.

Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg



800.0015

62,90 € H.T.

Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



Access-part:
1,26 € H.T.
montant total
76,76 € H.T.

500.8011

75,50 € H.T.

Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg



Access-part:
0,96 € H.T.
montant total
76,46 € H.T.

500.8090

75,50 € H.T.

Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



Access-part:
1,09 € H.T.
montant total
80,09 € H.T.

500.8004

79,00 € H.T.

Chaise pliante

- Facilement pliable
- Porte-gobelet
- Sac de transport en tissu
- Charge maximale : 130 kg



Access-part:
0,35 € H.T.
montant total
19,55 € H.T.

100059

19,20 € H.T.

Tabouret

- Mousse d'assise confortable
- Revêtement lavable
- Protections sous les pieds



Access-part:
0,35 € H.T.
montant total
72,25 € H.T.

100137

71,90 € H.T.

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile

DONNÉES TECHNIQUES



165.0805

	Référence	Cuve	Tension	Puissance	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
Entraînement par courroies Entraînement direct	165.0801	6 L	220 V mono	1100 W	196,00	6,09 €	202,09 €
	165.0802	25 L	220 V mono	1800 W	249,00	8,40 €	257,40 €
	165.0803	50 L	220 V mono	1800 W	299,00	10,95 €	309,95 €
	165.0804	100 L	220 V mono	2200 W	699,00	0,88 €	699,88 €
	165.0805	200 L	220 V mono	3000 W	959,00	0,88 €	959,88 €
	165.0811	270 L	380 V tri	4000 W	1599,00	0,88 €	1599,88 €
	165.0707	500 L	380 V tri	5500 W	3599,00	-	-

Soufflettes avec buse



1/4"

Référence	Buse mm	Poids g	Prix € H.T.
515.1902	95	170	11,60
515.1903	330	240	16,10
515.1904	510	280	22,90



Lubrifiant pour compresseurs, 2 L

FABRIQUÉ EN
FRANCE



ISO 100

165.0820

24,90 € H.T.

Filtres régulateurs et lubrificateurs

- Indicateur de niveau d'huile
- Support de montage mural



Référence	Raccord	Prix € H.T.
515.3355	1/4"	116,00
515.3350	3/8"	132,00
515.3356	1/2"	171,00

Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

IP 44

Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	230 V
Longueur de câble utile	25 m

Référence	Puissance maxi. enroulé / déroulé	Câble mm²	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	4,34	79,80	0,54 €	80,34 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	6,77	124,00	0,88 €	124,88 €

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3440	●	3/8" - 10 mm	1/4"	127,50
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	204,00
515.3470	●	3/8" - 10 mm	1/4"	127,50
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	204,00

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique HD7RN-F

**PAS DE NŒUDS,
CÂBLE TOUJOURS
RANGÉ ET PRÊT !**


IP 34



Référence	Couleur	Section de câble mm²	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4217	●	3 x 1,5	5,50	139,00	0,76 €	139,76 €
150.4218	●	3 x 2,5	8,50	187,00	0,90 €	187,90 €
150.4317	●	3x1,5	5,50	139,00	0,76 €	139,76 €
150.4318	●	3 x 2,5	8,50	187,00	0,90 €	187,90 €

Lubrificateur pour machines pneumatiques

- Pour la lubrification automatique de l'outil



515.3360

14,50 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Filetage D1 :	1/4"
Filetage D2 :	1/4"
SW :	17,0 mm

Huile pneumatique



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Référence	Contenance	Prix € H.T.
515.3361	100 ml	7,85

Mini meuleuse d'angle SLIMPOWER



Version courte

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5535

175,00 € H.T.

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

169,00 € H.T.

Mini meuleuse axiale droite SLIMPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler

EN OPTION



337.2005

EN OPTION



515.3017



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5530

79,70 € H.T.

Mini perceuse droite SLIMPOWER

- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	7000 Tr/min
Puissance :	186 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5520

189,00 € H.T.

Mini ponceuse excentrique et accessoires

EXCENTRIQUE
2,5 mm



63 pcs.

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	15000 Tr/min
Puissance :	150 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5110

221,00 € H.T.

Perceuse avec poignée latérale

- Utilisation à deux mains, poignée pivotante à 360° et blocable



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide :	450 Tr/min
Puissance :	330 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,60 kg

515.3035

135,00 € H.T.

Mini polisseuse et accessoires

- Pour disques Ø 50 et 75 mm

Composé de :

- Mini polisseuse
- Tampon de nettoyage jaune, Ø 85,0 mm
- Tampon de nettoyage blanc, Ø 85,0 mm
- Tampon de nettoyage, Ø 80,0 mm
- Disque Velcro support pour tampons de nettoyage Ø 76,5 mm



6 pcs.

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	2500 Tr/min
Puissance :	150 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5120

241,00 € H.T.

Mini scie sabre SlimPOWER

- Adaptée aux petites courbes



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur lame mm :	100,0 mm
Nbre de coups :	5760 coups/min
Course :	7,9 mm
Puissance :	186 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

LAMES EN OPTION
129.3740 à 129.3746

515.5545

165,00 € H.T.

Clés à rochet réversibles

- Inverseur rotatif gauche/droite




DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	81 Nm
Couple maximal de desserrage :	81 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Référence		Prix € H.T.
515.3825	3/8"	203,00
515.1185	1/2"	207,00

Mini clés à rochet SlimPOWER

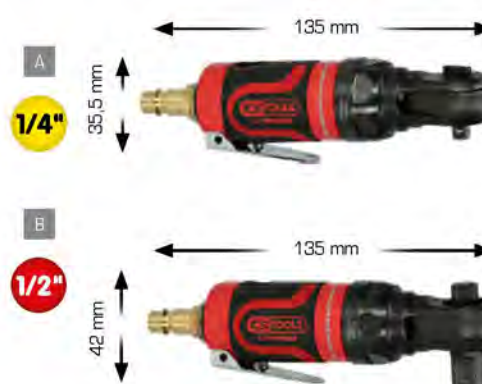

Référence		Prix € H.T.
515.5505	A	119,00
515.5515	B	132,90

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	30 Nm
Couple maximal de desserrage :	30 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm



Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 à 24 mm
- Chrome-Molybdène



EXTRA
COURTES !



515.0055

63,10 € H.T.

Tronçonneuse pneumatique

- Pour disques jusqu'à Ø 75 mm x alésage 10 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5440

77,50 € H.T.

Coffret d'adaptateurs et cardans à chocs

9
pcs.



1 x		1/4" F x 3/8" M
1 x		3/8" F x 1/4" M
1 x		3/8" F x 1/2" M
1 x		1/2" F x 3/8" M
1 x		1/2" F x 3/4" M
1 x		3/4" F x 1/2" M
1 x		3/8"
1 x		1/2"
1 x		3/4"



515.0100

105,90 € H.T.

Un des seuls coffrets
sur le marché contenant
à la fois des douilles
longues et courtes !



Emmanuel, Conseiller
Technique Rhône-Alpes

CLÉ À CHOCS + COFFRET DE DOUILLES À CHOCS

319,00 € H.T.

PUISSANCE
OU MANIABILITÉ ?

LOT 1

515.1210-A3



Clé à chocs MONSTER

1690 Nm

+ Coffret de douilles à chocs

LOT 2

515.1270-A1



Clé à chocs Mini MONSTER

1390 Nm

+ Coffret de douilles à chocs



- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



1690 N-m

VIDÉO



515.1210

196,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

Coffret de douilles à chocs

1/2" 40 pcs.

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

ULTRA
COMPLET



DOUILLES LONGUES
ET COURTES



515.0065

142,00 € H.T.

19 x	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 x	19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x	1/2"
1 x	125 mm



- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1390 N-m

UTILISATION D'UNE
SEULE MAIN

515.1270

196,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

Lot table et 4 tabourets hauts esprit fût

CRÉEZ VOTRE ESPACE DE CONVIVIALITÉ

Table fût	Tabouret à l'unité	100140-A1
éco-part: 1,12 € H.T. montant total 263,12 € H.T.	éco-part: 0,30 € H.T. montant total 108,30 € H.T.	éco-part: 2,02 € H.T. montant total 689,02 € H.T.
100140	100141	100140-A1
259,00 € H.T.	108,00 € H.T.	689,00 € H.T.

Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm

5 roulettes pour une base stable
Jantes look sport

100281
294,50 € H.T.

Calendrier coffret de l'Avent*

- Remcomposez jour après jour votre coffret de l'Avent accompagné d'une lampe

50 pcs.

DEEE
0,25 € H.T.
montant total 50,15 € H.T.

999.8887
49,90 € H.T.

*Jusqu'à épuisement de stock.

Sac à dos

EVOLUTION PRODUIT

EXTENSIBLE

Sangle d'accroche sur le trolley d'une valise

COMPARTIMENT SPÉCIFIQUE MOUSSÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE (JUSQU'À 17,3")

850.0308
59,90 € H.T.

Sac à dos outils pour enfants

NOUVEAUTÉ



21 pcs.



Le sac à dos idéal pour nos mini artisans !

100097F

29,90 € H.T.

Florian, Conseiller Technique Sud-Est
DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

Camion avec 6 voitures pour enfants

NOUVEAUTÉ



Propulseur inclus

7 pcs.

100081F

16,50 € H.T.

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

Kit de construction 4x4 pour enfants

- 4 x 4 personnalisable avec pièces de carrosserie échangeables
- Montable et démontable à l'aide d'outils aux fonctions réalistes
- 2 piles 1,5 V AA (non incluses)

33 pcs.



100096

18,90 € H.T.

Etabli d'atelier pour enfants

- Etabli complet comprenant visseuse, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.
- Divers compartiments de rangement
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes

MOTEUR DÉMONTABLE AVEC ANIMATIONS SONORES ET LUMINEUSES



78 pcs.



100084

49,90 € H.T.

Coffret d'outils pour enfants*

- Coffret complet comprenant visseuse et forets, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes

21 pcs.



100091

14,90 € H.T.

*Jusqu'à épuisement de stock.

Caisse à outils pour enfants

- Caisse complète comprenant visseuse et forets, marteau, clés, lime, scie, etc.
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes

20 pcs.



100093

17,50 € H.T.

RETROUVEZ NOS CATALOGUES & SÉLECTIONS EN SCANNANT NOS QR CODES



CATALOGUE K15 VL-VUL



CATALOGUE K21





NOS ENGAGEMENTS POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES DE DEMAIN

- Papier français PEFC 100% recyclé
- Impression Waterless économisant eau et additifs
- Limitation des gaz à effet de serre (suppression du séchage)
- Approvisionnement de notre imprimeur en papier par voie fluviale
- Suppression du suremballage plastique

Notre imprimeur français
est certifié :



ETABLI MOBILE

• Plateau en bois, épaisseur 22 mm

LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER



NOUVEAUTÉ

700 kg

500 kg

880 mm

1500 mm

740 mm

4 roues directionnelles avec frein

KS TOOLS

DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. statique :	700 kg
Charge maxi. en mouvement :	500 kg

éco-part 7,54 € H.T.
montant total 956,54 € H.T.

865.0155F

949,00 € H.T.



@KSToolsFrance



KS Tools France



@kstools_france



KSToolsFrance

Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de ventes.
Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leur propriétaire.
Photos : Kreft / Denis Merck / Michel Grasso / Adobe Stock / Bitmoji / Reügo
KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommernheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reugo.fr © Juin 2024 - RC Strasbourg B 434 661 146

