



SÉLECTION POIDS LOURD

Valable jusqu'au 31 août 2025

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools **FRANCE**

www.kstools.fr



BIENVENUE DANS LA NOUVELLE ÈRE DE L'OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF KS Tools

UN SYSTÈME DE BATTERIE COMMUN

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

8 Ah

Machines compatibles avec batteries Makita.



Indicateur de niveau
charge de la batterie



Bouton de
déverrouillage

VOIR PAGE 9

CHARGEUR
SIMPLE
4 A



CHARGEUR
DOUBLE
8 A (2 x 4 A)



UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minime
- ✓ Économe en énergie



- ✓ Sans charbon
- ✓ Taille compacte
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités

BRUSHLESS



5 ANS
DE GARANTIE*

*Sur l'outillage électroportatif hors batteries, chargeurs, enceintes, lampes et réf. 515.4760F.

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

NOUVEAUTÉ**5**
ans
de Garantie**MOTEUR
BRUSHLESS****18V**
LITHIUM-ION**8 Ah****3/4"**
2300 Nm

CORPS EN ALUMINIUM

GÂCHETTE PROGRESSIVE

INVERSEUR À 1 MAIN

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU
NIVEAU DE CHARGE
DE LA BATTERIE

Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 8 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	2300 Nm
Couple maximal de serrage :	1800 Nm
Couple de serrage :	1 = 900 Nm / 2 = 1200 Nm / 3 = 1800 Nm
Puissance :	1300 W
Taille maximale du filetage :	M36
Vitesse de rotation à vide :	1150-1450-1850 Tr/min
Vitesse de frappe :	1000-1800-2400 coups/min
Dimensions :	L. 215 x l. 85 x H. 230 mm
Poids :	3,4 kg (sans batterie)

PNEU 0,50 l/h.t
montant total 589,59 € H.T**515.4720F****589,00** € H.T.

Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie



**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	850 Nm
Couple maximal de serrage :	650 Nm
Couple de serrage :	1 = 280 Nm / 2 = 400 Nm / 3 = 650 Nm
Puissance :	750 W
Taille maximale du filetage :	M22
Vitesse de rotation à vide :	1700-2200-2700 Tr/min
Vitesse de frappe :	2200-2700-3200 coups/min
Dimensions :	L. 135 x l. 85 x H. 210 mm
Poids :	1,5 kg (sans batterie)

CLIP CEINTURE



INDICATEUR LED DU
NIVEAU DE CHARGE
DE LA BATTERIE

DEES 0159 € H.T.
montant total 219,00 € H.T.

515.4710F

319,00 € H.T.

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

NOUVEAUTÉ

5
ans
de GarantieMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	1600 Nm
Couple maximal de serrage :	1200 Nm
Couple de serrage :	1 = 650 Nm / 2 = 800 Nm / 3 = 1200 Nm
Puissance :	900 W
Taille maximale du filetage :	M30
Vitesse de rotation à vide :	1100-1400-1800 Tr/min
Vitesse de frappe :	1800-2000-2200 coups/min
Dimensions :	L. 230 x l. 85 x H. 230 mm
Poids :	2,8 kg (sans batterie)

DESS 0,69 € H.T.
montant total 479,59 € H.T.

515.4715F

479,00 € H.T.

Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie



DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Diamètre disques de ponçage :	125 mm
Filetage :	M14
Vitesse de rotation à vide :	3500-5000-6500-8000-9000-10000 Tr/min
Puissance :	1200 W
Dimensions :	L. 300 x l. 70 x H. 80 mm
Poids :	1,82 kg (sans batterie et poignée)

Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

DEEE 0,59 € H.T.
montant total 279,50 € H.T.

515.4735F

279,00 € H.T.

Disque diamant métaux-pvc-bois

- Disque multi-matériaux pour la découpe notamment des métaux, du PVC et du bois
- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié OSA
- Vitesse de rotation max. : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max. : 80 m/s
- Épaisseur du disque : 1,6 mm



**Ø 125 MM
ALÉSAGE 22,23 MM**

NOUVEAUTÉ

337.3003F

25,90 € H.T.

Perceuse visseuse sur batterie

NOUVEAUTÉ
5
ans
de Garantie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

150 Nm
MANDRIN AUTO-SERRANT
13 mm

BAGUE COUPLE
(20 plages)

GÂCHETTE PROGRESSIVE
ÉCLAIRAGE LED
BAGUE 3 MODES
INVERSEUR À 1 MAIN
POIGNÉE LATÉRALE ERGONOMIQUE
MOBILE ET AMOVIBLE

3 MODES :
PERÇAGE
VISSAGE
PERCUSSION
CLIP CEINTURE
INDICATEUR LED DU
NIVEAU DE CHARGE
DE LA BATTERIE
MOTEUR
BRUSHLESS
18V
LITHIUM-ION

4 Ah

 Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1,5 à 13 mm
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Courant à vide :	45 A
Puissance :	900 W
Vitesse de frappe :	0-35000 coups/min
Vitesse de rotation à vide :	0-550-2200 Tr/min
Diamètre Acier :	13 mm
Diamètre Bois :	40 mm
Diamètre Béton :	13 mm
Dimensions :	L. 190 x l. 70 x H. 200 mm
Poids :	1,6 kg (sans batterie et poignée)

 DEEE 0199 6 H 1
produit total 529,35 € H.T.

515.4730F
329,00 € H.T.

Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport



**POUR DOUILLES
ET EMBOUTS À CHOCS**
1/4" 6,35 mm

1/2"

ANNEAU D'ÉCLAIRAGE

GÂCHETTE PROGRESSIVE

INVERSEUR À 1 MAIN

**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Livree dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple de serrage :	60-120-180-230 Nm
Puissance :	500 W
Fréquence de frappe :	1400-1800-3500-4000-coups/min
Vitesse de rotation à vide :	1200-1900-2500-3200 Tr/min
Dimensions :	L. 125 x l. 75 x H. 205 mm
Poids :	1 kg (sans batterie)



CLIP CEINTURE

INDICATEUR LED DU NIVEAU
DE CHARGE DE LA BATTERIE

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

515.4745F

269,00 € H.T.

Jeu d'embouts de vissage à chocs

- A**
- Porte-embouts magnétique à chocs L.60 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
 - ⊕ 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - ⊙ PZ1 - PZ2 - PZ3
 - ⊖ 4 - 5,5 - 8 mm
 - ⊙ T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - ⊙ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - ⊙ 1 - 2 - 3 mm

Clip de
ceinture

EMBOUITS ULTRA RÉSISTANTS 1/4"

AVEC DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT DE COUPLE OPTIMAL



TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR
UTILISATION À CHOCS - DURÉE DE VIE
PROLONGÉE

- B**
- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L.60 mm
 - Tourne-écrous L.50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 - ⊕ 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - ⊙ 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - ⊙ 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - ⊖ 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - ⊙ 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - ⊙ 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
 - Embouts à chocs 1/4" L.50 mm :
 - ⊕ PH1 - PH2
 - ⊙ PZ1 - PZ2
 - ⊙ T20 - T25 - T30



Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
515.2301F	A	31	19,90
515.2302F	B	76	49,90

**PRIX
MAINTENU**

Batteries 18V pour outillage
électroportatif

NOUVEAUTÉS

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE

INDICATEUR LED
DU NIVEAU DE CHARGE

2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la coque :	Nylon
Tension électrique :	18 V
Type de batterie :	Lithium-ion

Référence	Tension et capacité de la batterie	Temps de charge	Poids	Prix € H.T.
515.4702F	18 V 4 Ah	1h	725	69,00
515.4705F	18 V 8 Ah	1h35	1000	99,00

Chargeurs rapides ventilés 18V

NOUVEAUTÉS



2
ans
de Garantie



DOUBLE CHARGEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique : 18 V

Référence		Courant	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
515.4703F	A	4 A	34,90	0,08 €	34,98 €
515.4706F	B	8 A (2 x 4 A)	39,90	0,12 €	40,02 €

UNE TECHNOLOGIE DE BATTERIE COMMUNE POUR TOUS VOS BESOINS !



Enceinte de chantier

- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie)
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+
- Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee

DONNÉES TECHNIQUES

Type 1 :	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2 :	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit :	> 85 dBr
Entrée :	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB :	5 V 2,1A
Bande FM :	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB :	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence :	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale :	40 W
Puissance maximale :	80 W

Référence		kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
100172F	Sans batterie et chargeur	3,59	149,00	0,52 €	149,52 €
100172F-A1	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	4,95	229,00	0,60 €	229,60 €



NOUVEAUTÉ

2
ans
de Garantie

Projecteur de chantier sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Flux lumineux :	3000 Lumens (100%)
	1500 Lumens (50%)
Normes :	IP 20 - IK 07
Dimensions :	205 x 57 x 275 mm (plié)
Poids :	832 g

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4358F	Sans batterie et chargeur	59,00	0,10 €	59,10 €
150.4358F-A1	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	139,00	0,18 €	139,18 €



NOUVEAUTÉ



DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

Projecteur portable AC/DC sur trépied**NOUVEAUTÉ**

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur

**PLIABLE**

Poignée de transport

Trépied réglable en hauteur

**JUSQU'À
10 000 LUMENS !**

1830 mm maxi.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Puissance :	2 x LED 50 W
Flux lumineux :	10000 Lumens (sur secteur) 6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière :	6500 K
Normes :	IP 20
Dimensions :	120 x 120 x 1030 cm (plié) 700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids :	3,7 kg

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4470F	Sans batterie et chargeur	199,00	0,42 €	199,42 €
150.4470F-A1	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	279,00	0,50 €	279,50 €

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025

KS Tools FRANCE

L'OUTILLAGE À MAIN
PROFESSIONNEL
EN **UN CLIC !**

www.kstools.fr



GAMME D'OUTILLAGE TECHNIQUE KS Tools PAR CONSTRUCTEUR

IVECO
DAF
MAN
MERCEDES
SCANIA
VOLVO
RENAULT

SCANIA

Douille à 4 ergots pour SCANIA

- Ø 48 / 53 mm

Utilisation : transmission intermédiaire



460.1680

127,00 € H.T.

Douille pour injecteur SCANIA

- 8 pans
- 38 mm
- Pour le démontage du couvercle d'injecteur électromagnétique
- Pour une utilisation manuelle

Utilisation: Scania 340



460.0715

67,30 € H.T.

Douille à 4 ergots pour SCANIA

- Ø 58 / 65 mm

Utilisation : transmission de bus Scania à 8 vitesses



460.1515

174,00 € H.T.

Douille à 4 ergots pour SCANIA

- Ø 64 / 70 mm

Utilisation : boîtes de vitesses Scania (310/320/340)



460.0465

128,00 € H.T.

Douille à 4 ergots pour Scania

- Ø 65 / 70 mm

Utilisation : arbre de transmission principal



460.1590

163,00 € H.T.

Douille à 4 ergots pour SCANIA

- Ø 72 / 80 mm

Utilisation : bague de cardan sur boîte de vitesses et essieu arrière (remplacement du joint d'étanchéité)



450.0235

101,00 € H.T.

Douille à 4 ergots pour SCANIA

- Ø 72 / 80 mm



460.1350

169,00 € H.T.

Extracteur d'injecteurs avec masse à inerties pour SCANIA

Utilisation : Scania 340, 360 et 380 (114)



460.4015

129,00 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou d'essieu SCANIA

- Ø 80 mm

Utilisation : écrou d'essieu Scania et essieu avant FUSO



460.1365

136,00 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou d'essieu SCANIA/ YORK/ FUSO

- Ø 95 mm

Utilisation : Scania, York et FUSO 10,5 t



3/4"

460.0425

119,00 € H.T.

Douille à 8 ergots pour SCANIA 420

3/4"

- Ø des ergots :
int. 103 mm /
ext. 119 mm
- Largeur des ergots : 9,5 mm

Utilisation : Scania 420 -
écrous de fixation de la boîte
et des roulements d'essieux



100 mm

450.0236

133,00 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou de moyeu SCANIA

1"

- 80 mm
- Pour le montage et le démontage
des écrous de moyeux situés devant
le disque de frein des véhicules
de 16 t minimum (1996 et +)

Utilisation : essieux avant Scania
(124L / 144L, par ex.),
Série 4 à partir de 1996 pour véhicules >16 tonnes



450.0221

87,60 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou d'essieu SCANIA

3/4"

- Ø 100 mm

Utilisation : écrous d'essieux arrière Scania



84 mm

460.1370

189,00 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou de moyeu SCANIA

1"

- Ø 100 mm

Utilisation : montage et démontage des écrous d'essieux arrière Scania



88 mm

450.0222

243,00 € H.T.


SCANIA / VOLVO

Jeu de clés cabine conducteur - VOLVO / SCANIA

2
pcs.

- Pour faire fonctionner le levier de commande et la pompe
d'inclinaison de la cabine

Utilisation : Volvo / Scania

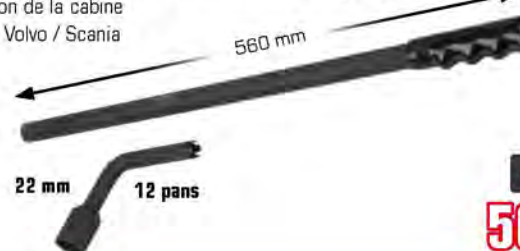

22 mm 12 pans

460.0730

56,00 € H.T.

VOLVO

Jeu de douilles d'injecteur pour VOLVO

3
pcs.

Utilisation :
Volvo FM12



460.0975

409,00 € H.T.

Clé 6 pans pour VOLVO

- Montage et démontage
du palier de transfert
d'huile de transmission

Utilisation : Volvo série
FH, FM, FMX et NH



74 mm

155 mm

460.4200

96,60 € H.T.

Extracteur d'injecteurs avec masse à inertie pour VOLVO

3
pcs.

Utilisation : Volvo FM12, FM440, FH500 etc.



460.1090

227,00 € H.T.

Clé pour filtre à huile VOLVO - 1/2"

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile



460.1190

77,50 € H.T.

Arrache-rotules pour VOLVO

Utilisation : Volvo FM12 et FH



85 mm

460.3945

302,00 € H.T.

Clé pour amortisseurs de cabine VOLVO



100 mm

455.0090

147,00 € H.T.

Douilles pour boulons de ressorts à lame pour VOLVO

Utilisation : Volvo FL6 / F10 / F12 par exemple



Ø 8,7 mm

450.0242

40,60 € H.T.

Douilles pour boulons de ressorts à lame pour VOLVO 3/4"

Utilisation : montage et démontage de boulons de ressorts à lame pour essieux arrière Volvo (FH, par ex.), au niveau de la suspension des ressorts



28,5 mm

450.0243

58,60 € H.T.

Clé pour écrou d'essieu avec tube de centrage pour VOLVO 3/4"



105 mm

355 mm

6 pans

460.0680

523,00 € H.T.

Jeu d'outils pour vérin de levage hydraulique VOLVO 2 pcs.

Utilisation : Volvo FM12 >2005 vérin tandem



460.1050

167,00 € H.T.

Douille 6 pans avec tube de centrage pour VOLVO 3/4"

Utilisation : essieu arrière Volvo FH



95 mm

350 mm

460.1415

492,00 € H.T.

Clé pour vis d'étriers de freins VOLVO - 27 mm 1"

- Pour le montage et le démontage des étriers de freins
- 6 pans



550 mm

GRANDE TAILLE
POUR UNE MEILLEURE
ACCESSIBILITÉ

460.3990

194,00 € H.T.

Outil de montage/démontage de mâchoires de frein pour VOLVO

Utilisation : frein tambour VOLVO avec came en Z : N7 | N10 | N12 | F7 | F12 | F16 | FH12 | FH16 | FL7 | IFL10 | Séries E ERF | EC, par ex.



450.0240

122,00 € H.T.

Douille pour étriers de freins RENAULT/SCANIA/VOLVO 3/8"

- 11 pans - 19 mm

Utilisation : Renault, Scania, Volvo etc



26 mm

460.0970

14,70 € H.T.

Compresseur de ressorts pour amortisseurs de cabine 1/2"

Utilisation : Volvo FM et FH



460.5700

672,00 € H.T.

RENAULT

Clé pour écrou d'essieu RENAULT

- 6 pans



460.5445

235,00 € H.T.

Douille pour conduite d'injection DAF

- Ø 21 mm
- Utilisation : DAF avec Euro 6 par ex. XF et CF (moteur : MX11 / MX13)



460.5245

36,10 € H.T.

DAF

Douille à chocs 11 pans pour palier de compresseur DAF

- Utilisation : DAF 85 (CF)



460.4185

51,30 € H.T.

Douille à 4 ergots pour direction DAF



460.0610

74,00 € H.T.

Cloche pour filtre à huile Ø 92 mm / 10 cannelures

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile

Utilisation : Avia D-Line; DAF CF65, LF45, LF55; New Holland T4000, T5000, T6, T7, TD5, TL-A, TN-A, TS-A; Nissan Atleon; Temsa Avenue



460.1175

38,50 € H.T.

Douille à 6 ergots pour DAF

- Ø 98 mm

Utilisation : Essieu arrière DAF LF45



460.3730

204,00 € H.T.

Douille 6 pans pour écrous d'essieu DAF

- Ø 120 mm

Utilisation : DAF (CF) EURO 5 écrous d'axe de transmission



460.4190

348,00 € H.T.

DAF / MAN

Bouchons de vidange

Utilisation : DAF, MAN, Neoplan



10 pcs.

PRIX MAINTENU

430.1702

79,90 € H.T.

MAN

Douille d'extraction 12 pans pour injecteur MAN

- Ø 28 mm

Utilisation : MAN 6 cylindres en ligne D 0226, Chrysler Voyager, Jeep Cherokee, Opel Frontera VM 41 B, Rover, Landrover Discovery Moteur VM 2,5L TD



455.0031

20,10 € H.T.

Clé pour filtre à huile MAN - Ø 135 mm / 18 cannelures

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile

Utilisation : MAN séries F2000, FE et TGA



460.1185

91,50 € H.T.

Clé pour filtre à huile MAN - Ø 94 mm / 14 cannelures

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile

Utilisation : MAN 403 et 463



460.5217

108,00 € H.T.

Clé à oeil 15 mm pour turbocompresseur MAN

- 12 pans
- Pour desserrer l'écrou du turbocompresseur lors du montage ou démontage



460.5210

52,20 € H.T.

Douille TORX® pour turbocompresseur MAN

- 6 pans extérieur pour utilisation avec clé à cliquet de 17 mm
- Pour le démontage du raccord vissé du turbocompresseur et du collecteur
- TORX® E 12

Utilisation :
MAN TGL,
TGM et EQ8



460.5211

23,10 € H.T.

Clé à frapper 12 pans pour cardan MAN



3/4"


460.5250

87,90 € H.T.

Clé mixte avec douille TORX® pour étriers de freins MAN

3 pcs.

- Clé de grande taille pour ouvrir les écrous bloqués
- Douilles E20 et E24 à entraînement 6 pans 30 mm



450.0360

97,70 € H.T.

Douilles à chocs pour vis de culasse MAN

3/4"

Référence	Profil	Taille	Prix € H.T.
460.1504	XZN	17 mm	33,70
460.1506	XZN	19 mm	30,70
460.1501	TORX	E18	29,20
460.1502	TORX	E20	29,20
460.1507	TORX	E22	28,90
460.1503	TORX	E24	26,10



Extracteur de moyeu de roue MAN

- Pour diamètre de perçage 166 mm



460.0685

338,00 € H.T.

Douilles pour étrier de frein MAN



Référence	Profil	L mm	Prix € H.T.
450.0361	A	E20 30	29,30
450.0362	B	E24 30	23,00

Jeu de douille à 6 ergots avec tubes de centrage pour MAN

3/4"

3 pcs.

Utilisation : essieux arrière hypoides MAN série M (16M essieu Soma, HY-0855, Hy-0955, HY-1175)



460.5360

575,00 € H.T.

Douille à 4 ergots avec tube de centrage pour MAN

2 pcs.

Utilisation : essieux arrière hypoides MAN série M (16M essieu Soma, HY-0855, Hy-0955, HY-1175)



460.5355

279,90 € H.T.

Douilles à 4 ergots pour MAN

3/4"

- Ø 53 mm
- Utilisation : transmissions MAN 410/414



460.0655

75,80 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour MAN

2 pcs.

Utilisation : essieux planétaires arrière MAN (5MR, 3MR) et essieu avant (série M : 3ME DI)



460.5340

259,00 € H.T.

MAN / MERCEDES

Douilles rectangulaires pour écrou de moyeu

3/4"

- Forme rectangulaire
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible

Utilisation : DAF, Mercedes, Kassbohrer-Setra, MAN



Référence	Ø mm	g	Prix € H.T.
450.0106	56 x 71	900	158,00
450.0107	60 x 76	870	142,00

Guide pour douille à ergots Mercedes Atego et MAN

- Ø 57 mm
- Longueur 130 mm
- Verrouillage type baionnette



450.0161

92,40 € H.T.

Douille à 6 ergots pour écrou de moyeu - Mercedes et MAN

- Largeur des ergots : 11,5 mm
- Diamètre intérieur ergots : 101 mm
- Diamètre extérieur ergots : 115 mm
- Diamètre intérieur : 95,3 mm
- Entraînement 3/4", intérieur 4 pans

Utilisation : Mercedes et MAN 10 + 13 t, Hypoid NR 7/4, Omnibus O305 G + O405 G, etc.



450.0168

218,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes et MAN

3/4"

- Ø int. 100 mm / ext. 119 mm

Utilisation : arbre de transmission Mercedes + MAN



450.0169

168,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour MAN / Mercedes

1"

- Ø int. 77 mm / ext. 84 mm

Utilisation : MAN Volkswagen 2/4/6.1-6.8



460.5345

169,90 € H.T.

MERCEDES

Douilles d'extraction 12 pans pour injecteur Mercedes Actros

1/2"

Utilisation : Mercedes Benz Actros, moteurs 457 / 541 / 542, Ford Maverick 2,7 TDI, Nissan Terrano TD 2,5L / 2,7L, Opel Corsa 1,5D / 1,7 TD, Isuzu



455.0033

19,40 € H.T.

Douille pour pompe à injection Mercedes

1/2"

- 12 pans
- 10 mm
- Pour le montage et le démontage de la pompe à injection

Utilisation : Mercedes Actros



460.5212

31,20 € H.T.

Bouchons de vidange pour Mercedes

10 pcs.



PRIX MAINTENU

430.1703

119,00 € H.T.

Clé pour filtre à huile MERCEDES Ø 96 mm / 12 cannelures

1/2"

- Pour le montage et démontage du séparateur de brouillard d'huile

Utilisation : Mercedes



460.4180

122,00 € H.T.

Douilles TORX-E-Plus pour Mercedes

Utilisation : Mercedes Actros



Référence	mm	Ø mm	L mm	g	Prix € H.T.
460.0012	EPL 32	44	50	370	33,90
460.0013	EPL 32	44	90	712	45,90

Douille 12 pans pour écrous d'essieu Mercedes

Utilisation : essieux de remorque Mercedes, etc



460.0965

318,00 € H.T.

Douille 6 pans pour écrous d'essieu Mercedes

Utilisation : essieux de remorque Mercedes, etc



460.1035

243,00 € H.T.

Douille pour écrou d'essieu Mercedes

3/4"

- Ø 95 mm

Utilisation : Mercedes PL, AV et Discos Trailer (05.2000) avec roulement compact HUB Unit



460.5615

252,00 € H.T.

Tube rallonge à filetage à gauche pour essieu arrière Mercedes

- Ø 60 mm

Utilisation :

- Filetage à droite = Essieu arrière HL2, Série L MAN, par ex.
- Filetage à gauche = Mercedes Atego/Vario



450.0157

246,00 € H.T.

Clé à 6 ergots pour écrous d'essieu arrière Mercedes

Utilisation : Mercedes Benz Citaro



450.0251

246,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes Atego et MAN

3/4"

- Ø des ergots : int. 80 mm / ext. 87 mm
- Largeur des ergots : 10 mm

Utilisation : essieux arrières Mercedes Benz Atego, Vitaro 814, MAN, etc.



450.0160

109,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes

- Ø 58 mm

Utilisation : Mercedes Citaro bus Evo (essieu ZF)



460.3815

56,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes

3/4"

- Ø 102 mm



460.0870

174,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour écrous d'essieu Mercedes

3/4"

- Ø 107 mm

Utilisation : écrou d'essieu arrière Mercedes 2636, 2640, 414 (2006-2016)



460.4205

235,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

3/4"

- Ø 91 mm

Utilisation : essieu moteur Mercedes (2640)



460.1070

273,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

3/4"

- Ø 116 mm

Utilisation : essieu moteur Mercedes (2640)



460.1065

322,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

3/4"

- Ø 92 mm

Utilisation : essieu de remorque Mercedes TZ5/2



460.3790

266,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour écrous de moyeu - Mercedes Actros

3/4"

- Largeur des ergots : 10 mm
- Diamètre intérieur ergots : 115 mm
- Diamètre extérieur ergots : 125 mm
- Diamètre intérieur : 105 mm
- Entraînement 3/4", intérieur 4 pans

Utilisation : essieux arrières Mercedes Actros, HL/HL 8 (Hypoid), etc.



450.0167

234,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

3/4"

- Ø 63 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HLO/3, HLO/6, HLO/7, HL1/2 (uniquement Ø 63 mm nécessaire), HL1/3, HL1/8, HL1/9, HL2/30C



460.5625

189,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de centrage pour Mercedes

5 pcs.

- Ø 63 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/2, HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15, HLO/3, HLO/6, HLO/7, HL1/2 (uniquement Ø 63 mm nécessaire), HL1/3, HL1/8, HL1/9, HL2/30C



3/4"

460.5370

246,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

4 pcs.

- Ø 63 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/2, HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15



3/4"

460.5620

326,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

2 pcs.

- Ø 71,5 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/2, HL2/7, HL2/13



3/4"

460.5380

157,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

3/4"

2 pcs.

- Ø 75 mm

Utilisation : essieux avant palloïdes Mercedes AL3/1, AL3/2, AL3/4, AL3/7, AL3/8



460.5630

232,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

3/4"

4 pcs.

- Ø 75 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/14, KL2/16, KL4/1, HL4/16, HL4/17, HL4/23, HL4/28, HL4/29, HL4/30, HL4/4, HL4/8, HD4/6G, HD4/2, HD4/18, NR4/4



460.5635

354,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

3/4"

5 pcs.

- Ø 75 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/14, KL2/16, KL4/1, HL4/16, HL4/17, HL4/23, HL4/28, HL4/29, HL4/30, HL4/4, HL4/8, HD4/6G, HD4/2, HD4/18, NR4/4 et essieux avant palloïdes AL3/1, AL3/2, AL3/4, AL3/7, AL3/8



460.5385

277,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

3/4"

2 pcs.

- Ø 88 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HD4/10, HD4/10DL, HD4/11DL, HD5/3, HD5/4, HD5/8, HD4/21G, HD4/2G, HD4/22, HD5/3, HL5/2, HL5/6



460.5395

198,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

3/4"

2 pcs.

- Ø 100 mm

Utilisation : essieux hypoides Mercedes HO 5/5



460.5645

373,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

3/4"

3 pcs.

- Ø 113 mm

Utilisation : essieu arrière Mercedes 749.0, tige de culbuteur d'essieu suiveur NS4/2, NS4/10 et axes de pignon HL6/1, HL6/2, HL6/3, HD6/3



460.5425

398,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes

- Ø int. 96 mm / ext. 110 mm



460.1075

227,00 € H.T.

Jeu de clés pour cabine - Mercedes

- Pour faire fonctionner la pompe d'inclinaison de la cabine

Utilisation : Mercedes 360 / 410 / 440 / 460 / 480 / 550 cabine



12 pans

33 x 30 mm

460.3695

205,00 € H.T.

Jeu pour roulements de roues arrières - Mercedes

- N'endommage pas le capteur ABS
- Vérin hydraulique conseillé : 16t (440.0005)

Utilisation : Mercedes Vito, Viano (W639) 2003-2010



11
pcs.

440.0090

797,00 € H.T.

IVECO

Clé 12 pans pour colonne de direction IVECO

Utilisation : Iveco 12 t et 17 t



460.3820

132,00 € H.T.

Douille à chocs 6 pans pour écrou d'essieu IVECO

- Ø 98 mm

Utilisation : Iveco Euro Cargo



460.1040

262,00 € H.T.

Douille 6 pans pour écrou d'essieu IVECO

- Ø 90 mm

Utilisation : Iveco Euro Cargo HA



460.5333

159,90 € H.T.

Douille à chocs 12 pans pour écrou d'essieu IVECO

- Ø 85 mm



460.4170

163,00 € H.T.

Coffret d'extracteur de moyeux de roue - IVECO

- Vis M14x40 mm avec écrou

Utilisation : Iveco Daily 29 - 50



4
pcs.

440.0140

116,00 € H.T.

REMISES EXCEPTIONNELLES SUR LA GAMME D'ENTRAÎNEURS MANUELS DE VOLANT MOTEUR

Entraîneur manuel de volant moteur MAN

1/2"

- Pour le réglage d'arbre à cames
- Pignon 9 dents

Utilisation : MAN D20, D25, D26 et D28



460.1155

49,30 € H.T.

Entraîneur manuel de volant moteur DAF

1/2"

- Pour le réglage d'arbre à cames
- Pignon 9 dents

Utilisation : DAF XF105 Euro5, etc.



455.0106

26,70 € H.T.

Entraîneur de volant moteur pour IVECO

- Vis de réglage 6 pans - 22 mm

Utilisation : Iveco Euro Cargo, Cargo 150E27R PR, FPR, 320E27T, PT Eurotech, Eurostar



460.3980

148,00 € H.T.

Entraîneur manuel de volant moteur VOLVO

1/2"

- Pour le réglage d'arbre à cames
- Fixation à la cloche d'embrayage
- Pignon 9 dents

Utilisation : moteurs Volvo 6/12 litres (par rotation) D9A, D12, D16C, par ex.



455.0085

58,90 € H.T.

Entraîneurs manuels de volant moteur pour Mercedes / MAN

1/2"

A Utilisation : Mercedes Benz 6-/8- et 10-cylindres, MAN 12-cylindres, etc.

B Utilisation : Mercedes Benz Actros et Atego, MAN 5-/6- et 8-cylindres - D25/28, etc.



Référence		Nb engrenages	L mm	Prix € H.T.
455.0020	A	2	70	60,70
455.0021	B	3	100	79,00

PRIX MAINTENU

Entraîneur manuel de volant moteur DAF

- Pour le réglage d'arbre à cames
- Pignon 11 dents
- Vis de réglage 6 pans - 24 mm

Utilisation : moteurs DAF 65CF, 75CF, 85CF, 95XF, CF75, CF85, F765, F75, F85, F95, XF95 par exemple



455.0105

51,30 € H.T.

Entraîneur manuel de volant moteur RENAULT

1/2"

- Pour le réglage d'arbre à cames
- Pignon 8 dents

Utilisation : Renault



460.4020

50,40 € H.T.

Pince pour démontage de durites Ø45-120mm

- Vis de réglage des mâchoires
- Câble de traction avec poignée pour démultiplier la force au déserrage



Jeu de pinces à clamper

- Pour conduites de 10 mm (3/8") à 45 mm (1,3/4")
- Pression nette sur toute la largeur
- Résistance à la chaleur jusqu'à 160°C



Pipette d'aspiration et de niveau 1.5L

- Pour transvaser, aspirer ou doser des liquides
- Pour carburant, huile, eau, liquide de refroidissement et antigel
- Tuyau 320 mm



Pistolet de remplissage par dépression du circuit de refroidissement

- Teste également l'étanchéité du circuit
- Adaptateur universel conique pour la plupart des vases d'expansion

Remarque : Ne permet pas de vidanger le liquide de refroidissement !

DONNÉES TECHNIQUES

Manomètre :	max. -30 PSI / -1 Bar
Pression d'air :	min. 550kPa - max. 690kPa
Consommation d'air :	max. 180l/min / 690kPa
Dépression :	0,85 bar à 690kPa



FABRIQUÉ EN
EUROPE

4
pcs.

150.2070
328,00 € H.T.

Coffret de douilles à tuyauter

Utilisation : Industrie, agriculture, chantiers, communes, forêts, etc.



19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -
32 - 36 - 41 - 46 mm



3/8" 1/2" 3/4"

10
pcs.

913.1300
223,00 € H.T.

Pince à mâchoires articulées pour filtres à carburant



Outil de déglacage de cylindres

Utilisation : tambours de freins VL, cloche d'embrayage VL, Cylindres de moteurs de moto, moteurs de tondeuse, moteurs hors-bord, moteurs industriel...



Grain 180

Ø 51 - 177 mm

Jeu de pierres à déglacer

Utilisation : tambours de freins VL, cloche d'embrayage VL, Cylindres de moteurs de moto, moteurs de tondeuse, moteurs hors-bord, moteurs industriel...



Grain 180

Jeu de douilles à chocs longues pour vis de culasse

- 17 - 19 mm
- E18 - E20 - E22 - E24

3/4"

6
pcs.

460.1505

193,00
€ H.T.

Coffret de pompe à pression et dépression

- Manomètre avec double affichage : bar et psi
- Dépression jusqu'à 1 bar / -30 Hg
- Pression jusqu'à 4 bar / 60 psi

7
pcs.

150.1900

199,00
€ H.T.

Coffret de test du système d'air du turbocompresseur

- Pour les moteurs turbo-diesel de camions et de véhicules utilitaires
- Permet un diagnostic rapide par lecture des systèmes d'air de suralimentation avec adaptateur étagé pour tuyaux de diamètre interne de 105 à 130 mm
- Détection de la fuite par tatonnement ou en utilisant un spray de détection

7
pcs.

460.2465

399,80
€ H.T.

Pompe à levier anti-corrosion

- Tube extensible : pour fûts de 60/ 200/ 220 L
- Fixation double : Ø 59 mm filetage 200 / Ø 63 mm filetage 400
- Joint en Viton®
- Corps en plastique



150.9560

41,40
€ H.T.

Clé de maintien pour poulies de courroies de distribution



150.3150

39,50
€ H.T.

Clé de vidange de réservoir et filtres AdBlue®

3/8"

- Pour les endroits difficiles d'accès
- Permet un serrage au couple de 23 Nm

Utilisation : PL Mercedes, par ex. nouveaux Actros, Atego, Axor, Eonic



550.1289

40,40
€ H.T.

*AdBlue® est une marque déposée par l'Union de l'industrie automobile VDA e.V.

Douille pour pompe à injection LUCAS

1/2"

- 5 pans
- 10 mm
- Pour dévisser les vis du couvercle



460.2485

17,50 € H.T.

Douille pour pompe à injection LUCAS

1/2"

- Profil XZN 34 dents
- Pour dévisser les raccords de pompe à injection

Utilisation : Mercedes, MAN TGA



22 mm

460.2490

30,80 € H.T.

Testeur de concentration d'urée - AdBlue®

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Utilisation simple : aspirer, lire, relâcher
- Résultat direct

Utilisation : moteurs diesel avec solution d'urée pour le traitement des gaz d'échappement



460.5305

25,80 € H.T.

*AdBlue® est une marque déposée par l'Union de l'industrie automobile

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

Fonctions :

Courant continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Testeur de diodes (avec signal acoustique)
Testeur de transistor
Test de continuité (avec signal acoustique)
Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)



DONNÉES TECHNIQUES



DEEE 0.04 E.H.T.
montant total 19,94 € H.T.

150.1495

19,90 € H.T.

Multimètre digital True RMS

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)

Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Fréquence
Polarité
Continuité audible
Testeur de diodes
Température



L. 990 mm

NOUVEAUTÉ

DONNÉES TECHNIQUES

Tension continue :	600 mV - 600 V
Tension alternative :	600 mV - 600 V
Mesure de la résistance :	600 Ohm - 60 MegaOhm
Alimentation :	lithium-ion 3.7 V
Dimensions :	L.138 x l.68 x H.15 mm
Poids :	130 g

DEEE 0.08 E.H.T.
montant total 39,90 € H.T.

150.1765F

39,90 € H.T.

Détecteur de court-circuits et de ruptures de câble 12/24V

- Evite d'enlever l'isolation, les tapis et garnitures
- Signal visuel et sonore



2 pcs. FABRIQUÉ EN EUROPE

DEEE 0.05 E.H.T.
montant total 89,45 € H.T.

150.3075

89,40 € H.T.

Testeur pique-câble

- Polarité et tension indiquées par 2 diodes
- Tête avec pointe pour tester les câbles et les pinces crocodiles isolées



1,3 m

140 mm

DEEE 0.01 E.H.T.
montant total 7,41 € H.T.

550.1503

7,40 € H.T.

Testeur de batteries avec imprimante intégrée

FABRIQUÉ EN
SUISSE

- WET - AGM flat - AGM spiral - EFB - GEL - VRLA - MF
- Fonction de contrôle pour batterie start & stop
- Test en moins de 8 secondes
- Affichage clair par symboles
- Rouleau de papier thermique et câble USB inclus

Fonctions :

- Test de batterie (batteries 12 V uniquement)
- **Test de mise à la masse (batteries 12 V uniquement)**
- Test de démarreur (batteries 12 / 24V)
- Test d'alternateur (batteries 12 / 24V)



CÂBLE L.3 m
Idéal pour les volants à droite,
les batteries situées à l'arrière
du véhicule et les camions

PRIX
MAINTENU

550.1649F

439,00 € H.T.

DEEE
0,08 € H.T.
montant total
439,08 € H.T.

Multimètre digital spécifique automobile

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Fonctions :

- Courant alternatif et continu
- Tension du courant alternatif et continu
- Dwell
- Résistance
- Fréquence
- Testeur de diodes
- Fonction mesure de la vitesse de rotation
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Indicateur de batterie faible



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	326 µA - 10 A
Tension continue :	326 mV - 1000 V
Tension alternative :	3,26 V - 750 V
Mesure de la résistance :	32 - 32000 Ohm
Température - précision :	23° C ± 5° C
Alimentation :	1 x pile 9V (incluse)
Dimensions :	L.189 x l. 91 x H.31,5 mm
Poids :	500 g

150.2040

184,00 € H.T.

DEEE
0,15 € H.T.
montant total
184,15 € H.T.

Pince ampèremétrique digitale

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II



DONNÉES TECHNIQUES



DEEE 0,10 € H.T.
montant total 149,10 € H.T.

150.0929

149,00 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosse isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage



115.1259

12,90 € H.T.

Chargeur de batteries multifonctions 12/24V - 25A/15A

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8V LiFePO4
- Mode de régénération non compatible avec les batteries LiFePO4

FABRIQUÉ EN
SUISSE

IP20

RACCORD
RAPIDE



TEST - CHARGE - MAINTIEN
ALIMENTATION - RÉGÉNÉRATION

DEEE 0,19 € H.T.
montant total 256,19 € H.T.

550.1775

256,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation :	220-240V AC 50 Hz
Tension de charge :	15A (12V) - 7,5A (24V)
Câble :	H05RN-F 3x0,75 mm ²
Dimensions :	L.185 x P.70 x H. 210 mm
Poids :	1,30 kg



ENTRETIEN DES BATTERIES - TRÈS GRANDE FIABILITÉ


Boosters à batteries ULTIMATE BOOST

- Idéal pour les moteurs essence et diesel
- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
Évite tout retour de charge en cas d'inversion de polarité ou d'erreur de choix de la tension
Supprime tout risque d'explosion du booster !
- Boosters d'atelier robustes et polyvalents

 Garantie
2
ans

**POUR
L'ATELIER**


Modèle : 550.1820


 Modèle : 550.1825 ► **SYSTÈME DE TROLLEY**

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1820	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 20 cm	12 / 24 V	1700 / 850 A	5000 / 2500 A	50 mm²	1720 mm	8 h maxi.	18,50	859,00	2,44 €	861,44 €
550.1825	VL - VUL - PL	L 39 x H 53,5 x P 28,5 cm	12 / 24 V	2340 / 1170 A	6200 / 3100 A	50 mm²	1650 mm	8 h maxi.	24,18	1219,00	2,99 €	1221,99 €

**PRIX
MAINTENU**
Boosters à condensateurs ULTIMATE PULSE

- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
Alarme sonore et visuelle en cas d'inversion de polarité
- **Fiabilité et praticité inégalées !**
Durée du stockage illimitée
Recharge instantanée à 100 %
Opérationnel en quelques secondes

 Garantie
5
ans

POUR LE DÉPANNAGE

- Pas de contrainte de maintien en charge
- Usage intensif : durée de vie 1 000 000 de cycles

ULTRA LÉGER
**2 MODES DE CHARGE :
- AVEC LES PINCES COUDÉES
- SUR PRISE SECTEUR**


Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1850	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 / 24 V	4700 / 3700 A	20000 / 10000 A	3400 F	50 mm²	1600 mm	5 h maxi.	16,50	1799,00	1,32 €	1800,32 €

**PRIX
EN BAISSÉ**

Bac de récupération d'huile extra-plat

GRANDE CAPACITÉ
55 L

4 POIGNÉES



150.9358

237,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec bol de contrôle

- Idéal pour les véhicules qui ne sont pas équipés de sonde de contrôle de niveau



**PERMET DE MESURER
LA QUANTITÉ PRÉCISE
D'HUILE EXTRAITE
AINSI QUE SA QUALITÉ**

**PRIX
MAINTENU**

160.0023

694,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec extension d'entonnoir

- Manomètre de pression et soupape de sécurité
- Livré avec jeu de raccords et sondes pour la plupart des véhicules
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 36 kg



**PRIX
MAINTENU**

160.0003

518,00 € H.T.

Clé de filtre à huile, nylon

1/2"

- Pour le montage et le démontage des filtres et cartouches
- Carré intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174
- Bande en nylon




455.0055

45,10 € H.T.

Clés à sangle

- Sangle en caoutchouc anti-dérapant

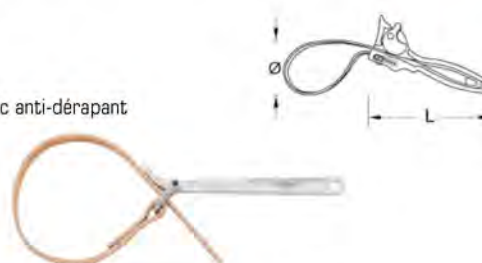

Référence	Ø mm	Ø pouces	L mm	Prix € H.T.
114.0170	140	9/64"	220	37,90
114.0171	200	13/64"	280	72,50

Clés de filtre à huile universelles

- Mécanisme de réglage de prise automatique



1/2"

Référence	6 pans mm	D mm	H mm	Prix € H.T.
700.5005	21	60 - 80	40	67,80
700.5006	22	80 - 110	50	79,00
700.5008	24	104 - 150	80	133,00

Clé de filtre à huile et assécheur d'air à chaîne

- 4 pans intérieur
- Pour le montage et le démontage des filtres, cartouches filtre et cartouches dessiccateur d'air
- Pour les endroits difficiles d'accès

DOUBLE CHAÎNE POUR UN MAINTIEN FERME DU FILTRE À HUILE

Référence	Ø mm	g	Prix € H.T.
460.5215	115	366	49,00
460.5216	170	410	83,00



Jeu de 2 embouts pour bouchons de vidange

- Pour vis de vidange en plastique
- Pour une utilisation manuelle

Utilisation : DAF, MAN, Neoplan, Mercedes



460.5280

28,10 € H.T.

Outil de démontage et montage de silentblocs pour BPW

- Utilisation facile, directement sur le véhicule



6 pcs.

460.4760

272,00 € H.T.

Presse à pivot 75 t avec kit de douilles

Livrée avec kit d'extraction



Ø 24 mm Ø 34 mm Ø 47 mm Ø 47 mm Ø 47 mm



Ø 39 mm Ø 50 mm Ø 61 mm Ø 95 mm



29 pcs.

460.3620

7249,00 € H.T.

Arrache rotules hydraulique 10 t

- Conception robuste pour l'extraction des rotules de direction et de suspension
- Grande force grâce à la démultiplication de l'effet levier
- Vérin hydraulique 10 t, 1.1/2"x16G
- Adaptateur M24 x 3 x 160 mm



**PRESSION
MAXIMALE 10 t**

450.0050

479,00 € H.T.

3
pcs.

Arrache rotules

- Conception robuste pour l'extraction des rotules de direction et de suspension
- Mise en place facile grâce à une conception compacte et des fourches fines
- Réglage de l'écartement grâce à une vis centrale



Référence	A mm	C mm	Vis de force mm	Prix € H.T.
450.0070	32	75	M22 x 90	118,00
450.0071	45	80	M22 x 90	116,00

Arrache-rotules

- Modèle robuste pour l'extraction des goujons, des articulations sphériques et des têtes de tirant de la direction
- Faible encombrement



Référence	A mm	B mm	C mm	Prix € H.T.
450.0075	45	75	63	122,00
450.0076	55	100	76	138,00

Arrache rotules hydraulique universel

- Pour rotules Ø 35,0 à 45,0 mm
- Clé 17 mm
- Vis de force M14 x 1,5 x 50 mm



**PRESSION
MAXIMALE 20 t**

670.0171

519,00 € H.T.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Coffrets de douilles KM à ergots

- Serrage et desserrage d'écrous à encoche DIN 981 sur arbres, paliers, etc.
- Pour écrous KM4 à KM12



Référence	Ergots	Nb pièces	Prix € H.T.
450.5000	A extérieurs	9	347,00
450.5020	B intérieurs	9	409,00

Unité hydraulique de poussée et de traction

- Pour le démontage et le montage de silentblochs, rotules, roulement de roues, etc.



VÉRIN 20 t

**POMPE
700 bar**

FABRIQUÉ EN
EUROPE

4
pcs.



700.1790

2261,00 € H.T.

Guides pour douilles à ergots

- Système emboîtable avec vis de fixation 6 pans
- Longueur 140 mm
- Utilisable sur différentes douilles à ergots

Référence	Ø extérieur mm	Ø intérieur mm	Poids g	Prix € H.T.
450.0150	51,8	46	520	116,00
450.0151	60,0	54	690	143,00
450.0152	66,5	60	820	159,00



Douille 6 pans 98 mm pour écrous de moyeu - IVECO

- Diamètre intérieur : 98 mm
- Diamètre extérieur : 133 mm
- Entraînement 6 pans, clé 36 mm

Utilisation : Iveco Eurocargo, etc.



450.0200

292,00 € H.T.

Douille 6 pans pour écrous moyeu SAF

- Diamètre extérieur 118 mm
- Entraînement 6 pans, clé 36 mm

Utilisation : essieux de remorques SAF



Référence	Ø intérieur mm	Guide	kg	Prix € H.T.
450.0201	85	Non	1,40	143,00

Douille 12 pans pour écrous de moyeu - IVECO

- Diamètre intérieur : 110 mm
- Diamètre extérieur : 133 mm
- Entraînement 6 pans, clé 36 mm

Utilisation : Iveco Eurotech-Cursor-HA, etc.



**AVEC
GUIDE !**

450.0203

178,00 € H.T.

Douilles ovales pour écrou de moyeu BPW

- Pour le montage et démontage d'essieux BPW®
- Forme ovale plate
- Pour clés à chocs
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible



Référence	Ø int. mm	Ø ext. mm	H mm	Prix € H.T.
450.0204	65	82	66	54,90
450.0205	80	100	80	98,60

Douilles ovales pour capuchons de moyeu BPW

- Pour le montage et le démontage des capuchons sur les essieux BPW®
- Forme ovale plate
- Pour clés à chocs
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible

3/4"



Référence	Ø int. mm	Ø ext. mm	kg	Prix € H.T.
450.0207	95	110	2,50	263,00
450.0208	111	132	2,75	158,00

Coffret de douilles pour montage et démontage des roulements

- Couple de serrage maximum :
- Tige filetée M10 x 1,5 60 Nm
- Tige filetée M12 x 1,5 100 Nm
- Tige filetée M14 x 1,5 180 Nm
- Tige filetée M16 x 1,5 250 Nm
- Tige filetée TR20 x 4 400 Nm

FABRIQUÉ EN
EUROPE

46
pcs.



700.1810

2589,00 € H.T.

Outils pour le montage et démontage de roulements

- Écartement autoréglable de 90 à 165 mm
- Utilisation manuelle ou avec une presse hydraulique d'atelier

FABRIQUÉ EN
EUROPE

5
pcs.



450.0080

374,00 € H.T.

Coffret de décolleur de roulements avec potence

- Décolleur de roulement 30 - 220 mm
- Support de décolleur de roulement 100 - 360 mm
- Rallonge d'extraction 100 mm
- Potence incluse

IDÉAL POUR LES ROULEMENTS FINS



605.0005

842,00 € H.T.

Extracteur pour commande de freinage type haldex

- Construction soudée pour l'extraction des commandes de freinage type HALDEX
- Très stable grâce à l'appui de forme circulaire

M 22 x 1,5 x 95 mm



450.0300

153,00 € H.T.

Extracteur pour commande de freinage type BPW

- Construction robuste soudée pour l'extraction des commandes de freinage type BPW
- Utilisable pour d'anciennes commandes de freinage et commandes de freinage automatiques

M 22 x 1,5 x 90 mm



450.0305

167,00 € H.T.

Jeu de clé mixte et douilles pour étriers de frein - Wabco et Knorr

5 pcs.



460.2615

52,40 € H.T.

Kit de réparation universel d'étriers de frein

- Remplacement du soufflet, du palier d'étrier et du joint interne du soufflet

Utilisation : Knorr (SB, SN et SK), Wabco (PAN 19-1 et PAN 22-1), SAF (SBS2220 HD)

36 pcs.



DÉTAILS
DE LA COMPOSITION



460.4720

1541,00 € H.T.

Clés à frapper pour étriers de freins

- 6 pans
- Idéal pour serrer et desserrer facilement l'étrier de frein de l'essieu arrière
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge



Référence	mm	A mm	B mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
460.5060	18	12	38	219	610	64,30
517.0925	24	11	37	218	550	46,30
517.0926	26	12	52	226	670	45,90
460.5061	30	12	48	224	620	71,50

Clé à frapper pour raccords d'étriers de freins - 24 mm

- 12 pans
- Idéal pour serrer et desserrer facilement les raccords d'étriers de frein
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge



ÉVITE LE DÉMONTAGE DE LA ROUE


460.5062

99,90 € H.T.

Clés à frapper TORX® pour raccords d'étriers de freins

3/4"

- Idéal pour serrer et desserrer facilement les raccords d'étriers de frein
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge



ÉVITE LE DÉMONTAGE
DE LA BIELLETTE
DE DIRECTION



Référence		A mm	B mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
517.0908	E18	10	30	215	540	43,70
517.0914	E24	12	38	220	550	52,40

Jeu de leviers coudés à poignée bi-matière

- 0°, L. 900 mm
- 45°, L. 900 mm
- 75°, L. 600 mm
- 90°, L. 600 mm



4
pcs.

LAME TRAVERSANTE
À FRAPPER

911.8410

225,00
€ H.T.

Levier coudé extra-long

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Lame traversante à frapper



911.8415

218,00
€ H.T.

Leviers pour ressorts de freins

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Évite le démontage du support d'étrier
- Permet de travailler dans le passage de roue

Utilisation : Mercedes Benz, MAN,
Iveco Eurocargo, MAN,
Eurotech, etc.



Référence	L mm	Poids g	Prix € H.T.
450.0310	450	580	125,00
450.0311	620	680	126,00

Masse couple anti-rebond, tête 4,5 kg


- Manche fibre gainé de PVC



140.5259

70,80
€ H.T.

Pince pour capuchons d'écrous de roue



Référence	A mm	L1 mm	L2 mm	Poids g	Prix € H.T.
150.1995	28-60	250,0	72,0	300	28,60

Décapeur thermique digital

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)
- Idéal pour les opérations mécaniques nécessitant un point de chauffe précis* (gamme de gaines thermoretractables par exemple)

*au degrés près

5
pcs.

4 buses incluses

2000 W

ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage précis de la températurePRIX
MAINTENUDÉP. 0,43 € H.T.
montant total 99,43 € H.T.

960.1180F

99,00
€ H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	2000 Watt
Courant de charge	8 A
Alimentation	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe	50-650°C
Consommation d'air	maxi. 600 L/min

Clé de serrage angulaire

3/4"

- Plage d'utilisation de 0° à 360°
- Au choix : bras avec aimant ou avec pince



Référence	Graduation	H mm	L mm	Prix € H.T.
516.1197	2°	63	500	149,90

Démultiplicateur de couple universel

Contenu : démultiplicateur de force universel 1" 1:64 douilles à chocs 6 pans mi-longues 32 et 33 mm

5
pcs.

516.1157

279,90
€ H.T.

Démultiplicateurs de couple

- Système d'entraînement de précision par engrenages planétaires
- 2 possibilités de blocage
- Ne pas utiliser avec une clé à chocs

Référence		○	■	→ Nm	← Nm	β mm	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
516.3700	1/2"	5:1	3/4"	260	1300	110	395	127	4,20	599,00
516.3705	3/4"	5:1	1"	540	2700	110	395	127	4,40	667,00



516.3700

516.3705

GAMMES *ERGOTORQUE^{plus}* DE KS Tools


GRADUATIONS
MICROMÉTRIQUES AVEC LOUPE

Permet un réglage très précis des valeurs de couple souhaitées


VERROUILLAGE

Empêche tout dérèglage involontaire de la clé pendant l'utilisation

CLIQUET ROBUSTE

Mécanisme à cliquet robuste pour les couples de serrage gauche et droite

PRÉCISION DE +/- 3 %

PRÉCISION DE +/- 6 % POUR 516.1402

Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements

design
breveté

KS TOOLS



Clés dynamométriques réversibles



Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	108,00
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	108,00
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	108,00
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	121,00
516.1442	1/2"	40 - 200	1,0	15-150	500	1300	121,00
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	135,00
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	149,00
516.1490	3/4"	110-550	1,0	75-405	960	3800	614,00
516.1493	3/4"	150-750	10,0	150-550	1250	7300	656,00
516.1495	1"	200-1000	20,0	220-730	1500	5800	749,00



Cliquet 30 dents

CERTIFICAT DE CALIBRAGE **KS TOOLS**

Constat de vérification
d'une clé dynamométrique

999.KALIB

**CONTRÔLE
AJUSTAGE
RÉPARATION**

dans notre
laboratoire
dynamométrique

Clés dynamométriques avec inverseur



**TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE**

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5 - 25	0,10	0,8 - 18	289	380	121,00
516.1522	3/8"	10 - 50	0,25	4 - 37	350	460	121,00
516.1532	1/2"	20 - 100	0,5	8 - 75	412	610	135,00
516.1542	1/2"	40 - 200	1,0	15 - 150	500	910	135,00
516.1572	1/2"	60 - 320	1,0	45 - 236	585	1300	149,00
516.1582	1/2"	80 - 420	1,0	60 - 310	678	1450	162,00




Cliquet 36 dents

CRICS HYDROPNEUMATIQUES

Cric hydropneumatique pliable 30 t / 15 t

- Vérin à 2 étages de 15 à 30 tonnes
- Système de descente "homme mort" avec soupapes de sécurité et anti-surcharge
- Rallonge de manche avec commande déportée
- Pression de service: min. 8 bars
- Dimensions :
 - A : 430 mm
 - C : 150 mm
 - D : 139 mm
 - E : 75 mm
 - F : 45 mm
- Livré avec 2 réhausses (75 + 45 mm)

SPÉCIAL DÉPANNAGE

PRIX
MAINTENU


160.0739

1489,00 € H.T.

Crics hydropneumatiques courts

- Soupape de surcharge
- Tampon caoutchouc : Ø 48 mm
- Livré avec 3 réhausses Ø48 mm de hauteur : 21, 61 et 100 mm
- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures


22 t et 35 t

PRIX
MAINTENU

Référence	Capacité maxi. t	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	Prix € H.T.
160.0730	22	207	112	113	432	39	649,00
160.0731	35	258	147	133	538	47	889,00

Crics hydropneumatiques

- Pression de service: min. 8 bars
- Vérin à 2, 3 et 4 étages
- Système de descente "homme mort" avec soupapes de sécurité et anti-surcharge
- Livré avec 2 réhausses (75 + 45 mm)



40 t / 20 t

160.0743
Extra Plat
Spécial Bus
Suspensions Spéciales

40 t / 20 t / 10 t



60 t / 40 t / 22 t / 11 t



80 t / 50 t



Référence		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Prix € H.T.
160.0741	A	480	1300	150	139	75	45	40	1449,00
160.0742	B	600	1300	170	169	75	45	53	1659,00
160.0743	C	830	1380	130	151	75	45	44	1999,00
160.0744	D	905	1380	150	243	75	45	66	2899,00
160.0745	E	930	1380	230	213	75	45	106	3109,00

CRICS HYDRAULIQUES

Crics PL longs

- Selle Ø 140 mm
- Corps tout acier robuste
- Soupape de surcharge



Référence	Capacité maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	Longueur mm	Largeur mm	kg	Prix € H.T.
160.0722	5	160 - 580	1460	380	95	899,00
160.0723	10	180 - 580	1590	480	140	1399,00

Cric spécial boîte de vitesses


- Plaque de fixation inclinable de gauche à droite (30°) et d'avant (60°) en arrière (15°)



Référence	Capacité maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	Longueur mm	Largeur mm	kg	Prix € H.T.
460.1180F	1	210 - 780	900	484	72,5	699,00

Cric hydraulique tout-terrain

- Poids : 37,2 kg

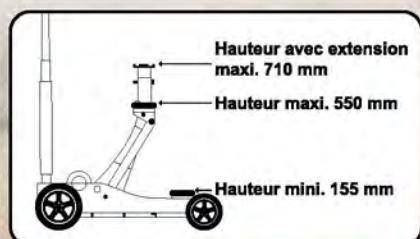

3 t

LOGEMENT
RANGEMENT DE
LA RÉHAUSSEPOIGNÉE DE
TRANSPORTGRANDES ROUES
POUR SOLS
IRRÉGULIERS

320 mm

810 mm


PRIX
MAINTENU

161.0362F

379,00 € H.T.

Cric hydraulique 3 t

- Longueur : 628 mm
- Largeur (sans/avec) roues : 230 / 343 mm
- Poids : 32 kg

Tampon caoutchouc :
Ø 120 mm

3 t

PRIX
EN BAISSÉ

161.0366

199,00 € H.T.

Traverse de levage pour cric

Attention : respecter la capacité de 2 t lors du levage

Compatible avec l'ensemble de nos crics hydrauliques*

PERMET DE PERMUTER
EN UNE LEVÉE LES ROUES
AVANT ET ARRIÈRE
DE VL

2 t

PRIX
MAINTENU

160.0309

69,50 € H.T.

*Sauf 161.0363F

Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)

2 t à 50 t

PRIX
MAINTENU

Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0350	2	181 - 345	2,00	29,90
160.0351	3	194 - 372	2,80	41,40
160.0352	5	216 - 413	3,70	50,70
160.0354	10	230 - 460	4,80	62,20
160.0356	15	230 - 460	7,00	67,90
160.0358	20	242 - 452	8,80	93,90
160.0259	32	285 - 465	17,80	189,00
160.0360	50	300 - 480	25,80	258,00

Chandelles à vis 12 t

- Chandelle à 3 pieds
- Réglage par vis
- Sécurité et stabilité renforcées
- S'utilise conjointement avec un cric
- Pliable pour un gain de place
- Vendue à l'unité

FABRIQUÉ EN
EUROPE



A BASSE

B HAUTE

Référence		Charge utile maxi. t	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0441	A	12	456,0	710,0	17,50	242,00
160.0442	B	12	710,0	1065,0	25,00	307,00

Chandelles PL

- Livrées à l'unité
- Acier

Verrouillage
par goupilles
(10 t / 25 t)

Verrouillage
par vis (20 t)



Référence	Charge utile maxi. t	Type	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	Prix € H.T.
160.0373	10	Basse	450	698	266,00
160.0374		Haute	655	1087	318,00
160.0377	20	Basse	410	600	451,00
160.0378		Haute	665	1170	572,00
160.0379	25	Basse	415	539	322,00
160.0380		Haute	680	968	436,00

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

ACIER



PIED
RENFORCÉ



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini./maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0371	6	400 - 605	14,00	91,40
160.0372	10	455 - 705	28,00	194,00

Paire de cales roues métalliques

- Pour sécuriser les remorques, les véhicules et leurs chargements
- Tôle



160.0381

24,60 € H.T.

Cale roue caoutchouc

- Pour sécuriser les remorques, les véhicules et leurs chargements
- Livrée à l'unité
- Revêtement nervuré
- Caoutchouc plein

GRANDE
LONGÉVITÉ



160.0383

18,80 € H.T.

Cales en caoutchouc pour pont de levage

- Shore 60 HA - 70 HA
- Livrées à l'unité



Référence		Dimensions mm	Prix € H.T.
160.0391	A	155 x 125 x 35	13,10
160.0392	B	115 x 100 x 70	19,80

Lève-roue hydraulique

- Transport aisé des jantes et pneus
- Pour roues de diamètre 600 à 1000 mm
- Chaîne d'accrochage
- Grande stabilité au sol

**LEVAGE DE ROUE
Ø 75 À 230 mm**

1 t

860 mm

640 mm

1090 mm

460.5490

745,00 € H.T.

Lève roue

- Pour roues de diamètre 600 à 1100 mm
- Idéal pour le changement de roues sur chariots élévateurs, PL et Bus
- Construction en tubes acier soudés
- Sécurité et stabilité renforcées

**PRENEZ SOIN
DE VOTRE DOS !**

250 kg

220 mm

250 - 450 mm

160.0250

208,00 € H.T.

Grue mobile pliante 1 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

Charge maxi.

Position 1 : 1000 kg
Position 2 : 750 kg
Position 3 : 500 kg
Position 4 : 250 kg

DONNÉES TECHNIQUES



**PRIX
MAINTENU**

Référence	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi.	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
161.0020	912-1375	1 t	1510	1375	65,00	399,00



1 t

Crochet
de sécurité

PRATICITÉ :

6 roues pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !

EN OPTION
Équilibreur de
charge 680 kg



160.0019

95,90 € H.T.



Grue mobile pliante 2 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

Charge maxi.

Position 1 : 2000 kg
Position 2 : 1500 kg
Position 3 : 1000 kg
Position 4 : 500 kg

DONNÉES TECHNIQUES



**PRIX
MAINTENU**

Référence	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi.	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
162.0020	955-1465	2 t	1710	1490	90,50	789,00



2 t

PRATICITÉ :

6 roues pour une stabilité
et une maniabilité optimale, même pliée !

ÉQUILIBREUR DE CHARGE OFFERT

460.5255



Vérins de fosse

- Soupape de surcharge
- Corbeille à 4 griffes Ø 365 mm

600 KG

PRIX
MAINTENU

Support de boîte de vitesses

- L. 300 x P. 300 x H. 300 mm
- Charge maximale : 500 kg
- Poids : 13 kg



160.0341

176,00 € H.T.

Tampon caoutchouc pour vérins
160.0424 et 160.0426

160.0429

21,60 € H.T.

Référence			H 1 (mini.) mm	H 2 (maxi.) mm	Emprise au sol mm	Poids kg	Prix € H.T.
160.0424	A	600 kg	1175	1985	650 x 700	32	319,00
160.0426	B	1 t	1160	1960	720 x 720	48	599,00

Vérin de fosse bas pour démontage de boîte de vitesses

- Pour le montage et le démontage de boîtes de vitesses

1 t

Support de boîte rotatif
et inclinable fixé sur tige
de vérinAvance rapide
par coup de pédaleCommande de descente
type „homme mort“4 roues directionnelles
en polyuréthane résistantes
aux hydrocarbures

H. min	H. max
94 cm	194 cm

PRIX
EN BAISSÉ

160.0428

599,00 € H.T.

Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère
- Batterie amovible

1,5 t



PRÉVENTION DES TMS :
ÉLIGIBLE À LA SUBVENTION
« Prévention des risques ergonomiques »
DE L'ASSURANCE MALADIE



AMELI.FR



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de levage :	82 - 187 mm
Vitesse de levage :	0,017 - 0,020 m/s
Vitesse de descente :	0,046 - 0,058 m/s
Vitesse de circulation :	4 - 4,5 km/h
Puissance moteur :	0,75 kW
Batterie :	Lithium-ion 24 V - 20 Ah
Autonomie :	2,5 h
Poids :	120 kg

DONNÉES TECHNIQUES



EN OPTION

Batterie supplémentaire

161.0300F-920

999,00 € H.T.



**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0,53 € H.T.
montant total 2299,53 € H.T.

161.0300F

2299,00 € H.T.

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

Presse hydraulique motorisée



160.0117

Presses hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	729,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1045,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1359,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2442,00

Presses hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	kg	Course du Vérin (mm)	Voltage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	6259,00
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	8910,00
160.0118*	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	23570,00

*Disponible uniquement sur commande.

GRILLE DE
PROTECTION
INCLUSEDONNÉES TECHNIQUES
ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm

8
pcs.

160.0129

117,00
€ H.T.

Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t



700.1740

458,00
€ H.T.FABRIQUÉ EN
EUROPE

OFFRE LOT !

Lot presse 30 t + coffret pour le (dé)montage des roulements

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

- Couple de serrage maximal :
- Vis de force (ACME) M10x1,5 60 Nm
- Vis de force (ACME) M12x2,0 120 Nm
- Vis de force (ACME) M14x2,0 150 Nm
- Vis de force (ACME) M16x2,5 250 Nm



700.1550

**PRIX
MAINTENU**

160.0114-A2

1799,00 € H.T.

Réglophare à double visée laser

- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, LED et anti-brouillard (hors Matrix LED)
- Chambre optique réglable en hauteur
- Ecran de contrôle équipé d'un afficheur à cristaux liquides et d'un commutateur
- Station mobile à 3 roues

**CONVIENT AUX
PHARES LED*,
XÉNON, HALOGÈNE
NORME UTAC NFR 63-081**

1810 mm



Réglage d'alignement
par faisceau laser

Ecran de contrôle équipé d'un
luxmètre à affichage digital

Chambre optique
réglable en hauteur
avec pointeur laser

Aluminium

Station mobile à 3 roues

FABRIQUÉ EN
EUROPE



**PRIX
MAINTENU**

160.0053

995,00 € H.T.

*Sauf Matrix LED.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique :	9 V
Déviat ion verticale :	0 - 4 %
Orientat ion horizontale :	+/- 5 cm
Plage de réglage :	0 - 240 Lux
Température de stockage :	-5 à +55°C
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

Réglophare digital

NOUVEAUTÉ


- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, halogène, LED et anti-brouillard sur tous types de véhicules
- Tests US (SAE) et UE (ECE) selon ISO 10604
- Chambre optique sur colonne aluminium graduée facilement réglable en hauteur via contre-poids
- Faisceau laser classe II selon EN 60825-1
- Ecran tactile LCD et imprimante intégrée
- Alimentation sur sa batterie 12V 7,5 Ah, avec prise pour maintien de charge
- **Connexion filaire via USB ou RS232**
- Station mobile à 3 roues

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	12 V / 7,5 Ah
Autonomie :	16 h
Déviations verticale :	0 - 6% (à 10 m)
Orientation horizontale :	0-10 % (à 10 m)
Plage de réglage :	0 - 240 Lux (à 25 m) / 0-150 000 lux (à 1 m)
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

**POUR TOUS TYPES DE PHARES,
INCLUANT HALOGÈNES, MATRIX LED
ET ANTI-BROUILLARD !**

**CERTIFICATION UTAC OTC
SELON NFR 63-081
HOMOLOGUÉ CONTRÔLE TECHNIQUE**



DEES 0 75 0 11 1
montant net 5495,75 € H.T.

160.0043F

5495,00 € H.T.

Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



Chariot d'atelier métal

- Charge admissible : 150 kg
- 4 roues Ø 100 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Avec poignée latérale



Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



Chariot d'atelier à 3 plateaux

- 4 grandes roues directionnelles Ø125 mm dont 2 avec frein
- Charge maximale : 150 kg



DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025

NOUVEAUTÉ



LES SERVANTES KS Tools

Gamme	Plateau	Système anti-basculement
RACING	Polypropylène (PP)	✗
by ne	Acier + PP	✓
ULTIMATE	ABS + INOX*	✓

* 5, 7 et 9 tiroirs.

PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXATION
D'ACCESSOIRES**5**
ans
de Garantie

SERRURE LATÉRALE

RETROUVEZ NOS
ACCESSOIRES
POUR SERVANTESServantes **RACING**

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

PLAN DE TRAVAIL
EN PP AVEC
POIGNÉES DE
TRANSPORTPORTE-FLACONS
AMOVIBLE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Eco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	426,00	2,15 €	428,15 €
855.0006	6	47,0	457,00	2,25 €	459,25 €
855.0007	7	47,6	479,00	2,45 €	481,45 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi : 350 kg
Charge maxi. par tiroir : 30 kg



Servantes **by one**

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**SYSTÈME
ANTI-BASCOULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
AVEC BORDS EN PP**



**RANGEMENT POUR TOURNEVIS
ET PETITES PIÈCES**

7 TIROIRS

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg

Charge maxi. par tiroir : 40 kg

**NOUVEAU
DESIGN**

**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES
AVEC FREIN**



823.0007F

619,00 € H.T.

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

7 TIROIRS ET 2 ÉTAGÈRES

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 82 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg

Charge maxi. par tiroir : 40 kg

**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES
AVEC FREIN**



NOUVEAUTÉ

823.0017F

775,00 € H.T.

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi, admissible en statique	850 kg
Charge maxi, des tiroirs	45 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



**RANGEMENT POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**

5 TIROIRS

Poids de la servante
à vide : 64 kg



	816.0005
	809.0005
Prix € H.T.	745,00
Eco-part H.T.	3,20 €
Montant total H.T.	748,20 €

7 TIROIRS

Poids de la servante
à vide : 67 kg



	816.0007
	809.0007
	803.0007
	804.0007
	814.0007
	817.0007
	819.0007
Prix € H.T.	797,00
Eco-part H.T.	3,35 €
Montant total H.T.	800,35 €

9 TIROIRS

Poids de la servante
à vide : 68 kg



	816.0009
	809.0009
Prix € H.T.	873,00
Eco-part H.T.	3,40 €
Montant total H.T.	876,40 €

7 TIROIRS XL

Poids de la servante
à vide : 85,50 kg

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 55 x L. 930 x P. 400 mm
2 x H. 135 x L. 930 x P. 400 mm



Eco-part: 4,28 € H.T.
montant total 1123,28 € H.T.

825.0007

1119,00 € H.T.

Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg

**COMPATIBLE AVEC LES
MODULES D'OUTILS
POUR SERVANTE**

ROUES EN OPTION



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. par tiroir :	40 kg
Charge maxi. :	200 kg
Poids :	39,80 kg

891.0004

457,00 € H.T.

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	144,00 kg
Charge maxi. :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

816.0013

1644,00 € H.T.

Servante 13 tiroirs **ULTIMATE**

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm

**SYSTÈME
ANTI-
BASCULEMENT**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi. :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

809.0013

1385,00 € H.T.

Coffre 8 tiroirs **ULTIMATE**

- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x H 55 x L 565 x P 400 mm
4 x H 55 x L 295 x P 400 mm



Se pose sur la servante ULTIMATE 13 tiroirs 809.0013 (après démontage du plateau)

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	56,00 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

809.0008

688,00 € H.T.

Etabli mobile 14 tiroirs

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein

**CHARGE MAXI
1 t**

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

7 tiroirs
H 55 x L 565
x P 400 mm1 tiroir
H 135
x L 565
x P 400 mm

Plateau composite

4 tiroirs avec valises
de 19 compartiments :
L 360 x P 300 mm1 petit tiroir
H 55 x L 360 x P 400 mm1 grand tiroir
H 210 x L 360 x P 400 mm**ROUES
RENFORCÉES**

1113 mm

800 mm

éco-part.
8,40 € H.T.
montant total
2781,40 € H.T.

809.0014

2773,00 € H.T.Servante One by One 7 tiroirs équipée de 337 outils **by one****338
pcs.****SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT****SPÉCIAL PL**éco-part.
3,25 € H.T.
montant total
2979,25 € H.T.

823.7337F

2976,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**



DÉTAILS DE LA COMPO



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



Support pour
3 aérosols
inclus



Support pour
rouleau à papier
inclus



DEEE 0,05 € H.T.
Gros part 4,28 € H.T.
montant total 4117,33 € H.T.

825.7562

4113,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 354 outils

ULTIMATE



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

OU

Établi mobile 14 tiroirs équipé de 354 outils

ULTIMATE



CHARGE MAXI 1 t


éco-part. 6,40 € H.T.
montant total 490,70 € H.T.

809.1730

4799,00 € H.T.

825.7331

3199,00 € H.T.

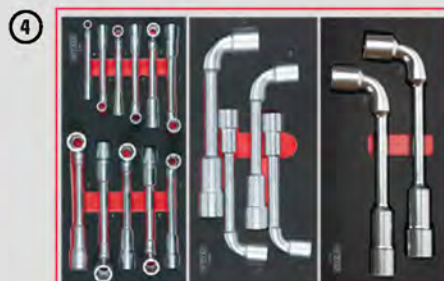

Clé à chocs MONSTER
1690 Nm

SPÉCIAL PL

Servante XL 7 tiroirs équipée de 501 outils **ULTIMATE**



Support pour
3 aérosols
inclus




Support pour
rouleau à papier
inclus



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DÉTAILS DE LA COMPO

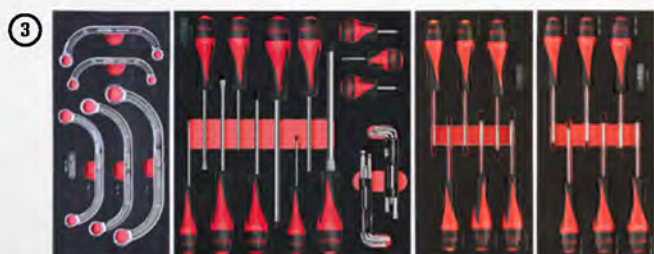

DEEE 0,05 € H.T.
400 part. 4,28 € H.T.
montant total 4.392,33 € H.T.

825.7501

4378,00 € H.T.

ADAPTEZ VOTRE ÉTABLI À VOS BESOINS

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm



Établi seul

éco-part. 10,26 € H.T.
montant total 695,26 € H.T.

865.0202

675,00 € H.T.

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

éco-part. 1,37 € H.T.
montant total 298,30 € H.T.

865.0202-1

297,00 € H.T.

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ÉTABLI !

PRÉVENTION DES TMS EN PRÉSERVANT

LE DOS DE L'OPÉRATEUR



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Établi avec kit de réhausse

éco-part. 10,26 € H.T.
montant total 785,26 € H.T.

865.0206

775,00 € H.T.

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

- Permet une hauteur
sous établi
de 950 mm
et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse seul

865.0204

123,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier
1 porte et 3 tiroirs - L.2 m

- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs :
1x H 55 x L 591 x P 635 mm;
2x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte :
H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale :
L 500 mm



éco-part.
22,14 € H.T.
montant total
1407,14 € H.T.

865.0210

1385,00 € H.T.

PERFORATIONS NORMALISÉES
POUR FIXER DES ACCESSOIRES

EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants
et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900



éco-part.
0,80 € H.T.
montant total
462,80 € H.T.

865.0211

462,00 € H.T.

Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm



**LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER**



4 roues directionnelles
avec frein

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. statique :	700 kg
Charge maxi. en mouvement :	500 kg

éco-part. 13,64 € H.T.
montant total 1012,64 € H.T.

865.0155F

999,00 € H.T.

Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeable en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	L. totale mm	Poids kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	124,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	152,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	179,00
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	505	17,0	229,00

EXEMPLES DE COMPOSITIONS



ORGANISER VOTRE ATELIER
N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

CONFIGURATEUR D'ATELIER

www.kstools.fr/page-configurateur

visualisation
en 3D



**Rapide et facile, votre projet évolue
au gré de vos exigences et vos envies !**

Configurez votre atelier avec notre
nouvel outil 3D en ligne à partir d'une
pièce semblable à la vôtre : placez les
meubles, choisissez le plan de travail,
ajoutez des plinthes, les accessoires...



Configurez votre
espace de travail



Choisissez vos
différents éléments

Retrouvez
L'ensemble de notre
GAMME SRM



EXCLUSIF
200 €
D'OUTILLAGE
OFFERT !

POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION **SRM**
810.8054 ou 810.8053

MODALITÉS ET CONDITIONS :



éco-part. 18,75 € H.T.
montant total 3216,75 € H.T.
810.8054

3198,00 € H.T.

PRIX
MAINTENU



éco-part. 11,52 € H.T.
montant total 2910,52 € H.T.

810.8049

2199,00 € H.T.



éco-part. 18,75 € H.T.
montant total 3216,75 € H.T.

810.8054

3198,00 € H.T.



éco-part. 23,92 € H.T.
montant total 4421,92 € H.T.

810.8053

4398,00 € H.T.

ARMOIRES DOUBLES **S R M**



**PIEDS
AJUSTABLES**



PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage
produits sensibles...)



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)



Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg



Charge maximale
par étagère : 40 kg



**Perforations
partie basse**

**PRIX
MAINTENU**

Référence		Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A	3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	5,15 €	1134,15 €
810.8058	B	4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	4,50 €	1053,50 €

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile

DONNÉES TECHNIQUES



165.0707

Lubrifiant pour
compresseurs, 2 LISO
100FABRIQUÉ EN
FRANCE

165.0820

25,60
€ H.T.PRIX
MAINTENU

Entraînement par courroies Entraînement direct	Référence	Cuve	Tension	Moteur	Puissance	Pression maxi.	Débit réel	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
	165.0801	6 L	220 V mono	mono-cylindre	1100 W	8 bar	97 L/min	196,00	0,20 €	196,20 €
	165.0802	25 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	249,00	0,36 €	249,36 €
	165.0803	50 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	299,00	0,36 €	299,36 €
	165.0804	100 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	2200 W	10 bar	188 L/min	699,00	0,53 €	699,53 €
	165.0805	200 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	3000 W	10 bar	312 L/min	959,00	0,53 €	959,53 €
	165.0811	270 L	380 V tri	bi-cylindre en V	4000 W	10 bar	388 L/min	1599,00	2,83 €	1601,83 €
	165.0707	500 L	380 V tri	bi-cylindre en V	5500 W	10 bar	684 L/min	3599,00	-	-

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	154,00
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	154,00

**PRIX
EN BAISSÉ**

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Retour automatique
- Blocage en position



IP 34

Référence	Couleur	Section de câble (mm²)	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4218	●	3 x 2,5	8,50	192,00	1,10 €	193,10 €
150.4318	●	3 x 2,5	8,50	192,00	0,89 €	192,89 €

Enrouleur de tuyau d'arrosage mural - 20 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Raccord 3/4"
- Tuyau en PVC
- Support mural orientable à 180°

ø 13 mm



Fixation murale



**PRIX
EN BAISSÉ**

150.4227

128,00 € H.T.

Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.

IP 44



**PRIX
MAINTENU**

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation 230 V

Référence	Puissance maxi. enroulé / déroule	Câble mm²	L. câble m	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	25	4,34	79,80	0,66 €	80,46 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	25	6,77	119,80	0,91 €	120,71 €
150.4222F NOUVEAUTÉ	1300 W / 3600 W	3 x 2,5	40	5,00	219,00	0,52 €	219,52 €

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Réchauffe des pièces jusqu'à 500°C

SYSTÈME DE VERROUILLAGE
SIMPLIFIÉPRIX
MAINTENU

DONNÉES TECHNIQUES

6
pcs.

Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483

Bobine semi-rigide
L. 750 mm - 500.8486

1100 W

CEE 0,27 E.H.T.
montant total 560,17 E.H.T.

500.8605

559,90
€ H.T.Bobine d'induction
extra-souple

L. 1 m

PRIX
MAINTENU

500.8488F

16,90
€ H.T.

Marteau burineur pneumatique Vibro-Impact

- Emmanchement : 15 mm
- Diamètre mini. du tuyau : 10 mm

2500 COUPS/MIN

FABRIQUÉ EN
EUROPE

EN OPTION

Burin pointerolle
300 mm

515.4884

DONNÉES TECHNIQUES

Marteau burin
40 x 300 mm+
OFFERT

515.4883

515.4880

1214,00
€ H.T.

Sébastien, Conseiller Technique Est

CLÉS À CHOCS MONSTER *super*



➤ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL PRÉSERVÉES

- Boîtier ultra léger en aluminium
- Système d'atténuation des vibrations
- Poignée antidérapante Soft Grip



Versions courtes

**PRIX
MAINTENU**



DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 919 Nm
	2 = 1523 Nm
	3 = 2145 Nm
Couple maximal de desserrage :	3405 Nm
Vitesse de rotation à vide :	6200 Tr/min
Consommation d'air :	283 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/4" - 19 mm

Référence		kg	Prix € H.T.
515.3250	3/4"	6,70	792,00
515.3270	1"	6,75	792,00



Versions longues

**PRIX
MAINTENU**



DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 919 Nm
	2 = 1523 Nm
	3 = 2145 Nm
Couple maximal de desserrage :	3405 Nm
Vitesse de rotation à vide :	6200 Tr/min
Consommation d'air :	283 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/4" - 19 mm

Référence		kg	Prix € H.T.
515.3260	3/4"	7,76	848,00
515.3280	1"	7,82	848,00



Coffret de douilles à chocs 6 pans

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



3/4" 8 pcs.

515.0210

95,00 € H.T.

Douilles pour arbre de transmission et d'embrayage

- 12 pans
- Pour utilisation à chocs



1"

Référence	Ø	L mm	Poids g	Prix € H.T.
450.0404	50 mm	70	1020	72,40
450.0405	55 mm	75	1230	78,40
450.0407	65 mm	75	1486	66,80

Coffret de douilles et embouts longs à chocs

- 17 à 24 mm
- T60 à T100
- E18 - E20 - E22 - E24
- Porte-embouts 3/4" et adaptateur 1", 22 mm
- Pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène

3/4" 1" 16 pcs.



450.0420

232,00 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
- Chrome-Molybdène



90 mm



3/4" 8 pcs.

515.0510

127,00 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

- 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



54 mm



1" 8 pcs.

515.0610

158,00 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

- 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène

1" 8 pcs.



90 mm

515.0308

179,00 € H.T.

CLÉ À CHOCS + COFFRET DE DOUILLES À CHOCS

328,00 € H.T.

QUEL LOT
ALLEZ-VOUS CHOISIR ?

LOT 1

515.1210-A3

Clé à chocs MONSTER

1690 Nm

+ Coffret de douilles à chocs

LOT 2

515.1270-A1

Clé à chocs Mini MONSTER

1390 Nm

+ Coffret de douilles à chocs



- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



515.1210

199,00 € H.T.



DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

Coffret de douilles à chocs

1/2" 40 pcs.

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

ULTRA
COMPLET



DOUILLES LONGUES
ET COURTES



515.0065

146,00 € H.T.

19 x	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 x	19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x	1/2"
1 x	125 mm



- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



515.1270

199,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- Rail de rangement



3/8" 8 pcs.

515.0608

39,90 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 à 24 mm
- Chrome-Molybdène



1/2" 15 pcs.

EXTRA COURTES !

515.0055

64,90 € H.T.

Jeu de douilles à chocs mâles 6 pans

- 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm



1/2" 8 pcs.

911.0902

79,90 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues mâles TORX®

- T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80



1/2" 8 pcs.

911.0901

74,40 € H.T.

Mini scie sabre SlimPOWER

- Adaptée aux petites courbes



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur lame mm :	100,0 mm
Nbre de coups :	5760 coups/min
Course :	7,9 mm
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

LAMES EN OPTION
129.3740 à 129.3746

515.5545

169,90 € H.T.

Mini perceuse droite SlimPOWER

- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	7000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5520

194,00 € H.T.

Perceuse avec poignée latérale

- Utilisation à deux mains, poignée pivotante à 360° et blocable



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide :	450 Tr/min
Puissance :	330 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,60 kg

515.3035

139,00 € H.T.

Clés à rochet réversibles

- Inverseur rotatif gauche/droite



DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	81 Nm
Couple maximal de desserrage :	81 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Référence		Prix € H.T.
515.3825	3/8"	209,00
515.1185	1/2"	213,00

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm


DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045
175,00 € H.T.
Mini meuleuse d'angle SlimPOWER

Version courte
DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5535
179,90 € H.T.
Pistolet pneumatique pulvérisateur

- Pour pulvériser un insonorisant de protection ou cire pour corps creux
- Pour cartouches 1000 mL


DONNÉES TECHNIQUES

Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	1/4" - 6,35 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	400 g

515.5065
57,30 € H.T.
Mini meuleuse axiale droite SlimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler


EN OPTION

**25 DISQUES Ø 50 mm
337.2005**
EN OPTION

**Tige de maintien
515.3017**
DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5530
81,90 € H.T.
Pistolet de nettoyage pneumatique

- Buse avec système de roulements à billes pour une rotation optimisée


**PRIX
EN BAISSÉ**
DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	8000 Tr/min
Vibrations :	< 3,9 m/s²
Bruit max à vide :	106 dbA
Bruit max en sollicitation :	95 dbA
Consommation d'air :	160 L/min
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	700 g

EN OPTION
Brosse
515.1983
24,60 € H.T.
515.1980
145,00 € H.T.

Coffret de douilles 6 pans et accessoires

- 36 - 38 - 41 - 46 - 50 -
54 - 55 - 58 - 60 - 63 -
65 - 67 - 70 - 71 - 75 -
77 - 80 mm
- Chrome Vanadium

1"

22
pcs.

911.0822

615,00
€ H.T.

Coffret de douilles et accessoires

3/4"


21
pcs.

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	205,00

Cliquet télescopique réversible 24 dents

3/4"

- Longueur 610 mm (24") à 915 mm (36")
- Réglage continu



Référence	A mm	D mm	L mm	kg	Prix € H.T.
918.1805	96,0	46,0	610,0 - 915,0	3	184,00

Pinces étaux à crémaillère

- Fabriquées en France
- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Référence	L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
115.1037	250	0-85	800	59,90
115.1038	250	0-85	800	66,90
115.1137	270	0-130	840	98,90
115.1139	270	0-100	800	74,60



Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



Clé multi-fonctions auto-serrante

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous

ARTICULATION
AUTO-SERRANTE

114.0055

41,00
€ H.T.

115.1117

41,00
€ H.T.

Jeux de clés mâles longues

10
pcs.

Référence	Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
151.5000	✓	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	16,60
151.4880	✗	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	16,60
151.4820	✗	T88 - T810 - T815 - T820 - T825 - T827 - T830 - T840 - T845 - T850	22,00

Pinces multiprises à verrouillage

- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées

Coffret de pinces à Circlips®
intérieurs et extérieurs

- Circlips intérieurs 78,0 mm - 159,0 mm
- Circlips extérieurs 89,0 mm - 159,0 mm

14
pcs.

500.1300

179,90
€ H.T.

Référence	Ø pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	160	12,00
115.2010	10"	240	360	13,00
115.2012	12"	300	560	17,40
115.2016	16"	415	1130	41,40

JEUX DE TOURNEVIS

Empreinte facilement
identifiable grâce à
un code couleur



Fente



TORX®



PHILLIPS®



TORX® percé



POZI-DRIV®



6 pans



ULTIMATE

- Transmission optimale du couple de serrage



**PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE**

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	25,60
922.6040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	25,90
922.6060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	35,70
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	39,00
922.6080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	62,00

ULTIMATE max

- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Lame hexagonale



**LAME TRAVERSANTE
POUR UNE TRANSMISSION
OPTIMALE DU CHOC**




Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	48,10
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	48,10
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	62,00

ULTIMATE GRIP

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation



**INNOVATION :
TRAITEMENT DE LA POINTE
À LA POUSSIÈRE DE DIAMANT !**



**ACCROCHE
INCOMPARABLE
MÊME DANS LES
EMPREINTES
DE VIS ABÎMÉES**

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6440	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	47,00
922.6420	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3	47,00

Clés mixtes *ULTIMATE*

- Angle de fourche 15°
- Oeil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive

Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	31,90
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	67,00



En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	67,30
922.0047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	99,90
922.0049	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	259,00



En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2910	144,00
922.0075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4890	198,00



Clés mixtes *GEAR plus*

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4255	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	670	60,70
503.4250	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1244	122,00

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4805	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	640	91,50
503.4850	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1210	194,00



RÉVERSIBLE



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4661	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	650	70,90
503.4620	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1340	163,00

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.5905	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	661	81,00
503.5950	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1215	184,00

Jeu de pinces **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



3
pcs.

115.1010

58,60 € H.T.



4
pcs.

115.1004

64,20 € H.T.

Vidéoscope à double caméra HD

- Émetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière
- Carte micro-SD 2 Go incluse

**VIDÉOSCOPE
+ SONDE Ø 4,5 mm**



**Double caméra
0° + 90°**



Sonde de vidéoscope HD commutable, 0°, Ø 3,9 mm

- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité

HD



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Li-polymère 1500 mAh
Angle :	65°
Ecran :	3,5"
Autonomie :	1h30
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	525 g

DEEE 0,09 € H.T.
montant total 329,99 € H.T.

550.7530

329,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Angle :	0°
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP 67
Angle de courbure :	50,0 mm
Poids :	46 g

550.7506

263,00 € H.T.

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Incluable à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

IP 54

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	38,80	0,06 €	38,86 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	78,60	0,11 €	78,71 €

Projecteur à main à base magnétique

- 4 positions : 50% - 100% - Flash - SOS

ULTRA PUISSANT
1100 LUMENS

Indicateur du niveau de batterie



PRIX MAINTENU



Chargeur secteur / USB A

DEEE 0,19 € H.T.
montant total 99,19 € H.T.

150.4316

99,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	1100 Lumens (100%) - 550 Lumens (50%)
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Alimentation :	lithium-ion 7,4V / 4400 mAh
Poids :	930 g

Lampe frontale LEDs rechargeable

- Bande LED 2W
- 2 positions : 50% - 100%
- Allumage par détecteur de mouvement

INCLINABLE EN
6 POSITIONS

Chargeur secteur / USB

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 55,42 € H.T.

550.1236

56,40 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	220 (100%) - 110 (50%) Lumens
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	3h (100%) - 5h (50%)
Alimentation :	lithium ion 3,7V / 1600 mAh
Poids :	140 g

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C

PRIX MAINTENU

Double bande LED
300 LUMENSSpot latéral
100 LUMENSALLUMAGE PAR DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de protection :	IP20
Éclairage :	300 lm (bande) / 100 lm (spot)
Temps de charge :	3 heures
Autonomie :	2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24h (SOS)
Alimentation :	Batterie lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 15,92 € H.T.

150.4520F

15,90 € H.T.

Lampe tour de cou LEDs rechargeable

NOUVEAUTÉ

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable

LA PLUS PUISSANTE !
2x 200 Lumens

Bouton d'allumage



Tête en aluminium

BRANCHE FLEXIBLE
ÉCLAIRAGE À 360°

Câble USB vers USB-C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	400 Lumens (2 x 200)
Temps de charge :	2-3 h
Autonomie :	2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)
Alimentation :	lithium-ion 3,7V 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	245 g

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 55,42 € H.T.

550.1310F

59,00 € H.T.

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

Baladeuses LED orientables rechargeables

A

SPOT LED

600 LUMENS

LED COB

230 mm

IP 65

Protection contre les jets d'eau et étanche à la poussière

B

LED COB

520 mm

IP 44

CORPS PIVOTANT À 360°

180°

ULTRA PUISSANTE ! 3000 LUMENS

Variateur d'intensité

PRIX MAINTENU

PRIX MAINTENU

Données techniques

Câble USB vers USB-C inclus



Référence		Autonomie	Temps de recharge	Batterie	Éclairage	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4326F	A	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 2600 mAh	600 Lumens	49,90	0,04 €	49,94 €
150.4327F	B	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 5200 mAh	3000 Lumens	84,90	0,08 €	84,98 €

Lampe de poche LED rechargeable

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium
- Câble de charge USB - USB C inclus

DONNÉES TECHNIQUES	
Norme :	IP45
Éclairage :	180 Lumens / 120 Lumens
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Temps de charge :	6-8 heures
Alimentation :	lithium-ion 3.7V / 1200 mAh
Poids :	100 g



PRIX MAINTENU

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 0,91 € H.T.

550.1242F

8,90 € H.T.

Baladeuse LEDs rechargeable

- Bande LEDs COB + 1 LED blanche type torche
- 2 positions : torche et baladeuse avec variateur
- Crochet rétractable



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IK07, IP20
Éclairage :	60-600 Lumens (COB) / 120 Lumens (spot)
Temps de charge :	4 heures
Autonomie :	2h - 15h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 2600 mAh
Poids :	246 g

150.4460

70,50
€ H.T.DEEE
0,05 € H.T.
montant total
70,55 € H.T.

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- LED COB 3W + LED SMD 1W
- Chargeur mini-USB secteur

VIDÉO

PRIX
MAINTENULED COB 3W
300 LumensLED SMD 1W
80 LumensUltra fine
pour les espaces restreintsOrientable à 90° (2x45°)
pour un meilleur
angle d'éclairageAffichage LED du
niveau de charge
Temps de charge : 3-4 h

Dos aimanté

STATION DE
CHARGE

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	300 x 35 x 33 mm
Éclairage :	300 (COB) / 80 (spot SMD) Lumens
Autonomie :	3 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	140 g

150.4313

66,40
€ H.T.DEEE
0,06 € H.T.
montant total
66,46 € H.T.

Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	183,0
Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Autonomie :	4 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 800 mAh
Poids :	71 g

550.1173

16,60
€ H.T.DEEE
0,01 € H.T.
montant total
16,61 € H.T.

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture

Livrée avec
chargeur

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	155,0
Éclairage :	150 Lumens / 60 Lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g

150.4495

12,30
€ H.T.DEEE
0,01 € H.T.
montant total
12,31 € H.T.

Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L. 380 x l. 320 x H. 460 mm
- Chargeur secteur + allume-cigare

PRIX
MAINTENUÉCLAIRAGE
TRI-DIMENSIONNEL
ÉVITANT LES OMBRESInclinable
à 120°

Aimant

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	250 Lumens (100%) - 125 (50%) par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Batterie :	3,7 / 2200 mAh par projecteur
Poids :	1500 g

150.4314

114,00
€ H.T.DEEE
0,21 € H.T.
montant total
114,21 € H.T.

Chaussures de sécurité conformes à la norme DIN EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX CHAUSSURES DE SÉCURITÉ :

SB

- ▶ Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- ▶ Résistance et qualité des matériaux
- ▶ Ergonomie et confort de la chaussure
- ▶ Protection contre le glissement (sol/céramique, eau savonneuse)

 EN SAVOIR +
SUR LA NORME


BESOINS SPÉCIFIQUES MÉTIER :

Pour un travail à l'intérieur en milieu sec (second œuvre du bâtiment, atelier, entrepôt, ...)

S1PS
SB

- + Antistatique
- + Absorption d'énergie au talon
- + Arrière de la chaussure fermée
- + Résistance à la perforation (insert composite)



Pour les métiers en extérieur (BTP, artisanat, dépannage, ...)

S3S
S1PS

- + Résistance à l'eau (matériau de la tige)



Exigences additionnelles


FO Résistance aux hydrocarbures

HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (maxi 300°C)

CI Isolation du semelage au froid

SR Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

Chaussures de sécurité isolantes MODÈLE #10.12

SB
CI
WPA
SR
HRO
PS

 Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)

 Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

 Résistance à la perforation
(insert composite)

 Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)

 Semelle d'usure
résistante à la chaleur
(maxi 300°C)
Semelle isolée
contre le froid

**ISOLATION ÉLECTRIQUE
EN MILIEU SEC**

**CONFORME À LA NORME
CAN / CSA Z195 - 09**
**PRIX
MAINTENU**

Référence	Taille
310.1210F	39
310.1215F	40
310.1220F	41
310.1225F	42
310.1230F	43
310.1235F	44
310.1240F	45

91,90 € H.T.

**MODÈLES #10.36 S1PS SR
et #10.37**

- Dessus : daim et maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,53 kg

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) **et aux chocs**
(200 joules) (coque composite)



Semelle antistatique

Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)

Absorption d'énergie au talon

Résistance à la perforation
(insert composite)



PRIX MAINTENU

Référence A	Référence B	Taille
310.3610	310.3710	39
310.3615	310.3715	40
310.3620	310.3720	41
310.3625	310.3725	42
310.3630	310.3730	43
310.3635	310.3735	44
310.3640	310.3740	45

82,50 € H.T.

82,50 € H.T.

MODÈLES # 10.40 S1PS HRO

- Dessus : textile haute densité respirant
- Semelle intérieure : textile antistatique, amovible
- Semelle extérieure : caoutchouc antistatique
- Coque en composite
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg



Résistance à l'écrasement
(1500 daN) **et aux chocs**
(200 joules) (coque composite)



Absorption d'énergie au talon



Semelle antistatique

Résistance à la perforation
(insert composite)



Semelle d'usure résistante à la chaleur



PRIX MAINTENU

Référence	Taille
310.4000	37
310.4005	38
310.4010	39
310.4015	40
310.4020	41
310.4025	42
310.4030	43
310.4035	44
310.4040	45
310.4045	46
310.4050	47

82,50 € H.T.

MODÈLES # 10.05 et # 10.09 S1PS HRO

- Dessus : microfibres et mesh
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,50 kg (modèle bas)
0,55 kg (modèle haut)

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) **et aux chocs**
(200 joules) (coque composite)



Semelle antistatique



Résistance à la perforation
(insert composite)



Semelle résistante à la chaleur
(maxi 300°C)



Absorption d'énergie au talon



PRIX EN BAISSÉ

PRIX MAINTENU

Modèle Bas

Référence	Taille
310.0500	37
310.0505	38
310.0510	39
310.0515	40
310.0520	41
310.0525	42
310.0530	43
310.0535	44
310.0540	45
310.0545	46
310.0550	47

87,90 € H.T.

Modèle Haut

Référence	Taille
310.0900	37
310.0905	38
310.0910	39
310.0915	40
310.0920	41
310.0925	42
310.0930	43
310.0935	44
310.0940	45
310.0945	46
310.0950	47

93,30 € H.T.

**PROFITEZ DE L'OFFRE DE REPRISE SUR
LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MODÈLE #10.06**



-5€

pour toute paire
de chaussures de
sécurité ramenée

DÉTAIL AU DOS DE CETTE SÉLECTION

Boîtes de 12 paires de gants microfibras

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane

Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11



13,30 € H.T.

Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11



**PRIX
EN BAISSÉ**

13,90 € H.T.

Casque anti-bruit électronique

- Selon CE / EN 352-1
- Microcapteur intégré
- Protège des bruits de fond et stoppe les bruits impulsifs supérieurs à 85 db
- Possibilité de perception d'un signal d'alerte
- Volume réglable grâce à un bouton rotatif



DEEE 0102 e H.T.
montant total 46,12 € H.T.

310.0135

46,10 € H.T.

Casques anti-bruit

- Selon CE / EN 352-1
- Coquilles réglables capitonnées
- E.P.I. Catégorie III



Référence	Couleur	Atténuation acoustique	Prix € H.T.
310.0130		19 dB	8,20
310.0131		25 dB	9,40

Lunette avec protection auditive

- Verres en Polycarbonate résistants aux rayures
- Protection UV 400
- Atténuation acoustique : 33dB
- Bouchons d'oreille avec cordon et picot



310.0176

19,60 € H.T.

Boîtes de 100 gants en nitrile



Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL

**PRIX
MAINTENU**

26,90 € H.T.

Bodywarmers

- 2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes
- Tissu : 100% polyester



Référence	Taille
100455	S
100450	M
100451	L
100452	XL
100453	XXL

56,40 € H.T.

Sweatshirts zippés à capuche

- Logo étendu en relief sur l'épaule gauche
- Tissu : 60% coton - 40% polyester



Référence	Taille
100449	S
100445	M
100446	L
100447	XL
100448	XXL

63,90 € H.T.

Sac à dos

- Sangle d'accroche sur le trolley d'une valise
- Matière : polyuréthane (face avant), polyester (doublure)



**COMPARTIMENT
SPÉCIFIQUE MOUSSÉ
POUR ORDINATEUR
PORTABLE
(JUSQU'À 17,3")**



EXTENSIBLE

Sangle d'accroche
sur le trolley
d'une valise



**PRIX
MAINTENU**

850.0308

59,90 € H.T.

T-shirts

- Tissu : 100% coton



Référence	Taille	Coupe
985.0820	S	Homme
985.0821	M	
985.0822	L	
985.0823	XL	
985.0824	XXL	
985.0833	XXXL	Femme
985.0830	S	
985.0831	M	
985.0832	L	

13,80 € H.T.



Depuis toujours,
notre relation Client
est gérée à 100%
en FRANCE.

SERVICE
FRANCE®
GARANTI

AFNOR 111545
Service Client et SAV

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MODÈLE #10.06

S3S SR HRO FO



Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)



Résistance aux
hydrocarbures



Résistance à la perforation
(insert composite)



Absorption
d'énergie au talon



Semelle d'usure
résistante à la chaleur
(maxi. 300°C)



Semelle résistante
au glissement
(sol céramique et huile)



Semelle
antistatique



Référence	Taille
310.0610F	39
310.0615F	40
310.0620F	41
310.0625F	42
310.0630F	43
310.0635F	44
310.0640F	45

69,90
€ H.T.

PRIX
MAINTENU

OFFRE DE
REPRISE
DES ANCIENNES

-5€

pour toute paire
de chaussures de
sécurité ramenée
en magasin soit
64,90 € HT

Référence	Taille
310.0610F-RE	39
310.0615F-RE	40
310.0620F-RE	41
310.0625F-RE	42
310.0630F-RE	43
310.0635F-RE	44
310.0640F-RE	45



@KSToolsFrance



KS Tools France



@kstools_france



KSToolsFrance

Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de ventes.
Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leur propriétaire.
Photos : Kreft / Denis Merck / Michel Grasso / ZAZ Photographie / Adobe Stock / Reügo
KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommernheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reugo.fr © Décembre 2024 - RC Strasbourg B 434 661 146

