



SÉLECTION POIDS LOURD

Valable jusqu'au 2 février 2025

NOUVEAUTÉ

SERVANTE D'ATELIER

Fabriquée en France



**À DÉCOUVRIR
PAGES 2 & 3**

[www.kstools.](http://www.kstools.fr)



SOMMAIRE

Spécifique constructeur	04
Technique PL	14
Équipement d'atelier	27
Servantes - Modules	38
Aménagement d'atelier	45
Outillage pneumatique	53

Douilles et accessoires	60
Vissage	62
Clés de serrage	64
Pincés	65
Éclairage	66
Inspection / EPI	69
Produits dérivés	74

SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS

NOUVEAUTÉ

- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 75 x L 580 x P 400 mm
3 x H 150 x L 580 x P 400 mm

Fabriquée en France

Fente pour téléphone et tablette
intégrée au plateau*

Plateau en acier galvanisé au caractère marqué,
résistant à la corrosion et facile d'entretien

Panneaux latéraux
perforés pour
la fixation
d'accessoires

980 mm avec les roues
825 mm sans les roues

4 roues robustes
Ø 125 mm dont
2 directionnelles
avec frein

450 mm

830 mm
730 mm sans poignée

Vous en rêviez ?
Nous l'avons fait !
Une servante
fabriquée en
France !



Stéphane, Conseiller
Technique Sud



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	450 kg
Charge maxi. des tiroirs	40 kg
Poids	49,4 kg

**SERVANTE
VIDE**

300 pincés, roulettes 1,20 E.H.T.
montage facile 100000 E.H.T.

824.0006F

999,00 € H.T.

*Livré sans téléphone, ni tablette.

VOTRE SERVANTE DISPONIBLE AVEC 2 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT

3 MODULES – 264 OUTILS

NOUVEAUTÉ



DÉTAILS
DE LA COMPOSITION

SERVANTE
ÉQUIPÉE

Max-poids: 1,80 E.H.T.
montant total: 1500,00 E.H.T.

824.6134F

1499,00 € H.T.

5 MODULES – 298 OUTILS

NOUVEAUTÉ



DÉTAILS
DE LA COMPOSITION



SERVANTE
ÉQUIPÉE

Max-poids: 1,80 E.H.T.
montant total: 2200,00 E.H.T.

824.6298F

2199,00 € H.T.



**GAMME D'OUTILLAGE
TECHNIQUE KS Tools
PAR CONSTRUCTEUR**

**IVECO
DAF
MAN
MERCEDES
SCANIA
VOLVO
RENAULT**

SCANIA

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA**

1/2"

• Ø 48 / 53 mm

Utilisation : transmission intermédiaire



460.1680

124,00 € H.T.

**Douille pour injecteur
SCANIA**

1/2"

- 8 pans
- 38 mm
- Pour le démontage du couvercle d'injecteur électromagnétique
- Pour une utilisation manuelle

Utilisation : Scania 340



460.0715

65,50 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA**

3/4"

• Ø 58 / 65 mm

Utilisation : transmission de bus Scania à 8 vitesses



460.1515

169,00 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA**

3/4"

• Ø 64 / 70 mm

Utilisation : boîtes de vitesses Scania (310/320/340)



460.0465

124,50 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour Scania**

3/4"

• Ø 65 / 70 mm

Utilisation : arbre de transmission principal



460.1590

159,00 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA**

3/4"

• Ø 72 / 80 mm

Utilisation : bague de cardan sur boîte de vitesses et essieu arrière (remplacement du joint d'étanchéité)



450.0235

98,00 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA**

3/4"

• Ø 72 / 80 mm



460.1350

164,00 € H.T.

**Extracteur d'injecteurs avec
masse à inerties pour SCANIA**

Utilisation : Scania 340, 360 et 380 (114)



460.4015

125,00 € H.T.

**Douille 8 pans pour écrou
d'essieu SCANIA**

3/4"

• Ø 80 mm

Utilisation : écrou d'essieu Scania et essieu avant FUSO



460.1365

132,50 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou d'essieu SCANIA/ YORK/ FUSO

3/4"

• Ø 95 mm

Utilisation : Scania, York et FUSO 10,5 t



460.0425

115,60 € H.T.

Douille à 8 ergots pour SCANIA 420

3/4"

• Ø des ergots :
int. 103 mm /
ext. 119 mm
• Largeur des ergots : 9,5 mm
Utilisation : Scania 420 -
écrous de fixation de la boîte
et des roulements d'essieux



450.0236

129,00 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou de moyeu SCANIA

1"

• 80 mm
• Pour le montage et le démontage
des écrous de moyeux situés devant
le disque de frein des véhicules
de 16 t minimum (1996 et +)

Utilisation : essieux avant Scania
(124L / 144L, par ex.),
Série 4 à partir de 1996 pour véhicules >16 tonnes



450.0221

85,20 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou d'essieu SCANIA

3/4"

• Ø 100 mm
Utilisation : écrous d'essieux arrière Scania



460.1370

183,60 € H.T.

Douille 8 pans pour écrou de moyeu SCANIA

1"

• Ø 100 mm
Utilisation : montage et démontage des écrous d'essieux arrière Scania



450.0222


236,00 € H.T.

SCANIA / VOLVO

Jeu de clés cabine conducteur - VOLVO / SCANIA

2 pcs.

• Pour faire fonctionner le levier de commande et la pompe
d'inclinaison de la cabine
Utilisation : Volvo / Scania

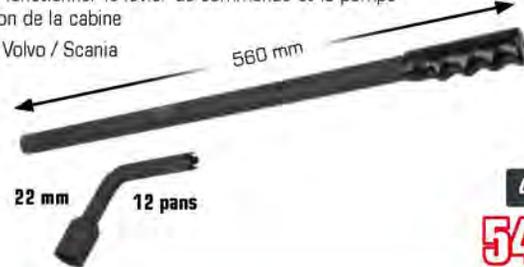

460.0730

54,60 € H.T.

VOLVO

Jeu de douilles d'injecteur pour VOLVO

3 pcs.

Utilisation :
Volvo FM12



460.0975

398,00 € H.T.

Clé 6 pans pour VOLVO

74 mm

• Montage et démontage
du palier de transfert
d'huile de transmission
Utilisation :
Volvo série FH, FM,
FMX et NH

155 mm



460.4200

94,00 € H.T.

Extracteur d'injecteurs avec masse à inertie pour VOLVO

3 pcs.

Utilisation : Volvo FM12, FM440, FH500 etc.



460.1090

221,00 € H.T.

Clé pour filtre à huile VOLVO - 1/2"

• Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile



460.1190

75,40 € H.T.

Arrache-rotules pour VOLVO

Utilisation : Volvo FM12 et FH



85 mm

460.3945

294,00 € H.T.

Clé pour amortisseurs de cabine VOLVO



100 mm

455.0090

143,00 € H.T.

Douilles pour boulons de ressorts à lame pour VOLVO

Utilisation : Volvo FL6 / F10 / F12 par exemple



∅ 8,7 mm

450.0242

39,50 € H.T.

Douille pour boulons de ressorts à lames VOLVO

Utilisation : montage et démontage de boulons de ressorts à lame pour essieux arrière Volvo (FH, par ex.), au niveau de la suspension des ressorts



28,5 mm

450.0243

57,00 € H.T.

Clé pour écrou d'essieu avec tube de centrage pour VOLVO



105 mm

355 mm

6 pans

460.0680

509,00 € H.T.

Jeu d'outils pour vérin de levage hydraulique VOLVO

2 pcs.

Utilisation : Volvo FM12 >2005 vérin tandem



460.1050

162,00 € H.T.

Douille 6 pans avec tube de centrage pour VOLVO

Utilisation : essieu arrière Volvo FH



95 mm

350 mm

460.1415

479,00 € H.T.

Clé pour vis d'étriers de freins VOLVO - 27 mm

• Pour le montage et le démontage des étriers de freins

• 6 pans



550 mm

GRANDE TAILLE
POUR UNE MEILLEURE
ACCESSIBILITÉ

460.3990

189,00 € H.T.

Outil de montage/démontage de mâchoires de frein pour VOLVO

Utilisation : frein tambour VOLVO avec came en Z : N7 | N10 | N12 | F7 | F12 | F16 | FH12 | FH16 | FL7 | IFL10 | Séries E ERF | EC, par ex.



450.0240

119,00 € H.T.

Douille pour étriers de freins RENAULT/SCANIA/VOLVO

• 11 pans - 19 mm

Utilisation : Renault, Scania, Volvo etc



26 mm

460.0970

14,30 € H.T.

Compresseur de ressorts pour amortisseurs de cabine

Utilisation : Volvo FM et FH



460.5700

654,00 € H.T.

RENAULT

**Clé pour écrou d'essieu
RENAULT**

- 6 pans



460.5445

229,00 € H.T.

3/4"

DAF

**Douille pour conduite
d'injection DAF**

- Ø 21 mm

Utilisation : DAF avec Euro 6 par ex. XF et CF (moteur : MX11 / MX13)



460.5245

35,10 € H.T.

1/2"

**Douille à chocs 11 pans pour
palier de compresseur DAF**

Utilisation : DAF 85 (CF)



460.4185

49,90 € H.T.

1/2"

**Douille à 4 ergots pour
direction DAF**



460.0610

72,00 € H.T.

1/2"

**Cloche pour filtre à huile
Ø 92 mm / 10 cannelures**

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile

Utilisation : Avia D-Line; DAF CF65, LF45, LF55, New Holland T4000, T5000, T6, T7, TD5, TL-A, TN-A, TS-A; Nissan Atleon; Terna Avenue



460.1175

37,40 € H.T.

1/2"

Douille à 6 ergots pour DAF

- Ø 98 mm

Utilisation : Essieu arrière DAF LF45



460.3730

198,00 € H.T.

3/4"

**Douille 6 pans pour écrous
d'essieu DAF**

- Ø 120 mm

Utilisation : DAF (CF) EURO 5, écrous d'axe de transmission



460.4190

339,00 € H.T.

1"

DAF / MAN

Bouchons de vidange

Utilisation : DAF, MAN, Neoplan



430.1702

79,90 € H.T.

10 pcs.

MAN

**Douille d'extraction 12 pans
pour injecteur MAN**

- Ø 28 mm

Utilisation : MAN 6 cylindres en ligne D 0226, Chrysler Voyager, Jeep Cherokee, Opel Frontera VM 41 B, Rover, Landrover Discovery Moteur VM 2.5L TD



455.0031

19,50 € H.T.

1/2"

**Clé pour filtre à huile MAN -
Ø135 mm / 18 cannelures**

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile

Utilisation : MAN séries F2000, FE et TGA



460.1185

89,00 € H.T.

1/2"

**Clé pour filtre à huile MAN -
Ø94 mm / 14 cannelures**

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile

Utilisation : MAN 403 et 463



460.5217

105,00 € H.T.

1/2"

**Clé à oeil 15 mm pour
turbocompresseur MAN**

- 12 pans
- Pour desserrer l'écrou du turbocompresseur lors du montage ou démontage



460.5210

50,80 € H.T.

Douille TORX® pour turbocompresseur MAN

- 6 pans extérieur pour utilisation avec clé à cliquet de 17 mm
- Pour le démontage du raccord vissé du turbocompresseur et du collecteur
- TORX® E 12

Utilisation :
MAN TGL,
TGM et EOB



460.5211

22,50 € H.T.

Clé à frapper 12 pans pour cardan MAN




460.5250

85,90 € H.T.

Clé mixte avec douille TORX® pour étriers de freins MAN

- Clé de grande taille pour ouvrir les écrous bloqués
- Douilles E20 et E24 à entraînement 6 pans 30 mm

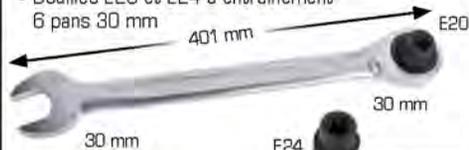

450.0360

95,00 € H.T.

Douilles à chocs pour vis de culasse MAN

Référence	Profil	Taille	Prix € H.T.
460.1504	XZN	17 mm	32,80
460.1506	XZN	19 mm	29,90
460.1501	TORX	E18	28,40
460.1502	TORX	E20	28,40
460.1507	TORX	E22	28,10
460.1503	TORX	E24	25,40



Extracteur de moyeu de roue MAN

- Pour diamètre de perçage 166 mm



460.0685

329,00 € H.T.

Douilles pour étrier de frein MAN



Référence	Profil	L mm	Prix € H.T.	
450.0361	A	E20	30	28,50
450.0362	B	E24	30	22,40

Jeu de douille à 6 ergots avec tubes de centrage pour MAN

Utilisation : essieux arrière hypoides MAN série M (16M essieu Soma, HY-0855, Hy-0955, HY-1175)



460.5360

559,00 € H.T.

Douille à 4 ergots avec tube de centrage pour MAN

Utilisation : essieux arrière hypoides MAN série M (16M essieu Soma, HY-0855, Hy-0955, HY-1175)



460.5355

272,00 € H.T.

Ø 92 mm

Douilles à 4 ergots pour MAN

• Ø 53 mm
Utilisation : transmissions MAN 410/414



460.0655

73,70 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour MAN

Utilisation : essieux planétaires arrière MAN (5MR, 3MR) et essieu avant (série M : 3ME DI)



460.5340

252,00 € H.T.

Ø 76,5 mm

MAN / MERCEDES

Douilles rectangulaires pour écrou de moyeu

3/4"

- Forme rectangulaire
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible

Utilisation : DAF, Mercedes, Kässbohrer-Setra, MAN



Référence	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
450.0106	56 x 71	900	154,00
450.0107	60 x 76	870	138,00

Guide pour douille à ergots Mercedes Atego et MAN

- Ø 57 mm
- Longueur 130 mm
- Verrouillage type baionnette



450.0161

89,90 € H.T.

Douille à 6 ergots pour écrou de moyeu - Mercedes et MAN

3/4"

- Largeur des ergots : 11,5 mm
- Diamètre intérieur ergots : 101 mm
- Diamètre extérieur ergots : 115 mm
- Diamètre intérieur : 95,3 mm
- Entraînement 3/4", intérieur 4 pans



Utilisation : Mercedes et MAN 10 + 13 t, Hypoid NR 7/4, Omnibus 0305 G + 0405 G, etc.

450.0168

212,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes et MAN

3/4"

- Ø int. 100 mm / ext. 119 mm
- Utilisation : arbre de transmission Mercedes + MAN



450.0169

163,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour MAN / Mercedes

1"

- Ø int. 77 mm / ext. 84 mm
- Utilisation : MAN Volkswagen 2/4/6 1-6 8



460.5345

166,00 € H.T.

MERCEDES

Douilles d'extraction 12 pans pour injecteur Mercedes Actros

1/2"

- Utilisation : Mercedes Benz Actros, moteurs 457 / 541 / 542, Ford Maverick 2,7 TDI, Nissan Terrano TD 2,5L / 2,7L, Opel Corsa 1,5D / 1,7 TD, Isuzu



455.0033


18,90 € H.T.

Douille pour pompe à injection Mercedes

1/2"

- 12 pans
- 10 mm
- Pour le montage et le démontage de la pompe à injection

Utilisation : Mercedes Actros



460.5212

30,30 € H.T.

Bouchons de vidange pour Mercedes

10 pcs.



430.1703

119,00 € H.T.

Clé pour filtre à huile MERCEDES Ø96 mm / 12 cannelures

1/2"

- Pour le montage et démontage du séparateur de brouillard d'huile

Utilisation : Mercedes



460.4180

119,00 € H.T.

Douilles TORX-E-Plus pour Mercedes

Utilisation : Mercedes Actros



Référence	mm	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
460.0012	EPL 32	44	50	33,00
460.0013	EPL 32	44	90	44,60

Douille pour écrous d'essieu Mercedes

- Ø 95 mm
- Utilisation : essieux de remorque Mercedes, etc



460.0965

309,00 € H.T.

Douille pour écrous d'essieu Mercedes

- Ø 95 mm
- Utilisation : essieux de remorque Mercedes, etc



460.1035

236,00 € H.T.

Douille pour écrou d'essieu Mercedes

3/4"

- Ø 95 mm

Utilisation : Mercedes PL, AV et Discos Trailer (05.2000) avec roulement compact HUB Unit



460.5615

245,00 € H.T.

Tube rallonge à filetage à gauche pour essieu arrière Mercedes

- Ø 60 mm

Utilisation :

- Filetage à droite = Essieu arrière HL2, Série L MAN, par ex.
- Filetage à gauche = Mercedes Atego/Vario



450.0157

239,00 € H.T.

Clé à 6 ergots pour écrous d'essieu arrière Mercedes

Utilisation : Mercedes Benz Citaro



Ø 122 - 139 mm

450.0251

239,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes Atego et MAN

3/4"

- Ø des ergots : int. 80 mm / ext. 87 mm
- Largeur des ergots : 10 mm

Utilisation : essieux arrières Mercedes Benz Atego, Vitaro B14, MAN, etc.



450.0160

106,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes

- Ø 58 mm

Utilisation : Mercedes Citaro bus Evo (essieu ZF)



460.3815

54,60 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes

3/4"

- Ø 102 mm



460.0870

169,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour écrous d'essieu Mercedes

3/4"

- Ø 107 mm

Utilisation : écrou d'essieu arrière Mercedes 2636, 2640, 414 (2006-2016)



460.4205

229,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

3/4"

- Ø 91 mm

Utilisation : essieu moteur Mercedes (2640)



460.1070

266,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

3/4"

- Ø 116 mm

Utilisation : essieu moteur Mercedes (2640)



460.1065

313,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

3/4"

- Ø 92 mm

Utilisation : essieu de remorque Mercedes TZ5/2



460.3790

259,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour écrous de moyeu - Mercedes Actros

3/4"

- Largeur des ergots : 10 mm
 - Diamètre intérieur ergots : 115 mm
 - Diamètre extérieur ergots : 125 mm
 - Diamètre intérieur : 105 mm
 - Entraînement 3/4", intérieur 4 pans
- Utilisation : essieux arrières Mercedes Actros, HL/HL 8 (Hypoid), etc.



450.0167

227,90 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

3/4"

- Ø 63 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HLO/3, HLO/6, HLO/7, HL1/2 (uniquement Ø 63 mm nécessaire), HL1/3, HL1/8, HL1/9, HL2/30C



460.5625

185,00 € H.T.

2 pcs.

Douille à 6 ergots avec tubes de centrage pour Mercedes

5 pcs.

• Ø 63 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/2, HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15, HLO/3, HLO/6, HLO/7, HL1/2 (uniquement Ø 63 mm nécessaire), HL1/3, HL1/8, HL1/9, HL2/30C



3/4"

460.5370

239,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

4 pcs.

• Ø 63 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/2, HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15



3/4"

460.5620

317,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de centrage pour Mercedes

2 pcs.

• Ø 71,5 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/2, HL2/7, HL2/13



3/4"

460.5380

153,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

3/4"

2 pcs.

• Ø 75 mm

Utilisation : essieux avant palloïdes Mercedes AL3/1, AL3/2, AL3/4, AL3/7, AL3/8



70 mm

460.5630

225,80 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

3/4"

4 pcs.

• Ø 75 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/14, KL2/16, KL4/1, HL4/16, HL4/17, HL4/23, HL4/28, HL4/29, HL4/30, HL4/4, HL4/8, HD4/6G, HO4/2, HO4/18, NR4/4



70 mm

460.5635

344,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

3/4"

5 pcs.

• Ø 75 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HL2/14, KL2/16, KL4/1, HL4/16, HL4/17, HL4/23, HL4/28, HL4/29, HL4/30, HL4/4, HL4/8, HD4/6G, HO4/2, HO4/18, NR4/4 et essieux avant palloïdes AL3/1, AL3/2, AL3/4, AL3/7, AL3/8



70 mm

460.5385

269,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

3/4"

2 pcs.

• Ø 88 mm

Utilisation : essieux arrières hypoides Mercedes HO4/10, HO4/10DL, HO4/11DL, HO5/3, HO5/4, HO5/8, HD4/21G, HD4/2G, HD4/22, HD5/3, HL5/2, HL5/6



140 mm

460.5395

193,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tube de guidage pour Mercedes

3/4"

2 pcs.

• Ø 100 mm

Utilisation : essieux hypoides Mercedes HO 5/5



115 mm

460.5645

363,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

3/4"

3 pcs.

• Ø 113 mm

Utilisation : essieu arrière Mercedes 749.0, tige de culbuteur d'essieu suiveur NS4/2, NS4/10 et axes de pignon HL6/1, HL6/2, HL6/3, HD6/3



120 mm

460.5425

387,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes

- Ø int. 96 mm / ext. 110 mm



460.1075

221,00 € H.T.

1"

Jeu pour roulements de roues arrières - Mercedes

- N'endommage pas le capteur ABS
- Vérin hydraulique conseillé : 16t (440.0005)

Utilisation : Mercedes Vito, Viano (W639) 2003-2010

11
pcs.



440.0090

775,00 € H.T.

Jeu de clés pour cabine - Mercedes

- Pour faire fonctionner la pompe d'inclinaison de la cabine

Utilisation : Mercedes 360 / 410 / 440 / 460 / 480 / 550 cabine



12 pans

33 x 30 mm

460.3695

199,00 € H.T.

2
pcs.

IVECO

Clé 12 pans pour colonne de direction IVECO

- Utilisation : Iveco 12 t et 17 t



460.3820

128,00 € H.T.



Douille à chocs 6 pans pour écrou d'essieu IVECO

- Ø 98 mm
- Utilisation : Iveco Euro Cargo



460.1040

255,00 € H.T.

Douille 6 pans pour écrou d'essieu IVECO

- Ø 90 mm
- Utilisation : Iveco Euro Cargo HA



460.5333

156,00 € H.T.

Douille à chocs 12 pans pour écrou d'essieu IVECO

- Ø 85 mm



460.4170

159,00 € H.T.

1"

Coffret d'extracteur de moyeux de roue - IVECO

- Vis M14x40 mm avec écrou
- Vérin hydraulique conseillé : 16t (440.0005)

Utilisation : Iveco Daily 29 - 50



440.0140

113,00 € H.T.

4
pcs.

**REMISES EXCEPTIONNELLES
SUR LA GAMME D'ENTRAÎNEURS MANUELS DE VOLANT MOTEUR**

Entraîneur manuel de volant moteur MAN

1/2"

- Pour le réglage d'arbre à cames
- Pignon 9 dents

Utilisation : MAN D20, D25, D26 et D28



460.1155
48,00 € H.T.

Entraîneur manuel de volant moteur DAF

1/2"

- Pour le réglage d'arbre à cames
- Pignon 9 dents

Utilisation : DAF XF105 Euro5, etc.



455.0106
26,00 € H.T.

Entraîneur manuel de volant moteur VOLVO

1/2"

- Pour le réglage d'arbre à cames
- Fixation à la cloche d'embrayage
- Pignon 9 dents

Utilisation : moteurs Volvo 6/12 litres (par rotation) D9A, D12, D16C, par ex.



455.0085
49,90 € H.T.

Entraîneur de volant moteur pour IVECO

- Vis de réglage 6 pans - 22 mm

Utilisation : Iveco Euro Cargo, Cargo 150E27R PR, FPR, 320E27T, PT Eurotech, Eurostar



460.3980
144,00 € H.T.

Entraîneurs manuels de volant moteur pour Mercedes / MAN

1/2"

A Utilisation : Mercedes Benz 6-/8- et 10-cylindres, MAN 12-cylindres, etc.

B Utilisation : Mercedes Benz Actros et Atego, MAN 5-/6- et 8-cylindres - D25/28, etc.

Référence		Nb engrenages	L mm	Prix € H.T.
455.0020	A	2	70	59,00
455.0021	B	3	100	79,00



Entraîneur manuel de volant moteur DAF

- Pour le réglage d'arbre à cames
- Pignon 11 dents
- Vis de réglage 6 pans - 24 mm

Utilisation : moteurs DAF 65CF, 75CF, 85CF, 95XF, CF75, CF85, F765, F75, F85, F95, XF95 par exemple



455.0105
49,90 € H.T.

Entraîneur manuel de volant moteur RENAULT

1/2"

- Pour le réglage d'arbre à cames
- Pignon 8 dents

Utilisation : Renault



460.4020
49,00 € H.T.

**KS Tools
FRANCE**


L'OUTILLAGE À MAIN
PROFESSIONNEL
EN UN CLIC !



www.kstools.



K20 PL CATALOGUE STRUCTURÉ PAR ORGANE **PLUS DE 6 000 RÉFÉRENCES** SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉES AU MONDE DU PL **1 CHAPITRE = 1 SOLUTION**

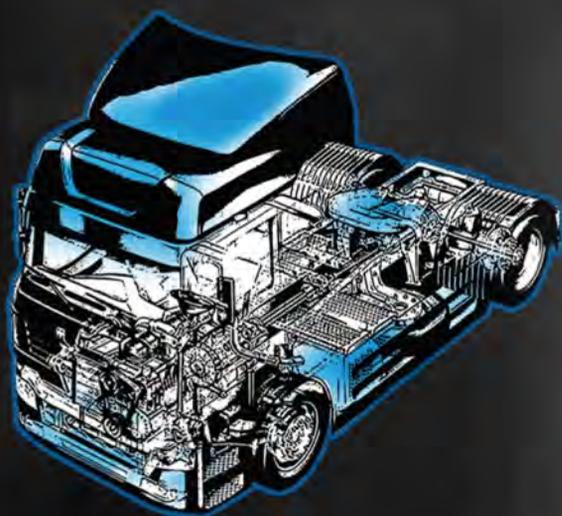

- CHAPITRES**
- 1 Système de refroidissement moteur
 - 2 Système d'alimentation carburant
 - 3 Culasse / Bloc Moteur
 - 4 Turbo
 - 5 Système d'injection
 - 6 Courroies accessoires / Alternateur
 - 7 Système d'échappement / Catalyseurs
 - 8 Pinces pour colliers de serrage
 - 9 Système de climatisation
 - 10 Entretien des batteries
 - 11 Outils électriques - électroniques
 - 12 Véhicules hybrides
 - 13 Boîte de vitesses
 - 14 Embrayage
 - 15 Vidange
 - 16 Direction / géométrie
 - 17 Amortisseurs
 - 18 Train
 - 18 Freinage
 - 20 Roue
 - 21 Carrosserie et garnitures
 - 22 Vitrage
 - 23 Équipement d'atelier

Pince pour démontage de durites Ø45-120mm

- Vis de réglage des mâchoires
- Câble de traction avec poignée pour démultiplier la force au déserrage



Jeu de pinces à clamer

- Pour conduites de 10 mm (3/8") à 45 mm (1,3/4")
- Pression nette sur toute la largeur
- Résistance à la chaleur jusqu'à 160°C



Pipette d'aspiration et de niveau 1.5L

- Pour transvaser, aspirer ou doser des liquides
- Pour carburant, huile, eau, liquide de refroidissement et antigel
- Tuyau 320 mm



Pistolet de remplissage par dépression du circuit de refroidissement

- Teste également l'étanchéité du circuit
- Adaptateur universel conique pour la plupart des vases d'expansion

Remarque : Ne permet pas de vidanger le liquide de refroidissement !



FABRIQUÉ EN EUROPE

4 pcs.

150.2070
319,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Manomètre :	max. -30 PSI / -1 Bar
Pression d'air :	min. 550 kPa - max. 690 kPa
Consommation d'air :	max. 180 l/min / 690 kPa
Dépression :	0,85 bar à 690 kPa

Coffret de douilles à tuyauter

Utilisation : Industrie, agriculture, chantiers, communes, forêts, etc.



19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -
32 - 36 - 41 - 46 mm



1/2" 3/8" 3/4"

10
pcs.

913.1300

217,00 € H.T.

Pince à mâchoires articulées pour filtres à carburant



Ø 57 - 120 mm

325 mm



150.3129

49,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues pour vis de culasse

- 17 - 19 mm
- E18 - E20 - E22 - E24

3/4" 6
pcs.




460.1505

188,00 € H.T.

Coffret de pompe à pression et dépression

- Manomètre avec double affichage : bar et psi
- Dépression jusqu'à 1 bar / -30 Hg
- Pression jusqu'à 4 bar / 60 psi

7
pcs.

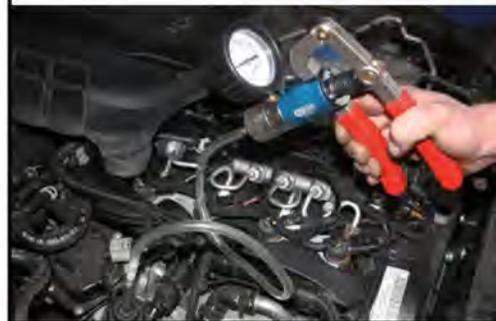

150.1900

181,00 € H.T.

Outil de déglacage de cylindres

Utilisation : tambours de freins VL, cloche d'embrayage VL, Cylindres de moteurs de moto, moteurs de tondeuse, moteurs hors-bord, moteurs industriel...



Grain 180

Ø 51 - 177 mm

150.1195

42,00 € H.T.

Jeu de pierres à déglacer

Utilisation : tambours de freins VL, cloche d'embrayage VL, Cylindres de moteurs de moto, moteurs de tondeuse, moteurs hors-bord, moteurs industriel...

3
pcs.



Grain 180

76 mm

150.1196

21,50 € H.T.

Coffret de test du système d'air du turbocompresseur

- Pour les moteurs turbo-diesel de camions et de véhicules utilitaires
- Permet un diagnostic rapide par lecture des systèmes d'air de suralimentation avec adaptateur étagé pour tuyaux de diamètre interne de 105 à 130 mm
- Détection de la fuite par tatonnement ou en utilisant un spray de détection



460.2465

389,00 € H.T.

Pompe à levier anti-corrosion

- Tube extensible : pour fûts de 60/ 200/ 220 L
- Fixation double : Ø 59 mm filetage 200 / Ø 63 mm filetage 400
- Joint en Viton®
- Corps en plastique



150.9560

40,30 € H.T.

Clé de maintien pour poulies de courroies de distribution



150.3150

38,40 € H.T.

Clé de vidange de réservoir et filtres AdBlue®

3/8"

- Pour les endroits difficiles d'accès
 - Permet un serrage au couple de 23 Nm
- Utilisation : PL Mercedes, par ex. nouveaux Actros, Atego, Axor, Eonic



550.1289

39,30 € H.T.

*AdBlue® est une marque déposée par l'Union de l'industrie automobile VDA e.V.

Douille pour pompe à injection LUCAS 1/2"

- 5 pans
- 10 mm
- Pour dévisser les vis du couvercle



460.2485

17,00 € H.T.

Douille pour pompe à injection LUCAS 1/2"

- Profil XZN 34 dents
 - Pour dévisser les raccords de pompe à injection
- Utilisation : Mercedes, MAN TGA



460.2490

30,00 € H.T.

Testeur de concentration d'urée - AdBlue®

- Utilisation simple : aspirer, lire, relâcher
 - Résultat direct
- Utilisation : moteurs diesel avec solution d'urée pour le traitement des gaz d'échappement



FABRIQUÉ EN EUROPE

460.5305

25,10 € H.T.

*AdBlue® est une marque déposée par l'Union de l'industrie automobile



KS Tools, partenaire du CLUB VIPros

Vous êtes dans l'univers Agricole ?

Bénéficiez de cashback et points de fidélité au travers du programme gratuit VIPROS !

VIPROS AGRI
AVANTAGES AUX PROS !

Devenez membre !



Karl, Conseiller Technique Bretagne

1 Inscrivez-vous gratuitement au programme

3 Enregistrez votre facture sur mon compte

2 Achetez vos produits KS Tools où vous voulez

4 Créditez du cashback ou des points dans votre cagnotte

5 Echangez vos points contre des cadeaux

Testeur de batteries avec imprimante intégrée

FABRIQUÉ EN
SUISSE

- WET - AGM flat - AGM spiral - EFB - GEL - VRLA - MF
- Fonction de contrôle pour batterie start & stop
- Test en moins de 8 secondes
- Affichage clair par symboles
- Rouleau de papier thermique et câble USB inclus

Fonctions :

- Test de batterie (batteries 12 V uniquement)
- **Test de mise à la masse (batteries 12 V uniquement)**
- Test de démarreur (batteries 12 / 24V)
- Test d'alternateur (batteries 12 / 24V)



NOUVEAU : CÂBLE L.3 m
Idéal pour les volants à droite,
les batteries situées à l'arrière
du véhicule et les camions

DEEE
0,27 € H.T.
montant total
439,27 € H.T.

550.1649F

439,00
€ H.T.

Multimètre digital spécifique automobile

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Fonctions :

- Courant alternatif et continu
- Tension du courant alternatif et continu
- Dwell
- Résistance
- Fréquence
- Testeur de diodes
- Fonction mesure de la vitesse de rotation
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Indicateur de batterie faible



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	326 µA - 10 A
Tension continue :	326 mV - 1000 V
Tension alternative :	3,26 V - 750 V
Mesure de la résistance :	32 - 32000 Ohm
Température - précision :	23° C ± 5° C
Alimentation :	1 x pile 9V (incluse)
Dimensions :	L.189 x l. 91 x H.31,5 mm
Poids :	500 g

DEEE
0,12 € H.T.
montant total
179,12 € H.T.

150.2040

179,00
€ H.T.

Pince ampèremétrique

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II



DONNÉES TECHNIQUES



DEEE: 0,09 € H.T.
montant total 146,09 € H.T.

150.0929

146,00
€ H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosse isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage



DEEE: 0,09 € H.T.
montant total 115,12 € H.T.

115.1259

12,50
€ H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III



DEEE: 0,04 € H.T.
montant total 14,94 € H.T.

150.1495

14,80
€ H.T.

Détecteur de court-circuits et de ruptures de câble 12/24V

2
pcs.

- Evite d'enlever l'isolation, les tapis et garnitures
- Signal visuel et sonore



FABRIQUÉ EN
EUROPE

DEEE: 0,05 € H.T.
montant total 87,05 € H.T.

150.3075

87,00
€ H.T.

Testeur pique-câble

- Polarité et tension indiquées par 2 diodes
- Tête avec pointe pour tester les câbles et les pinces crocodiles isolées



DEEE: 0,01 € H.T.
montant total 7,21 € H.T.

550.1503

7,20
€ H.T.

ENTRETIEN DES BATTERIES - TRÈS GRANDE FIABILITÉ



Boosters à batteries **ULTIMATE BOOST**

- Idéal pour les moteurs essence et diesel
- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
Évite tout retour de charge en cas d'inversion de polarité ou d'erreur de choix de la tension
Supprime tout risque d'explosion du booster !
- Boosters d'atelier robustes et polyvalents

Garantie
2
ans



Modèle : 550.1820



Modèle : 550.1825 ► **SYSTÈME DE TROLLEY**

**POUR
L'ATELIER**

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1820	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 20 cm	12 / 24 V	1700 / 850 A	5000 / 2500 A	50 mm ²	1720 mm	8 h maxi.	18,50	859,00	2,48 €	861,48 €
550.1825	VL - VUL - PL	L 39 x H 53,5 x P 28,5 cm	12 / 24 V	2340 / 1170 A	6200 / 3100 A	50 mm ²	1650 mm	8 h maxi.	24,18	1219,00	3,63 €	1222,63 €

Boosters à condensateurs **ULTIMATE PULSE**

- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
Alarme sonore et visuelle en cas d'inversion de polarité
- **Fiabilité et praticité inégalées !**
Durée du stockage illimitée
Recharge instantanée à 100 %
Opérationnel en quelques secondes

Garantie
5
ans



ULTRA LÉGER
2 MODES DE CHARGE :
- AVEC LES PINCES COUDÉES
- SUR PRISE SECTEUR

POUR LE DÉPANNAGE

- Pas de contrainte de maintien en charge
- Usage intensif : durée de vie 1 000 000 de cycles

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1850	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 / 24 V	4700 / 3700 A	20000 / 10000 A	3400 F	50 mm ²	1600 mm	5 h maxi.	16,50	2076,00	1,34 €	2077,34 €

Chargeur de batteries multifonctions 12/24V - 25A/15A

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8V LiFePO4
- Mode de régénération non compatible avec les batteries LiFePo4

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation :	220-240V AC 50 Hz
Tension de charge :	15A (12V) - 7,5A (24V)
Câble :	HO5RN-F 3x0,75 mm ²
Dimensions :	L.185 x P.70 x H. 210 mm
Poids :	1,30 kg

**RACCORD
RAPIDE**



IP20



**TEST - CHARGE - MAINTIEN
ALIMENTATION - RÉGÉNÉRATION**

DEEE 0,19 € H.T.
montant total 249,19 € H.T.

550.1775

249,00
€ H.T.



Bac de récupération d'huile extra-plat

**GRANDE CAPACITÉ
55 L**



150.9358

231,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec bol de contrôle

- Idéal pour les véhicules qui ne sont pas équipés de sonde de contrôle de niveau



**PERMET DE MESURER
LA QUANTITÉ PRÉCISE
D'HUILE EXTRAITE
AINSI QUE SA QUALITÉ**

160.0023

694,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec extension d'entonnoir

- Manomètre de pression et soupape de sécurité
- Livré avec jeu de raccords et sondes pour la plupart des véhicules
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 36 kg



160.0003

518,00 € H.T.

Clé de filtre à huile, nylon

1/2"

- Pour le montage et le démontage des filtres et cartouches
- Carré intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174
- Bande en nylon




455.0055

43,90 € H.T.

Clés à sangle

- Sangle en caoutchouc anti-dérapant

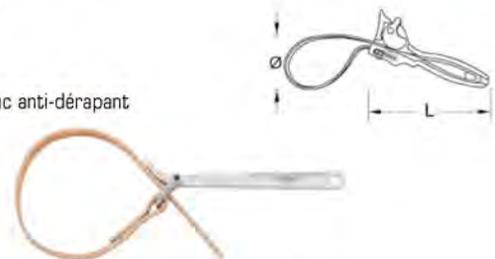

Référence	Ø mm	Ø pouces	L mm	Prix € H.T.
114.0170	140	9/64"	220	36,90
114.0171	200	13/64"	280	70,50

Clés de filtre à huile universelles

1/2"

- Mécanisme de réglage de prise automatique



Référence	6 pans mm	D mm	H mm	Prix € H.T.
700.5005	21	60 - 80	40	65,50
700.5006	22	80 - 110	50	77,80
700.5008	24	104 - 150	80	129,00

Clé de filtre à huile et assécheur d'air à chaîne

- 4 pans intérieur
- Pour le montage et le démontage des filtres, cartouches filtre et cartouches dessiccateur d'air
- Pour les endroits difficiles d'accès

DOUBLE CHAÎNE POUR UN MAINTIEN FERME DU FILTRE À HUILE



Référence	Ø mm	g	Prix € H.T.
460.5215	115	366	48,50
460.5216	170	410	81,00

Jeu de 2 embouts pour bouchons de vidange

- Pour vis de vidange en plastique
- Pour une utilisation manuelle

Utilisation : DAF, MAN, Neoplan, Mercedes



460.5280

27,30 € H.T.

Outil de démontage et montage de silentblocs pour BPW

- Utilisation facile, directement sur le véhicule



6 pcs.

460.4760

265,00 € H.T.

Presse à pivot 75 t avec kit de douilles

Livrée avec kit d'extraction



Pompe
hydropneumatique
700 bar fixée sur
le châssis

75 t

29 pcs.

UTILISATION
DIRECTE SUR
LE VÉHICULE



Montage possible du vérin en haut ou en bas

Grandes roues
pour manœuvres faciles

460.3620

6999,00 € H.T.

Arrache rotules hydraulique 10 t

3 pcs.

- Conception robuste pour l'extraction des rotules de direction et de suspension
- Grande force grâce à la démultiplication de l'effet levier
- Vérin hydraulique 10 t, 1.1/2"x16G
- Adaptateur M24 x 3 x 160 mm



PRESSION MAXIMALE 10 t

450.0050

466,00 € H.T.

Arrache rotules

- Conception robuste pour l'extraction des rotules de direction et de suspension
- Mise en place facile grâce à une conception compacte et des fourches fines
- Réglage de l'écartement grâce à une vis centrale



Référence	A mm	C mm	Vis de force mm	Prix € H.T.
450.0070	32	75	M22 x 90	115,00
450.0071	45	80	M22 x 90	113,00

Arrache-rotules

- Modèle robuste pour l'extraction des goujons, des articulations sphériques et des têtes de tirant de la direction
- Faible encombrement



Référence	A mm	B mm	C mm	Prix € H.T.
450.0075	45	75	63	119,00
450.0076	55	100	76	134,00

Arrache rotules hydraulique universel

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Pour rotules Ø 35,0 à 45,0 mm
- Clé 17 mm
- Vis de force M14 x 1,5 x 50 mm



PRESSION MAXIMALE 20 t

670.0171

505,00 € H.T.

Coffrets de douilles KM à ergots

- Serrage et desserrage d'écrous à encoche DIN 981 sur arbres, paliers, etc.
- Pour écrous KM4 à KM12



Référence	Ergots	Nb pièces	Prix € H.T.
450.5000	A extérieurs	9	389,00
450.5020	B intérieurs	9	399,00

Unité hydraulique de poussée et de traction

- Pour le démontage et le montage de silentblochs, rotules, roulement de roues, etc.

POMPE 700 bar



VÉRIN 20 t



700.1790

2199,00 € H.T.

Guides pour douilles à ergots

- Système emboîtable avec vis de fixation 6 pans
- Longueur 140 mm
- Utilisable sur différentes douilles à ergots

Référence	Ø extérieur mm	Ø intérieur mm	g	Prix € H.T.
450.0150	51,8	46	520	113,00
450.0151	60,0	54	690	139,00
450.0152	66,5	60	820	156,00



Douille 6 pans 98 mm pour écrous de moyeu - IVECO

- Diamètre intérieur : 98 mm
- Diamètre extérieur : 133 mm
- Entraînement 6 pans, clé 36 mm

Utilisation : Iveco Eurocargo, etc.



450.0200

284,00 € H.T.

Douille 6 pans pour écrous moyeu SAF

- Diamètre extérieur 118 mm
- Entraînement 6 pans, clé 36 mm

Utilisation : essieux de remorques SAF



Référence	Ø intérieur mm	Guide	kg	Prix € H.T.
450.0201	85	Non	1,40	139,00

Douille 12 pans pour écrous de moyeu - IVECO

- Diamètre intérieur : 110 mm
- Diamètre extérieur : 133 mm
- Entraînement 12 pans, clé 36 mm

Utilisation : Iveco Eurotech-Cursor-HA, etc.



AVEC
GUIDE !

450.0203

173,00 € H.T.

Douilles ovales pour écrou de moyeu BPW

- Pour le montage et démontage d'essieux BPW®
- Forme ovale plate
- Pour clés à chocs
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible



Référence	Ø int. mm	Ø ext. mm	H mm	Prix € H.T.
450.0204	65	82	66	53,40
450.0205	80	100	80	95,80

Douilles ovales pour capuchons de moyeu BPW

- Pour le montage et le démontage des capuchons sur les essieux BPW®
- Forme ovale plate
- Pour clés à chocs
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible



Référence	Ø int. mm	Ø ext. mm	kg	Prix € H.T.
450.0207	95	110	2,50	256,00
450.0208	111	132	2,75	153,50

Coffret de douilles pour montage et démontage des roulements

- Couple de serrage maximum :
- Tige filetée M10 x 1,5 60 Nm
- Tige filetée M12 x 1,5 100 Nm
- Tige filetée M14 x 1,5 180 Nm
- Tige filetée M16 x 1,5 250 Nm
- Tige filetée TR20 x 4 400 Nm



700.1810

2518,00 € H.T.

Outils pour le montage et démontage de roulements

- Écartement autoréglable de 90 à 165 mm
- Utilisation manuelle ou avec une presse hydraulique d'atelier



450.0080

364,00 € H.T.

Coffret de décolleur de roulements avec potence

- Décolleur de roulement 30 - 220 mm
- Support de décolleur de roulement 100 - 360 mm
- Rallonge d'extraction 100 mm
- Potence incluse

IDÉAL POUR LES ROUEMENTS FINS



605.0005

819,00 € H.T.

Extracteur pour commande de freinage type haldex

- Construction soudée pour l'extraction des commandes de freinage type HALDEX
- Très stable grâce à l'appui de forme circulaire

M 22 x 1,5 x 95 mm



450.0300

149,00 € H.T.

Extracteur pour commande de freinage type BPW

- Construction robuste soudée pour l'extraction des commandes de freinage type BPW
- Utilisable pour d'anciennes commandes de freinage et commandes de freinage automatiques

M 22 x 1,5 x 90 mm



450.0305

162,00 € H.T.

Jeu de clé mixte et douilles pour étriers de frein - Wabco et Knorr



460.2615

51,00 € H.T.

Kit de réparation universel d'étriers de frein

- Remplacement du soufflet, du palier d'étrier et du joint interne du soufflet



Utilisation : Knorr (SB, SN et SK), Wabco (PAN 19-1 et PAN 22-1), SAF (SBS2220 HD)



DÉTAILS DE LA COMPOSITION



460.4720

1499,00 € H.T.

Clés à frapper pour étriers de freins



- 6 pans
- Idéal pour serrer et desserrer facilement l'étrier de frein de l'essieu arrière
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge

Référence	Ø mm	A mm	B mm	L mm	Ø mm	Prix € H.T.
460.5060	18	12	38	219	610	62,50
517.0925	24	11	37	218	550	45,00
517.0926	26	12	52	226	670	44,60
460.5061	30	12	48	224	620	69,50

Clé à frapper pour raccords d'étriers de freins - 24 mm

- 12 pans
- Idéal pour serrer et desserrer facilement les raccords d'étriers de frein
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge



460.5062

ÉVITE LE DÉMONTAGE DE LA ROUE

97,30 € H.T.

Clés à frapper TORX® pour raccords d'étriers de freins

3/4"

- Idéal pour serrer et desserrer facilement les raccords d'étriers de frein
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge



**ÉVITE LE DÉMONTAGE
DE LA BIELLETTE
DE DIRECTION**



Référence	✦	A mm	B mm	L mm	g	Prix € H.T.
517.0908	E18	10	30	215	540	42,50
517.0914	E24	12	38	220	550	51,00

Jeu de leviers coudés à poignée bi-matière

- 0°, L. 900 mm
- 45°, L. 900 mm
- 75°, L. 600 mm
- 90°, L. 600 mm



4
pcs.

**LAME TRAVERSANTE
À FRAPPER**


911.8410

219,00 € H.T.

Levier coudé extra-long

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Lame traversante à frapper



911.8415

212,00 € H.T.

Leviers pour ressorts de freins

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Évite le démontage du support d'étrier
- Permet de travailler dans le passage de roue

Utilisation : Mercedes Benz,
MAN, Iveco Eurocargo,
Eurotech, etc.



Référence	L mm	g	Prix € H.T.
450.0310	450	580	122,00
450.0311	620	680	123,00

Masse couple anti-rebond, tête 4,5 kg


- Manche fibre gainé de PVC



140.5259

68,90 € H.T.

Pince pour capuchons d'écrous de roue



Référence	A mm	L1 mm	L2 :	g	Prix € H.T.
150.1995	28-60	250,0	72,0	300	27,80

Kit d'aligneur de volant et projecteur d'éclairage

- Alignement fiable, précis et universel dans tout type de véhicule
- Mise en place ultra-rapide et utilisation facile
- Dispositifs sur batterie rechargeables via chargeur USB C inclus
- Support inclinable et aimanté sur chacun des 2 appareils
- Support mural inclus pour un accès optimal au kit.

VIDÉO EXPLICATIVE



FABRIQUÉ EN
FRANCE

3
pcs.

Barre extensible de 1200 à 1900 mm
et jusqu'à 2830 mm avec les 2 rallonges

Dispositif de pointage
laser vert en croix de
classe II

**ALIGNEMENT DU VOLANT
ASSURÉ DURANT TOUTE
L'OPÉRATION DE GÉOMÉTRIE**



Mini projecteur puissant LED COB
20W 1800 Lumens
Également adapté pour la préparation
de teintes de carrosserie



NOUVELLES RALLONGES
PLUS LONGUES POUR UNE
UTILISATION PL UNIVERSSELLE

DEEE 0,68 € H.T.
montant total 399,00 € H.T.

150.9484

399,00
€ H.T.

Décapeur thermique digital

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)
- Idéal pour les opérations mécaniques nécessitant un point de chauffe précis (gamme de gaines thermoretractables par exemple)

* au degrés près

NOUVEAUTÉ

5
pcs.

Avec lui, vous
allez tous les
faire fondre !

2000 W



Emmanuel, *Conseiller
Technique Rhône-Alpes*



4 buses incluses

ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage précis de la température

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Consommation d'air :	maxi. 600 L/min

DEEE 0,20 € H.T.
montant total 99,00 € H.T.

960.1180F

99,00
€ H.T.

Clés dynamométriques **ERGOTORQUE^{plus}**

PRECISION

design
breveté
KS TOOLS



Cliquet 30 dents



TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE

Cliquet 36 dents

⚠ REMISE À 0
= PRÉCISION !

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	105,00
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	105,00
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	105,00
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	118,00
516.1442	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	1300	118,00
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	132,00
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	145,00
516.1490	3/4"	110-550	1,0	75-405	960	3800	598,00
516.1493	3/4"	150-750	10,0	150-550	1250	7300	638,00
516.1495	1"	200-1000	20,0	220-730	1500	5800	731,00

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	380	118,00
516.1522	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	460	118,00
516.1532	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	610	132,00
516.1542	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	910	132,00
516.1572	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1300	145,00
516.1582	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	1450	158,00

CERTIFICAT DE CALIBRAGE **KS TOOLS®**

Constat de vérification
d'une clé dynamométrique

999.KALIB

CONTRÔLE
AJUSTAGE
RÉPARATION

dans notre
laboratoire
dynamométrique

Clé de serrage angulaire

3/4"

- Plage d'utilisation de 0° à 360°
- Au choix : bras avec aimant ou avec pince



Référence	Graduation	H mm	L mm	Prix € H.T.
516.1197	2°	63	500	146,00

Adaptateurs couple et angle

- Affichage numérique de l'angle
- Alarme sonore et LED pour le pré-réglage des angles
- 2 piles AAA incluses



516.1191

Référence	Ø mm	Fonction	Plage de mesure N.m	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
516.1191	55	Couple		219,00	0,11 €	219,11 €
516.1192	85	Couple et angle	27 - 135	228,00	0,04 €	228,04 €
516.1193	85	Couple et angle	40 - 200	259,00	0,04 €	259,04 €
516.1194	85	Couple et angle	68 - 340	309,00	0,04 €	309,04 €



516.1192

Jusqu'à épuisement des stocks.

Démultiplicateur de couple universel

5
PCS.

Contenu :
démultiplicateur de force universel 1" 1:64
douilles à chocs 6 pans mi-longues 32 et 33 mm



516.1157
272,00 € H.T.

Démultiplicateurs de couple

- Système d'entraînement de précision par engrenages planétaires
- 2 possibilités de blocage
- Ne pas utiliser avec une clé à chocs



Référence	□	○	■	→ Nm	← Nm	Ø mm	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
516.3700	1/2"	5-1	3/4"	260	1300	110	395	127	4,20	584,00
516.3705	3/4"	5-1	1"	540	2700	110	395	127	4,40	649,00

CRICS HYDROPNEUMATIQUES

Cric hydropneumatique pliable 30 t / 15 t

- Vérin à 2 étages de 15 à 30 tonnes
- Système de descente "homme mort" avec soupapes de sécurité et anti-surcharge
- Rallonge de manche avec commande déportée
- Pression de service: min. 8 bars
- Dimensions :
 - A : 430 mm
 - C : 150 mm
 - D : 139 mm
 - E : 75 mm
 - F : 45 mm
- Livré avec 2 réhausses (75 + 45 mm)

**SEULEMENT
24 KG !**




30 t

160.0739

1489,00 € H.T.


SPÉCIAL DÉPANNAGE



Crics hydropneumatiques courts

- Soupape de surcharge
- Tampon caoutchouc : Ø 48 mm
- Livré avec 3 réhausses Ø 48 mm de hauteur : 21, 61 et 100 mm
- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures


22 t et 35 t



Référence	Capacité maxi. t	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	Prix € H.T.
160.0730	22	207	112	113	432	39	649,00
160.0731	35	258	147	133	538	47	889,00

Crics hydropneumatiques

- Pression de service: min. 8 bars
- Vérin à 2, 3 et 4 étages
- Système de descente "homme mort" avec soupapes de sécurité et anti-surcharge
- Livré avec 2 réhausses (75 + 45 mm)



40 t / 20 t



40 t / 20 t



40 t / 20 t / 10 t



60 t / 40 t / 22 t / 11 t



80 t / 50 t



Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Prix € H.T.
160.0741	A	480	1300	150	139	75	45	1449,00
160.0742	B	600	1300	170	169	75	53	1659,00
160.0743	C	830	1380	130	151	75	44	1889,00
160.0744	D	905	1380	150	243	75	66	2899,00
160.0745	E	930	1380	230	213	75	106	3109,00

CRICS HYDRAULIQUES

Crics PL longs

- Selle Ø 140 mm
- Corps tout acier robuste
- Soupape de surcharge

NOUVEAUTÉS

5 t et 10 t



Référence	Capacité maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	Longueur mm	Largeur mm	kg	Prix € H.T.
160.0722	5	160 - 580	1460	380	95	899,00
160.0723	10	180 - 580	1590	480	140	1249,00

Cric spécial boîte de vitesses

- Plaque de fixation inclinable de gauche à droite (30°) et d'avant (60°) en arrière (15°)

NOUVEAUTÉ

Extra-bas,
accès facilité
à la boîte



Florian, Conseiller Technique Sud-Est




1 t

Logement latéral
pour le stockage de
petites pièces

Référence	Capacité maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	Longueur mm	Largeur mm	kg	Prix € H.T.
460.1180F	1	210 - 780	900	484	72,5	699,00

Cric hydraulique tout-terrain

• Poids : 37,2 kg

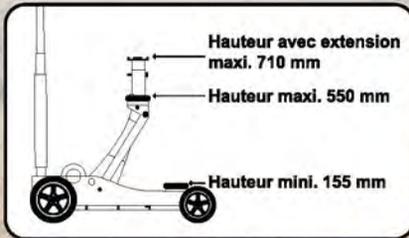

3 t

NOUVEAUTÉ

POIGNÉE DE TRANSPORT

GRANDES ROUES POUR SOLS IRRÉGULIERS




161.0362F

379,00 € H.T.

Cric hydraulique 3 t

- Longueur : 628 mm
- Largeur (sans/avec) roues : 257 / 343 mm
- Poids : 32 kg



Tampon caoutchouc : Ø 120 mm



3 t

161.0366

206,00 € H.T.

Traverse de levage pour cric

• Diamètre de la selle 845 mm

Attention : respecter la capacité de 2 t lors du levage

Compatible avec l'ensemble de nos crics hydrauliques



PERMET DE PERMUTER EN UNE LEVÉE LES ROUES AVANT ET ARRIÈRE

2 t

160.0309

69,50 € H.T.

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)

2 t à 50 t



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0350	2	181 - 345	2,00	29,80
160.0351	3	194 - 372	2,80	41,40
160.0352	5	216 - 413	3,70	50,70
160.0354	10	230 - 460	4,80	62,20
160.0356	15	230 - 460	7,00	67,90
160.0358	20	242 - 452	8,80	93,90
160.0259	32	265 - 465	17,80	189,00
160.0360	50	300 - 480	25,80	258,00

Chandelles à vis 12 t

- Chandelle à 3 pieds
- Réglage par vis
- Sécurité et stabilité renforcées
- S'utilise conjointement avec un cric
- Pliable pour un gain de place
- Vendue à l'unité



Référence		Charge utile maxi. t	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0441	A	12	456,0	710,0	17,50	235,50
160.0442	B	12	710,0	1065,0	25,00	299,00

Chandelles PL

- Livrées à l'unité
- Acier

Verrouillage par goupilles (10 t / 25 t)

Verrouillage par vis (20 t)



Référence	Charge utile maxi. t	Type	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	Prix € H.T.
160.0373	10	Basse	450	698	259,00
160.0374		Haute	655	1087	309,00
160.0377	20	Basse	410	600	439,00
160.0378		Haute	665	1170	556,00
160.0379	25	Basse	415	539	313,00
160.0380		Haute	680	968	424,00

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

ACIER



PIED RENFORCÉ



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini./maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0371	6	400 - 605 mm	14,00	88,00
160.0372	10	455 - 705 mm	28,00	189,00

Paire de cales roues métalliques

- Pour sécuriser les remorques, les véhicules et leurs chargements
- Tôle



160.0381

23,90 € H.T.

Cale roue caoutchouc

- Pour sécuriser les remorques, les véhicules et leurs chargements
- Livrée à l'unité
- Revêtement nervuré
- Caoutchouc plein

GRANDE LONGÉVITÉ



160.0383

18,30 € H.T.

Cales en caoutchouc pour pont de levage

- Shore 60 HA - 70 HA
- Livrées à l'unité



Référence		Dimensions mm	Prix € H.T.
160.0391	A	155 x 125 x 35	12,70
160.0392	B	115 x 100 x 70	18,80

Lève-roue hydraulique

- Transport aisé des jantes et pneus
- Pour roues de diamètre 600 à 1000 mm
- Chaîne d'accrochage
- Grande stabilité au sol

**LEVAGE DE ROUE
Ø 75 À 230 mm**



460.5490


725,00 € H.T.

Lève roue

- Pour roues de diamètre 600 à 1100 mm
- Idéal pour le changement de roues sur chariots élévateurs, PL et Bus
- Construction en tubes acier soudés
- Sécurité et stabilité renforcées

**PRENEZ SOIN
DE VOTRE DOS !**

250 kg

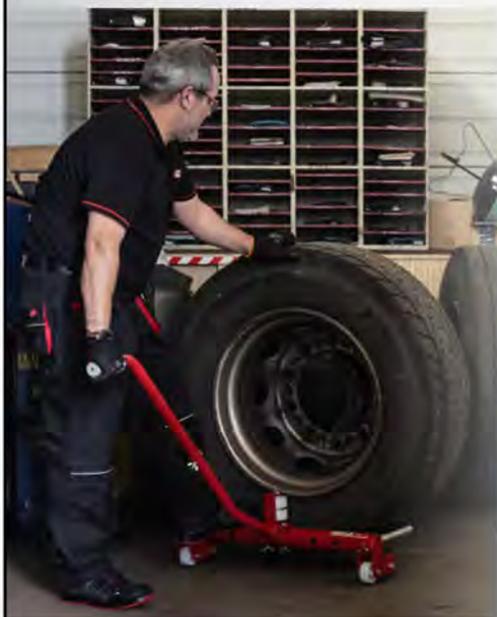

160.0250

196,00 € H.T.

Grue mobile pliante 1 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC



DONNÉES TECHNIQUES




PRATICITÉ :
6 roues grand diamètre pour une stabilité et une maniabilité optimale, même pliée !

Référence	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi.	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
161.0020	912-1375	1 t	1510	1375	65,00	399,00

Équilibreur de charge avec crochets

- Réglage de balance par manivelle
- 4 chaînes de soutien incluses

680 KG

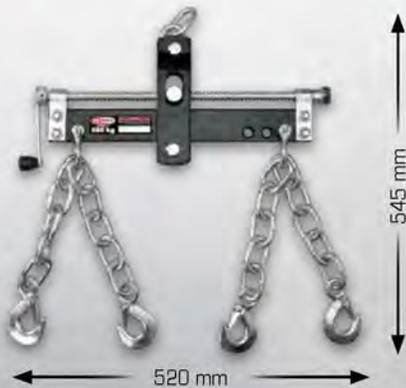

160.0019

93,30 € H.T.

Vérins de fosse

- Soupape de surcharge
- Corbeille à 4 griffes Ø 365 mm

600 KG

Pour un bon levage, une purge au démarrage !



Stéphane, Conseiller Technique Sud



Support de boîte de vitesses

- L. 300 x P. 300 x H. 300 mm
- Charge maximale : 500 kg
- Poids : 13 kg



160.0341

171,00 € H.T.

Tampon caoutchouc pour vérins 160.0424 et 160.0426



160.0429

21,00 € H.T.

Référence			H 1 (mini.) mm	H 2 (maxi.) mm	Emprise au sol mm	kg	Prix € H.T.
160.0424	A	600 kg	1175	1985	650 x 700	32	319,00
160.0426	B	1 t	1160	1960	720 x 720	48	684,00

Vérin de fosse bas pour démontage de boîte de vitesses

- Pour le montage et le démontage de boîtes de vitesses

1 t



Support de boîte rotatif et inclinable fixé sur tige de vérin

Avance rapide par coup de pédale

Commande de descente type „homme mort“

4 roues directionnelles en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures

H. min
94 cm

H. max
194 cm

160.0428

659,00 € H.T.

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

LEVIER
ET PÉDALE
D'APPROCHE

Presse hydraulique motorisée



160.0117

Presse hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	Poids kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	724,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1035,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1348,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2418,00

GRILLE DE PROTECTION INCLUSE

DONNÉES TECHNIQUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Presse hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	Poids kg	Course du Vérin (mm)	Voltage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	6199,00
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	8822,00
160.0118*	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	23340,00

* Disponible uniquement sur commande.

Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm



160.0129

114,00 € H.T.

8 pcs.

Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t



700.1740

446,00 € H.T.

FABRIQUÉ EN EUROPE

OFFRE LOT !

Lot presse 30 t + coffret pour le (dé)montage des roulements

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

- Couple de serrage maximal :
- Vis de force (ACME) M10x1,5 60 Nm
- Vis de force (ACME) M12x2,0 120 Nm
- Vis de force (ACME) M14x2,0 150 Nm
- Vis de force (ACME) M16x2,5 250 Nm



700.1550

160.0114-A2

1799,00 € H.T.

Réglophare à double visée laser


- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, LED et anti-brouillard sur tous types de véhicules

Chambre optique réglable en hauteur avec pointeur laser

Réglage d'alignement par faisceau laser

Ecran de contrôle équipé d'un luxmètre à affichage digital

**CONVIENT À TOUS
TYPES DE PHARES :
LEDS, XÉNON, HALOGENE
NORME UTAC NFR 63-081**

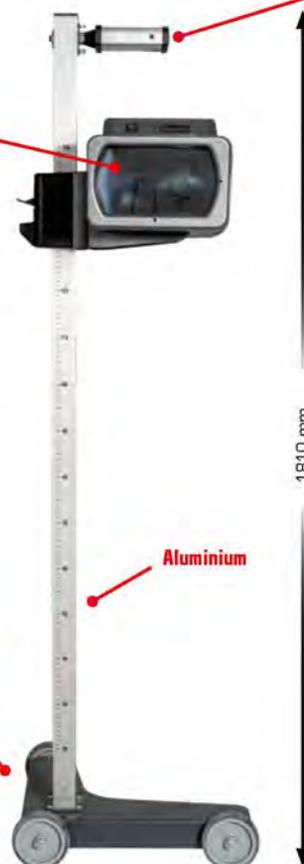

1810 mm

Aluminium

Station mobile à 3 roues



FABRIQUÉ EN
EUROPE

DEEE
3,28 € H.T.
montant total
995,28 € H.T.

160.0053

995,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension électrique :	9 V
Déviation verticale :	0 - 4 %
Orientation horizontale :	+/- 5 cm
Plage de réglage :	0 - 240 Lux
Température de stockage :	-5 à +55°C
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère

1,5 t



**DÉPLACEMENT ET LEVÉE ÉLECTRIQUES
= PRÉVENTION DES TMS**

NOUVEAUTÉ



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de levage :	82 - 187 mm
Vitesse de levage :	0,017 - 0,020 m/s
Vitesse de descente :	0,046 - 0,058 m/s
Vitesse de circulation :	4 - 4,5 km/h
Puissance moteur :	0,75 kW
Batterie :	Lithium-ion 24 V - 20 Ah
Autonomie :	2,5 h
Poids :	120 kg

DONNÉES TECHNIQUES



DEEE 0,50 @ 11T
montage total 2299,00 € HT

161.0300F

2299,00 € H.T.

Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm



Jantes look sport

éco-part. 3,36 € H.T.
montant total 297,80 € H.T.

100281

294,50 € H.T.

Marche-pied en aluminium

- Verrouillage de sécurité avec revêtement anti-dérapant
- Charge admissible : 150 kg



PLIABLE

éco-part. 1,09 € H.T.
montant total 137,00 € H.T.

800.0960

137,00 € H.T.

Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



éco-part. 1,09 € H.T.
montant total 80,09 € H.T.

500.8004

79,00 € H.T.

Chariot d'atelier métal

- Charge admissible : 150 kg
- 4 roues Ø 100 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Avec poignée latérale



éco-part. 0,50 € H.T.
montant total 149,40 € H.T.

890.0001

148,90 € H.T.

Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



éco-part. 1,38 € H.T.
montant total 134,68 € H.T.

500.8003

133,00 € H.T.

Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



éco-part. 1,26 € H.T.
montant total 75,76 € H.T.

500.8011

75,50 € H.T.

Tapis de protection dépliant



Épaisseur 30 mm

**TRÈS CONFORTABLE
RÉSISTANT AUX
HYDROCARBURES**

500.8002

44,80 € H.T.

Tapis de protection

- Mousse imputrescible



Référence	L. mm	l. mm	H. mm	g	Prix € H.T.
500.8040	480	320	36	200	15,20
500.8045	1150	550	36	760	46,60

LES SERVANTES KS Tools

GARANTIE 5 ANS

Servantes **RACING**

- Plan de travail ABS avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**PLAN DE TRAVAIL
EN ABS AVEC
POIGNÉES DE
TRANSPORT**



**PORTE-FLACONS
AMOVIBLE**



5 Tiroirs



6 Tiroirs



7 Tiroirs



SERRURE LATÉRALE

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	414,00	1,72 €	415,72 €
855.0006	6	47,0	445,00	1,80 €	446,80 €
855.0007	7	47,6	466,00	1,96 €	467,96 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi : 350 kg
Charge maxi. par tiroir : 30 kg

Servante 7 tiroirs **by one**

- Glissières à roulement à billes
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



PLAN DE TRAVAIL EN PP



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



SERRURE LATÉRALE

**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES
AVEC FREIN**

DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg
Charge maxi. par tiroir : 45 kg

823.0007

619,00 € H.T.

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	850 kg
Charge maxi. des tiroirs	45 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



**RETROUVEZ NOS ACCESSOIRES
POUR SERVANTES**



5 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 64 kg

	816.0005
	809.0005
Prix € H.T.	725,00
Eco-part H.T.	2,56 €
Montant total H.T.	727,56 €




7 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 67 kg

	816.0007
	809.0007
	803.0007
	804.0007
	814.0007
	817.0007
	819.0007
Prix € H.T.	775,00
Eco-part H.T.	2,68 €
Montant total H.T.	777,68 €



SERRURE LATÉRALE



**RANGEMENT
POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**

9 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 68 kg

	816.0009
	809.0009
Prix € H.T.	849,00
Eco-part H.T.	2,72 €
Montant total H.T.	851,72 €



Servante 13 tiroirs **ULTIMATE**

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm

**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



écart :
4,48 € H.T.
montant total :
1351,48 € H.T.

809.0013

1347,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Coffre 8 tiroirs **ULTIMATE**

- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x H 55 x L 565 x P 400 mm
4 x H 55 x L 295 x P 400 mm



Se pose sur la servante ULTIMATE
13 tiroirs 809.0013 (après
démontage du plateau)

écart :
2,28 € H.T.
montant total :
671,28 € H.T.

809.0008

669,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	56,00 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues **ULTIMATE**

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**



écart :
5,76 € H.T.
montant total :
1604,76 € H.T.

816.0013

1599,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	144,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Servante XL noire 7 tiroirs **ULTIMATE**

**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



écart : 3,42 € H.T.
montant total : 1092,42 € H.T.

825.0007

1089,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	85,50 kg
Charge maxi :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Etabli mobile 14 tiroirs *ULTIMATE*

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg



**ROUES
RENFORCÉES**

éco-part.
21,84 € H.T.
montant total
2718,84 € H.T.

809.0014

2697,00 € H.T.

Servante One by One 7 tiroirs équipée de 337 outils *by one*

**338
pcs.**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



SPÉCIAL PL

éco-part.
2,60 € H.T.
montant total
2931,60 € H.T.

823.7337

2899,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**



DÉTAILS DE LA COMPO




**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



Support pour
3 aérosols
inclus



Support pour
rouleau à papier
inclus

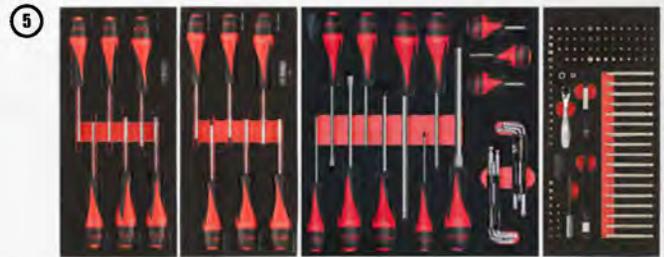

DEEE 0,04 € H.T.
600 part. 3,42 € H.T.
montant total 4002,46 € H.T.

825.7562

3999,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 354 outils

ULTIMATE



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

820 part. 3 42 € H.T.
montant total 3142,42 € H.T.

825.7331

3139,00 € H.T.

Établi mobile 14 tiroirs équipé de 354 outils

ULTIMATE




CHARGE MAXI 1 t

820 part. 21 64 € H.T.
montant total 4740,64 € H.T.

809.1730

4719,00 € H.T.

OU

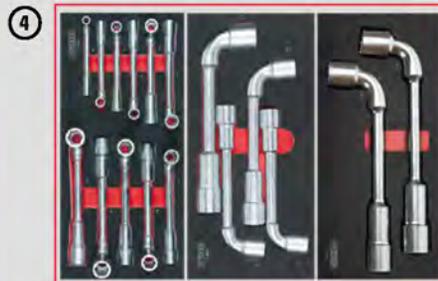

Clé à chocs MONSTER
1690 Nm

SPÉCIAL PL

Servante XL 7 tiroirs équipée de 501 outils **ULTIMATE**



La servante équipée parfaite pour le Poids Lourd !





SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



Emmanuel, Conseiller Technique Rhône-Alpes

DÉTAILS DE LA COMPO

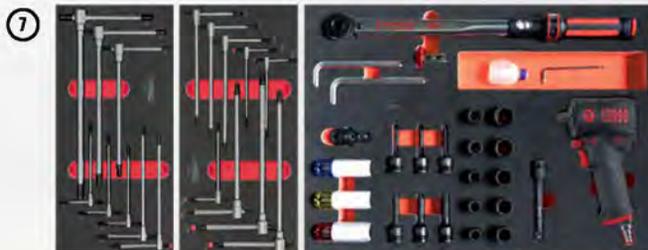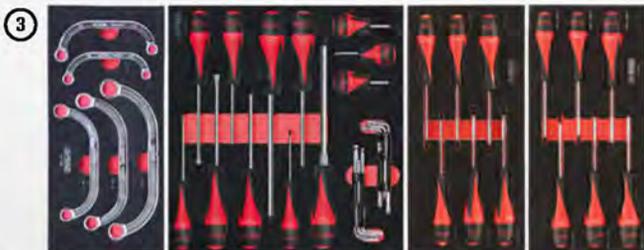

Support pour 3 aérosols inclus



Support pour rouleau à papier inclus

DEEE 0,04 € H.T.
Éco-part. 3,42 € H.T.
montant total 4292,46 € H.T.

825.7501

4259,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



épo-part. 3,60 € H.T.
montant total 916,00 € H.T.

865.0150

916,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m



- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs :
1 x H 55 x L 591 x P 635 mm
2 x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



épo-part.
15,99 € H.T.
montant total
1362,99 € H.T.

865.0210

1347,00 € H.T.

**PERFORATIONS NORMALISÉES
POUR FIXER DES ACCESSOIRES**

EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900



865.0211

449,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot établi d'atelier L.1m 50 + panneaux perforés



**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESSOIRES**

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900

EN OPTION
Kit crochets
et accessoires
d'accroches,
28 pièces
860.0888



épo-part.
12,74 € H.T.
montant total
1441,74 € H.T.

865.0140-A1

1429,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids : 111,70 kg

Charge maxi : 400 kg

Etabli seul

épo-part. 12,74 € H.T.
montant total 1070,74 € H.T.

865.0140

1058,00 € H.T.

Panneau perforé seul


865.0141

379,00 € H.T.

Etabli charge lourde



**PLATEAU EN BOIS,
ÉPAISSEUR 22 mm**

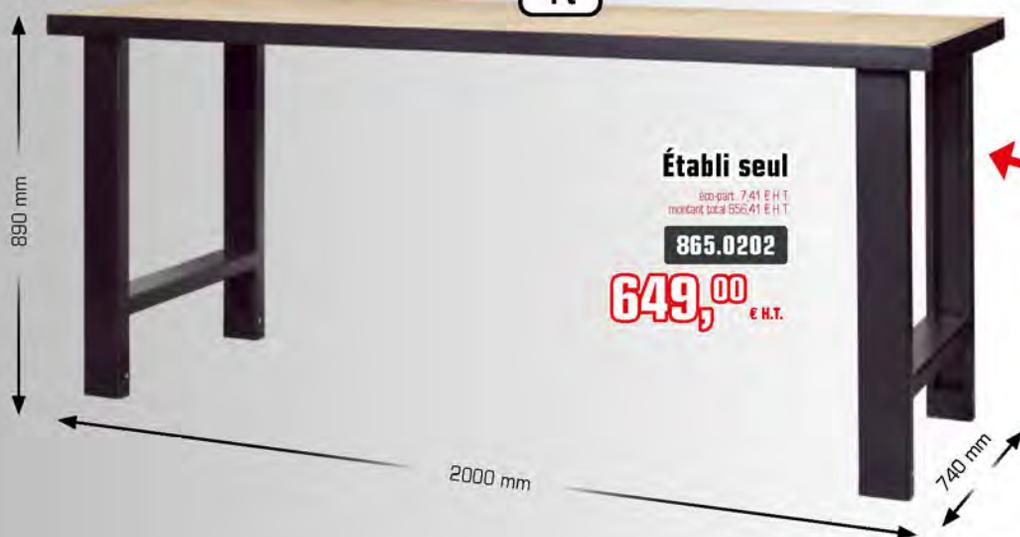

Établi seul

éq. part. 741 € H.T.
montant total 656,41 € H.T.

865.0202

649,00 € H.T.

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

éq. part. 1,04 € H.T.
montant total 280,04 € H.T.

865.0202-1

289,00 € H.T.

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ETABLI !

PRÉVENTION DES **TMS** EN PRÉSERVANT

LE DOS DE L'OPÉRATEUR



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi
de 950 mm et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse

865.0204

119,00 € H.T.

Établi avec kit de réhausse

éq. part. 741 € H.T.
montant total 775,41 € H.T.

865.0206

768,00 € H.T.



Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm

**LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER**

NOUVEAUTÉ



890 mm

1500 mm

740 mm

700 kg

500 kg

4 roues directionnelles avec frein

865.0155F

écart. 7,54 € H.T.
montant total 966,54 € H.T.

949,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES


Charge maxi. statique :	700 kg
Charge maxi. en mouvement :	500 kg

Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	L. totale mm	kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	121,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	148,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	176,00
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	505	17,0	223,00

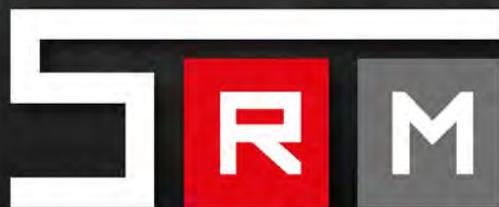

ORGANISER VOTRE ATELIER
N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Retrouvez

L'ensemble de notre
GAMME SRM



CONFIGURATEUR D'ATELIER

www.kstools.fr/page-configurateur



Rapide et facile, votre projet évolue au gré de vos exigences et vos envies !

Configurez votre atelier avec notre nouvel outil 3D en ligne à partir d'une pièce semblable à la vôtre : placez les meubles, choisissez le plan de travail, ajoutez des plinthes, les accessoires...



visualisation en 3D

Configurez votre espace de travail

Choisissez vos différents éléments

OPTEZ POUR LA QUALITÉ PREMIUM



Tôle d'acier
0,8 mm
 finition noir
mat



Pieds réglables de
série et platine de
renfort



Plateau épais
40 mm



Structure
autoportée
= murs
préservés

ADAPTEZ VOTRE ATELIER À VOS BESOINS



2 finitions de plateau :
bois ou inox
2 profondeurs de plateau :
500 et 700 mm



2 largeurs d'éléments
combinables :
676 (26") et 861 mm (34")



Tiroirs à verrouillage
mécanique



Gamme d'accessoires :
crochets, plinthes, enrouleurs



Plusieurs hauteurs de
tiroirs : rangement
propre des outils,
même encombrants



Large gamme de modules
d'outillage compatibles

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

EXCLUSIF

**200 €
D'OUTILLAGE
OFFERT !**

**POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION **SRM**
810.8054 ou 810.8053**

Choisissez dans cette
sélection, les outils que
vous souhaitez !



Morgane, *Chargée
de projets marketing*

**MODALITÉS
ET CONDITIONS :**



ARMOIRES DOUBLES SRM

**PIEDS
AJUSTABLES**

PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage
produits sensibles...)

SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)

Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg

 Charge maximale
par étagère : 40 kg

**Perforations
partie basse**

Référence	Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A 3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	4,12 €	1133,12 €
810.8058	B 4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	3,60 €	1052,60 €

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile



DONNÉES TECHNIQUES



	Référence	Cuve	Tension	Puissance	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
Entraînement par courroies Entraînement direct	165.0801	6 L	220 V mono	1100 W	196,00	6,09 €	202,09 €
	165.0802	25 L	220 V mono	1800 W	249,00	8,40 €	257,40 €
	165.0803	50 L	220 V mono	1800 W	299,00	10,85 €	309,85 €
	165.0804	100 L	220 V mono	2200 W	699,00	0,88 €	699,88 €
	165.0805	200 L	220 V mono	3000 W	959,00	0,88 €	959,88 €
	165.0811	270 L	380 V tri	4000 W	1599,00	0,88 €	1599,88 €
	165.0707	500 L	380 V tri	5500 W	3599,00	-	-



Lubrifiant pour compresseurs, 2 L

FABRIQUÉ EN FRANCE



ISO 100

165.0820

24,90 € H.T.

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3440	●	3/8" - 10 mm	1/4"	127,50
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	204,00
515.3470	●	3/8" - 10 mm	1/4"	127,50
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	204,00

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique H07RN-F

Finis les câbles qui traînent !



Pierre, Responsable Technique



IP 34

Référence	Couleur	Section de câble (mm²)	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4217	●	3 x 1,5	5,50	139,00	0,76 €	139,76 €
150.4218	●	3 x 2,5	8,50	187,00	0,90 €	187,90 €
150.4317	●	3x1,5	5,50	139,00	0,76 €	139,76 €
150.4318	●	3 x 2,5	8,50	187,00	0,90 €	187,90 €

Enrouleur de tuyau d'arrosage mural - 20 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Raccord 3/4"
- Tuyau en PVC
- Support mural orientable à 180°



150.4227

152,50 € H.T.



Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

IP 44



Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation. Ne pas dépasser la puissance autorisée.

DONNÉES TECHNIQUES		Alimentation		Longueur de câble utile		
		230 V		25 m		
Référence	Puissance maxi. enroulé / déroulé	Câble mm²	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	4,34	79,80	0,54 €	80,34 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	6,77	124,00	0,88 €	124,88 €

Soufflettes avec buse

1/4"



Référence	Buse mm	kg	Prix € H.T.
515.1902	95	170	11,60
515.1903	330	240	16,10
515.1904	510	280	22,90



Filtres régulateurs et lubrificateurs

- Indicateur de niveau d'huile
- Support de montage mural



Référence	Raccord	Prix € H.T.
515.3355	1/4"	116,00
515.3350	3/8"	132,00
515.3356	1/2"	171,00

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Réchauffe des pièces jusqu'à 500°C



SYSTÈME DE VERROUILLAGE SIMPLIFIÉ

DONNÉES TECHNIQUES



NOUVEAUTÉS

6 pcs.



1100 W



Bobine d'induction extra-souple



500.8605
559,90 € H.T.

500.8488F
16,90 € H.T.

Marteau burineur pneumatique Vibro-Impact

- Emmanchement : 15 mm
- Diamètre mini. du tuyau : 10 mm

2500 COUPS/MIN



EN OPTION
Burin pointerolle
300 mm



DONNÉES TECHNIQUES



Marteau burin
40 x 300 mm

+ OFFERT

515.4883



515.4880

1214,00 € H.T.



Sébastien, Conseiller Technique Est

CLÉS À CHOCS MONSTER *≡super≡*



- Boîtier ultra léger en aluminium
- Système d'atténuation des vibrations
- Poignée antidérapante Soft Grip

➔ SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL PRÉSERVÉES



Versions courtes



Versions longues



DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 919 Nm
	2 = 1523 Nm
	3 = 2145 Nm
Couple maximal de desserrage :	3405 Nm
Vitesse de rotation à vide :	6200 Tr/min
Consommation d'air :	283 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/4" - 19 mm

Référence		Prix € H.T.
515.3250	3/4"	792,00
515.3270	1"	792,00

Référence		Prix € H.T.
515.3260	3/4"	848,00
515.3280	1"	848,00



L'alliance parfaite
entre puissance
et légèreté !



Stéphane, Conseiller
Technique Sud

Coffret de douilles à chocs 6 pans

3/4" 8 pcs.

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



515.0210

92,40 € H.T.

Coffret de douilles et embouts longs à chocs

3/4" 1" 16 pcs.

- 17 à 24 mm
- T60 à T100
- E18 - E20 - E22 - E24
- Porte-embouts 3/4" et adaptateur 1", 22 mm
- Pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



450.0420

225,90 € H.T.

Douilles pour arbre de transmission et d'embrayage

1"

- 12 pans
- Pour utilisation à chocs



Référence	Ø	L mm	g	Prix € H.T.
450.0404	50 mm	70	1020	70,40
450.0405	55 mm	75	1230	76,30
450.0407	65 mm	75	1486	65,00

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

3/4" 8 pcs.

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
- Chrome-Molybdène



515.0510

123,50 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

1" 8 pcs.

- 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



515.0308

175,00 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

1" 8 pcs.

- 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



515.0610

154,00 € H.T.



CLÉ À CHOCS + COFFRET DE DOUILLES À CHOCS

319,00 € H.T.

QUEL LOT
ALLEZ-VOUS CHOISIR ?

LOT 1



515.1210-A3

Clé à chocs MONSTER
1690 Nm
+ Coffret de douilles à chocs

LOT 2



515.1270-A1

Clé à chocs Mini MONSTER
1390 Nm
+ Coffret de douilles à chocs



- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



1690 N-m



515.1210

196,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

Coffret de douilles à chocs

1/2" 40 pcs.

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

ULTRA COMPLET



DOUILLES LONGUES ET COURTES



515.0065

142,00 € H.T.

19 x	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
	19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
	19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x	1/2"
1 x	125 mm



- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1390 N-m

UTILISATION D'UNE SEULE MAIN

515.1270

196,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

EMBOUS ULTRA RÉSISTANTS

AVEC DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT DE COUPLE OPTIMAL



TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR UTILISATION À CHOCS - DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Mini jeu d'embouts de vissage à chocs

- Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
- Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
 - ⊕ 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - ⊗ PZ1 - PZ2 - PZ3
 - ⊖ 4 - 5,5 - 8 mm
 - ⊙ T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - 1 - 2 - 3 mm

NOUVEAUTÉ

1/4"

31
pcs.



Clip de ceinture

515.2301F

19,90 € H.T.

Jeu d'embouts de vissage à chocs

- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
- Tourne-écrous L. 50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
- Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 - ⊕ 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - ⊗ 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - ⊙ 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - ⊖ 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
- Embouts à chocs 1/4" L. 50 mm :
 - ⊕ PH1 - PH2
 - ⊗ PZ1 - PZ2
 - ⊙ T20 - T25 - T30

NOUVEAUTÉ

1/4"

76
pcs.



515.2302F

49,90 € H.T.

PRISE FACILITÉE



DISPONIBLES À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- Rail de rangement



3/8" 8 pcs.

515.0608

38,80 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 à 24 mm
- Chrome-Molybdène



1/2" 15 pcs.

515.0055

63,10 € H.T.

EXTRA COURTES !

Jeu de douilles à chocs mâles 6 pans

- 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm



1/2" 8 pcs.

911.0902

78,50 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues mâles TORX®

- T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80



1/2" 8 pcs.

911.0901

72,40 € H.T.

Mini scie sabre SlimPOWER

- Adaptée aux petites courbes



LAMES EN OPTION
129.3740 à 129.3746

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur lame mm :	100,0 mm
Nbre de coups :	5760 coups/min
Course :	7,9 mm
Puissance :	186 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5545

165,00 € H.T.

Mini perceuse droite SlimPOWER

- Palier à double oulement pour une atténuation des vibrations



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	7000 Tr/min
Puissance :	186 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5520

189,00 € H.T.

Perceuse avec poignée latérale

- Utilisation à deux mains, poignée pivotante à 360° et blocable



515.3035

135,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide :	450 Tr/min
Puissance :	330 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,60 kg

Clés à rochet réversibles

- Inverseur rotatif gauche/droite



DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	81 Nm
Couple maximal de desserrage :	81 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Référence		Prix € H.T.
515.3825	3/8"	203,00
515.1185	1/2"	207,00

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

169,90 € H.T.

Mini meuleuse d'angle SlimPOWER



Version courte

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5535

175,00 € H.T.

Mini meuleuse axiale droite SlimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler



EN OPTION



25 DISQUES Ø 50 mm
337.2005

EN OPTION



Tige de maintien
515.3017

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5530

79,70 € H.T.

Pistolet pneumatique pulvérisateur

- Pour pulvériser un insonorisant de protection ou cire pour corps creux
- Pour cartouches 1000 mL



DONNÉES TECHNIQUES

Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	1/4" - 6,35 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	400 g

515.5065

55,70 € H.T.

Pistolet de nettoyage pneumatique

- Buse avec système de roulements à billes pour une rotation optimisée



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	8000 Tr/min
Vibrations :	< 3,9 m/s ²
Bruit max à vide :	106 dbA
Bruit max en sollicitation :	95 dbA
Consommation d'air :	160 L/min
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	700 g

EN OPTION

Brosse

515.1983

23,90 € H.T.

515.1980

158,80 € H.T.

Coffret de douilles 6 pans et accessoires

- 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 54 - 55 - 58 - 60 - 63 - 65 - 67 - 70 - 71 - 75 - 77 - 80 mm
- Chrome Vanadium

1"

22
pcs.



911.0822

598,00 € HT

Coffret de douilles et accessoires

3/4"

21
pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	199,00

Cliquet télescopique réversible 24 dents

3/4"


- Longueur 610 mm (24") à 915 mm (36")
- Réglage continu



Démultipliez
votre force grâce
à sa longueur!



Eric, Conseiller
Technique Sud-Est



Référence	A mm	D mm	L mm	kg	Prix € H.T.
918.1805	96,0	46,0	610,0 - 915,0	3	179,00

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Cliquet 72 dents extra-plat

1/2" 39 pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	6 pans	✓		8 à 34 mm	139,00
922.0640	12 pans	✓		8 à 34 mm	139,00

Coffre à outils équipé

ULTIMATE

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 8 - 14 mm
 - 1/2" 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pincès ULTIMATE à ouverture automatique
- Pincès étaux
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage

1/4" 1/2" 114 pcs.



Kit part. 0,51 € H.T.
montant total 449,51 € H.T.

922.0100

449,00 € H.T.

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Embouts

1/4" 44 pcs.



**FORMAT XS
ULTRA-COMPACT**



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0644	6 pans	✓		5,5 à 14 mm	99,00
922.0647	6 pans		✓	1/4" à 9/16"	109,00

Coffret de douilles et embouts

ULTIMATE
avec cliquet MODIFIX

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts de tout type :

Possibilité de mettre la poignée en T pour augmenter la force de serrage



1/4" 52 pcs.

922.0651

109,00 € H.T.

JEUX D'EMBOUS DE VISSAGE TORÇION power 1/4"

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40





31 pcs.

918.3015

49,00 € H.T.

- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40






32 pcs.

918.3010

39,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20
- T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25
- T27 - T30 - T40





71 pcs.

918.3070

49,90 € H.T.

Clé multi-fonctions auto-serrante

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous




260 mm

ARTICULATION AUTO-SERRANTE

114.0055

39,90 € H.T.

Jeux de clés mâles longues



10 pcs.

Référence	Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
151.5000	✓	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	16,10
151.4880	✗	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	16,10
151.4820	✗	T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	21,40

JEUX DE TOURNEVIS

Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur




Fente



TORX®



PHILLIPS®



TORX® percé



POZIDRIV®



6 pans



ULTIMATE

- Transmission optimale du couple de serrage



**PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE**

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	24, ⁹⁰
922.6040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	25, ²⁰
922.6060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	34, ⁷⁰
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	37, ⁹⁰
922.6080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	60, ³⁰

ULTIMATE MAX

- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Lame hexagonale



**LAME TRAVERSANTE
POUR UNE TRANSMISSION
OPTIMALE DU CHOC**



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	46, ⁸⁰
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	46, ⁸⁰
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	60, ³⁰

ULTIMATE GRIP

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation



**INNOVATION :
TRAITEMENT DE LA POINTE
À LA POUSSIÈRE DE DIAMANT !**



**ACCROCHE
INCOMPARABLE
MÊME DANS LES
EMPREINTES
DE VIS ABÎMÉES**



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6440	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	45, ⁷⁰
922.6420	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3	45, ⁷⁰

Clés mixtes **ULTIMATE**

- Angle de fourche 15°
- Oeil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive

Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	31,00
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	65,20



15°

En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	65,50
922.0047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	97,80
922.0049	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	252,00



En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2910	139,00
922.0075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4890	192,50

Clés mixtes **GEAR plus**

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4255	5	8-10-13-17-19mm	670	59,00
503.4250	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1244	119,00

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4805	5	8-10-13-17-19mm	640	89,00
503.4850	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1210	189,00



RÉVERSIBLE



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4661	5	8-10-13-17-19mm	650	69,00
503.4620	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1340	159,00

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.5905	5	8-10-13-17-19mm	661	79,00
503.5950	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1215	179,00

Jeux de pinces ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



3 pcs.

115.1010

57,00 € H.T.



4 pcs.

115.1004

62,40 € H.T.

Pinces étaux à crémaillère

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence	L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
115.1037	250	0-85	800	55,50
115.1038	250	0-85	800	62,20
115.1137	270	0-130	840	96,20
115.1139	270	0-100	800	72,60

Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



115.1117

39,90 € H.T.

Pinces multiprises à verrouillage



Référence	β pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	160	11,70
115.2010	10"	240	360	12,60
115.2012	12"	300	560	16,90
115.2016	16"	415	1130	40,30

Coffret de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs

- Circlips intérieurs 78,0 mm - 159,0 mm
- Circlips extérieurs 89,0 mm - 159,0 mm



14 pcs.

500.1300

176,00 € H.T.

Baladeuse XL LED orientable

NOUVEAUTÉ

- Autonomie 2h30
- Temps de charge 2h30
- Batterie Lithium 3,7V 5200 mAh

IP 44

**ULTRA PUISSANTE !
3000 LUMENS**

**CROCHETS ET PRISE
DE CHARGE USB C**

Ayez toujours
une vision 360
degrés de la
situation



Lucas, Technico-commercial
Sud-Est



520 mm



CORPS PIVOTANT À 360°

INCLINABLE À 180°

Câble USB vers USB-C inclus

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

Baladeuse LED orientable

NOUVEAUTÉ

- Autonomie 2h30
- Temps de charge 2h30
- Batterie Lithium 3,7V 2600 mAh

Protection contre les jets d'eau
étanche à la poussière

IP 65

600 LUMENS

CORPS PIVOTANT À 360°



CROCHET

SPOT LED

LED COB

230 mm



180°


Câble USB vers
USB-C inclus

150.4326F

49,90 € N.T.

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

INNOVATION



150.4327F

84,90 € N.T.

Lampe de poche LED rechargeable

NOUVEAUTÉ

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium
- Câble de charge USB - USB C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP45
Éclairage :	180 Lumens / 120 Lumens
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Temps de charge :	6-8 heures
Alimentation :	lithium-ion 3.7V / 1200 mAh
Poids :	100 g



125 mm

550.1242F

8,90 € N.T.

Baladeuse LEDs rechargeable

- Bande LEDs COB + 1 LED blanche type torche
- 2 positions : torche et baladeuse avec variateur
- Crochet rétractable



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IK07, IP20
Éclairage :	60-600 Lumens (COB) / 120 Lumens (spot)
Temps de charge :	4 heures
Autonomie :	2h - 15h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 2600 mAh
Poids :	246 g

DEEE
0,05 € H.T.
montant total
€9,55 € H.T.

150.4460

68,60 € H.T.

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- LED COB 3W + LED SMD 1W
- Chargeur mini-USB secteur

VIDÉO



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	300 x 35 x 33 mm
Éclairage :	300 (COB) / 80 (spot SMD) Lumens
Autonomie :	3 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	140 g

DEEE
0,06 € H.T.
montant total
€6,45 € H.T.

150.4313

66,40 € H.T.

Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	183,0 mm
Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Autonomie :	4 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 800 mAh
Poids :	71 g

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
15,11 € H.T.

550.1173

16,10 € H.T.

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	155,0 mm
Éclairage :	150 Lumens / 60 Lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
12,01 € H.T.

150.4495

12,00 € H.T.

Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L. 380 x l. 320 x H.460 mm
- Chargeur secteur + allume-cigare



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	250 Lumens (100%) - 125 (50%) par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Batterie :	3,7 / 2200 mAh par projecteur
Poids :	1500 g

DEEE
0,80 € H.T.
montant total
108,20 € H.T.

150.4314

189,00 € H.T.

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinable à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

IP 54



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	37,70	0,06 €	37,76 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	76,50	0,17 €	76,67 €

Projecteur à main à base magnétique

- 4 positions : 50% - 100% - Flash - SOS

ULTRA PUISSANT
1100 LUMENS

Indicateur du niveau de batterie



Chargeur secteur / USB A

DEEE 0,15 € H.T.
montant total 99,15 € H.T.

150.4316

99,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	1100 Lumens (100%) - 550 Lumens (50%)
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Alimentation :	lithium-ion 7,4V / 4400 mAh
Poids :	930 g

Lampe frontale LEDs rechargeable

- Bande LED 2W
- 2 positions : 50% - 100%
- Allumage par détecteur de mouvement

INCLINABLE EN
6 POSITIONS



Chargeur secteur / USB

DEEE 0,03 € H.T.
montant total 54,93 € H.T.

550.1236

54,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	220 (100%) - 110 (50%) Lumens
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	3h (100%) - 5h (50%)
Alimentation :	lithium ion 3,7V / 1600 mAh
Poids :	140 g

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C



ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Norme	IP20
Éclairage :	300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot)
Temps de charge :	3 heures
Autonomie :	2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24h (SOS)
Alimentation :	lithium-ion 3.7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g

Double bande LED
300 LUMENS

Spot latéral
100 LUMENS



DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

NOUVEAUTÉ

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 15,91 € H.T.

150.4520F

15,90 € H.T.

Vidéoscope à double caméra HD

- Emetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière
- Carte micro-SD 2 Go incluse

**VIDÉOSCOPE
+ SONDE Ø 4,5 mm**



**Double caméra
0° + 90°**

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Li-polymère 1500 mAh
Angle :	65°
Ecran :	3,5"
Autonomie :	1h30
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	525 g

DEEE 0109/E H 1
monnaie local 321,09 € H.T.

550.7530

321,00 € H.T.

Sonde de vidéoscope HD commutable, 0°, Ø 3,9 mm

- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité



DONNÉES TECHNIQUES

Angle :	0°
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP 67
Angle de courbure :	50,0 mm
Poids :	46 g



550.7506

256,00 € H.T.

Aimant à tige flexible

- Soulève jusqu'à 1 kg



1 kg

510 mm

550.1025

10,60 € H.T.

Miroir télescopique orientable



178 - 675 mm

45 x 63 mm

550.1007

10,60 € H.T.

Chaussures de sécurité conformes à la norme DIN EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX CHAUSSURES DE SÉCURITÉ :

SB

- ▶ Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- ▶ Résistance et qualité des matériaux
- ▶ Ergonomie et confort de la chaussure
- ▶ Protection contre le glissement (sol/céramique, eau savonneuse)

 EN SAVOIR +
SUR LA NORME


BESOINS SPÉCIFIQUES MÉTIER :

Pour un travail à l'intérieur en milieu sec

(second œuvre du bâtiment, atelier, entrepôt, ...)

S1

- SB** + Antistatique
- + Absorption d'énergie au talon
- + Arrière de la chaussure fermée

S1P S1PS S1PL
S1 + Résistance à la perforation

- P** Insert métal 
- PS** Insert composite 
- PL** Insert composite 

Pour un travail en extérieur dans un milieu humide

S2
S1 + Résistance à l'eau (matériau de la tige)

WPA

Pour les métiers en extérieur comportant un risque de perforation (BTP, artisanat, ...)

S3 S3S S3L
S2 + Résistance à la perforation

- S3** Insert métal 
- P** Insert composite 
- L** Insert composite 

Chaussures de sécurité isolantes MODÈLE #10.12

SB CI WPA SR HRO PS
NOUVEAUTÉS

 CONFORME À LA NORME
CAN / CSA Z195 - 09

 Résistance à l'eau
(matériau de la tige)


Elle garantit une isolation à 18 000 V / 60 Hz, pendant une minute, en milieu sec.

 Résistance à la perforation
(insert composite)

 Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)

 Semelle d'usure résistante à la chaleur
Semelle isolée contre le froid

ISOLATION ÉLECTRIQUE EN MILIEU SEC


Sébastien, Conseiller Technique Nord-Est

Référence	Taille
310.1210F	39
310.1215F	40
310.1220F	41
310.1225F	42
310.1230F	43
310.1235F	44
310.1240F	45

91,90 € H.T.

DISPONIBLES À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

**Chaussures de sécurité rouges
MODÈLE #10.06**

S3S SR HRO FO

NOUVEAUTÉS

Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

Absorption d'énergie au talon

Semelle d'usure résistante à la chaleur

Résistance à la perforation
(insert composite)
3 mm

Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)
Semelle résistante aux hydrocarbures

Semelle antistatique

Référence	Taille
310.0610F	39
310.0615F	40
310.0620F	41
310.0625F	42
310.0630F	43
310.0635F	44
310.0640F	45

DISPONIBLES À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

69,90 € H.T.

MODÈLES #10.36 et #10.37 **S1PS SR**

- Dessus : daim et maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,53 kg

Résistance à la perforation
(insert composite)
3 mm

Absorption d'énergie au talon

Semelle antistatique

Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)

Référence A	Référence B	Taille
310.3610	310.3710	39
310.3615	310.3715	40
310.3620	310.3720	41
310.3625	310.3725	42
310.3630	310.3730	43
310.3635	310.3735	44
310.3640	310.3740	45

82,50 € H.T.

82,50 € H.T.

MODÈLES # 10.40 **S1PS HRO**

- Dessus : textile haute densité respirant
- Semelle intérieure : textile antistatique, amovible
- Semelle extérieure : caoutchouc antistatique
- Coque en composite
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg

Absorption d'énergie au talon

Semelle antistatique

Semelle d'usure résistante à la chaleur

Résistance à la perforation
(insert composite)
3 mm

Référence	Taille
310.4000	37
310.4005	38
310.4010	39
310.4015	40
310.4020	41
310.4025	42
310.4030	43
310.4035	44
310.4040	45
310.4045	46
310.4050	47

MEILLEURES VENTES

82,50 € H.T.

MODÈLES # 10.05 et # 10.09 **S1PS HRO**

- Dessus : microfibres et mesh
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane

- Poids unitaire T.42 :
0,50 kg (modèle bas)
0,55 kg (modèle haut)



Absorption d'énergie au talon

Semelle antistatique
Modèle Bas

Semelle résistante à la chaleur
Modèle Haut

Résistance à la perforation
(insert composite)



Référence	Taille
310.0500	37
310.0505	38
310.0510	39
310.0515	40
310.0520	41
310.0525	42
310.0530	43
310.0535	44
310.0540	45
310.0545	46
310.0550	47

91,90 € H.T.

Référence	Taille
310.0900	37
310.0905	38
310.0910	39
310.0915	40
310.0920	41
310.0925	42
310.0930	43
310.0935	44
310.0940	45
310.0945	46
310.0950	47

93,30 € H.T.

Casque anti-bruit électronique

- Selon CE / EN 352-1
- Microcapteur intégré
- Protège des bruits de fond et stoppe les bruits impulsifs supérieurs à 85 db
- Possibilité de perception d'un signal d'alerte
- Volume réglable grâce à un bouton rotatif



DEEE GLOP E.H.T.
monture trial 44,92 € H.T.

310.0135

44,80 € H.T.

Casques anti-bruit

- Selon CE / EN 352-1
- Coquilles réglables capitonnées
- E.P.I. Catégorie III



Référence	Couleur	Atténuation acoustique	Prix € H.T.
310.0130		19 dB	8,00
310.0131		25 dB	9,15

Boîtes de 12 paires de gants microfibrés

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (11311)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane

Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11



12,90 € H.T.

Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11



19,90 € H.T.

Lunette avec protection auditive

- Verres en Polycarbonate résistants aux rayures
- Protection UV 400
- Atténuation acoustique : 33dB
- Bouchons d'oreille avec cordon et picot



Environnement fort éclairé

310.0176

19,10 € H.T.

Boîtes de 100 gants en nitrile



Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL

26,90 € H.T.

Sélection EPI et HABILLEMENT

Tous vos essentiels dans notre
sélection EPI - Habillement

- Protection des yeux
- Protection de la tête
- Protection auditive
- Habillement des mains
- Chaussures de sécurité



Salopettes de travail

- Emplacements pour renforts aux genoux
- Tissu : 270 g / m² - 65% polyester - 35% coton



Référence	Taille
985.0690	38
985.0691	40
985.0692	42
985.0693	44
985.0694	46
985.0695	48

72,10 € H.T.

Bodywarmers

- 2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes
- Tissu : 100% polyester



Référence	Taille
100455	S
100450	M
100451	L
100452	XL
100453	XXL

54,90 € H.T.

Pantalons de travail

- Tissu : 270 g/m² - 65% polyester - 35% coton



Référence	Taille
100484	44
100485	46
100486	48

51,80 € H.T.

Sweatshirts zippés à capuche

- Logo étendu en relief sur l'épaule gauche
- Tissu : 60% coton - 40% polyester



Référence	Taille
100449	S
100445	M
100446	L
100447	XL
100448	XXL

62,20 € H.T.

Sac à dos

EVOLUTION PRODUIT

- Sangle d'accroche sur le trolley d'une valise

COMPARTIMENT SPÉCIFIQUE MOUSSÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE (JUSQU'À 17,3")



Calendrier coffret de l'Avent*

50 pcs.

- Remcomposez jour après jour votre coffret de l'Avent accompagné d'une lampe



DEEE
0,25 € H.T.
montant total
50,15 € H.T.

999.8887

49,90 € H.T.

*Jusqu'à épuisement de stock.

Sac à dos outils pour enfants

NOUVEAUTÉ

21 pcs.



Le sac à dos idéal pour nos mini artisans !



Florian, Conseiller Technique Sud-Est

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

100097F

29,90 € H.T.

Etabli d'atelier pour enfants

78 pcs.

- Etabli complet comprenant visseuse, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.
- Divers compartiments de rangement
- Pour l'éveil et le développement es enfants
- Fonctions réalistes

MOTEUR DÉMONTABLE AVEC ANIMATIONS SONORES ET LUMINEUSES



100084

49,90 € H.T.

Kit de construction 4x4 pour enfants

33
pcs.

- 4 x 4 personnalisable avec pièces de carrosserie échangeables
- Montable et démontable à l'aide d'outils aux fonctions réalistes
- 2 piles 1,5 V AA (non incluses)



100096

18,90 € H.T.

Caisse à outils pour enfants

20
pcs.

- Caisse complète comprenant visseuse et forets, marteau, clés, lime, scie, etc.
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes



100093

17,50 € H.T.

Camion avec 6 voitures pour enfants

NOUVEAUTÉ

Poignée de transport rabattable

7
pcs.



Propulseur inclus

100081F

16,50 € H.T.

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024

Coffret d'outils pour enfants*

21
pcs.

- Coffret complet comprenant visseuse et forets, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes



100091

14,90 € H.T.

*Jusqu'à épuisement de stock.

GRUE MOBILE PLIANTE

+ ÉQUILIBREUR DE CHARGE OFFERT

NOUVEAUTÉ

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC
- Ouverture minimum 955 mm et ouverture maximum 1465 mm
- Poids : 90,50 kg

Charge maxi.

- Position 1 : 2000 kg
- Position 2 : 1500 kg
- Position 3 : 1000 kg
- Position 4 : 500 kg

DONNÉES TECHNIQUES



2 t

460.5255

162.0020

789,00 € H.T.

Flèche 4 positions

- 1
- 2
- 3
- 4

Crochet de sécurité



PRATICITÉ :
6 roues grand diamètre pour une stabilité et une maniabilité optimale, même pliée !



Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
 Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de ventes.
 Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leur propriétaire.
 Photos : Kreft / Denis Merck / Michel Grasso / Adobe Stock / Bitmoji / Reügo
 KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim
 www.kstools.fr

