



# OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



[www.kstools.](http://www.kstools.fr)



Valable jusqu'au 30 septembre 2026

# BIENVENUE DANS LA NOUVELLE ÈRE DE L'OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF KS Tools

Forts de notre expertise dans le développement d'outils professionnels de haute qualité, nous sommes fiers de vous présenter notre toute nouvelle gamme d'outillage électroportatif, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins exigeants des professionnels.

Chaque outil de cette gamme a été conçu avec précision, combinant innovation technologique, performance optimale et ergonomie, pour garantir un confort d'utilisation maximal et une efficacité accrue sur le terrain. Que vous soyez dans l'industrie, l'automobile, le bâtiment ou tout autre secteur, cette nouvelle gamme vous offre la puissance et la fiabilité que vous attendez.

Notre engagement envers la qualité et la durabilité reste inchangé, c'est pourquoi, **nous garantissons notre outillage électroportatif 5 ans !**

Avec cette tranquillité d'esprit, vous pouvez compter sur vos outils KS Tools pour vous accompagner durablement dans vos projets, en toute sérénité.



**5 ANS  
DE GARANTIE**

sur les machines.

**2 ANS  
DE GARANTIE**

sur les batteries, chargeurs,  
enceintes, lampes.

UN SYSTÈME DE BATTERIE COMMUN

**18V**  
LITHIUM-ION

4 Ah  
8 Ah

Machines compatibles avec batteries Makita.



Indicateur de niveau charge de la batterie



Bouton de déverrouillage

VIDÉO EXPLICATIVE



Gamme  
**100%**  
réparable

VOIR PAGE 19

CHARGEUR  
SIMPLE  
4 A



CHARGEUR  
DOUBLE  
8 A (2 x 4 A)



UN SYSTÈME DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minime
- ✓ Économe en énergie



- ✓ Sans charbon
- ✓ Taille compacte
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités

**BRUSHLESS**



# MINI CLÉ À CHOCS SUR BATTERIE 1/2", 850 Nm

- ▶ Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- ▶ Arrêt automatique et inverseur
- ▶ Poignée ergonomique en caoutchouc
- ▶ Légère, compacte et confortable à utiliser
- ▶ Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- ▶ Batterie garantie 2 ans

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur

**850 Nm**

**1/2"**

CORPS EN ALUMINIUM

INVERSEUR À 1 MAIN

GÂCHETTE PROGRESSIVE

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE



**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V  
LITHIUM-ION**

**4 Ah**

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Carré d'entraînement en pouce :	1/2" (12,7 mm)
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	850 Nm
Couple maximal de serrage :	650 Nm
Couple de serrage :	1 = 280 Nm / 2 = 400 Nm / 3 = 650 Nm
Puissance :	750 W
Taille maximale du filetage :	M22
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	1700-2200-2700 Tr/min
Vitesse de frappe :	2200-2700-3200 coups/min
Dimensions :	L. 135 x l. 85 x H. 210 mm
Poids :	1,5 kg (sans batterie)

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4711F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4710F</b>	2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

# CLÉ À CHOCS SUR BATTERIE 1/2", 1600 Nm

- ▶ Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- ▶ Légère, compacte et confortable à utiliser
- ▶ Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- ▶ Batterie garantie 2 ans

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur

**1600 Nm**

**1/2"**

CORPS EN ALUMINIUM

GÂCHETTE PROGRESSIVE

INVERSEUR À 1 MAIN

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V**  
LITHIUM-ION

**4 Ah**

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Carré d'entraînement en pouce :	1/2" (12,7 mm)
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	1600 Nm
Couple maximal de serrage :	1200 Nm
Couple de serrage :	1 = 650 Nm / 2 = 800 Nm / 3 = 1200 Nm
Puissance :	900 W
Taille maximale du filetage :	M30
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	1100-1400-1800 Tr/min
Vitesse de frappe :	1800-2000-2200 coups/min
Dimensions :	L. 230 x l. 85 x H. 230 mm
Poids :	2,8 kg (sans batterie)

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4716F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4715F</b>	2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

**515.0065**

**COFFRET DE DOUILLES À CHOCS**

1/2" 40 pcs.

- ▶ 6 pans 9 à 30 mm
- ▶ Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

**DOUILLES LONGUES ET COURTES**



**ULTRA COMPLET**

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

**515.0100**

**COFFRET D'ADAPTATEURS ET CARDANS À CHOCS**



1 x		1/4" F x 3/8" M
1 x		3/8" F x 1/4" M
1 x		3/8" F x 1/2" M
1 x		1/2" F x 3/8" M
1 x		1/2" F x 3/4" M
1 x		3/4" F x 1/2" M
1 x		3/8"
1 x		1/2"
1 x		3/4"

9 pcs.

**515.0112**

**JEU DE DOUILLES À CHOCS 6 PANS**

1/2" 12 pcs.

- ▶  $\varnothing$  10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19  
21 - 22 - 23 - 24 mm
- ▶ Cardan universel à chocs 1/2"
- ▶ Rallonge à chocs 125 mm
- ▶ Uniquement pour utilisation à chocs



**515.0055**

**JEU DE DOUILLES À CHOCS 6 PANS**

1/2" 15 pcs.

- ▶  $\varnothing$  10 à 24 mm
- ▶ Chrome-Molybdène



**EXTRA COURTES !**

**913.1270**

**JEU DE DOUILLES À CHOCS LONGUES POUR ÉCROUS ET VIS ABÎMÉS**

1/2" 3 pcs.

- ▶ Chrome-Molybdène



17 - 19 - 21 mm

# CLÉ À CHOCS SUR BATTERIE 3/4", 2300 Nm

- ▶ Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- ▶ Légère, compacte et confortable à utiliser
- ▶ Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- ▶ Batterie garantie 2 ans

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur

**2300 Nm**

**3/4"**

CORPS EN ALUMINIUM

GÂCHETTE PROGRESSIVE

INVERSEUR À 1 MAIN

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V**  
LITHIUM-ION

**8 Ah**

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension et capacité de la batterie :	18 V 8 Ah
Carré d'entraînement en pouce :	3/4" (19 mm)
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	2300 Nm
Couple maximal de serrage :	1800 Nm
Couple de serrage :	1 = 900 Nm / 2 = 1200 Nm / 3 = 1800 Nm
Puissance :	1300 W
Taille maximale du filetage :	M36
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	1150-1450-1850 Tr/min
Vitesse de frappe :	1000-1800-2400 coups/min
Dimensions :	L. 215 x l. 85 x H. 230 mm
Poids :	3,4 kg (sans batterie)

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4721F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4720F</b>	2 batteries 8 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

## COFFRETS DE DOUILLES À CHOCS 6 PANS 3/4"

- ▶ Chrome molybdène

515.0208



515.0510



515.0210



RÉFÉRENCE	NB DE PIÈCES	DOUILLES	TAILLES
<b>515.0208</b>	8	courtes	26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm
<b>515.0510</b>	8	longues	24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
<b>515.0210</b>	8	courtes	24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 mm

# CLÉ À CHOCS À BROCHE LONGUE SUR BATTERIE 1", 4000 Nm

- ▶ Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- ▶ Fonctionnement avec 2 batteries 8Ah en simultanée
- ▶ Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- ▶ Inverseur à 1 main
- ▶ Éclairage LED
- ▶ Batterie garantie 2 ans

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur

**GÂCHETTE PROGRESSIVE**

**CORPS EN ALUMINIUM**

1"

**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V  
LITHIUM-ION**

**8 Ah**

**4000 Nm**



DONNÉES TECHNIQUES	
Tension et capacité de la batterie :	2 x 18 V 8 Ah
Carré d'entraînement en pouce :	1" (25,4 mm)
Double chargeur :	Rapide 18 V 8 A (2 x 4 A) ventilé
Couple maximal de desserrage :	4000 Nm
Couple maximal de serrage :	3000 Nm
Couple de serrage :	1 = 1600 Nm / 2 = 2200 Nm / 3 = 3000 Nm
Puissance :	2600 W
Taille maximale du filetage :	M60
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	550-750-950 Tr/min
Vitesse de frappe :	600-1000-1300 coups/min
Dimensions :	L. 670 x l. 240 x H. 160 mm
Poids :	14,5 kg (sans batterie)



**LIVRÉE DANS UNE CAISSE  
DE TRANSPORT À ROULETTES**

RÉFÉRENCE	UTILISATION
<b>515.4755F</b>	2 batteries 8 Ah et 1 double chargeur

## COFFRETS DE DOUILLES À CHOCS 6 PANS 1"

- ▶ Chrome molybdène



54 mm



**515.0610**



90 mm



**515.0308**

RÉFÉRENCE	NB DE PIÈCES	DOUILLES	TAILLES
<b>515.0610</b>	8	courtes	27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm
<b>515.0308</b>	8	longues	24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm

## MEULEUSE ANGULAIRE SUR BATTERIE

- ▶ Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- ▶ Changement rapide des disques
- ▶ Légère, compacte et confortable à utiliser
- ▶ Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- ▶ Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- ▶ Batterie garantie 2 ans

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur



**6 VITESSES**

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Diamètre disques de ponçage :	125 mm
Filetage :	M14
Puissance :	1200 W
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	3500-5000-6500-8000-9000-10000 Tr/min
Dimensions :	L. 300 x l. 70 x H. 80 mm
Poids :	1,82 kg (sans batterie et poignée)

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4736F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4735F</b>	2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

## DISQUES DIAMANT

- ▶ Pour une coupe rapide et nette
- ▶ Selon EN 13236 et certifié OSA
- ▶ Vitesse de rotation maxi : 12 000 Tr/min
- ▶ Vitesse périphérique maxi : 80 m/s



337.3001F



337.3002F



337.3003F

**Ø 125 mm**  
**ALÉSAGE 22,23 mm**

RÉFÉRENCE	UTILISATION	ÉPAISSEUR DU DISQUE	HAUTEUR DES SEGMENTS
<b>337.3001F</b>	Universel béton (ABT)	2 mm	10 mm
<b>337.3002F</b>	Ultra-fin carrelage (PCW)	1,5 mm	10 mm
<b>337.3003F</b>	Métaux - PVC - bois (AVR)	1,6 mm	2 mm

## CLÉ À ROCHET SUR BATTERIE 1/2"

- ▶ Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- ▶ Légère, compacte et confortable à utiliser
- ▶ Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- ▶ Batterie garantie 2 ans

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur



**1/2"**

**100 Nm**

**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V  
LITHIUM-ION**

**4 Ah**



### DONNÉES TECHNIQUES

Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Puissance :	500 W
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	100 Nm
Couple maximal de serrage :	100 Nm
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	0-250 Tr/min
Dimensions :	L. 480 x l. 75 x H. 65 mm
Poids :	1,45 kg (sans batterie)

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4741F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4740F</b>	2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

# VISSEUSE À CHOCS SUR BATTERIE 1/2", 230 Nm

- ▶ Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- ▶ Légère, compacte et confortable à utiliser
- ▶ Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- ▶ Gâchette progressive
- ▶ Batterie garantie 2 ans

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur



**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V  
LITHIUM-ION**

**4 Ah**

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple de serrage :	60-120-180-230 Nm
Vitesse de frappe :	1400-1800-3500-4000-coups/min
Puissance :	500 W
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	1200-1900-2500-3200 Tr/min
Dimensions :	L. 125 x l. 75 x H. 205 mm
Poids :	1 kg (sans batterie)

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4746F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4745F</b>	2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

**515.2303F**

**TROUSSE D'EMBOUTS DE VISSAGE À CHOCS AVEC TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS**

**1/4"**  
12 pcs.



**EMBOUTS ULTRA RÉSISTANTS**

(jusqu'à 9000 cycles, soit 60% de plus que la moyenne du marché)

**ALLIAGE SPÉCIFIQUE CONÇU POUR UNE PERFORMANCE ET UNE DURÉE DE VIE OPTIMALES**

**DOUBLE ZONE DE TORSION POUR UN TRANSFERT DE COUPLE OPTIMAL**



- 1/4"** L.89 mm :
- ⊕ PH1 - PH2
- ⊗ PZ1 - PZ2
- ⊛ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30



- 1/4"** L.25 mm :
- ⊕ PH1 - 2 x PH2 - PH3
- ⊗ PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
- ⊖ 4,5 - 5,5 mm
- ⊙ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

L.50 mm :  
1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm

**JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE À CHOCS**

- A**
- ▶ Porte-embouts magnétique à chocs L.60 mm
  - ▶ Embouts à chocs **1/4"** L. 25 mm
    - ⊕ 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
    - ⊗ PZ1 - PZ2 - PZ3
    - ⊖ 4 - 5,5 - 8 mm
    - ⊛ T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
    - ⊙ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
    - ⊖ 1 - 2 - 3 mm

Clip de ceinture



**1/4"**

- B**
- ▶ Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L.60 mm
  - ▶ Tourne-écrous L.50 mm : **1/4"** - 8 mm - 10 mm - 13 mm
  - ▶ Embouts à chocs **1/4"** L.25 mm :
    - ⊕ 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
    - ⊗ 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
    - ⊛ 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
    - ⊖ 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
    - ⊙ 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
    - ⊖ 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
  - ▶ Embouts à chocs **1/4"** L.50 mm :
    - ⊕ PH1 - PH2 / ⊗ PZ1 - PZ2 / ⊛ T20 - T25 - T30



RÉFÉRENCE		NB DE PIÈCES
<b>515.2301F</b>	A	31
<b>515.2302F</b>	B	76

## PERCEUSE VISSEUSE SUR BATTERIE

- ▶ Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- ▶ Légère, compacte et confortable à utiliser
- ▶ Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- ▶ Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- ▶ Batterie garantie 2 ans
- ▶ Coffret de transport

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur

**150 Nm**

MANDRIN AUTO-SERRANT  
13 mm

BAGUE 3 MODES

POIGNÉE LATÉRALE ERGONOMIQUE  
MOBILE ET AMOVIBLE

**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V**  
LITHIUM-ION

**4 Ah**

BAGUE COUPLE  
(20 plages)

GÂCHETTE PROGRESSIVE

INVERSEUR À 1 MAIN

ÉCLAIRAGE  
LED

CLIP CEINTURE

INDICATEUR LED DU  
NIVEAU DE CHARGE  
DE LA BATTERIE

**3 MODES :**  
**PERÇAGE**  
**VISSAGE**  
**PERCUSSION**

### DONNÉES TECHNIQUES

Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Capacité du mandrin :	1,5 à 13 mm
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Puissance :	900 W
Couple maxi. :	150 Nm
Tension électrique :	18 V
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	0-550-2200 Tr/min
Vitesse de frappe :	0-35000 coups/min
Diamètre Acier :	13 mm
Diamètre Bois :	40 mm
Diamètre Béton :	13 mm
Dimensions :	L. 190 x l. 70 x H. 200 mm
Poids :	1,6 kg (sans batterie et poignée)

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4731F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4730F</b>	2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

## COFFRETS DE SCIES CLOCHES

- ▶ Charnières haute résistance
- ▶ HSS bi-métal




**Idéal pour les métaux d'une dureté jusqu'à 700 N/mm<sup>2</sup>,  
plâtre bois compressé**



RÉFÉRENCE	NB DE PIÈCES	CLOCHES (Ø en mm)	POIDS
<b>129.5550</b>	8	22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68	1400
<b>129.5545</b>	12	19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 65 - 67	2350


## COFFRETS DE FORETS

- ▶ Selon DIN 338 Type N
- ▶ Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm<sup>2</sup>

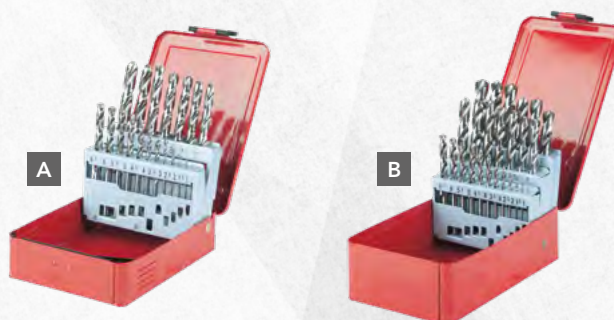

### Forets HSS-G meulés

RÉFÉRENCE		NB DE PIÈCES	CONDITIONS D'UTILISATION	ANGLE DE POINTE	MATÉRIAU	FORETS
<b>330.2610</b>	A	19	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	118°	Acier	1-10 mm
<b>330.2613</b>	B	25	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm <sup>2</sup>	118°	Acier	1-13mm

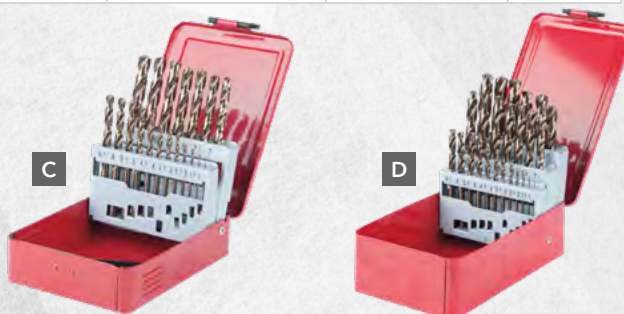

### Forets HSS-CO

RÉFÉRENCE		NB DE PIÈCES	CONDITIONS D'UTILISATION	ANGLE DE POINTE	MATÉRIAU	FORETS
<b>330.3610</b>	C	19	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm <sup>2</sup>	130°	Alliage de Cobalt	1-10 mm
<b>330.3613</b>	D	25	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm <sup>2</sup>	130°	Alliage de Cobalt	1-13mm

**330.1613**

## COFFRETS DE FORETS HSS LAMINÉS

- ▶ 1 - 13 mm
- ▶ Angle de pointe 118°
- ▶ Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm<sup>2</sup>



**25**  
pcs.

**330.2210**

## COFFRETS DE FORETS ÉTAGÉS HSS

- ▶ Pour épaisseur jusqu'à 3 mm
- ▶ 4-12 mm / 4-20 mm / 4-30 mm



**3**  
pcs.

## PERFORATEUR SUR BATTERIE

- ▶ Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- ▶ Légère, compacte et confortable à utiliser
- ▶ Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- ▶ Batteries garanties 2 ans

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur

**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V**  
LITHIUM-ION

**4 Ah**

**FORCE  
DE FRAPPE :  
2,2 JOULES**



### DONNÉES TECHNIQUES

Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Puissance :	900 W - 2,2 J
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	0-1600 Tr/min
Vitesse de frappe :	5500 coups/min
Diamètre maxi. de perçage bois :	28 mm
Diamètre maxi. de perçage béton :	24 mm
Diamètre maxi. de perçage acier :	13 mm
Dimensions :	L. 290 x l. 95 x H. 210 mm
Poids :	2,4 kg (sans batterie)

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4751F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4750F</b>	2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

**338.0607**


## COFFRETS DE FORETS HSS LAMINÉS

- ▶ Angle de pointe 130°

**Utilisation :** tous mandrins à système SDS  
Sur marbre, carrelage, mur, brique, béton et granit



**PLAQUETTE CARBURE BRASÉE  
= RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE  
DE LA POINTE**



**4 TAILLANTS POUR UN  
FORAGE NET ET PRÉCIS**

**7  
PCS.**

110 mm : 5 - 6 - 8 mm  
160 mm : 6 - 8 - 10 - 12 mm



# SCIE CIRCULAIRE Ø 190 mm SUR BATTERIE

- ▶ Pour des grosses coupes multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- ▶ Livrée avec une lame de précision pour le bois en TCT 24 dents de 190x30 mm

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur

Ø 35 mm



**CAPOT DE PROTECTION  
DE LA LAME**

**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V**  
LITHIUM-ION

**4 Ah**



**45°  
biseau /  
90°**

**ANGLE DE COUPE RÉGLABLE**

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Puissance :	1000 W
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	5500 Tr/min
Diamètre disque :	190 mm
Alésage disque :	30 mm
Capacité de coupe :	65 mm (90°) / 47,5 mm (45°)
Dimensions :	L. 340 x l. 200 x H. 280 mm
Norme de protection :	IP 20
Poids :	3,15 kg (sans batterie)



H. 210 mm

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026.

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4771F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4770F</b>	2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

## SCIE SABRE SUR BATTERIE

- ▶ Pour de la coupe plate ou tubulaire multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- ▶ Livrée avec une lame pour le bois 150x19x1,25 mm 6TPI et une lamé métal 150x19x0,9 mm 24 TPI

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur

# IDÉAL POUR LA DÉMOLITION

BUTÉE DE PROFONDEUR RÉGLABLE

GÂCHETTE PROGRESSIVE



50 - 90 mm

**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V**  
LITHIUM-ION

**4 Ah**

**CHANGEMENT FACILE  
DE LA LAME SANS OUTIL**



**LAME STANDARD À QUEUE 1/2"**

### DONNÉES TECHNIQUES

Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Puissance :	600 W
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Type de batterie :	Lithium-ion
Capacité de coupe bois :	150 mm
Capacité de coupe acier :	10 mm
Capacité de coupe aluminium :	10 mm
Course :	26 mm
Vitesse de frappe :	3000 coups/min
Dimensions :	L. 380 x l. 80 x H. 160 mm
Norme de protection :	IP 20
Poids :	1,85 kg (sans batterie)



LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026.

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4776F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4775F</b>	2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

# SCIE SAUTEUSE SUR BATTERIE

- Pour de la coupe de finition plate ou tubulaire multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame pour le bois en acier/carbone HCS L.100 mm et une lame métal HSS L.76 mm

**5 ans**  
de Garantie  
machine

**2 ans**  
de Garantie  
batterie et chargeur

**CHANGEMENT FACILE DE LA LAME SANS OUTIL**



LAME STANDARD À QUEUE EN T

VARIATEUR 6 VITESSES

GÂCHETTE PROGRESSIVE

ÉCLAIRAGE LED

**MOTEUR BRUSHLESS**

**18V**  
LITHIUM-ION

**4 Ah**



Ø 35 mm

**DOUBLE SEMELLE AMOVIBLE EN PLASTIQUE POUR PROTÉGER LES SURFACES DÉLICATES**



-45° +45°



**ANGLE DE COUPE RÉGLABLE**

**MOUVEMENT PENDULAIRE RÉGLABLE SUR 4 NIVEAUX**

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Puissance :	600 W
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Type de batterie :	Lithium-ion
Capacité de coupe bois :	135 mm
Capacité de coupe acier :	10 mm
Capacité de coupe aluminium :	20 mm
Course :	25,4 mm
Vitesse de rotation à vide :	0-3200 Tr/min
Dimensions :	L. 230 x l. 80 x H. 220 mm
Norme de protection :	IP 20
Poids :	2,2 kg (sans batterie)



H. 260 mm

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026.

RÉFÉRENCE	UTILISATION	PACKAGING
<b>515.4781F</b>	Sans batterie et chargeur	Carton
<b>515.4780F</b>	2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple	Coffret empilable

**515.4702F**

**BATTERIE  
LITHIUM-ION  
18 V 4 Ah**

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE      INDICATEUR LED  
DU NIVEAU DE CHARGE



**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Matière de la coque :	Nylon retardateur de flamme
Temps de charge :	1 h
Type de batterie :	Lithium-ion
Dimensions :	L. 120 x l. 65 x H. 80 mm
Poids :	0,73 kg

**515.4705F**

**BATTERIE  
LITHIUM-ION  
18 V 8 Ah**

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE      INDICATEUR LED  
DU NIVEAU DE CHARGE



**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension et capacité de la batterie :	18 V 8 Ah
Matière de la coque :	Nylon retardateur de flamme
Temps de charge :	1 h 35
Type de batterie :	Lithium-ion
Dimensions :	L. 120 x l. 85 x H. 80 mm
Poids :	1 kg

**515.4703F**

**CHARGEUR RAPIDE  
VENTILÉ 18 V 4 A**

L. 1,8 m



**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension électrique :	18 V
Courant :	4 A
Dimensions :	L. 170 x l. 150 x H. 80 mm
Poids :	0,5 kg

**515.4706F**

**DOUBLE CHARGEUR  
RAPIDE VENTILÉ 18 V 8 A**

L. 1,8 m



**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension électrique :	18 V
Courant :	8 A (2 x 4 A)
Dimensions :	L. 270 x l. 170 x H. 70 mm
Poids :	1 kg

# COFFRETS VIDES POUR OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

- ▶ Coffrets en plastique renforcé
- ▶ Empilables les uns sur les autres
- ▶ Charnières solides
- ▶ Mousse de calage découpée à la forme des outils incluse

RÉFÉRENCE	UTILISATION	DIMENSIONS
<b>515.4710F-99</b>	515.4710F	L.430 x l.380 x H.140 mm
<b>515.4715F-99</b>	515.4715F	L.430 x l.380 x H.140 mm
<b>515.4720F-99</b>	515.4720F	L.430 x l.380 x H.140 mm
<b>515.4730F-99</b>	515.4730F	L.430 x l.380 x H.140 mm
<b>515.4735F-99</b>	515.4735F	L.430 x l.380 x H.140 mm
<b>515.4740F-99</b>	515.4740F	L.430 x l.380 x H.140 mm
<b>515.4745F-99</b>	515.4745F	L.430 x l.380 x H.140 mm
<b>515.4750F-99</b>	515.4750F	L.430 x l.380 x H.140 mm
<b>515.4770F-99</b>	515.4770F	L.430 x l.340 x H.210 mm
<b>515.4775F-99</b>	515.4775F	L.430 x l.380 x H.140 mm
<b>515.4780F-99</b>	515.4780F	L.430 x l.340 x H.260 mm



**MOUSSE INCLUSE**



## ENCEINTE DE CHANTIER

- ▶ Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V-20V (non fournie)
- ▶ Connexion sans fil du smartphone via Bluetooth
- ▶ Radio FM et DAB+
- ▶ Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee

**RADIO FM & DAB+**  
**CONNEXION AU SMARTPHONE VIA BT**



**2 ans de Garantie**

DONNÉES TECHNIQUES	
Type 1 :	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2 :	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit :	> 85 dBr
Entrée :	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB :	5 V 2,1 A
Bande FM :	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB :	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence :	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale :	40 W
Puissance maximale :	80 W

RÉFÉRENCE	UTILISATION	POIDS
<b>100172F</b>	Sans batterie et chargeur	3,59 kg
<b>100172F-A1</b>	1 batterie 4 Ah et 1 chargeur simple	4,95 kg



COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES KS Tools  
515.4702F - 515.4705F et Makita

**150.4358F**

## PROJECTEUR DE CHANTIER SUR BATTERIE

- ▶ Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- ▶ S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif

**INCLINABLE**



**3000 LUMENS**



### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Flux lumineux :	<b>3000 Lumens (100%)</b> 1500 Lumens (50%)
Normes :	IP 20 - IK 07
Dimensions :	205 x 57 x 275 mm (plié)
Poids :	832 g

RÉFÉRENCE	UTILISATION
<b>150.4358F</b>	Sans batterie et chargeur
<b>150.4358F-A1</b>	1 batterie 4 Ah et 1 chargeur simple

**150.4470F**

## PROJECTEUR PORTABLE AC/DC SUR TRÉPIED

- ▶ Double utilisation : avec batterie ou sur secteur



**PLIABLE**



Poignée de transport

Trépied réglable en hauteur

1830 mm maxi.

**JUSQU'À 10000 LUMENS !**

**2**  
ans  
de Garantie



### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2 x LED 50 W
Flux lumineux :	<b>10000 Lumens (sur secteur)</b> 6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière :	6500 K
Normes :	IP 20
Dimensions :	120 x 120 x 1030 mm (plié) 700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids :	3,7 kg

RÉFÉRENCE	UTILISATION
<b>150.4470F</b>	Sans batterie et chargeur
<b>150.4470F-A1</b>	1 batterie 4 Ah et 1 chargeur simple

# COMPRESSEUR PORTATIF SILENCIEUX SUR BATTERIE

- ▶ Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- ▶ Ultra-compact et silencieux
- ▶ 2 modes de vitesse moteur
- ▶ Double raccord 1/4"

**MODE  
SILENCE :  
69 dB(A)**

**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V  
LITHIUM-ION**

**4 Ah**



**2 x 1/4"  
pour utiliser 2 outils**



**5 L**



**COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES KS Tools  
515.4702F - 515.4705F et Makita**

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension et capacité de la batterie :	18 V 4 Ah
Puissance :	550 W
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Débit d'air :	65 L/min
Pression :	1-9 bars
Tension électrique :	18 V
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide :	1700 (fast) - 1300 (silent) Tr/min
Bruit :	70 dB(A) fast - 69 dB(A) silent
Dimensions :	L. 320 x l. 230 x H. 390 mm
Poids :	9,5 kg

RÉFÉRENCE	UTILISATION
<b>165.0816F</b>	Sans batterie et chargeur
<b>165.0816F-A1</b>	1 batterie 4 Ah et 1 chargeur simple